

Châssis numérotés de 101 à 250


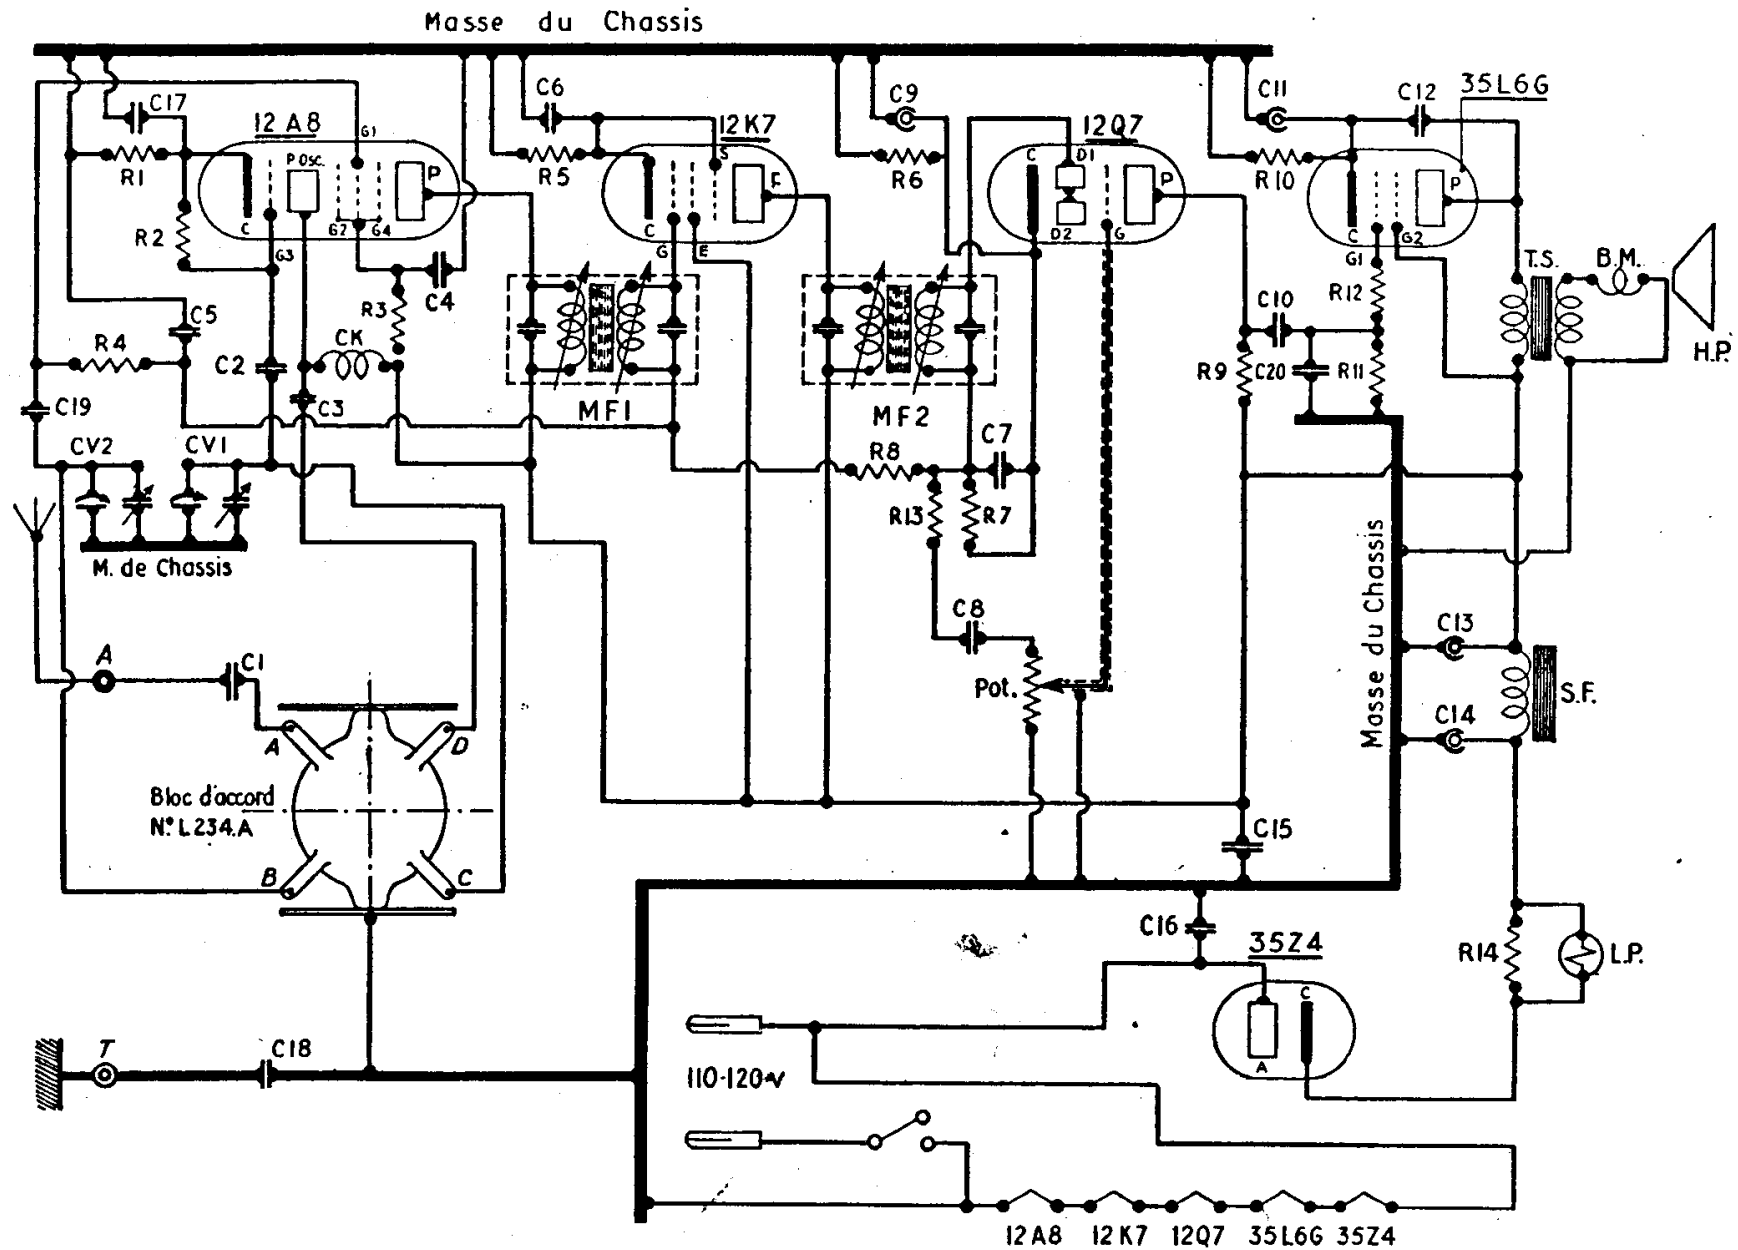


SCHÉMA DE PRINCIPE

Châssis portant un numéro supérieur à 250

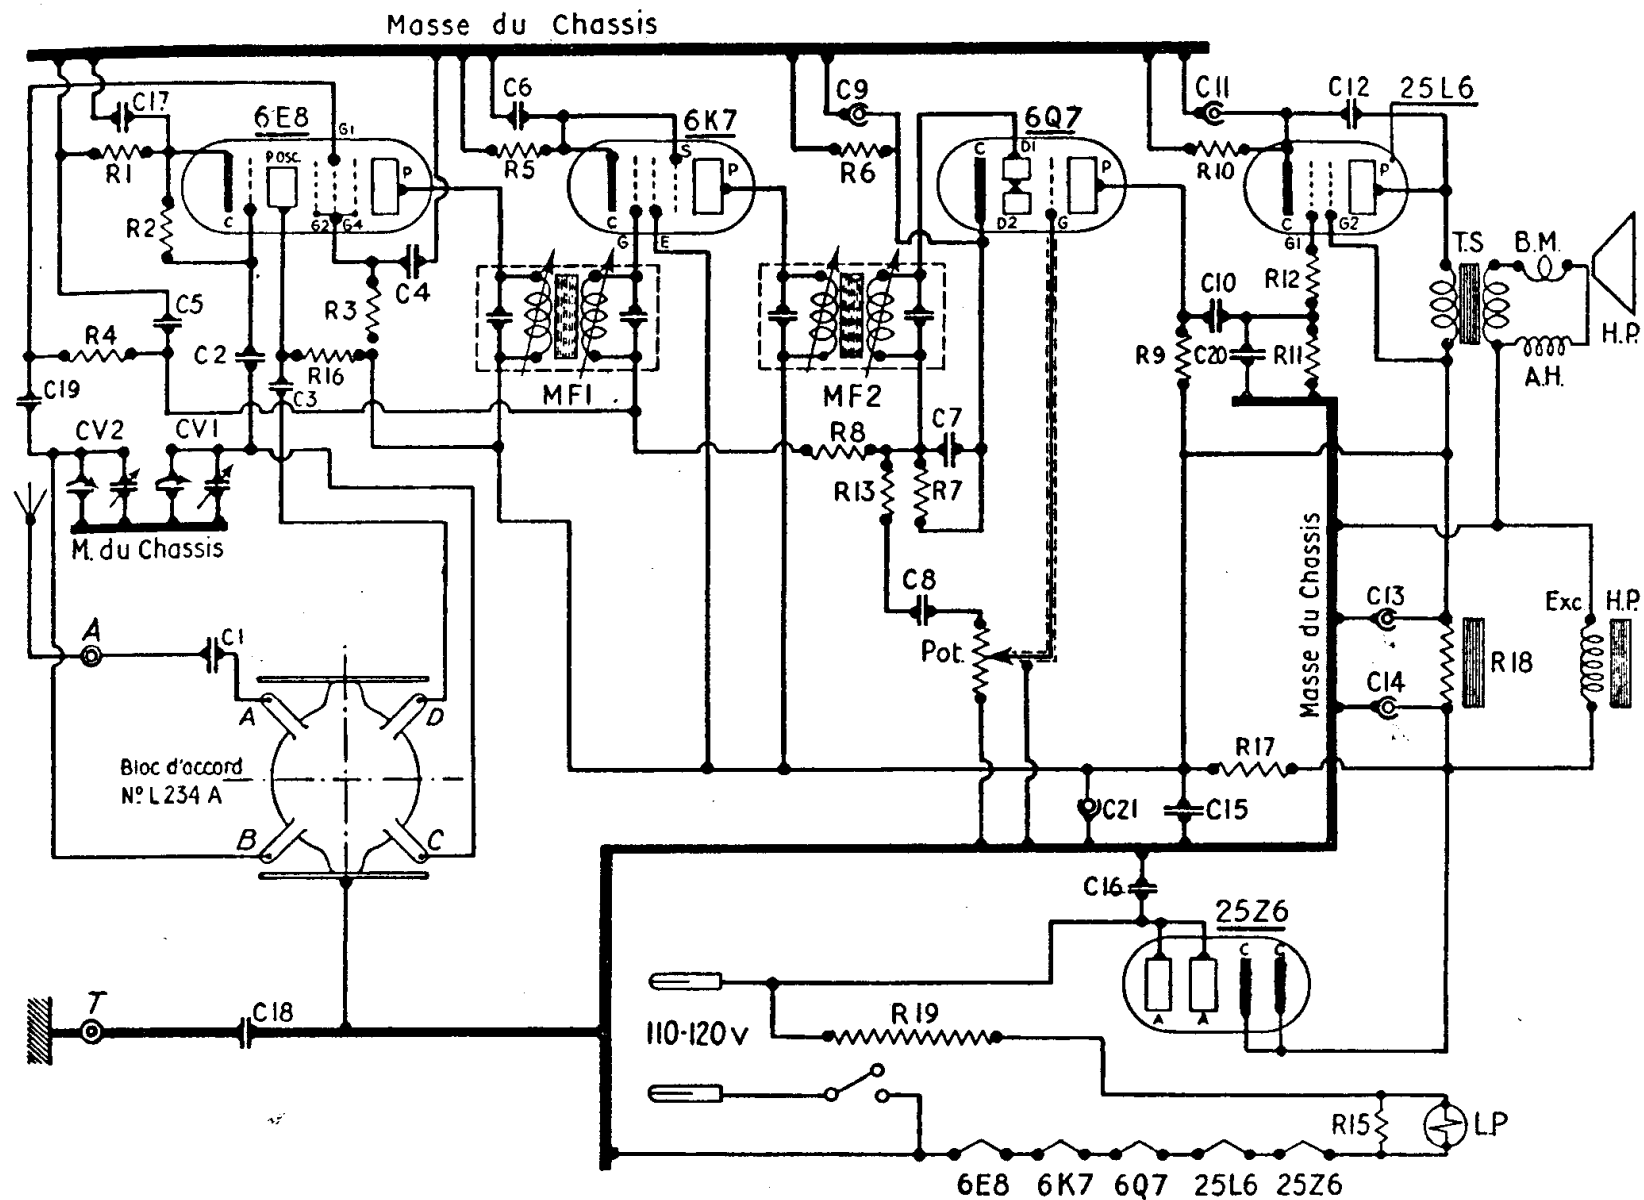

MATÉRIEL UTILISÉ

MATÉRIEL	RÉFÉRENCE DE LA PIÈCE	CORRESPONDANCE SUR LE SCHÉMA
Support de lampe octal miniature.....	45.671	
Tesla 59-99		MF1
Moyenne fréquence 59-99		MF2
Démultiplicateur avec CV et fixation.....	45.672	CV1 - CV2
Bloc d'accord avec combinateur 59-99		Pot.
Potentiomètre interrupteur 59-99	45.694	H.P. - B.M. - A.H. - T.S. Exc.
Haut-parleur	45.665	L.P.
Lampe pilote 7 v. 0,1 A —	45.666	
Support de lampe pilote.....	43.325	
Cordon d'alimentation ordinaire.....	45.763	
Résistance bobinée 134 homs.....	45.759	R.14
Cordon d'alimentation résistant.....	45.667	110 - 120 v. et R.14
Cordon supplémentaire pour secteur 150 volts.....	45.753	
Cordon supplémentaire pour secteur 220 volts.....	45.744	
Condensateur 500 $\mu\mu\text{F} \pm 20\%$ - 750 volts - mica		C.3 - C.19
— 50 $\mu\mu\text{F} \pm 20\%$ - 750 volts - mica	41.935	C.2
— 100 — $\pm 20\%$ - 750 — — —	41.040	C.7
— 65 — $\pm 5\%$ - 750 — — —		C.1
— 0,001 $\mu\text{F} \pm 20\%$ - 700 volts - papier	45.726	C.20
— 0,002 — $\pm 20\%$ - 700 — — —	45.724	C.8
— 0,01 — $\pm 20\%$ - 1.500 — — —	43.490	C.12
— 0,05 — $\pm 20\%$ - 700 — — —	43.494	C.4 - C.5 - C.6 - C.10 - C.17 - C.16
— 0,05 — $\pm 20\%$ - 1.500 — — —	43.859	C.18
— 0,1 — $\pm 20\%$ - 700 — — —	43.861	C.15
— 10 — $\pm 50\%$ - 10 — — électrochimique	45.696	C.9
— 50 — — — 0 10 — — —		C.11
— 40 — $\pm 50\%$ - 200 — — —	45.669	C.13 - C.14 - C.21
Résistance 250 $\omega \pm 20\%$ - 1/3 w	44.479	R.1
— 1.000 — $\pm 20\%$ - 1/3 —	43.133	R.5
— 7.500 — $\pm 20\%$ - 1/3 —	45.673	R.6
— 50.000 — $\pm 20\%$ - 1/3 —	43.051	R.2 - R.12 - R.13
— 60.000 — $\pm 20\%$ - 1/3 —	43.044	R.3
— 250.000 — $\pm 20\%$ - 1/3 —	43.049	R.9
— 500.000 — $\pm 20\%$ - 1/3 —	43.050	R.4 - R.7 - R.11
— 1 $\Omega \pm 20\%$ - 1/3 —	43.165	R.8
— 150 — $\pm 5\%$ - 1/2 —	45.179	R.10
— 2.000 — $\pm 10\%$ - 1/2 —	44.593	R.17
— 10.000 — $\pm 20\%$ - 1/2 —	41.175	R.16
— 30 — $\pm 5\%$ - 1,5 —	45.675	R.15
— 500 — $\pm 10\%$ - 2,5 —	45.674	R.18
— 134 — $\pm 5\%$ - 15 — (ou cordon chauffant).....	45.759	R.19
Coffret bois Pathé 59-99		
Coffret bois Marconi 59-99.....		
Tissu 59-99		
Cadran 59-99.....		
Panneau arrière 59-99.....		
Bouton 59-99 (dessus plat).....		
Bouton 59-99 (dessus à gorge)		