


HERSTELLER: WOBBE RADIO GMBH., RENDSBURG

Rendsburg
WS 4449

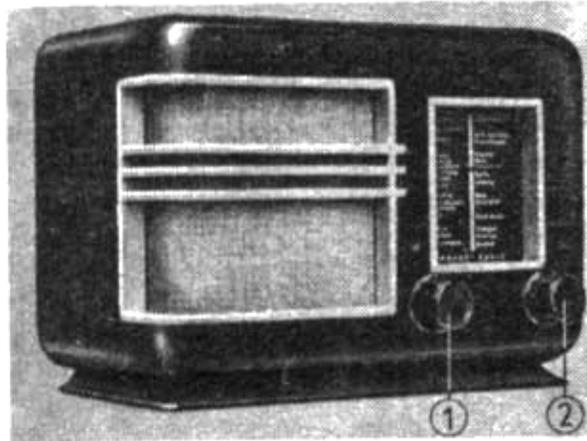

① Lautstärkereglер mit Netzschalter,
② Abstimmung

Stromart: *Allstrom 220 V*

Umschaltbar auf: *110 und 125 V*

Leistungsaufnahme bei 220 V:
rd. 40 W

Sicherung: *0,5 A*

Wellenbereiche:

Lang 120...390 kHz (2500...769 m)

Mittel 500...1600 kHz (600...187,5 m)

Röhrenbestückung:

UCH 4I, UF 4I, UL 4I

Gleichrichterröhre: *UY 4I*

Trockengleichrichter: —

Skalenlampe: *18 V / 0,1 A*

Zahl der Kreise: *4;*
abstimmbar 2, fest 2

Rückkopplung: *in der ZF*

Zwischenfrequenz: *468/473 kHz*

HF-Gleichrichtung: *Audion*

Schwundausgleich: —

Bandbreitenregelung: —

Bandspreizung: —

Optische Abstimmmanzeige: —

Ortsfernswitcher: —

Sperrkreis: —

ZF-Sperrkreis: *eingebaut*

Gegenkopplung:
nur bei einem Teil der Geräte

Lautstärkereglер: *HF-seitig, stetig*

Klangfarbereglер: —

Musik-Sprache-Schalter: *eingebaut*

Baßanhebung: —

9-kHz-Sperre: —

Gegentaktendstufe: —

Lautsprecher: *perm. dyn. 3 W*

Membrandurchmesser: *130 mm*

Tonabnehmeranschluß: —

Anschluß für UKW: —


Anschluß für 2. Lautsprecher: —

Gehäuse: *Edelholz, hochglanzpoliert*


Abmessungen: *Breite 270 mm, Höhe*
190 mm, Tiefe 160 mm

Gewicht: *4 kg*

Preis: *DM 228,—*

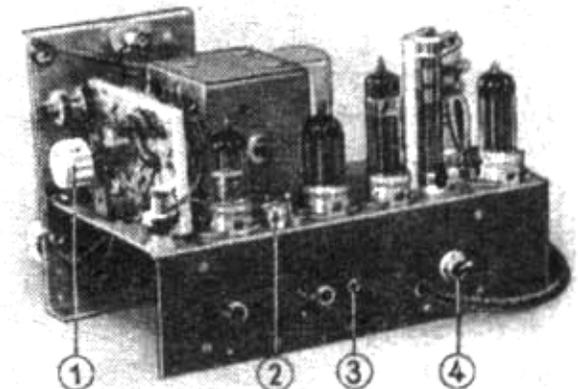

① Wellenbereichschalter, ② Rückkopplungs-
trimmer, ③ Antennenanschluß, ④ Tonblende-
schalter

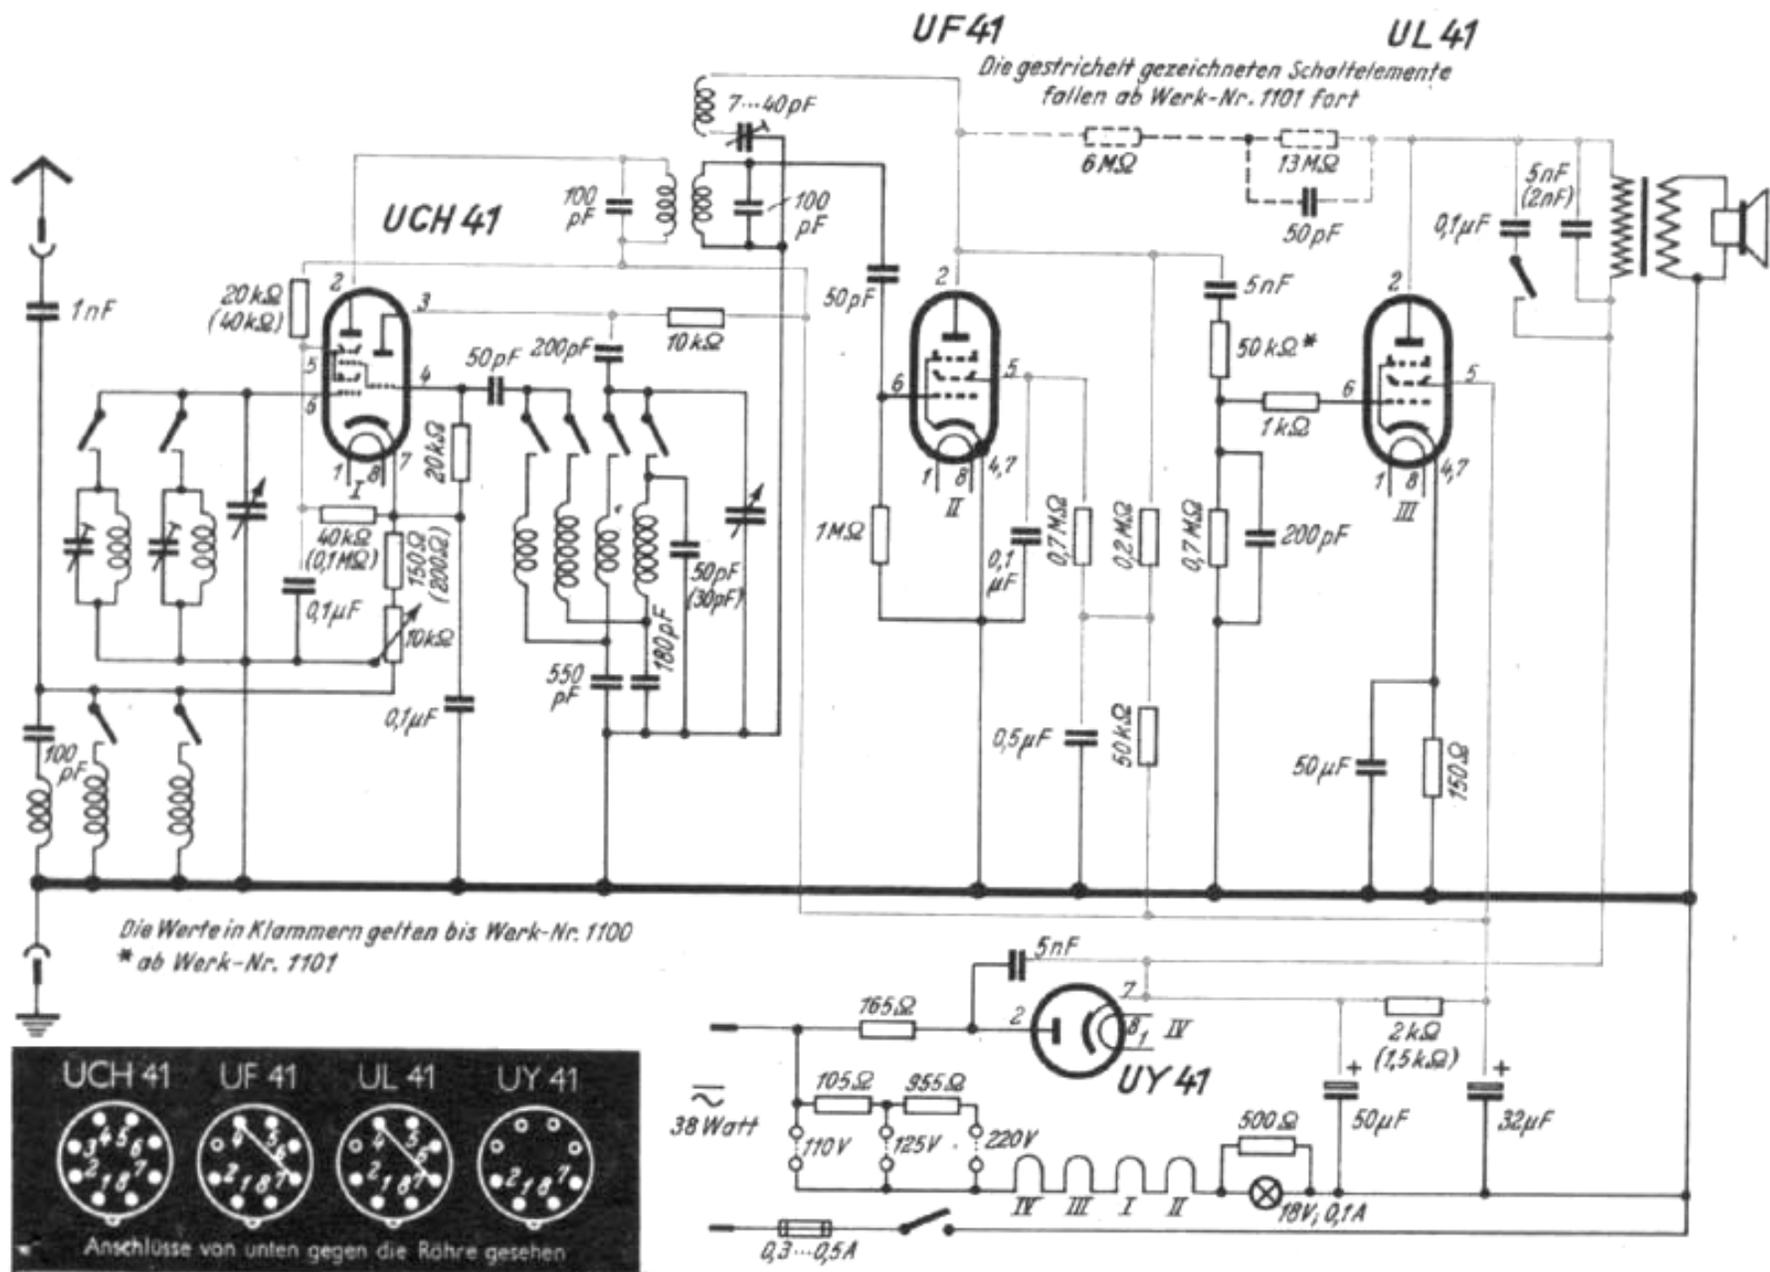

Rendsburg WS 4449