


XXXV. - RADIO-SERVICE

Le Récepteur 5 lampes T-O des Éts Électrophon

Montage à lampes américaines. Antifading. Trois gammes d'ondes : 19-2000 m. Alternatif 110-240 v. Cadran à lecture directe et 4 couleurs.

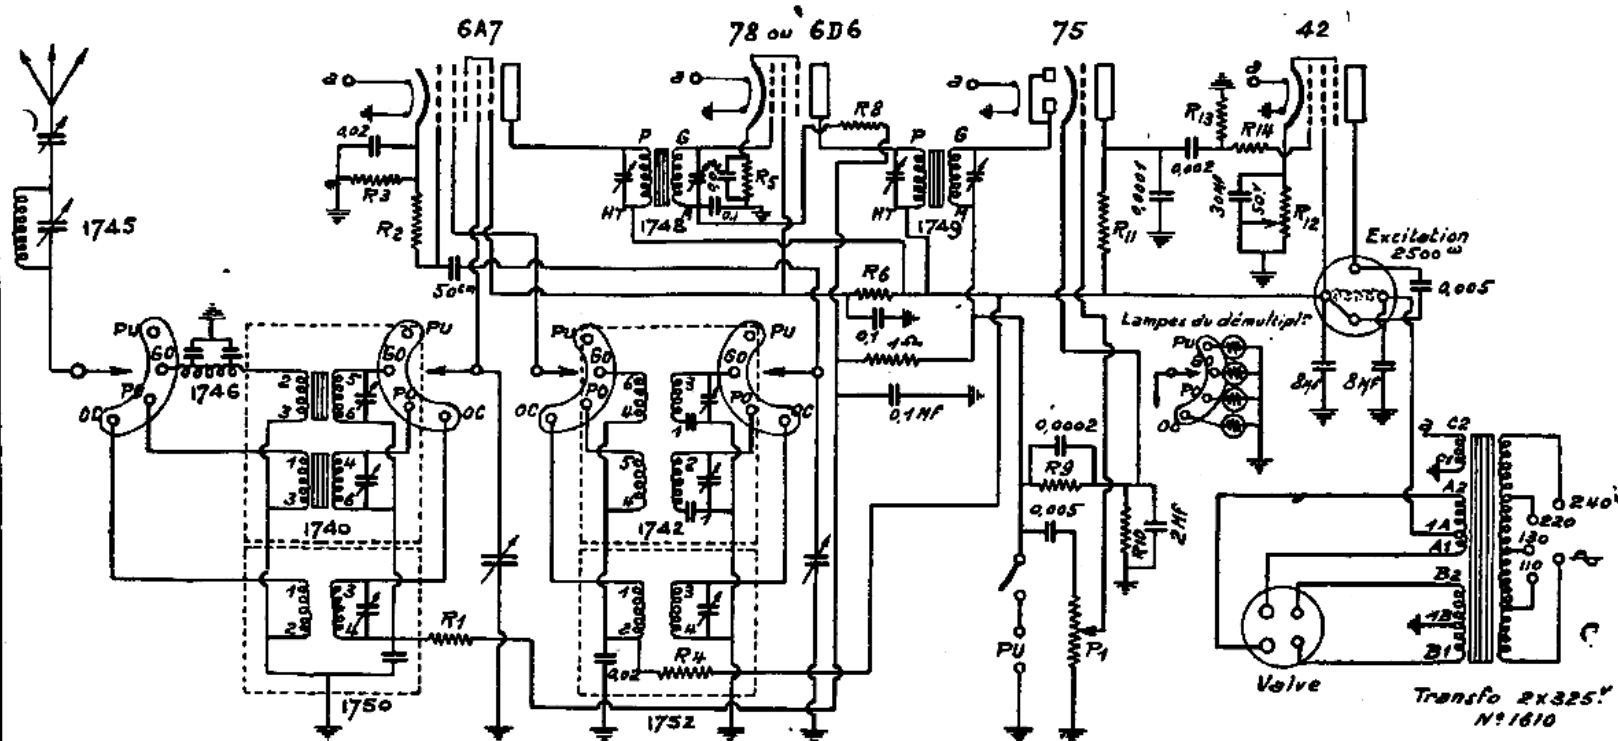

| Repères | Ohms | Watts | Repères | Ohms | Watts | Bobinages |
|---------|---------|-------|---------|---------|--------|--------------------|
| R1 | 500.000 | 1/2 | R9 | 1Ω | 1/2 | Filtre |
| R2 | 50.000 | 1/2 | R10 | 5.000 | 1/2 | Oscillatrice |
| R3 | 300 | 1/2 | R11 | 100.000 | 1/2 | TA |
| R4 | 20.000 | 1 | R12 | 50.000 | 1/2 | MF |
| R5 | 500 | 1/2 | R13 | 500.000 | 1/2 | Self télégraphique |
| R6 | 30.000 | 2 | R14 | 5.000 | 1/4 | Self blocage GO |
| R7 | 2Ω | 1/2 | P1 | 500.000 | Interp | BA-OC |
| R8 | 0,5Ω | 1/2 | | | | Oscillatrice OC |