


Vous venez d'acquérir un récepteur de qualité.

Lisez attentivement cette notice,

pour son parfait usage.

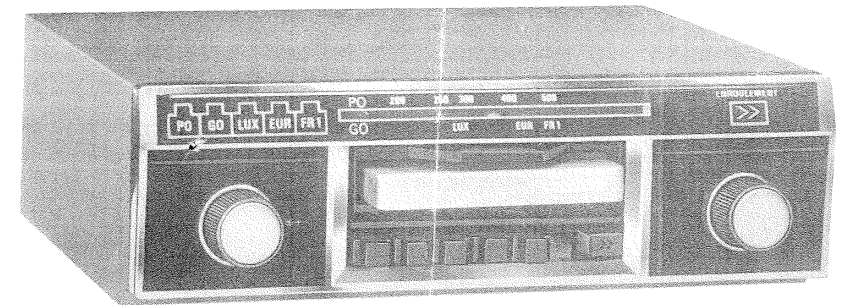

RÉCEPTEUR AUTO-RADIO LECTEUR DE CASSETTES

- 11 Transistors - 5 Diodes - 1 Thermistor
- Petites Ondes - Grandes Ondes
- 3 Stations préréglées en GO :
France 1 - Europe 1 - Luxembourg - (Possibilité Monte-Carlo)
- Lecteur de cassettes enregistrées de modèle courant, Mono ou Stéréo
- Avance rapide de la bande par touche
- Alimentation 12 Volts
- Polarité Réversible
- Encastrable ou pose simple selon la voiture
- Très bonne musicalité
- H. P. 12 x 19 cm en élégant boîtier de fixation rapide

CERTIFICAT DE GARANTIE

Votre récepteur est garanti 6 mois contre tous vices de fabrication des pièces détachées, main-d'œuvre non comprise, le cachet du revendeur en faisant foi.

Seul un revendeur spécialisé ou agent de notre marque peut procéder au démontage et à la réparation de cet appareil. La garantie devient caduque si cette clause n'est pas respectée.

BON DE GARANTIE

N°

Marque :

Modèle :

Date de la vente :

Cachet du Vendeur



Résistance (VMC 3)

R 1 -	15 K OHMS	R 17 -	47 K OHMS
R 2 -	47 K "	R 18 -	180 K "
R 3 -	1,5 K "	R 19 -	5,6 M "
R 4 -	330 OHMS	R 20 -	100 OHMS
R 5 -	1,8 K "	R 21 -	47 K "
R 6 -	270 K "	R 22 -	2,2 K "
R 7 -	100 K "	R 23 -	150 K "
R 8 -	470 OHMS	R 24 -	270 K "
R 9 -	390 K à 470 K OHMS	R 25 -	82 K à 120 K OHMS
R 10 -	47 K OHMS	R 26 -	6,8 OHMS
R 11 -	470 OHMS	R 27 -	47 K "
R 12 -	100 K "	R 28 -	560 OHMS à 680 OHMS
R 13 -	6,8 K "	R 29 -	10 "
R 14 -	1,5 K "	R 30 -	680 "
R 15 -	5,6 M "	R 31 -	120 "
R 16 -	100 OHMS		

Condensateurs (VMC 3)

C 1 -	190 PF	C 21 -	22 K PF
C 2 -	30/140 PF	C 22 -	100 K "
C 3 -	4,7 K PF	C 23 -	100 K "
C 4 -	10/80 PF	C 24 -	100 K "
C 5 -	468 PF	C 25 -	180 PF
C 6 -	30/140 PF	C 26 -	680 "
C 7 -	470 PF	C 27 -	100 "
C 8 -		C 28 -	220 PF
C 9 -	4,7 K PF	C 29 -	100 K "
C 10 -	68 PF	C 30 -	100 K "
C 11 -	1 K "	C 31 -	10 PF
C 12 -	4,7 K "	C 32 -	56 "
C 13 -		C 33 -	320 "
C 14 -	6,8 PF	C 34 -	470 "
C 15 -	47 K "	C 35 -	1000 "
C 16 -		C 36 -	1000 "
C 17 -	47 K "	C 38 -	20 K "
C 18 -	47 K "	C 39 -	4,7 K "
C 19 -			
C 20 -	100 PF		

Transistors et Diodes (VMC 3)

T 1 -	BF 364 B ou BF 233/2 ou BF 254
T 2 -	BF 365 C ou BF 233/3 ou BF 255 ou BC 170 Bleu
T 3 -	BF 365 D ou BF 233/3 ou BF 255 ou BC 170 Rouge
T 4 -	BC 149 C ou BC 109 C ou BC 409 C ou BC 549 C
T 5 -	" " " "
T 6 -	BC 183 B ou BL 108 B ou BL 170 B
T 7 -	MPS 6562 ou BC 328 ou AC 188 K ou AC 193 K
T 8 -	BD 162
T 9 -	AD 262
D 1 -	BA 316
D 2 -	OF 305
D 3 -	64172 (S.G.S. ou ATES)

=====