

PHILIPS




SERVICIO


B4E 72-A

GENERALIDADES:

- Tipo de circuito:** Superheterodino.
Tensión de red: 110 – 125 – 150 V ~
Márgenes de ondas: 16,7 – 58,5 m.
59 – 187 m.
185 – 580 m.
Consumo: 45 W.
Altavoz: 9768 – M, imp. = 5 Ω a 1000 c/s.
Circuitos: A. F. 1 + 1
F. I. 2 + 2
F. I. 470 Kc/s.
Dimensiones L x A x P: 418 x 305 x 213

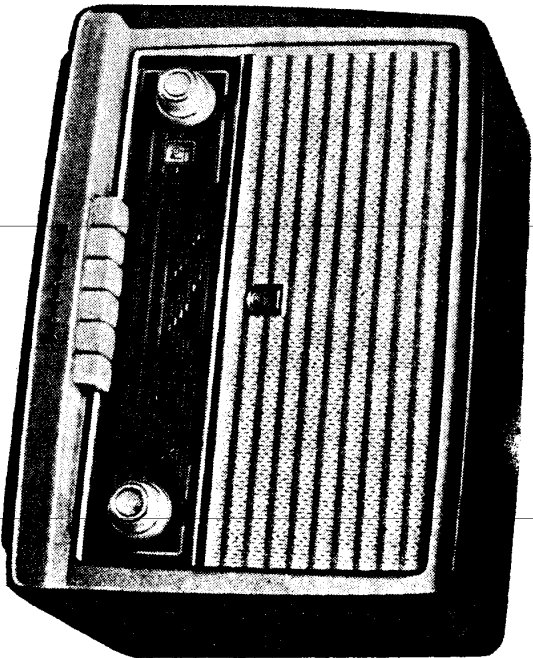

ESQUEMA de la TRANSMISIÓN

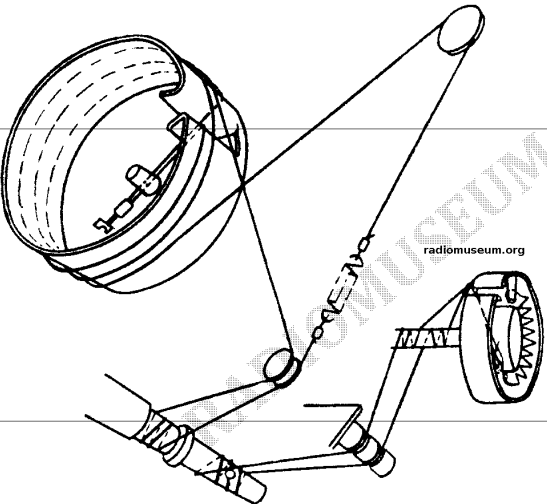

Condensador variable en máxima capacidad.

radiomuseum.org

radiomuseum.org

radiomuseum.org

VALVULAS	
T I P O	S Í M B O L O
ECH-81	V - 1
EBF-80	V - 2
EBC-90	V - 3
EL-84	V - 4
EZ-80	V - 5
8024 N/91	L1 (piloto)
8006 N/07	L2 ()

	V 1		V 2	V 3	V 4	V 4	
	ECH 81	Triodo	EBF 80	EBC 90	EL 84	EL 84	
Vf	6,3		6,3	6,3	6,3	6,3	Volts.
Va	251	134	251	81	270	272	Volts.
Vg 2+4	59		59		252	268	Volts.
Vg	- 0,9		- 0,9			4	Volts.
Vc					8	8,3	Volts.
la	1,16	3,55	4,1	0,8	32,5	34	m. A.
Ig 2+4	3,65		1,41		4,15	4,24	m. A.