


Autotourist 725/6000

C-Skala		C-Skala		R-Skala	
Pos.	Wert	Pos.	Wert	Pos.	Wert
1	10	1	10	1	10
2	20	2	20	2	20
3	30	3	30	3	30
4	40	4	40	4	40
5	50	5	50	5	50
6	60	6	60	6	60
7	70	7	70	7	70
8	80	8	80	8	80
9	90	9	90	9	90
10	100	10	100	10	100
11	110	11	110	11	110
12	120	12	120	12	120
13	130	13	130	13	130
14	140	14	140	14	140
15	150	15	150	15	150
16	160	16	160	16	160
17	170	17	170	17	170
18	180	18	180	18	180
19	190	19	190	19	190
20	200	20	200	20	200
21	220	21	220	21	220
22	240	22	240	22	240
23	260	23	260	23	260
24	280	24	280	24	280
25	300	25	300	25	300
26	320	26	320	26	320
27	340	27	340	27	340
28	360	28	360	28	360
29	380	29	380	29	380
30	400	30	400	30	400
31	420	31	420	31	420
32	440	32	440	32	440
33	460	33	460	33	460
34	480	34	480	34	480
35	500	35	500	35	500
36	520	36	520	36	520
37	540	37	540	37	540
38	560	38	560	38	560
39	580	39	580	39	580
40	600	40	600	40	600
41	620	41	620	41	620
42	640	42	640	42	640
43	660	43	660	43	660
44	680	44	680	44	680
45	700	45	700	45	700
46	720	46	720	46	720
47	740	47	740	47	740
48	760	48	760	48	760
49	780	49	780	49	780
50	800	50	800	50	800
51	820	51	820	51	820
52	840	52	840	52	840
53	860	53	860	53	860
54	880	54	880	54	880
55	900	55	900	55	900

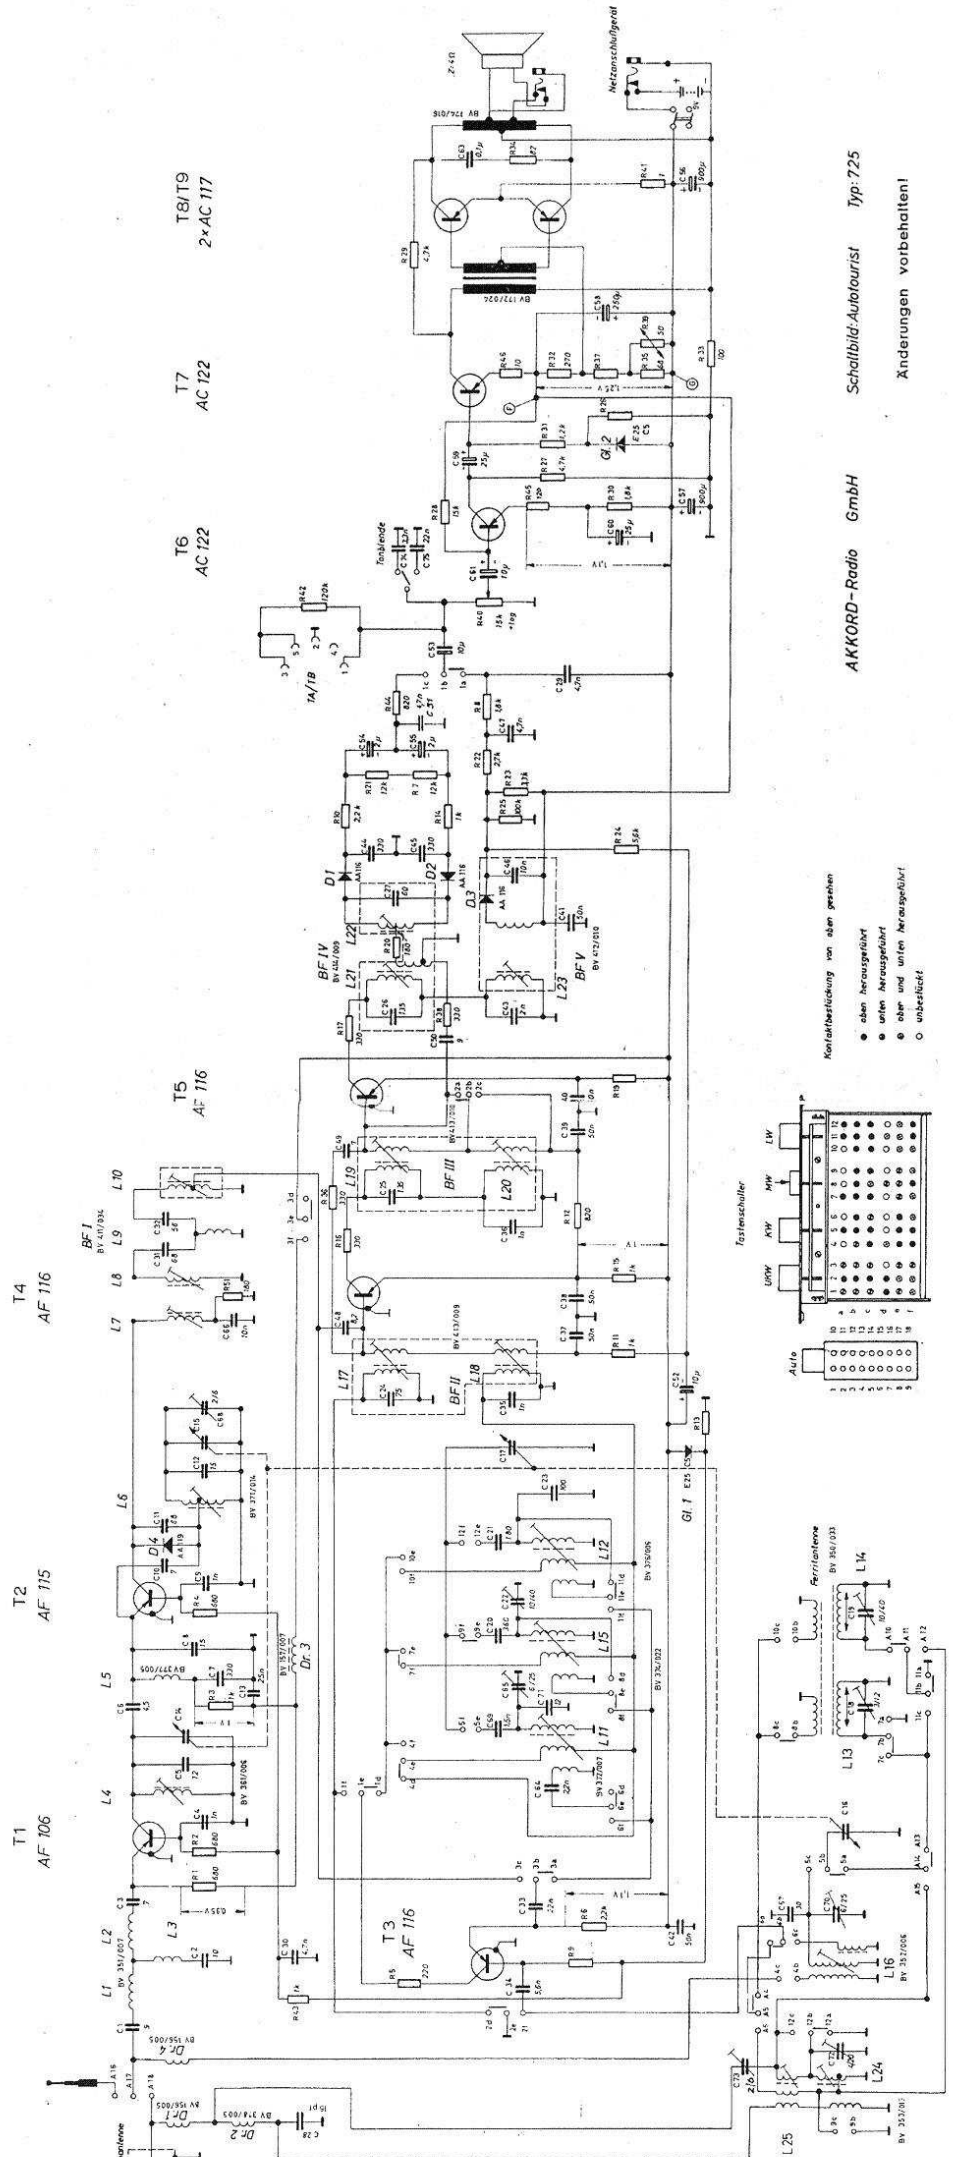

AKKORD-Radio GmbH
Schaltbild-Autotourist Typ 725
Änderungen vorbehalten!


des Transistors T7 muß die Spannung an den Punkten FIG kontrolliert oder neu eingestellt werden. Richtwert: 1,25 V ± 50 mV.
Einstellung geschieht durch R 26 (Werte: 2,2 K, 3,3 K, 4,7 K, 6,8 KΩ).
6. Punkt H auffrennen zur Ruhestrom-Messung. Einstellen auf 6 mA ± 2 mA mittels R37 (Werte: 3,3; 4,7; 6,8; 10 Ω).

chen die Ruhestrome dieser Transistoren nicht neu eingestellt zu werden.
4. Beim Auswechseln eines HF-Transistors T4 oder T5 kontrollieren Sie den Ruhestrom des Transistors durch R19 (Werte: 270, 390, 560, 820 Ω) auf 1 mA einjustieren.
5. Nach Auswechseln eines Glührichters (E 25 C 5) oder

1. Die im Schaltbild angeführten Gleichspannungswerte beziehen sich auf eine Batteriespannung von 8,1 V und sind Mittelwerte.
2. Die Ruhestrome der Transistoren T1...T6 beziehen sich auf eine stabilisierte Spannung von 1,25 V ± 0,05 V gemessen an C 58; UK-Taste gedrückt.
3. Beim Auswechseln eines HF-Transistors T1...T4 brau-

Kontaktrichtung von oben gesehen
● oben herausgeführt
○ unten herausgeführt
○ oben und unten herausgeführt
○ unbedeutend

Testschalter



Ferritkerne

