L.M.T.

Le Matériel Téléphonique

SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 1.000.000.000 DE FRANCS

SIÈGE SOCIAL : 46, 47, QUAI DE BOULOGNE, **BOULOGNE-BILLANCOURT,** (Seine) — TÉL. MOLitor 50-00 — Ad. Télégr MICROPHONE PARIS

Registre des Producteurs N° 3.223 Seine C.A.O — Compte Chèque Postal Paris 920-85 — R. C. Seine 107.022

Radio L.M.T.

"Public-Address"

AMPLIFICATEUR 3854-A

" 25 WATTS MODULÉS "

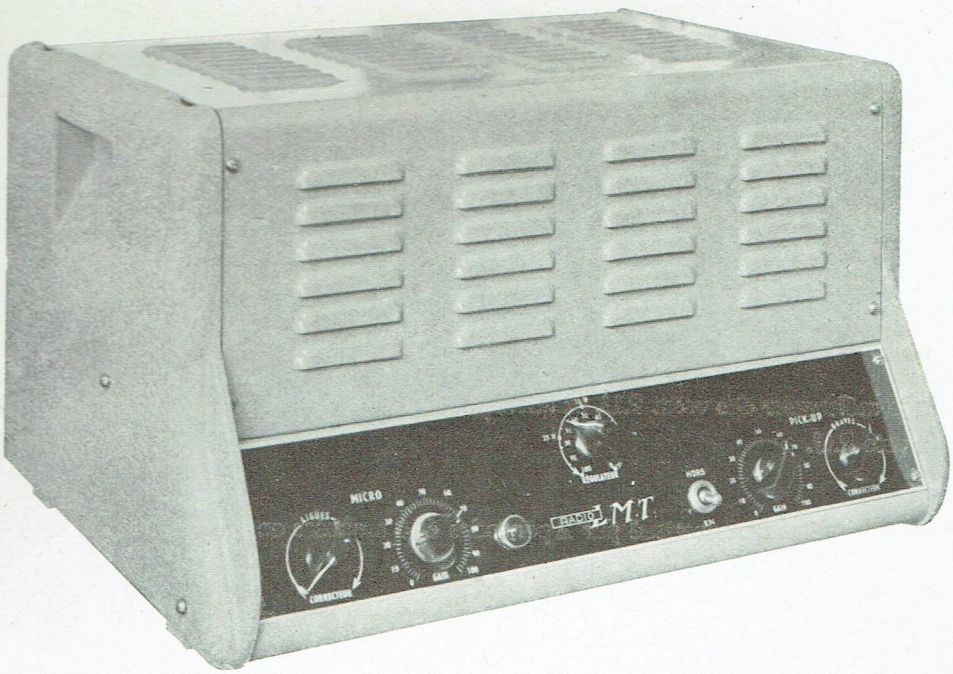

DIMENSIONS : Hauteur 260 mm.
Largeur 340 mm.
Longueur 425 mm.

POIDS : 19 Kg.

.../...

L.M.T.
Le Matériel Téléphonique
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 1.000.000.000 DE FRANCS
SIÈGE SOCIAL : 46, 47, QUAI DE BOULOGNE, **BOULOGNE-BILLANCOURT,** (Seine) — TÉL. MOLitor 50-00 — Ad. Télégr. MICROPHONE PARIS
Registre des Producteurs N° 3.223 Seine C.A.O. — Compte Chèque Postal Paris 920-85 — R.C. Seine 107.022

Radio L.M.T.

"Public-Address"

L'amplificateur 3854-A permet de disposer d'une puissance basse fréquence de 25 watts modulés avec 5 % de distorsion. Il est muni de deux voies d'entrée distinctes à haute impédance.

a) Une voie Pick-Up permettant l'utilisation de Pick-Up piézo-électriques ou électromagnétiques à haute impédance.

b) Une voie microphonique dont le gain est plus élevé que la voie P.U., permettant d'utiliser, soit des microphones électrodynamiques à basse impédance par l'intermédiaire d'une boîte de mélange 3842-A, soit des microphones piézo-électriques à haute impédance.

L'amplificateur comprend :

1 — Un étage amplificateur microphonique avec correcteur de parole, contrôle de gain, et dispositif anti-Larsen.

2 — Un étage mélangeur des voies P.U. et microphonique, avec correcteur de lecture, et un contrôle de gain sur la voie P.U.

3 — Un étage de puissance constitué par 2 pentodes 6L6 montées en push-pull classe A.

4 — Un régulateur automatique de niveau à seuil réglable par potentiomètre.

L'appareil est entièrement alimenté sur secteur alternatif 110-125-145-220-250 volts. Il se fait en deux modèles : 3854-A 50 périodes et 3854-B 25 et 50 périodes.

Un transformateur de sortie permet de disposer des impédances suivantes: 4-8-15-200-500 ohms.

La consommation est de 150 watts.