


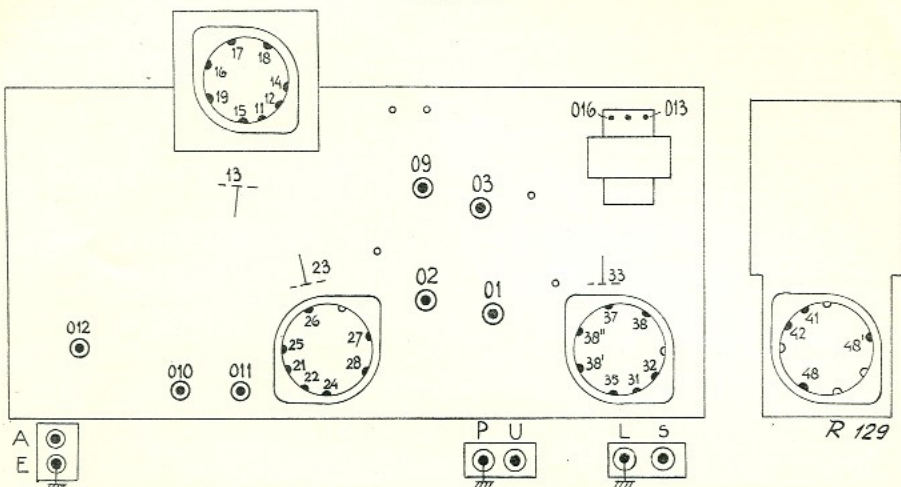

Les points 01, 02 etc. sont indiqués sur les schémas.
Le condensateur C2 est court-circuité.

RESISTANCE

12	11/ /12	21/ /22	31/ /32	41/ /42	14	24	13 O.C.	37	Y O.C.	Y O.M.	S	13/ /010	13/ /012	012/ /010		
	10	10	10	15	5	5	10	5	100	370	35	O.L. 415	O.M. 180	O.M. 350		
11	15	18	25	26	28	35	38	48	48'	Y O.L.	23/ /09	35/ /013	35/ /016	41/ /37		
	310	190	310	310	115	365	400	220	210	190	180	240	230	450		
10	16	17	19	010/ /011												
	155	260	210	90												
9	13	13	23	27	33	38'	38''	U	23/01							
	O.M. 65	O.L. 65	70	305	140	240	130	255	85							

CAPACITE

12	33/U															
	100 ¹⁾															
11	17	27	012 O.C.	010/ /012 O.C.	011	09										
	260	150	140	80	165	160										
10																
9	35	37	41													
	485	415 ²⁾	480													

¹⁾ Régulateur de volume sur maximum.

²⁾ C2 n'est pas court-circuité.

Le numérotage des contacts des tubes est comme suit: Le premier chiffre indique le support de tube; ci-après la signification du second chiffre:

1 et 2 : Filament.

3 : Grille de commande.

4 : Métallisation.

5 : Cathode.

6 : Une grille quelconque.

7 : Grille écran.

8 : Anode.

9 : Une grille quelconque.