

CORRECTIONS

Ed.A 29-1-51

sans OC
Ajouté tensions

L'INDUSTRIELLE DE TÉLÉPHONE/
DE LA CGE


2 Rue des Entrepreneurs PARIS 15^e

AMPLIFICATEUR DE CINÉMA


type mural

MC 25 E

/CHEMA

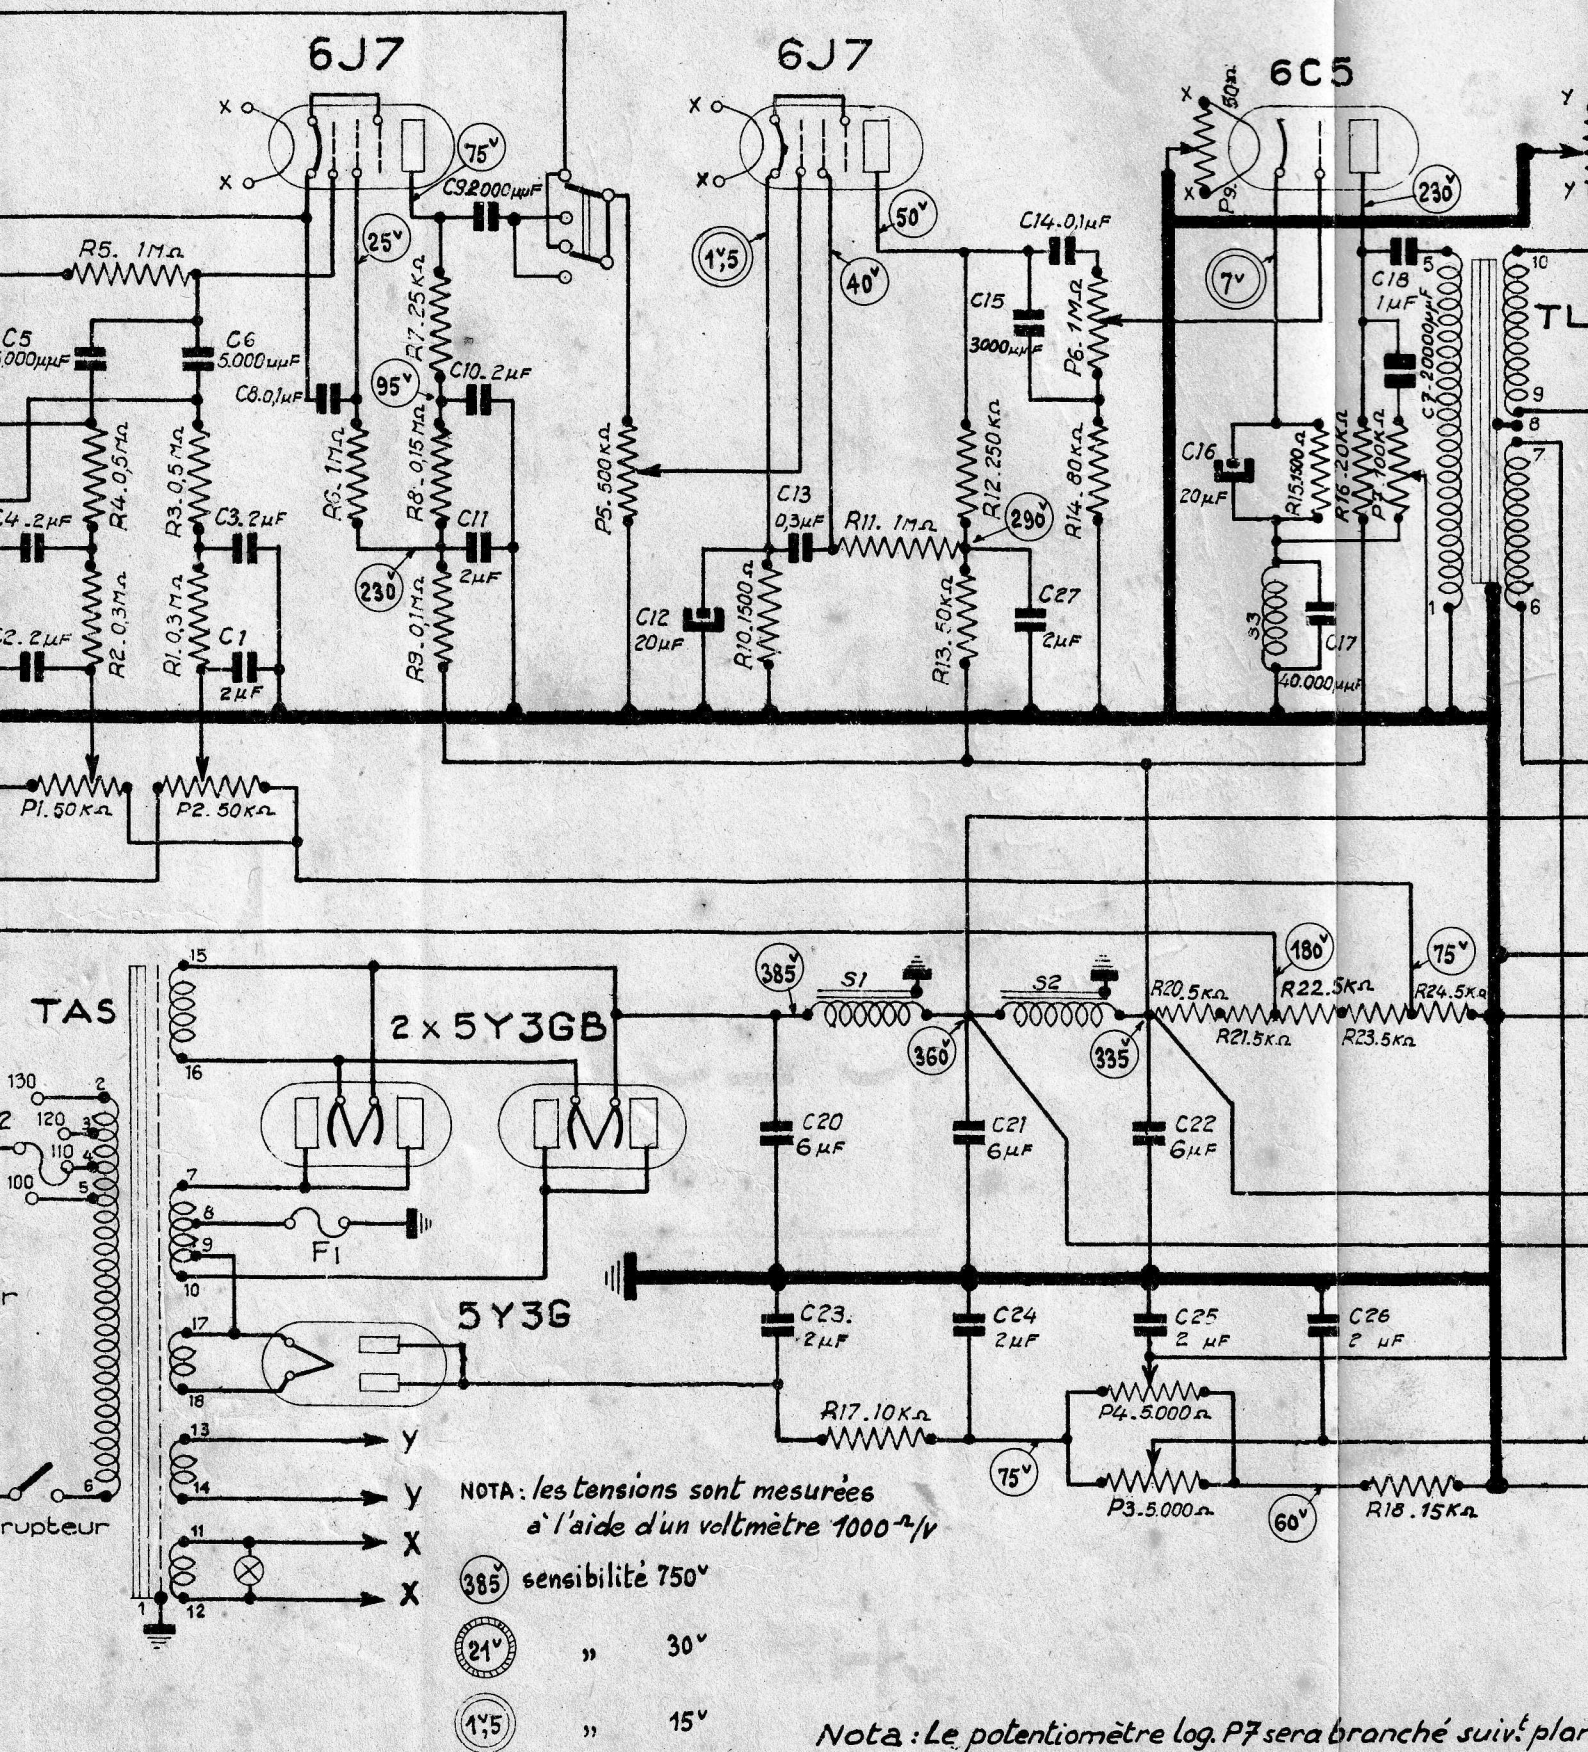

Amplificateur de Cinéma
type mural
MC25E

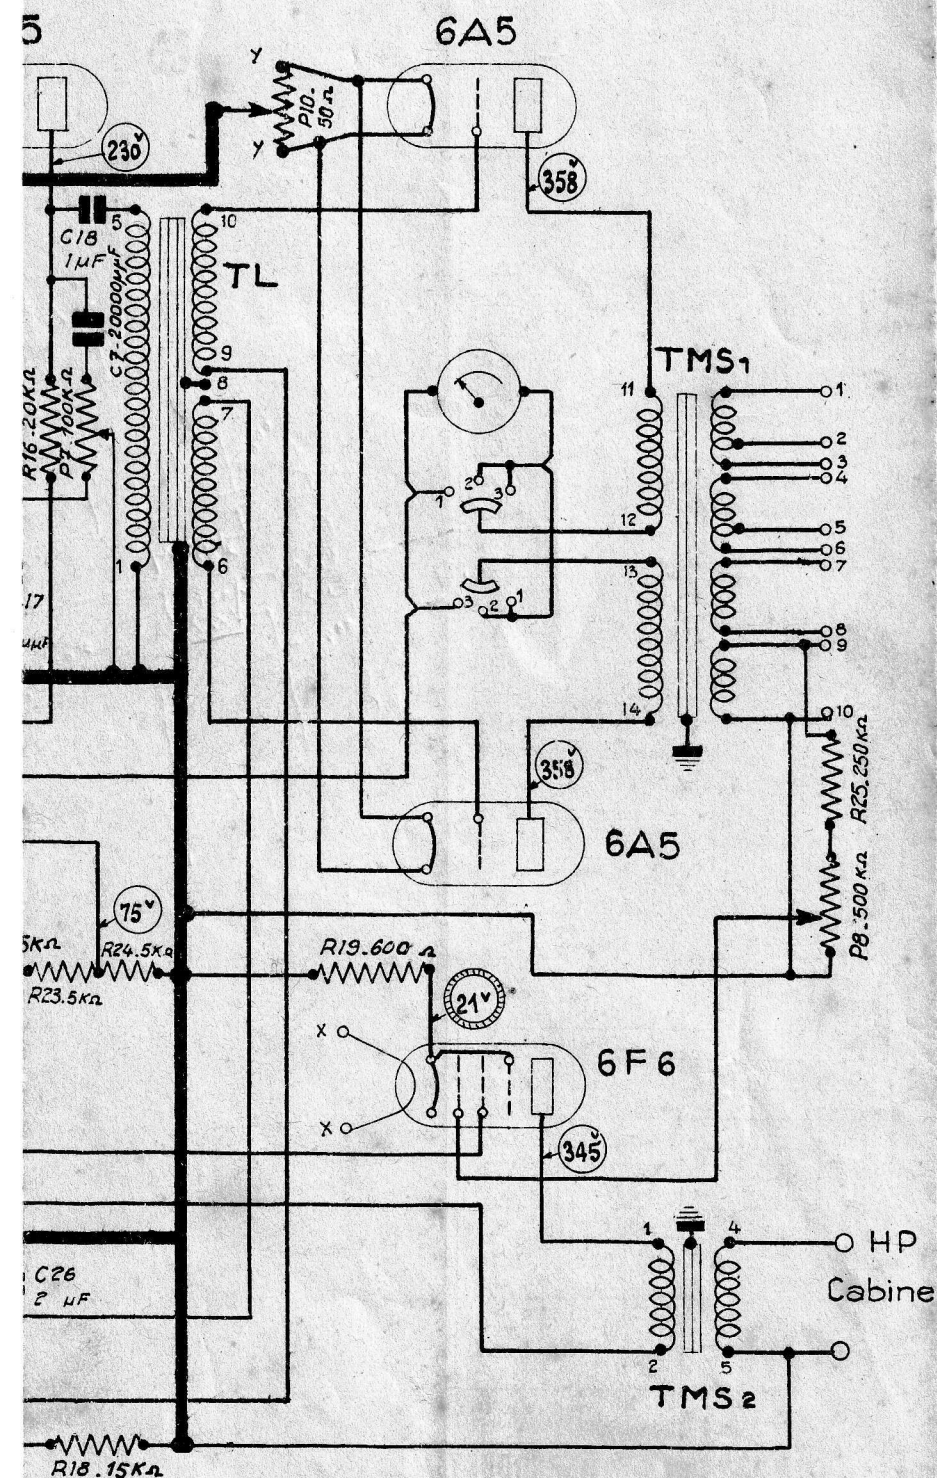

branché suiv. plan KY6582

NZ 0645

BRANCHEMENT DU TRAN

Impédances	R
0,35 Ω	2
1,5 Ω	2
2 Ω	1
4 Ω	1
8 Ω	1
13 Ω	1
16 Ω	1
125 Ω	7
500 Ω	7

P10	Potentiom. Ioto	50 Ω		
P9	Potentiom. Ioto	50 Ω		
P8	Potentiom. graph.	500 k Ω	+ 10%	
P7	Potentiom. Log.	100 k Ω	+ 10%	
P6	Potentiom. graphite	1 M Ω	+ 10%	
P5	Potentiom. graphite	500 k Ω	+ 10%	
P4	Potentiom. bobiné	5.000 Ω		
P3	Potentiom. bobiné	5.000 Ω		
P2	Potentiom. bobiné	50 k Ω		
P1	Potentiom. " bobiné	50 k Ω		
R25	Carbone aggl. ^{re}	250 k Ω	"	1/2
R24	" "	5 k Ω	"	2
R23	" "	5 k Ω	"	2
R22	" "	5 k Ω	"	2
R21	" "	5 k Ω	"	2
R20	" "	5 k Ω	"	2
R19	" "	600 Ω	"	1
R18	" "	15 k Ω	"	2
R17	" "	10 k Ω	"	2
R16	" "	20 k Ω	"	1
R15	" "	1500 Ω	"	1/2
R14	" "	80 k Ω	"	1/2
R13	" aggl. ^{re}	50 k Ω	"	1/2
R12	" à couches	250 k Ω	"	1
R11	" aggl. ^{re}	1 M Ω	"	1/2
R10	" "	1500 Ω	"	1/2
R9	" "	0,1 M Ω	"	1
R8	" aggl. ^{re}	0,15 M Ω	"	1
R7	" à couches	25 k Ω	"	1
R6	" aggl. ^{re}	1 M Ω	"	1/2
R5	" aggl. ^{re}	1 M Ω	"	1/2
R4	" à couches	0,5 M Ω	"	1/2
R3	" à couches	0,5 M Ω	"	1/2
R2	" aggl. ^{re}	0,3 M Ω	"	1/2
R1	Carbone aggl. ^{re}	0,3 M Ω	+ 5%	1/2
REP.	RÉ/IS/TANCE/	VALEUR	TOLÉR ^{ce}	E/

COMMUNICATION REPRODUCTION ET UTI

Dessins 23-3-48 MERIA.

Documents annexes.

Calqué

Approuvé *MR*

Echelle :

AMPLIFICATEUR DE

type Murak

MC 25 E

Schema de princ

IT DU TRAN/FORMATEUR DE SORTIE

Prise	Réunir
2 - 5	2 - 4 3 - 5 - 10
2 - 5	3 - 4 - 10
1 - 6	1 - 5 2 - 6 - 10
1 - 6	1 - 4 3 - 6 - 10
1 - 6	2 - 5 6 - 10
1 - 6	3 - 5 6 - 10
1 - 6	3 - 4 6 - 10
7 - 8	7 - 9 8 - 10
7 - 10	8 - 9

		F2	Fusible	3A	MFOEM
		F1	"	400mA	\$
± 10%					
± 10%		TA	Transfo d'alimentation		KY4189
± 10%		TL	Transfo de liaison		KZ 3407
± 10%		TMS	Transfo HP de cabine		KZ 7908
		TMS	Transfo sortie		KZ 3269
		S3	self du filtre d'aiguille		KY 3655
		S2	self de filtrage		KZ 3274
		S1	"		KZ 3272
		C19	Electrochimique	20 µF	30V
		C27	Papier \$	2 µF	± 10% 1500V
"	1/2 w	C26	Papier SIRE	2 µF	± 10% 1500V
"	2 w	C25	Papier SIRE	2 µF	± 10% 1500V
"	2 w	C24	Papier SIRE	2 µF	± 10% 1500V
"	2 w	C23	Papier SIRE	2 µF	± 10% 1500V
"	2 w	C22	Papier	6 µF	± 10% 330V
"	2 w	C21	Papier	6 µF	± 10% 330V
"	1 w	C20	Papier	6 µF	± 10% 330V
"	2 w	C18	Papier \$	1 µF	± 10% 350V
"	2 w	C17	Mica	40000 µF	± 1% 1000V
"	1 w	C16	Electrochimique	20 µF	± 5% 30V
"	1/2 w	C15	Mica	3000 µF	± 5% 1000V
"	1/2 w	C14	Papier tubulaire	0.1 µF	± 10% 1500V
"	1/2 w	C13	Papier tubulaire	0.3 µF	± 10% 1500V
"	1 w	C12	Electrochimique	20 µF	± 5% 30V
"	1/2 w	C11	Papier \$	2 µF	± 10% 1500V
"	1/2 w	C10	Papier \$	2 µF	± 10% 1500V
"	1 w	C9	Mica	2000 µF	± 10% 1500V
"	1 w	C8	Papier tubulaire	0.1 µF	± 10% 1500V
"	1 w	C7	Mica	2000 µF	± 10% 1500V
"	1/2 w	C6	Mica	5000 µF	± 10% 1500V
"	1/2 w	C5	Mica	5000 µF	± 10% 1500V
"	1/2 w	C4	Papier \$	2 µF	± 10% 250V
"	1/2 w	C3	Papier \$	2 µF	± 10% 250V
"	1/2 w	C2	Papier \$	2 µF	± 10% 250V
± 5%	1/2 w	C1	Papier \$	2 µF	± 10% 250V

TOLÉRANCE	ESSAI	REP	CONDENSATEUR	VALEUR	TOLÉRANCE	ESSAI
-----------	-------	-----	--------------	--------	-----------	-------

ION ET UTILISATION INTERDITES SAUF AUTORISATION ÉCRITE

8 annexes

L'INDUSTRIELLE DES TÉLÉPHONES
de la COMPAGNIE GÉNÉRALE D'ÉLECTRICITÉ
2, rue des Entrepreneurs, PARIS - 15^e

EUR DE CINÉMA
e Mural
25E
de principe

NZ.0645
Ed. A