Schlumberger

NOTICE TECHNIQUE M A - 22

MACHINE DE LECTURE DE DISQUE

Types TD 211 et 221
TD 212 et 222

MACHINE DE LECTURE DE DISQUE

Types TD 211 et 221 TD 212 et 222

> Chapitre 1 UTILISATION

1 - 1 GENERALITES

Cette notice se rapporte à la Machine de lecture de disque professionnelle. Elle est valable pour les versions suivantes :

- TD 211 Version mono Niveau de sortie - 22 dBm

- TD 221 Version stéréophonique Niveau de sortie - 22 dBm

- ID 212 Version mono Niveau de sortie + 12 dBm

- TD 222 Version stéréophonique Niveau de sortie + 12 dBm

Les versions TD 212 et TD 222 se particularisent uniquement par l'amplificateur de sortie par rapport aux versions TD 211 et TD 221.

Ces Machines de lecture de disque, du type professionnel, conviennent à l'équipement des studios de Radiodiffusion, des régies-son de Télévision et toutes installations basse-fréquence monophonique et stéréophonique.

Elles allient une grande robustesse de construction à des performances techniques élevées.

1 - 2 DESCRIPTION

L'appareil comprend quatre parties distinctes :

- Platine mécanique
- Pupitre de commande
- Face avant
- Châssis électronique.

- 1 2 1 Platine mécanique, comportant le mécanisme d'entraînement du plateau, les électro-aimants d'embrayage du plateau et de blocage du contre-plateau, le bras et le projecteur.
- 1 2 2 <u>Pupitre de commande</u>, légèrement incliné, il porte le haut-parleur de contrôle, les organes de commande électriques et électroniques.
- 1 2 3 Face avant, comportant les organes de réglage, de mise sous tension, les fusibles et les prises de raccordement.
- 1 2 4 Châssis électronique, comportant les dispositifs électroniques de l'appareil, réalisés sur des cartes imprimés enfichables.

1 - 3 INSTALLATION

1 - 3 - 1 Précautions à prendre, avant toute mise en service : vérifier la tension du secteur vis-à-vis de celle de l'appareil (affichée au dessus de la prise secteur), l'appareil étant conçu pour fonctionner, soit sur le 127 V 50 Hz, soit sur 220 V 50 Hz.

Pour le changement de tension, se rapporter à 1-3-3 ci-après.


1 - 3 - 2 Raccordements, se font sur la face avant. Lors du montage des prises sur les câbles, effectuer soigneusement les connexions des gaînes de blindage.

ATTENTION - Il est indispensable de relier la masse de l'appareil à la terre (3ème broche du connecteur secteur). Les normes U.T.E. rendent ce raccordement obligatoire et les performances ne peuvent être garanties que dans ces conditions.

1 - 3 - 3 Commutation secteur: Normalement câblé en 220 V, l'appareil peut être alimenté en 127 V, en déplaçant le fil de la cosse 4 manchon N°6 à la cosse 2 du transformateur d'alimentation.

16/2/7:

Nº I0698

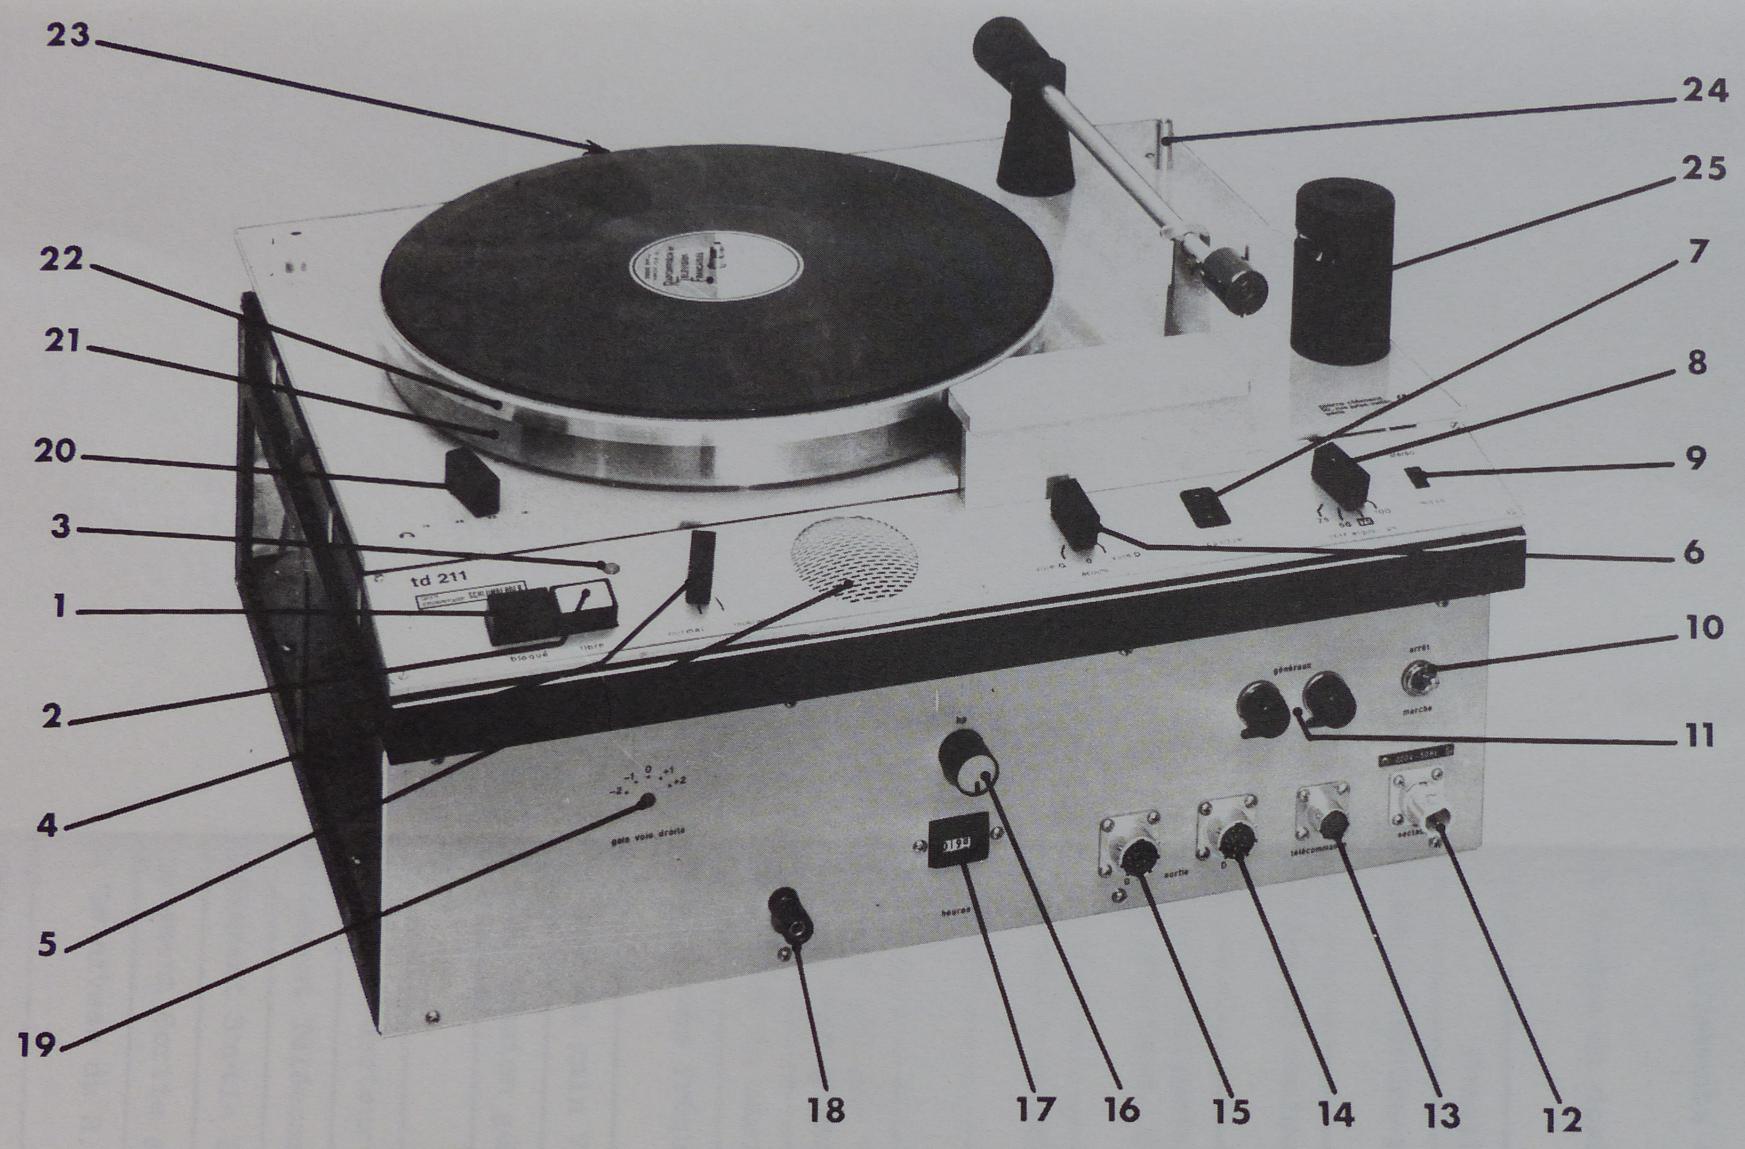

RECORD PLAYER TD 221

LECTEUR DE DISQUE TD 221

Vue d'ensemble repérée INDEXED OVERALL VIEW

SCHLUMBERGER

Photo 1-2

1 - 4 EXPLOITATION

1 - 4 - 1 Fonction des commandes et des organes mécaniques et électriques

Le tableau ci-dessous indique les fonctions des différents organes repérés dans la première colonne et sur la photo 1 - 2.

La deuxième colonne indique éventuellement le repère du dossier (schéma 710.148)

Rep. Photo	Ref. Désig.	Désignation	Fonction	
(1)		Bouton poussoir (Noir) "Bloqué"	Blocage du contre-plateau (22)	
(2)		Bouton poussoir (Blanc) "Libre"	Déblocage du contre-plateau (22)	
(3)	Ds	Voyant	Indicateur clignotant de la fonction : Plateau tournant, Contre-plateau bloqué	
(4).	S3	Inverseur "Normal" "Repérage"	Mise en route ou arrêt du moteur	
(5)		Haut-parleur		
(6)	S2	Inverseur à 3 positions "Ecoutes"	Ecoute par (5) sur Voie droite, O, ou sur Voie gauche	
(7)	Bd	Bloc à douilles	Raccordement du casque	
(8)	Sl	Contacteur à 4 positions "µs"	Correction des fréquences aiguës	
(9)	S4	Inverseur "Mono-Stéréo"	Correcteur de gain Voie gauche	
(10)	S6	Interrupteur-Secteur	Mise sous tension générale	
(11)	F1-2	2 Fusibles	Secteur	
(12)	J3	Embase secteur	Raccordement secteur	
(13)	J2.	Embase Télécommande	Raccordement Télécommande	
(14)	J5	Embase Sortie Droite	Raccordement Sortie Droite	
(15)	Jl	Embase Sortie gauche	Raccordement Sortie gauche	
(16)		Commande potentiomètre Ecoute	Règle le niveau du H.P. (5)	
(17)		Compteur Horaire	Indicateur du temps de travail du moteur	
(18)			Borne de masse	

No IO699 I6/2/7I

Societé d'Instrumentation
Schlumberger

REVISION

Rep. Photo	Ref. Desig	Désignation	Fonction
(19)	Sl	Contacteur à 5 positions "Gain voie droite"	Correcteur du gain Voie Droite
(20)		Commutateur "Vitesse"	Sélecteur de vitesse
(21)			Plateau
(55)			Contre-plateau
(23)			Frein de (22) actionné par (1) et (2)
(24)			Support du Lecteur supplémentaire
(25)			Projecteur

1 - 4 - 2 Mise en service

(6)

Les opérations décrites au paragraphe 1 - 3 étant effectuées, la machine de lecture de disque est prête à fonctionner.

- Mettre la machine sous tension.
- Sélectionner la vitesse.
- Sélectionner le lecteur correspondant au disque :

Lecteur rouge : Microsillon

Lecteur blanc : 78 t/m

Lecteur noir : Stéréo

Engager le lecteur au bout du bras, l'enfoncer bien à fond et serrer l'écrou moleté de blocage.

1 - 4 - 3 Commandes locales

- L'inverseur (4) est en "Normal"
- Mettre le bras au dessus du disque. Le plateau (21) et contre-plateau (22) tournent.
- Bloquer le contre-plateau en appuyant sur (1)
- Le voyant clignote (3).
- Abaisser le bras sur le disque.
- Libérer le frein (23) en appuyant sur (2) "Libre".
- Le voyant ne clignote plus.
- L'inverseur (4) est en "Repérage". Le moteur n'est plus alimenté. Le repérage du disque se fera en tournant le plateau à la main.
- La constitution du Lecteur permettant la rotation inverse, le contrôle de modulation se fera en agissant sur (6) et (16).

1 - 4 - 4 Fonction en Télécommande

Un contact sorti en (13) permet le blocage et déblocage du contre-plateau à distance, en principe effectué par le contact de début de course d'un atténuateur à déplacement linéaire placé sur une console de prise de son.

L'action de ce contact annule l'effet des poussoirs (1) et (2), l'inverseur (4) étant en position "Normal".

1 - 4 - 5 Retard de modulation

Un relais retardé d'environ 0,3 seconde commandé par le déblocage du contreplateau en télécommande aiguille la modulation sur la sortie Lecture (14) (15). Ceci a pour but d'éviter le temps de pleurage dû au démarrage du disque, quelle que soit la vitesse utilisée.

Il suffit donc de repérer l'endroit du sillon du disque, de reculer le disque d'un quart de tour et de bloquer le contre-plateau (ceci se faisant en mettant l'inverseur (4) en position "Repérage".

1 - 5 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

1 - 5 - 1 Caractéristiques mécaniques

1 -) - 1 <u>caracteristiques mecaniques</u>	
Disques utilisables	Jusqu'à 41 cm de diamètre
Vitesses	16,2/3 t/m ± 0,3% 33 1/3 t/m ± 0,2% 45 t/m ± 0,2% 78 1/8 t/m ± 0,2%
Fluctuations	< ± 0,2%
Diamètre du plateau	300 mm
Diamètre du contre-plateau	310 mm
Poids du plateau	2,5 kg
Poids du contre-plateau	0,250 kg
Longueur du bras	250 mm
Rayon des pointes du Lecteur	78 t/m 75 µ
	Microsillon 25 μ
Force de pression sur le disque	78 t/m 10 g Microsillon 7 g
Fréquences de résonances (Bras + Lecteur + Pointes)	12 Hz et 23000 Hz
Conditions de démarrage	Mise en vitesse du disque

Document ne pouvant être communique ou reproduit

Mise en vitesse du disque sur angle

de 45°, soit en 33 t/m : 0,25 s

1 - 5 - 2 Caractéristiques électroniques

PREAMPLIFICATEUR

Impédance d'entrée

200 kΩ

Niveau de sortie nominal

- 22 dB Types 212 et 222 + 12 dB

Niveau de sortie maximum

- 10 dB Types 212 et 222 + 22 dB

Impédance de charge

200 N

Gain à 400 Hz

TD 211 TD 212

6 dB (Mono)

18 dB (Stéréo) 40 dB (Mono) 52 dB (Stéréo

Bruit de fond (Rapport Signal/Bruit)

> 75 dB

Distorsion

< 0,5% pour le niveau maximum

Courbe de réponse

de 40 à 15000 Hz à + 1 dB

Dans les 4 standards suivants

commutables sur la machine

Correction des fréquences aigues par circuit d'égalisation de constante de temps respectivement égale à

25 µs

50 µs

75 µs

100 µs

Correction des graves par circuit d'égalisation de constante de temps

318 µs

REPERAGE

Puissance de sortie

2 W

Impédance de charge (H.P.)

10 0

Gain

22 dB

Distorsion

(1%

LECTEUR

Sensibilité

Mono 2,5 mV/cm/s

Stéréo 0,62 mV/cm/s

1 - 5 - 3 Caractéristiques générales

Alimentation

Secteur 127 - 220 V 50 Hz

Consommation

50 VA

Stabilité secteur

Toutes les caractéristiques sont garanties pour des variations de la tension secteur de + 10%

Conditions d'ambiance

Toutes les caractéristiques sont garanties pour une température ambiante comprise entre 0°C et + 50°C

Poids

28,8 kg

Dimensions

480 x 425 x 265 cm

1 - 6 PRESENTATION

Outre la présentation nue (Photo 1-1), la Machine de Lecture de disque se monte dans une console TD 211 C (Photo 1-3).

L'appareil repose sur le fond de la console. Seuls sont accessibles les organes de commande du bandeau avant.

Les autres commandes et raccordements sont dissimulés par le panneau avant mobile rabattable de la console.

NOTICE TECHNIQUE
Nº 10703 16/2/71

Société d'Instrumentation
Schlumberger

CHAPITRE 2

FONCTIONNEMENT

2 - 1 PLATINE MECANIQUE (schéma page 2-3)

Le moteur synchrone à réluctance variable, à bobinage triphasé entraîne le plateau par l'intermédiaire d'un galet caoutchouté, étudié pour assurer la stabilité de la vitesse dans le temps et en fonction de la température.

Un soin particulier est apporté à l'équilibrage mécanique du rotor. L'équilibrage électrique du stator est effectué par un réseau R.C.

Le moteur est monté sur ressorts dans le plan le plus favorable et le rapport des masses permet une excellente élimination des vibrations parasites.

- L'échelonnement des vitesses est obtenu par quatre épaulements de de l'axe moteur.
- Le galet de transmission est commandé par un ressort taré plaçant le système d'entraînement dans les conditions de dérive thermique minimale.
- Le plateau entraîné intérieurement par le galet repose sur une butée à bille.
- Le contre-plateau repose sur le plateau par l'intermédiaire d'une garniture en feutre qui permet à la fois une bonne adhérence pour le démarrage rapide et des périodes de glissement prolongées sans usure.
- La sélection de vitesse, commandée mécaniquement, est verrouillée lorsque le galet intermédiaire est engagé, ceci afin d'éviter la détérioration de ce dernier lors du passage d'un épaulement à un autre sur l'axe moteur.
 - L'engagement du galet intermédiaire est commandé par un électroaimant alimenté à travers l'interrupteur du bras de lecteure. Cet électro-aimant actionne également la mise sous tension du moteur.

2 - 2 FONCTIONNEMENT ELECTRONIQUE

2 - 2 - 1 Alimentation

Le transformateur TR1 fournit à son primaire, considéré comme auto-transformateur, la tension de 220 V nécessaire au moteur.

Ses secondaires fournissent :

- le 48 V de la partie commande et télécommande,
- le 42 V de la partie préamplificateur et repérage,
- le 24 V nécessaire au projecteur.

NoTICE TECHNIQUE
NoTO704
16/2/71

Société d'Instrumentation
Schlumberger

REVISION

2 - 2 - 2 Préamplicorrecteur (Schéma 610.604)

Constitué d'une plaquette imprimée enfichable à connecteur rapporté et détrompeur, il comporte trois parties distinctes :

- Deux premiers transistors Q1 et Q2, montés en amplificateur continu dont le circuit de contre-réaction formé d'un filtre en double T en série avec un circuit R.C. assurent le circuit d'égalisation de constante de temps 318 µs et assurent un affaiblissement énergique des fréquences basses dues aux vibrations mécaniques parasites. (Courbe page 2-4).
- Trois transistors Q3-Q4-Q5, également montés en amplificateur continu régissent le gain de l'ensemble avec réponse en fréquence linéaire et impédance de sortie basse.
- La liaison entre les deux parties actives se fait à l'aide d'un circuit R.C. de constante de temps variable, de 25 μs, 50 μs, 75 μs et 100 μs assurant l'égalisation dans les fréquences aiguës.
- Le niveau de modulation à la sortie du préamplificateur est normalement de 0 dB.
- Un inverseur (S4 -) augmente le gain du préamplificateur de 12 dB dans la version stéréophonique.
 - En version monophonique l'action de cet inverseur est annulée (schéma 710.148)
- A la sortie du préamplificateur sont connectés la chaîne de repérage et le transformateur TR2 symétriseur de rapport 5 par l'intermédiaire d'un atténuateur fixe sur voie gauche et variable de décibel en décibel d'amplitude + 2 sur la voie droite permettant un alignement du gain de chaîne en stéréophonie.

2 - 2 - 3 Repérage (Schéma 610.599)

L'amplificateur constitué d'une plaquette imprimée enfichable à connecteur rapporté et détrompeur, comporte un amplificateur de puissance du type push-pull série en classe AB précédé d'un étage amplificateur de tension. Une boucle de contre-réaction alternative régit le gain de l'ensemble à 22 dB, la puissance de sortie est de 2 W sur une charge de 10 \Omega.

Un inverseur ((6) sur photo 1-2) aiguille la chaîne de repérage soit sur la voie gauche, soit sur la voie droite avec une position médiane neutre.

Dans la version monophonique, la position droite est verrouillée par un blocage d'axe (accessible en enlevant le cache).

Le casque est relié à la sortie des préamplificateurs par l'intermédiaire de résistances de protection.

2 - 2 - 4 Circuits d'alimentation et télécommande (Schéma 610.595)

Réalisés sur carte imprimée enfichable avec connecteur rapporté et détrompeur, ces deux circuits sont indépendants électriquement.

- Alimentation: Un circuit actif composé de Q8-Q9-Q10 et une diode Zener CR5 stabilise la tension à 35 V pour l'amplificateur de repérage.

Une résistance R26 et une diode Zener CR6 fixent la tension d'alimentation des préamplificateurs à 27 V.

- Télécommande: Le 48 V redressé alimente les transistors of à Q7 nécessaires au fonctionnement du frein, du voyant et du relais de modulation.

Le voyant de signalisation est alimenté par intermittence par le multivibrateur Q1-Q2 dont la fonction est régie par l'alimentation du frein et de l'électro-presseur du galet d'entraînement. Ces deux organes étant alimentés, la base de Q1 se trouve à son potentiel nominal et le multivibrateur fonctionne. (Le voyant clignote (3)). L'un des deux organes étant alimenté, la base de Q1 se trouve court-circuitée à la masse par le circuit de diodes (voir schéma page 2-3) Le multivibrateur est alors verrouillé.

Les transistors Q3 et Q4 forment un circuit stable à deux états alimentant le frein du contre-plateau. L'action des poussoirs "Libre" et "Bloqué" (1) (2) modifie l'état de stabilité et alimente le frein par Q5.

Une porte à diode CR1 et CR2 annule l'action des poussoirs et donne la priorité à l'action du contact de télécommande.

Un circuit R1--C3 détermine un retard à l'action de ce contact pour le collage du relais de modulation alimenté par Q6 et Q7.

Deux fusibles F1 et F2 protègent les circuits 48 V et 35 V.

2 - 2 - 5 Circuit amplificateur (Schéma 612.692)

L'entrée du circuit est reliée au transistor Ql du circuit amplificateur. Ce transistor monté en "boot strap" permet d'obtenir une impédance d'entrée élevée. Le transistor commande la base de Q2 à l'aide d'une liaison directe.


Lorsqu'une alternance positive est recueillie sur le collecteur de Q2, les transistors Q5-Q6 se bloquent, tandis que Q3 conduit et fait débiter Q4. Lorsque cette alternance est négative, Q3 et Q4 sont bloqués et Q5 devient conducteur ainsi que Q6.

La contre-réaction alternative est assurée par les résistances R9-R5; elles contrôlent le gain de l'amplificateur. Une contre réaction continue (R9-R6) maintient le point milieu du push-pull constant.

2 - 2 - 6 Circuit de sécurité (Schéma 612.692)

Un dispositif électronique de sécurité comprenant Q7 et R16 permet d'éliminer la modulation sur le collecteur de Q2 ainsi que la polarisation de Q3 lorsque les transistors de sortie Q4 et Q6 débitent un courant supérieur au courant normal de fonctionnement, soit par un court-circuit à la sortie, soit, en charge normale, par une modulation excessive à l'entrée de l'appareil.

No IO706 I6/2/7I



Lorsque l'amplificateur fonctionne normalement, le transistor Q7 est bloqué. Lorsque le courant dans les transistors de sortie excède le courant normal de fonctionnement, il apparaît une tension aux bornes de la résistance R16, ce qui tend à rendre conducteur le transistor Q7 et à le saturer lorsqu'elle atteint 0,7 V.

Le transistor Q7 étant saturé, la base de Q3 est au potentiel du moins alimentation, ce qui a pour effet de diminuer le courant dans les transistors Q4 et Q6. En pratique, le courant de l'étage de puissance sera approximativement égal au courant maximum qu'il débiterait pour une puissance maximale de sortie.

2 - 2 - 7 Régulation

La régulation se compose de 2 modules dont les numéros de nomenclature sont :

511.239, désigné dans la description par la lettre A 511.240, désigné dans la description par la lettre B.

La tension régulée de 40 V est obtenue par le transistor régulateur Q3 (B) (monté sur radiateur) lequel est commandé par les transistors Q2 (B) et Q1 (A) avec une diode de référence CR1 (A). Le transistor Q1 (B) est employé pour conserver un courant constant dans Q1 (A) en fonction de la tension redressée.

Un dispositif de sécurité a été mis en place pour éviter de détériorer les transistors de régulation lors d'un court-circuit à la sortie.

Lorsque l'alimentation se trouve en court-circuit, le courant dans Q3 (B) augmente et crée une tension aux bornes de R6, ce qui a pour effet de saturer le transistor Q2 (A). Ce transistor étant à saturation, la base de Q2 (B) est au moins alimentation, par l'intermédiaire du court-circuit à la sortie. La base et l'émetteur de Q2 (B) étant au même potentiel, ce transistor est bloqué ainsi que Q3 (B).

CHAPITRE 3

MAINTENANCE

3 - 1 MAINTENANCE MECANIQUE

L'entretien à proprement parler porte sur la machine seule.

Il se limite à une lubrification réduite et un maintien d'un bon état de propreté.

Huile recommandée : TERRESSO 43 (ESSO).

- Moteur : 3 gouttes dans les orifices de graissage tous les 3 mois. Les orifices sont visibles une fois le plateau retiré. (retirer la vis de butée du contre-plateau. Retirer le contre-plateau et le plateau qui est emmanché sur le cône de l'axe).
- Axe du plateau : Après un démontage, nettoyer les parties pivotantes, renouveler le lubrifiant de la butée à bille, huiler l'arbre sur toute sa longueur pour permettre la circulation capillaire.
- Galet d'entraînement caoutchouté: Lors d'un démontage, <u>déposer</u> une très petite quantité d'huile en évitant absolument tout excès.

 La réserve des coussinets assure une marche d'un an.
- <u>Mécanisme de changement de vitesse</u> : Annuellement, lubrifier légèrement les articulations.

3 - 1 - 1 Nettoyages recommandés

Les épaulements rectifiés sur lesquels roule le galet caoutchouté doivent être maintenus d'une propreté rigoureuse et parfaitement dégraissés.

N'utiliser aucun abrasif susceptible de modifier leur état de surface ou leur diamètre, même de façon minime.

- Galet caoutchouté: il est utile après un arrêt prolongé de nettoyer la bande de roulement pour lui restituer son adhérence normale (utiliser de l'alcool de préférence).
- Jante intérieure du plateau : elle doit être également maintenue propre et exempte de poussière ou d'huile.
- La piste sur laquelle repose la couronne de feutre du contreplateau nécessite absolument un nettoyage fréquent, à l'essence minérale.

Sinon le feutre est usé rapidement et le couple d'entraînement supplémentaire qui en résulte peut amener la détérioration rapide du galet caoutchouté.

NOTICE TECHNIQUE

No I0708

16/2/71

- Patin de frein du contre-plateau : Eliminer l'accumulation de poussière qui peut se former à l'entrée de la partie frottante.
- Remplacement du galet caoutchouté : Accessible une fois le plateau enlevé, le galet ne peut être remplacé qu'une fois les conditions de nettoyage et de lubrification effectuées.

Vérifier qu'il tourne librement sur son axe.

Le ressort qui détermine la position du galet en position de marche est taré en usine et ne doit pas être modifié.

3 - 2 MAINIENANCE ELECTRONIQUE

Se résume à une vérification périodique de tenue des caractéristiques annoncées.

Ces mesures sont effectuées à l'aide d'un générateur de fréquence 500 Hz branché à l'entrée du préamplificateur pour contrôler les tensions alternatives et continues aux différents points tests énoncés dans les tableaux de mesures statiques et dynamiques.

Un oscilloscope permettra l'observation du niveau maximum admissible en sortie du préamplificateur et de l'amplificateur de repérage.

La courbe de réponse sera également vérifiée en se reportant à la figure page 2-4. La mesure de bruit de fond se fera dans la bande de 40 à 15000 Hz, l'entrée du préamplificateur étant bouclée sur une résistance de 2000 Ω en monophonie et 12000 Ω en stéréophonie.

3 - 3 MESURES STATIQUES ET DYNAMIQUES

Pour les mesures statiques et dynamiques se reporter aux tableaux ci-dessous.

Les tensions sont mesurées aux points de test (voir schémas dont les numéros sont indiqués au dessus de chaque tableau.

3 - 3 - 1 Préamplificateur correcteur (schéma 610.604)

Points de Mesure	Tensions continues	Tensions alternatives
E1	3,8 V	- 28 dB 400 Hz
E2	13 V	- 10 dB 400 Hz
E3	23,5 V	- 30 dB 400 Hz
+ C12	13 V	+ 8 dB 400 Hz

3 - 3 - 2 Amplificateur d'écoute (schéma 610.599)

Points de Mesure	Tensions continues	Tensions alternatives
Emetteur Q6 Collecteur Q6	20 mV sans modulation	0 dP 00 dD
		0 dB pour - 22 dB à l'entrée

3 - 3 - 3 Alimentation et Télécommandes (schéma 610.595)

Points de Mesure	Tensions continues
Anode CR6	27 V 0-10%
Emetteur Q10	35 V
Collecteur Q10	

3 - 3 - 4 Amplificateur de sortie (schéma 612.692)

Circuits de régulation

511.239					
Transistors	Q1	Q2			
E	5,6 V	40,5 V			
В	6,15 V	39,5 V			
С	43 V	43 V			

	511.240		
Transistors	Q1	Q2	Q3
E	47,4 V	42,5V	42 V
В	46,8 v	43 V	42,5 V
C	43 V	48 V	48 V

Circuit amplificateur (511.270)

Transistors	Ql	Q2	Q.3	Q4	Q5	Q 6	Q7
E	6,6 V	40 V		20,2V	20 V	0 V	20 V
B	7,2 V	39,3V		20,8V	19,4V	0,57V	20,15V
C	39,3 V	21,3V		40 V	0,57V	20 V	21,3 V

MESURES DYNAMIQUES DES TENSIONS RELEVEES SUR LA PLAQUETTE AMPLIFICATEUR PAR RAPPORT AU POLE NEGATIF DE L'ALIMENTATION

Appareil utilisé: voltmètre électronique dont l'impédance d'entrée est supérieure à 1 MΩ

Base Ql	- 23
Base Q2	- 31
Base Q3	+ 12
Base Q4	+ 12
Base Q5	+ 12
Base Q6	- 40
Primaire du T	9 4 19

3 - 4 LISTE DES PIECES DETACHEES DE MAINTENANCE

3 - 4 - 1 Platine DRSB

Référence	Désignation
150 DRS	Galet
130	Vis et rondelles pour galet
340/24	Lampe projecteur
146	Butée moteur et bille Ø 4
108 R	Contre-plateau avec roulement
110	Vis immobilisation contre-plateau
148 DRS	Ressort de galet
325	Ressort d'électro
Mllal/ML26	Micro-contact du bras
293	Garniture de frein de plateau
308	Frein de plateau (ensemble tige/patin)
309	Electro-frein complet
329	Electro commande galet complet
C 2,5 DRS	Condensateur moteur
R 350 DRS	Résistance moteur
Moteur DRS (POLICO)	Moteur complet avec poulie
L7B23	Tête stéréophonique
L7B02	Tête microsillon ORTF
L7B01	Tête sillon normal

3 - 4 - 2 Electronique

Référence	Désignation
DS	Lampe 60 V 40 mA-Culot baionnette B9S
510.577	Plaquette préampli correcteur
510.576	Plaquette ampli repérage
510.575	Plaquette Alimentation Télécommande
510.373	Redresseur
511.270	Plaquette amplificateur de sortie
K1	Relais Siemens V 23 154 DO 426 B610
TR1	Transformateur alimentation SIS P17137
TR2-TR3	Transformateur sortie SIS P 17136
F1-F2	Fusible 0,31 A CEHESS D8ID

No IO7I2 16/2/7I

Société d'Instrumentation
Schlumberger

Document ne pouvant être communique ou reproduit

REVISION

LEGENDE DU CODE DE NOTRE SOCIETE POUR LES COMPOSANTS ELECTRONIQUES

Code	Composant	Tolérance	W	Constructeur	Type
SO 101	Résistance fixe miniature couche d'oxyde métallique	5%	1/8	SOVCOR	C3 S.
C 103	Résistance fixe couche carbone ou couche oxyde métallique	5%	1/4	COGECO ROSENTHAL L.C.C SOVCOR	CR 25 LCA 0207 RBX 001 S0 7
C 106	Résistance fixe couche carbone ou couche d'oxyde métallique	5%	1/2	COGECO L.C.C. SOVCOR	CR 37 RBX 003 S 20
C 108	Résistance fixe couche métallique ou d'oxyde métallique	1%	I/4	COGECO ROSENTHAL SFERNICE SOVCOR L.C.C.	MR 34 SMA 0411 Y RCMS 05K3 NY 5 RMY 25C
C 109	Résistance couche métallique ou d'oxyde métallique	1%	1/8	COGECO SOVCOR SFERNICE L.C.C.	MR 24 NY 4 RCMS 02 K3 RMY 12C
C 111	Résistance couche carbone ou couche d'oxyde métallique	5%	1	SOVCOR ROSENTHAL	C_32S LCA 0617
C 201	Condensateur mylar métallisé	10%		L.C.C.	STEAFIX I P
C 202	Condensateur mylar métallisé	10%		L.C.C.	STEAFIX I A
C 205	Condensateur au tantale sec polarisé	20%		AIR TRONIC SPRAGUE FIRADEC	ATRG 150D SI
C 211	Condensateur polycarbonate	2%		L.C.C	STEAFIX KEF
C 221	Condensateur électrochimique polarisé	-10% +50%		SIC SAFCO	PROMISIC CI
C 555	Condensateur électrochimique polarisé	-10% +50%		SIC SAFCO	PROMISIC M
C 223	Condensateur électrochimique polarisé	-10% +50%		SIC SAFCO	PROMISIC 0-15 modèle
C 226	Condensateur électrochimique polarisé	-10% +50%		SIC SAFCO	FELSIC
C 231	Condensateur dielectrique verre-mica	5%		SOVCOR	CYFM
C 241	Condensateur céramique à coeffi- cient de température non défini	10%		L.C.C.	DI
C 251	Condensateur au polycarbonate	10%		EUROFARAD	PMA 64
C 252	Condensateur au polycarbonate	5%		EUROFARAD	PMA 64
C 253	Condensateur au polycarbonate	5%		EUROFARAD	PMR 64

NoTICE TECHNIQUE
No 9976 25/9/73

Schlumberger

REVISION

No

- 4 NOMENCLATURE ELECTRIQUE TD 211 TD 221 TD 212 TD 222
- 4 1 Eléments sur Pupitre de commande (Nomenclature 510.602 Schémas 710.148-710.625)

Repère	Nbre	Désignation	Valeur ou caractéristiques	Type et constructeur
C4	1	Condensateur	250 µF 25 V	CGC C437 ARF 250
C5	1	Condensateur	10000 pF + 10% 160 V	LCC STEAFIX I A
T1	1	Lampe	60 V 40 mA	SIEWELEC Culot balonnette B.9 S
R13-14	2	Résistance	5 kU	C 103
Sl	1	Contacteur	suivant plan SIS 412965	JEANRENAUD
S2	1	Contacteur	suivant plan SIS 412.963	JEANRENAUD
S3	1	Contacteur	suivant plan SIS 412.031	JEANRENAUD
S4	1	Inverseur	unipolaire	BECUWE 3175 Bis
S5	1	Poussoir	suivant plan SIS 411.669	RAFI 10250 IS2AB
86	1	Poussoir	suivant plan SIS 411.669	RAFY 10250 LS2AN
	1	Haut-parleur	10 Ω 1 kHz	PRINCEPS 7 C 15/C
	1	Bloc 3 douilles	nu sans son boîtier mais avec visserie - support suivant plan SIS 412.804	POUYET - Ref bloc complet 430005-76
To the same of				
			200 P.	
				APRILLE SERVICE
			Birth State Bollet de 28810	CHARLES STORY
				1 10 the 12 3-42-42
			Market Barrier Barrier Barrier Barrier	
			The second of th	

- 4 NOMENCLATURE ELECTRIQUE TD 211 TD 221 TD 212 TD 222
- 4 2 Eléments sur Face avant (Nomenclature 510.604 Schémas 710.148 710.625)

F1-F2 J1 J2 J3 J4 J5 P1	2 1 1 1 1	Fusible Embase Embase Embase	0,31 A 851-09E-12-8-P 02 851-02E-10-6-S-02	CEHESS D8TD SOURIAU SOURIAU
J2 J3 J4 J5	1	Embase		
J3 J4 J5	1		851-02E-10-6-S-02	SOURIAU
J4 J5		Embase		
J5	1			FRB D.03-EC-32 MT
		Borne	Y 27 154 140 M36 B 510	BALDON 4891/92
Pl	1	Embase	851-09E-12-86P 02	SOURIAU
	1	Fiche	851-01-E-C-12-8-S-02	SOURIAU
P2	1	Fiche	851-06-EC-10-6-P-02	THE REAL PROPERTY.
P3	1	Fiche	avec douille	FRB D03-P32-F.T.G.
P4	1	Fiche	851-01-E-C-12-8-S-02	SOURIAU
R1	1	Potentiomètre	22 kΩ 20% Axe Ø 6 BR L = 19	OHMIC MP1 C
R2	1	Résistance	46,4 kΩ	C 109
R3	1	Résistance	24,3 kΩ	C 109
R4	1	Résistance	16,9 kΩ	C 109
R5	1	Résistance	13,3 κΩ	C 109
R6	1	Résistance	4,99 kΩ	C 109
R7	1	Résistance	5,62 kΩ	C 109
R8	I	Résistance	6,34 kΩ	C 109
R9	1	Rési stance	7,15 kΩ	C 109
RIO	1	Résistance	7,87 kn	C 109
S5	1	Commutateur	5 posit. 2 circ.suivant plan SIS 412.961	JEANRENAUD Type MAI
S6	1	Interrupteur	tropicalisé	APR Luxe 517 L.T.
	2	Porte-fusible	avec bague moletée 28810	CEHESS 23312
	1	Bouton	noir avec calotte alu satiné pour axe Ø 6 Fixation FVA 1-10	UMD Type DE-19-AB-A
	1	Compteur	horaire miniature 50 cps 220 V - 9999 h.avec bride type A	SARCEM Type CS 1000

4 - NOMENCLATURE ELECTRIQUE TD 211 - TD 221 - TD 212 - TD 222

4 - 3 Eléments sur châssis (Nomenclature 510.603 - Schémas 710.148 710.625)

Repère	Nbre	Désignation	Valeur ou caractéristiques	Type et constructeur
Clà3	3	Condensateur	1500 µF 100 V	C 226
Jlà4	4	Connecteur		FRB K 15/F/F/TG
	4	Codeur	pour connecteur K 15	FRB KC/15/29
	10	Pion	pour codeur	FRB
K1	1	Relais	V 23 154 DO 436 B 610	SIEMENS
	1	Support	Z 1006	SIEMENS
TR1	1	Transformateur	alimentation	SIS P 17137
	4	Fusible Fusible	0,31 A	CEHESS D8TD
	2	Fusible	1,6 A	CEHESS D8TD
	2	Fusible	0,63 A	CEHESS D8TD
	1	Fiche		SOGIE R 7 FF
	1	Fiche		FRB PJ 68 F.S.C. 1
Non-Series			POUR TD 211 et TD 221	Commence of the
R11	1	Résistance	24,3 kΩ	C 109
R12	1	Résistance	6,34 kn	C 109
TR2-3	2	Transformateur	sortie	SIS P 17136
			POUR TD 212 et TD 222	
C6-C7 C8-C9 J5-J6	222	Condensateur Condensateur Connecteur	1800 µF 50 V 22 nF	C 226 C 202 FRB K10 400 FST
Rll	1	Résistance	1 kΩ	C 103
R12	1	Résistance	14,3 kΩ	C 109
R15	1	Résistance	6,19 kΩ	C 109
R16	1	Résistance	1 kΩ	C 103
R17-18	2	Résistance	27 Ω	C 103
TR2-3	2	Transformateur	sortie(plan SIS 414.400)	SIS P 17615

16/2/71

Schlumberger

Document ne pouvant être communiqué ou reproduit sans notre autorisation écrite.

4 - NOMENCLATURE ELECTRIQUE TD 211 - TD 221 - TD 212 - TD 222

4 - 3 - 1 Plaquette redresseur (Nomenclature 510.373 - Schéma 616.318)


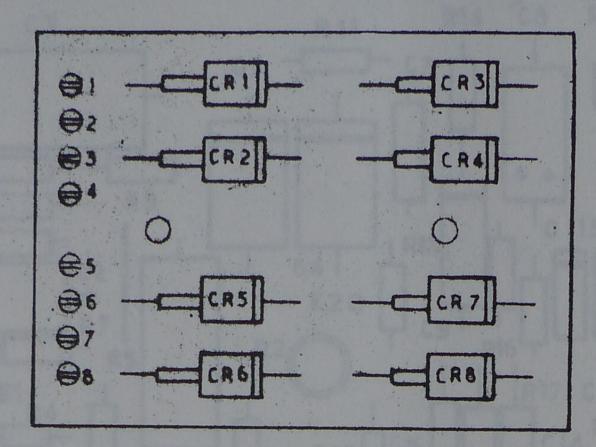


Schéma implantation composants

Repère	Nbre	Désignation	Valeur ou caractéristiques	Constructeur et typ
CR1 à CR8	8	Diode		SILEC F 22
		Townson and season and		
			PERSON DE CAO V	
			26400 as 166 9	
		Constant		
		Contractions	4,7 10 70 7	
		Contentation		
		Service Services		
		Contesanton		
		Chicken Sales of		
		The second second		
		The second secon		
NOTICE	446		Société d'Instrumentation	REVISION
No TO	716 16,	/2/7I	Schlumberger Schlumberger	No.

- 4 NOMENCLATURE ELECTRIQUE TD 211 TD 221 TD 212 TD 222
- 4 4 Plaquette préampli correcteur (Nomenclature 510.577 Schéma 610.604)

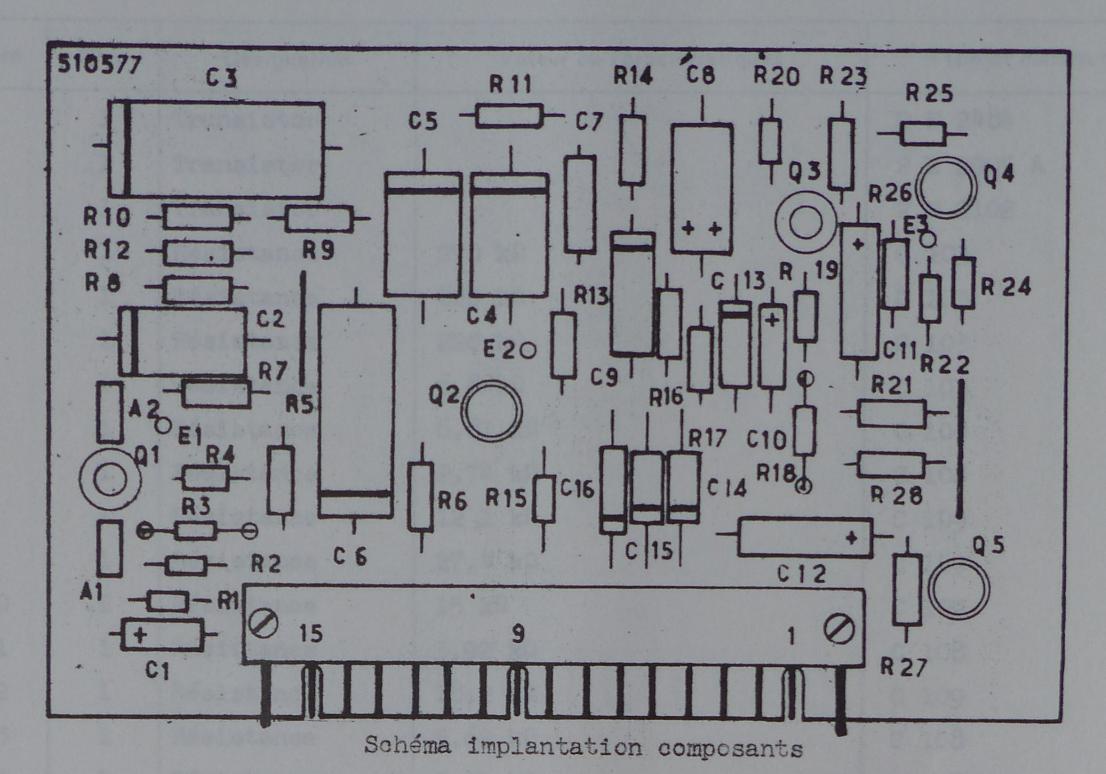

Repère	Nbre	Désignation	Valeur ou caractéristiques	Constructeur et type
Al-A2	5	Module		SIS P 17316
Cl	1	Condensateur	4,7 µF 50 V	C 205
C2	1	Condensateur	0,332 µF 160 V	KEF
C3	1	Condensateur	1,54 µF 160 V	KEF
C4-C5	2	Condensateur	464000 pF 160 V	C 211
C6	1	Condensateur	1 μF 160 V	C 211
C7	1	Condensateur	46400 pF 160 V	KEF
C8	1	Condensateur	64 µF 25 V	C.G.C. URF 64
. 09	1	Condensateur	68100 pF 160 V	C 211
C10	1	Condensateur	4,7 µF 50 V	C 205
C11-12	5	Condensateur	25 µF 25 V	C.G.C. ARF 25
C13	1	Condensateur	2490 pF 160 V	C 211
C14	1	Condensateur	4220 pF + 2% 160 V	KEF 210
C15	1	Condensateur	8250 pF 160 V	C 211
C16	1	Condensateur	12100 pF 160 V	KEF 213
Pl	1	Connecteur		FRB K 15 MC 3,5 T
Ql	1	Transistor		2 N 2484
Q2	1	Transistor		2 N 2905 A
NOTICE Nº IO7	TECHNIC	QUE /2/7I	Société d'Instrumentation Schlumberger	REVISION No

- 4 NOMENCLATURE ELECTRIQUE TD 211 TD 221 TD 212 TD 222
- 4 4 Plaquette préampli correcteur (suite)

Repère	Nbre	Désignation	Valeur ou caractéristiques	Type et constructeur
Q.3	1	Transistor		2 N 2484
Q4	1	Transistor		2 N 2905 A
Q.5	1	Transistor		5 N 5105
Rl	1	Résistance	270 kn	C 103
R2	1	Résistance	820 kn	C 103
R3	1	Résistance	220 kn	C 103
R4	1	Résistance	6,8 kn	C 103
R5	1	Résistance	6,81 kn	C 108
R6	7	Résistance	2,74 kΩ	C 108
	7	Résistance	12,1 kn	C 109
R7 R8	1	Résistance	27,4 kΩ	C 109
	5	Résistance	15 kΩ	C 109
R9-10	1	Résistance	3,92 kΩ	C 108
R11	1	Résistance	18,2 kΩ	C 109
R12	1	Résistance	5,62 kΩ	C 108
R13	1	Résistance	2,21 kΩ	C 108
R14	1	Résistance	300 Ω	C 103
R15 R16	1	Résistance	10 κΩ	C 108
	1	Résistance	18,2 kΩ	C 109
R17	1	Résistance	560 kΩ	C 103
R18		Résistance	1 MO	C 103
R19	1	Résistance	510 kΩ	C 103
R20	1	Résistance	10 kΩ	C 108
R21	1	Résistance	6,8 kΩ	C 103
R22	1	Résistance	6,81 kΩ	C 108
R23	1	Résistance	470 Ω	C 103
R25	1	Résistance	18 κΩ	C 103
R26	1	Résistance	18,2 kΩ	C 109
R27	1	Résistance	2,21 kΩ	C 108
R28	1	Résistance	1 κΩ	c 108
NEO		11001000000		
THE REAL PROPERTY.				
	3 1 2	REELSER	7.2 1 2 2 2 3	SHARE THE REAL PROPERTY.
MAR	1	36EL STEERS		

NOTICE TECHNIQUE
No 10718 16/2/71

Société d'Instrumentation
Schlumberger

- 4 NOMENCIATURE ELECTRIQUE TD 211 TD 221 TD 212 TD 222
- 4 5 Plaquette ampli repérage (Nomenclature 510.576 Schéma 610.599)

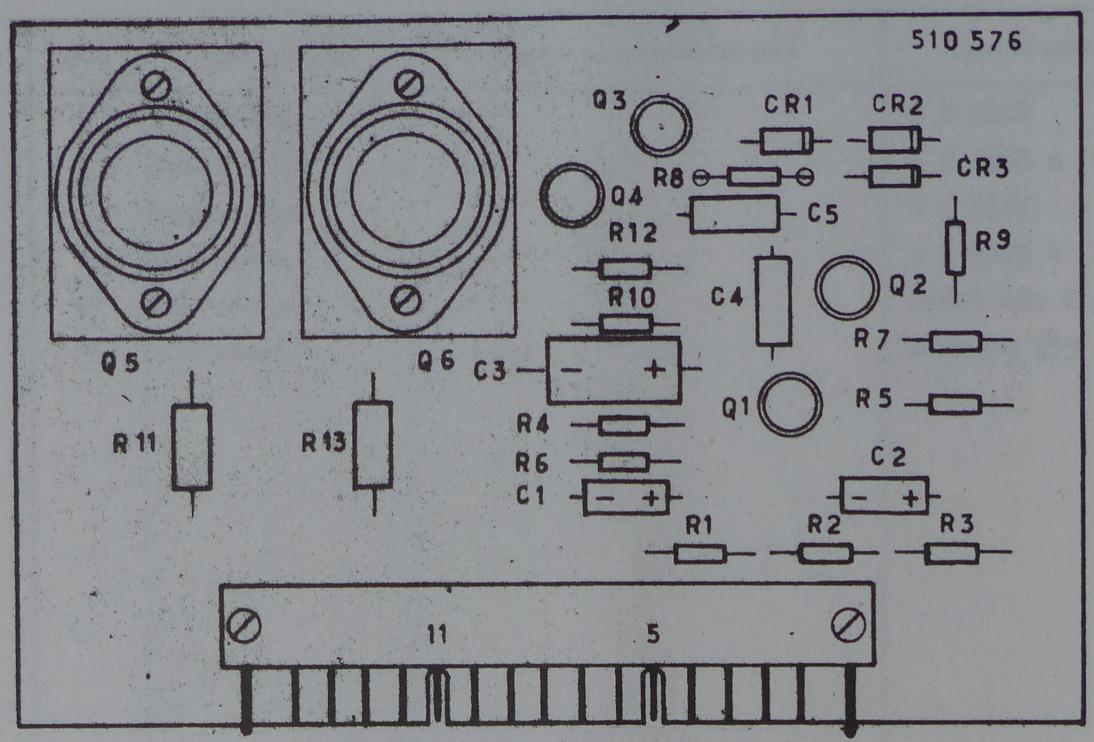


Schéma implantation composants

Repère	Nbre	Désignation	Valeur ou caractéristiques	Constructeur et type
C1-C2	2	Condensateur	4 µF 40 V	C.G.C. URG4
· C3	1	Condensateur	100 µF 16 V	C.G.C. URE 100
C4	1	Condensateur	680 pF ± 20% 250 V	SIC SAFCO PLAST.IND.
C5	1	Condensateur	2200 pF + 10% 160 V	L.C.C. STEAFIX IA
CR1à3	3	Diode		1 N 914
Pl	1	Connecteur		FRB K15 MC 3,5 T
R1-2	2	Résistance	43 kn	C 103
R3	1	Résistance	150 kn	C 103
R4	1	Résistance	470 Ω	C 103
R5	1	Résistance	13 kΩ	C 103
R6	1	Résistance	2,4 kn	C 103
R7	1	Résistance	22 N	C 103
R8	1	Résistance ·	330 Ω	C 103
R9	1	Résistance	4,7 ks	C 103
R10	1	Résistance	5,1 kn	C 103
R11-13	5	Résistance	3,8 n l w ± 5%	GEKA Type Ll
R12	1	Résistance	27 N	C 103
NOTICE No IO7		QUE 5/2/7I	Société d'Instrumentation Schlumberger	REVISION No

Document ne pouvant être communique ou reproduit sans notre autorisation écrite.

4 - NOMENCLATURE ELECTRIQUE TD 211 - TD 221 - TD 212 - TD 222

4 - 5 Plaquette ampli repérage (suite)

Repère	Nbre	Désignation	Valeur ou caractéristiques	Type et constructeur
Q1	1	Transistor		2 N 2102
92	1	Transistor		2 N 2905 A
Q3	1	Transistor		2 N 2102
Q4	1	Transistor		2 N 2905 A
Q5-6	2	Transistor		SESCO 181 T 2 B
	2	Radiateur		SEEM CO 153
			French Block	
			Manager of the same of the sam	
		hille		
		Find The French	THE FREE THE THE	
				25
			THE LAST TO GET BELLINE BOLDING	
				0,0,0,000
		The second second		
				COCO, ARE TO
		The same of the sa		
				Carlos Dec
		Paris Barrier	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	CHARLE DEED
				NEW 25 No. 3,6 %
		The same of the sa		
				THE PERSON AS A PROPERTY OF THE PERSON AS A PERSON AS
		The state of the s		
				A H SHEET SHEET
		Residence of the second		

NoTICE TECHNIQUE
No 10720
16/2/71

Société d'Instrumentation
Schlumberger

- 4 NOMENCLATURE ELECTRIQUE TD 211 TD 221 TD 212 TD 222
- 4 6 Plaquette régulation télécommande (Nomenclature 510.575 Schéma 610.595)

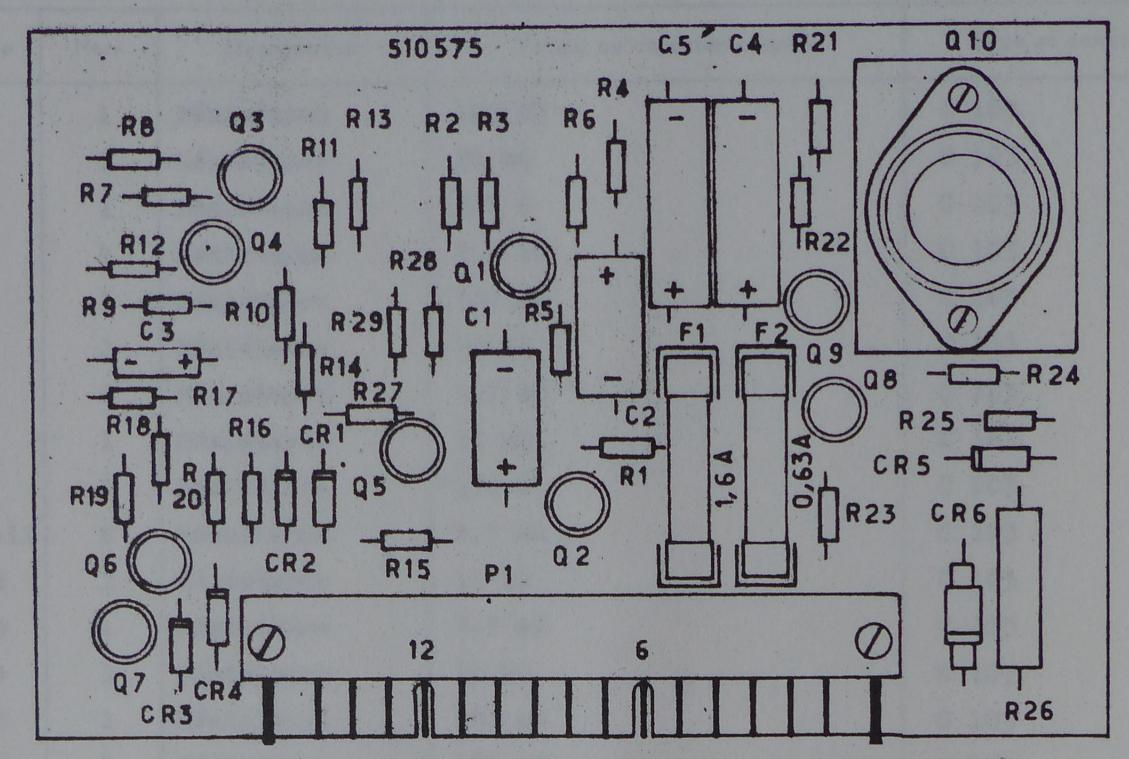


Schéma implantation composants

Repère	Nbre	Désignation	Valeur ou caractéristiques	Constructeur et type
C1-2	5	Condensateur	10 µF 64 V	C.G.C. URH 10
C3	1	Condensateur	4,7 µF 50 V	C 205
C4	1	Condensateur	40 µF 64 V	C.G.C. ARH 40
C5	1	Condensateur	64 µF 64 V	C.G.C. ARH 64
CR1a3	3	Diode		EUROPELEC SD 2
CR4-5	5	Diode		SILEC MZ 8 A
CR6	1	Diode	Zener	SILEC DZ 27 A
Fl	1	Fusible	1,6 A	CEHESS D8TD
F2	1	Fusible	0,63 A	CEHESS D8TD
Pl	1	Connecteur		FRB K 15 MC 3,5 T
Q1-2	2	Transistor		2 N 2102
Q3à5	3	Transistor		2 N 2905 A
26	1	Transistor		2 N 2102
97	1	Transistor		2 N 2905 A
Q8-9	2	Transistor		5 N 5105
910	1	Transistor		SESCO 181 T 2 B
	1 1	Radiateur		SEEM 60 153

Nº I072I -6/2/77

4 - NOMENCLATURE ELECTRIQUE TD 211 - TD 221 - TD 212 - TD 222

4 - 6 Plaquette régulation télécommande (suite)

Repère	Nbre	Désignation	Valeur ou caractéristiques	Type et constructeur
Rl	1	Résistance	100 kΩ	C 103
R2	1	Résistance	22 kΩ	C 103
R3	1	Résistance	300 Ω	C 103
R4	1	Résistance	4,7 kΩ	C 103
R5	1	Résistance	100 kΩ	C 103
R6	1	Résistance	22 kΩ	C 103
R7	1	Résistance	4,7 kΩ	C 103
R8 -	. 1	Résistance	10 κΩ	C 103
R9	1	Résistance	200 Ω	C 103
R10 -11	2	Résistance	4,7 kΩ	C 103
R12	1	Résistance	10 kΩ	C 103
R13	1	Résistance	4,7 kΩ	C 103
R14	1	Résistance	18 κΩ	C 103
R15	1	Résistance	100 kΩ	C 103
R16	1	Résistance	180 κΩ	C 103
R17 -18	2	Résistance	100 kΩ	C 103
R19	1	Résistance	20 kΩ	C 103
R20	1	Résistance	8,2 kΩ	C 103
R21	1	Résistance	4,7 kΩ	C 103
R22	1	Résistance	1 kΩ	C 103
R23 -24	2	Résistance	5,6 kΩ	C 103
R25	1	Résistance	2 kΩ	C 103
R26	1	Résistance	150 Ω 1 W ± 5%	EURISTA RSX 005
R27	1	Résistance	5,6 kΩ	C 103
R28	1	Résistance	100 Ω	C 103
R29	1	Résistance	5,6 kΩ	C 103
			Marian Sold Sold Sold Sold Sold Sold Sold Sold	
0.1				THE RESPONSE
				1 A 10 2505 2

- 4 NOMENCLATURE ELECTRIQUE TD 212 TD 222
- 4 7 <u>Plaquette amplificateur de sortie</u> (Nomenclature 511.270 Schéma 612.692)

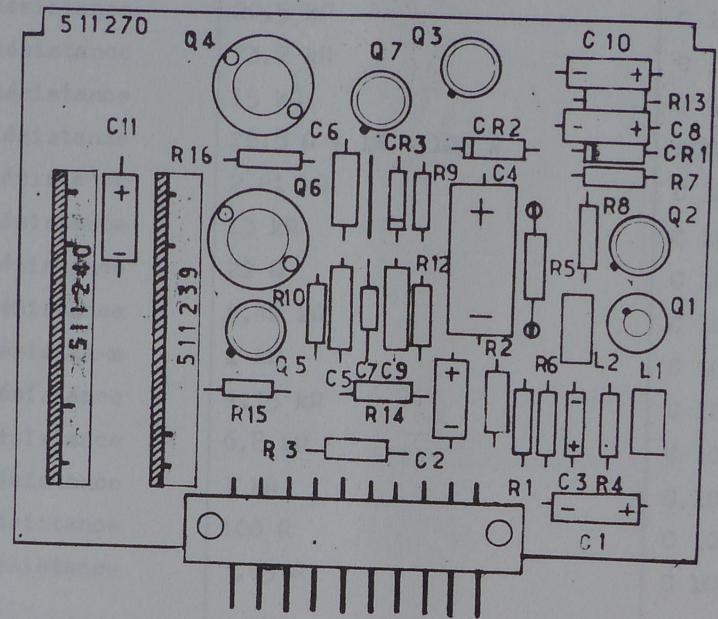


Schéma implantation composants

Repère	Nbre	Désignation	Valeur ou caractéristiques	
C1 C2 C3 C4 C5-C6 C7 C8 C9 C10-11 CR1A3 L1-L2 Q1 Q2-Q5	1 1 1 2 1 1 2 3 2 1 2	Connecteur Condensateur Condensateur Condensateur Condensateur Condensateur Condensateur Condensateur Condensateur Condensateur Tondensateur Transistor Transistor	6,8 µF 35 V 22 µF 15 V 6,8 µF 6 V 220 µF 10 V 1000 pF 500 V 820 pF 500 V 4,7 µF 50 V 220 pF 500 V 4,7 µF 50 V	FRB K 10 400 MCT C 205 C 205 C 205 C 205 C 241 C 241 C 205 C 241 C 205 I N 914 SIS P 17316 2 N 2484 2 N 2905 A
NOTICE T			Société d'Instrumentation Schlumberger	REVISION Nº

- 4 NOMENCLATURE ELECTRIQUE TD 212 TD 222
- 4 7 Plaquette amplificateur de sortie (suite)

Repère	Nbre	Désignation	Valeur ou caractéristiques	Type et constructeur
23-Q7	2	Transistor		2 N 2102
24-26	2	Transistor		2 N 3440
	2	Radiateur	(pour Q4-Q6)	SEEM CO 180 D I C'
R1-R2	2	Résistance	20,5 kΩ	C 109
R3	I	Résistance	73,2 kn	C 109
R4	1	Résistance	15 kΩ	C 109
R5	1	Résistance	76,8 \(\Omega \) + 1\(\mathre{W} \) 0,125 \(\mathre{W} \)	SOVCOR
R6	1	Résistance	2,21 kn	C 109
R7	1	Résistance	13 kn	C 109
R8	I	Résistance	55 U	C 103
R9	1	Résistance	4,42 kΩ	C 109
RIO	1	Résistan œ	l kΩ	C 109
R12	1	Résistance	4,75 kΩ	C 109
R13	1	Résistance	6,8 kΩ	C 103
R14.	1	Résistance	l kΩ	C 109
R15	1	Résistance	100 Ω	C 103
* R16	1	Résistance	3,65 Ω	C 109
	1	Module	A T TT3	
	1	Module	AL-Ul	SIS 511.240
		Module	AL-U2	SIS 511.239

No 10724 16/2/71

Société d'Instrumentation
Schlumberger

Document ne pouvant être communique ou reproduit sans notre autorisation écrite

4 - NOMENCLATURE ELECTRIQUE TD 212 - TD 222

4 - 7 - 1 Module AL Ul (Nomenclature 511.240 - Schema 612.692)

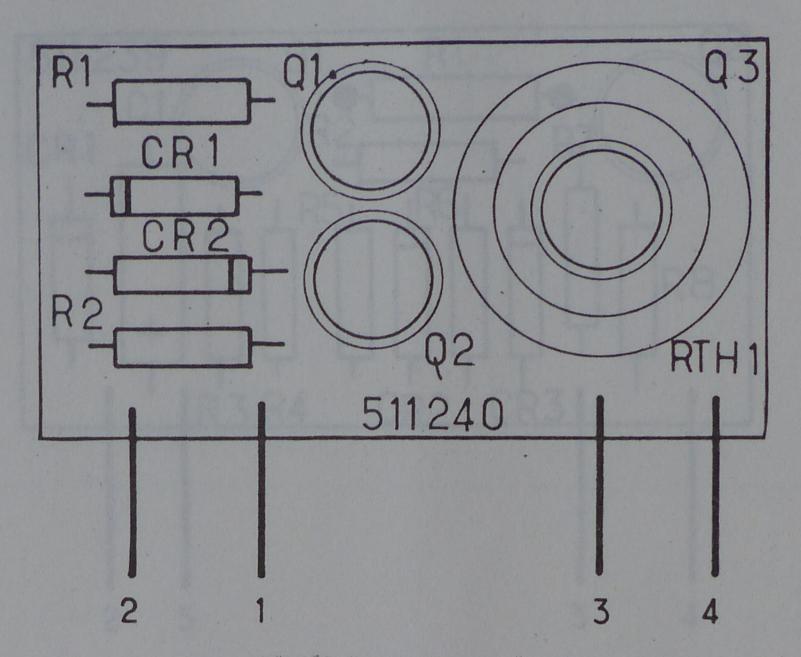


Schéma implantation composants

Repère	Nbre	Désignation	Valeur ou caractéristiques	Constructeur et type
CR1-2	2	Diode		1 N 914
Ql	1	Transistor		2 N 2905 A
Q2-3	2	Transistor		5 N 5105
Rl	1	Résistance	1 kΩ	C 109
R2	1	Résistance	26,7 kΩ	C 109
RTH 1	1	Radiateur		SEEM CO 215
		A SHAREST STATE OF THE STATE OF		
		Property of the second		

4 - NOMENCLATURE ELECTRIQUE TD 212 - TD 222

4 - 7 - 2 Module AL U2 (Nomenclature electrique 511.239 - Schéma 612.692)



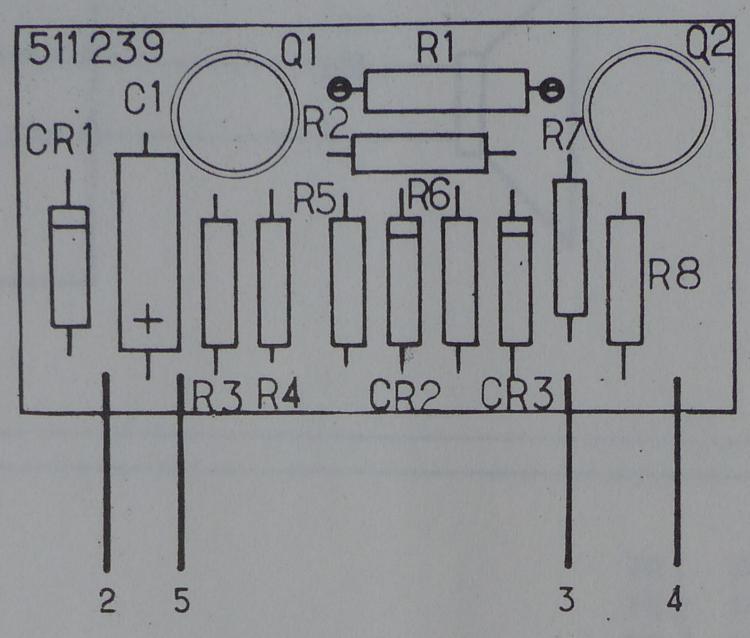


Schéma implantation composants


Repère	Nbre	Désignation	Valeur ou caractéristiques	Constructeur et type
Cl	1	Condensateur	4,7 µF,50 V	C 205
CR1	1	Diode		1 N 708
CR2-3	2	Diode		1 N 914
21-2	2.	Transistor		S N 5105
Rl	1	Résistance	1,02 kΩ	C 109
R2	1	Résistance	15 kΩ	C 109
R3	1	Résistance	- 10 kΩ	C 109
R4	1	Résistance	3,09 kΩ	C 109
R5	1	Résistance	16,2 kn	C 109
R6	1	Résistance	4,75 kΩ	C 109
R7	1	Résistance	2,21 kn	C 109
R8	1	Résistance	787 Ω	C 109
	E TECHN 0726 16		Société d'Instrumentation Schlumberger	REVISION No
		5/2/71		N°

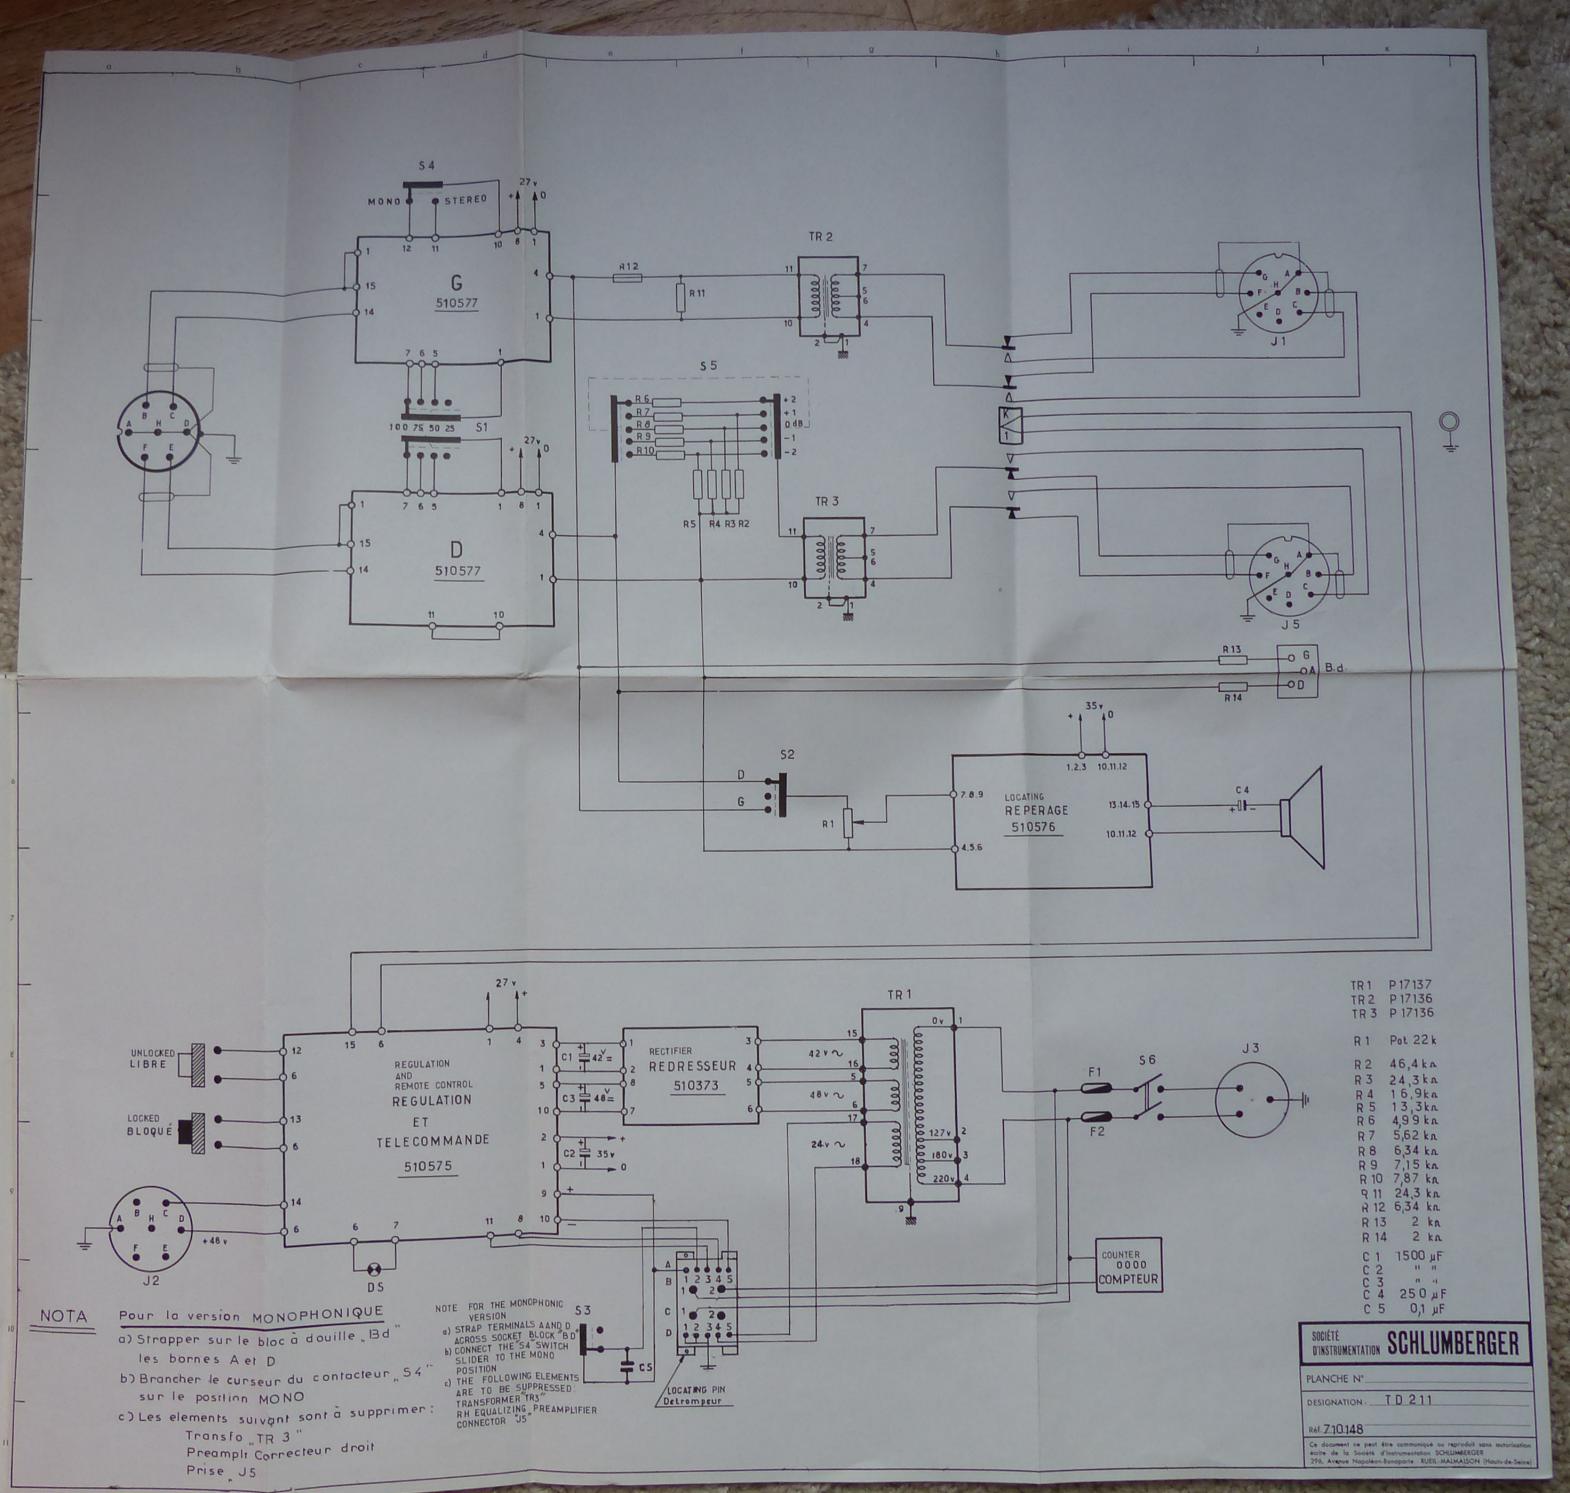

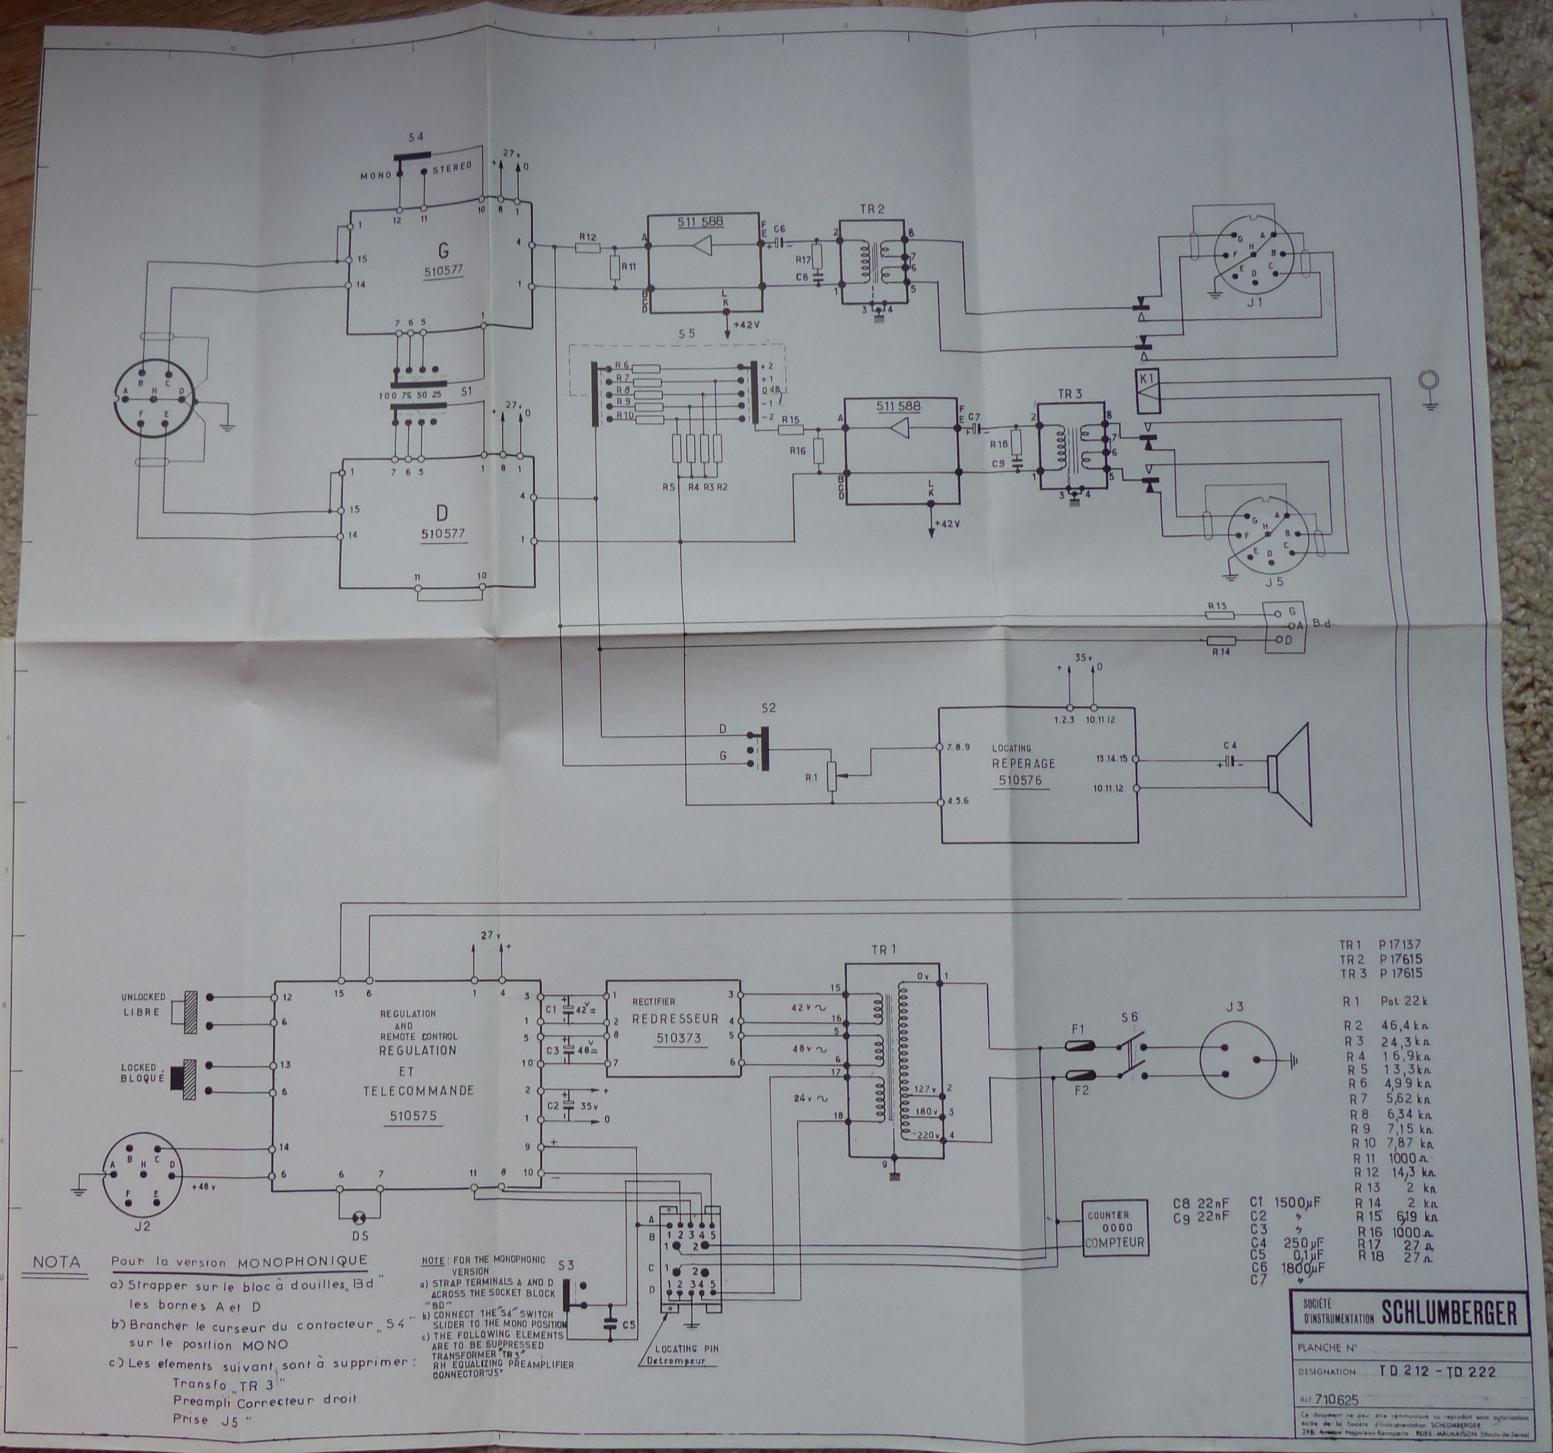

CR1 4 diodes F22

CR2 4 diodes F22

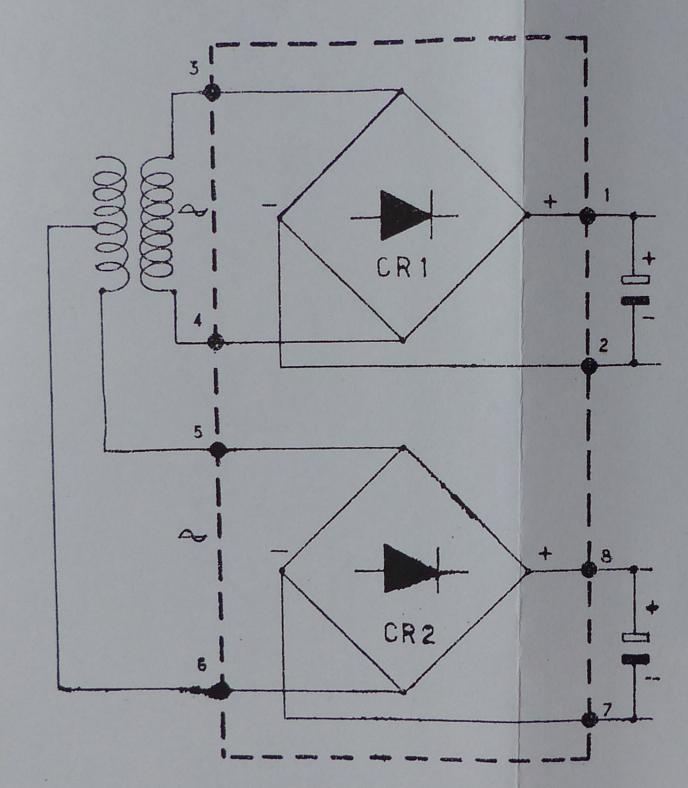

Schlumberger

PLANCHE Nº 2-9

DESIGNATION . PLAQUETTE REDRESSEUR

R6F. 610318

Ce document ne peut être communiqué ou reproduit sans autorisation écrite de la Société SCHLUMBERGER 296, Av. Napoléon-Bonaparte - RUEIL-MALMAISON (Hauts-de-Seine)

