BE 631-A

11 — 13 16 m.
20 — 25 m.
25 — 30 m.
40 — 50 m.
68 — 187 m.
185 — 580 m.

F 3831/95 — 5 Ω
90 V — 100 V
125 V — 150 V

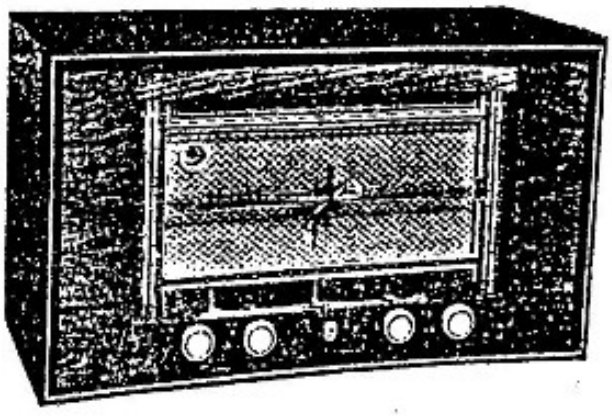

185 — 580 m. A	185 — 580 m. B	185 — 580 m. B
462 Kc/s - 32000 pF gl V2	1630 Kc/s —	S26, S17, S6 máx
C3, C4, C5 mín.	C3 C4, C5 1630 Kc/s	25 - 30 m.
S45, S40, S43, S44, S39, S40, S41, S42, S43, S44 máx.	S43, C24, S13 máx.	9,1 Mc/s —
	547 Kc/s —	S28, S19, S10 máx.
	C3, C4, C5 547 Kc/s	40 — 50 m.
	S38, S24 S16 máx.	5,15 Mc/s —
	68 — 187 m.	S24, S20, S12 máx.
	5,1 Mc/s —	
	C39, C23, C12 máx.	
	1,71 Mc/s —	
	S36, S21, S14 máx.	
	20 — 25 m.	
	18 Mc/s —	
	C33, C19, C8 máx.	
	11,6 Mc/s —	
	S27, S18, S8 máx.	
	11 — 13 — 16 m.	
	17,8 Mc/s —	

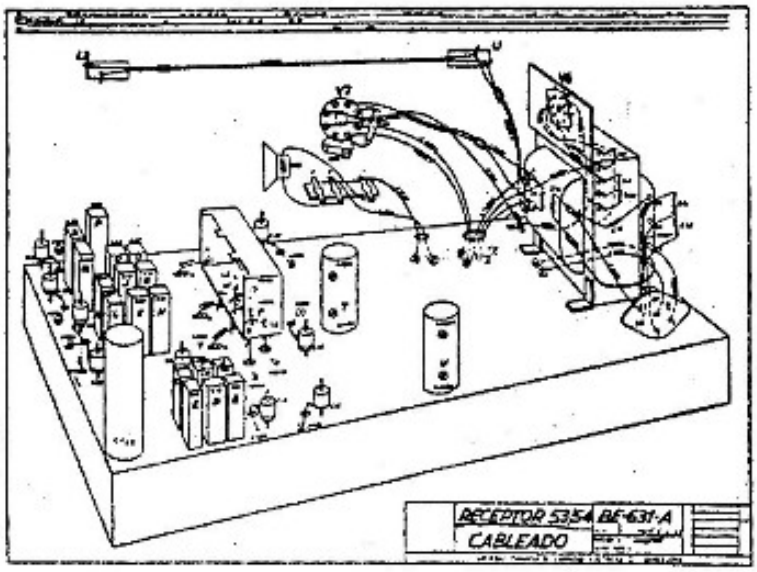

	C1	40 µF	F 10 350/40+40	Mf	1200 Ω	49 379 78
	C2	40 µF		R2	1000 Ω	48 555 10/1K
	C3	II—495 pF		R3	1 MΩ	48 555 10/1M
	C4	II—495 pF	ZB A3 720 86	R4	10000 Ω	48 556 10 10K
	C5	II—495 pF		R5	1000 Ω	48 555 10/1K
	C8	60 pF	49 005 55	R6	1 MΩ	48 555 10/1M
	C10	140 pF	48 203 01/140E	R7	23500 Ω	48 557 10/47K
	C12	30 pF	ZB 28 212 36	R7	23500 Ω	
	C13	30 pF	ZB 28 212 36	R8	47000 Ω	48 558 10/47K
	C14	150 pF	48 202 01/150E	R9	27000 Ω	48 557 10/27K
	C15	150 pF	48 203 20/150E	R10	560 Ω	48 555 10/560E
	C16	150 pF	48 203 20/150E	R11	1,5 MΩ	48 556 10/1M5
	C17	150 pF	48 203 10/150E	R12	1,2 MΩ	48 556 10/1M2
	C19	60 pF	49 005 55	R13	47000 Ω	48 555 10 47K
	C21	140 pF	48 203 01/140E	R14	0,45 MΩ	ZB 49 600 34
	C23	30 pF	ZB 28 212 36	R15	0,45 MΩ	
	C24	30 pF	ZB 28 212 36	R16	12000 Ω	48 555 10/12K
	C25	150 pF	48 203 01/150E	R17	1800 Ω	48 555 10/1K8
	C26	150 pF	48 203 20/150E	R18	1 MΩ	48 555 10/1M
	C27	0,15 µF	48 751 10/150E	R19	0,1 MΩ	48 555 10/100K
	C29	220 pF	48 203 20/220E		0,1 MΩ	48 556 10/100K
	C30	500 pF	48 336 01/500E	R20	0,12 MΩ	48 556 05/120K
	C31	180 pF	48 336 01/180E		0,12 MΩ	48 557 05/120K
	C33	60 pF	49 005 56	R21	0,68 MΩ	48 556 10/680K
	C34	100 pF	48 203 20/100E	R22	3000 Ω	48 555 10/1K
	C35	100 pF	48 203 20 100E	R23	18000 Ω	48 555 05 18K
	C36	100 pF	48 203 02 100E	R24	12000 Ω	48 555 05/12K
	C37	150 pF	48 336 01/150E	R25	150 Ω	48 556 10/150E
	C39	30 pF	ZB 28 212 36	R26	56000 Ω	ZB 49 470 45
	C40	1575 pF	48 428 01/1H575	R27	2,2 MΩ	48 555 10/2M2
	C42	485 pF	48 203 01/485E	R28	1 MΩ	48 555 10/1M
	C43	30 pF	ZB 28 212 36	R29	1 MΩ	48 555 10/1M
	C44/C45	1.ª Bob. F. I.		R30	5,6 Ω	48 555 10/5R6
	C46	10 pF	48 203 10/10E	R32	12000 Ω	48 555 10/12K
	C47/C48	2.ª Bob F. I.				
	C49	82 pF	48 203 10/82E			
	C50	47000 pF	48 750 20/47K			
	C51	65000 pF	48 750 20/65K			
	C52	8200 pF	48 750 20/8K2			
	C53	12000 pF	48 750 10/12K			
	C54	0,1 µF	48 751 20/100K			
	C55	5600 pF	48 751 10/5K6			
	C56	47000 pF	48 750 20/47K			
	C57	4700 pF	48 755 20/4K7			
	C58	2200 pF	48 751 20/2K2			
	C59	2700 pF	48 751 20/2K7			
	C60	47000 pF	48 750 20/47K			
	C61	1000 pF	48 751 20/1K			

S1, S2, S3, S4, S18, S20, S21, S22, S24, S5, S6, S9, S10, S7, S8, S11, S12, S13, S14, S15, S16, S17, S19,	P 2603 ZB A3 125 39 P 3276 P 3268 P 3272 ZB A3 125 79 F 3273 ZB A3 125 26 F 3275 ZB A3 125 33 F 3271 ZB A3 125 80 F 3274	S25, S26, S28, S27, S32, S33, S34, S29, S30, S35, S36, S37, S38, S39, S40, S41, S42, C44, C45, S43, S44, S45, S46, C47, C48, S47, S48, S49, S51, S50,	ZB A3 110 66 ZB A3 113 19 ZB A3 125 44 ZB A3 125 47 ZB A3 125 60 ZB A3 111 66 ZB A3 125 68 ZB A3 125 72 ZB A3 121 94 ZB A3 121 94 P 2614 P 3824/95	

	V1	V2		V3	V4	V5	V7	
	EF 41	ECH 42 Hexodo	ECH 42 Triodo	EBF 80	EBC 41	EL 41	EM 34	
Vf	6,3	6,3		6,3	6,3	6,3	6,3	Volts.
Va	165	220	129	220	95	233	220	Volts.
Vg 2+4	68	68		68		220		Volts.
— Vg	1,25	1,25		1,25				Volts.
Ia	5,4	2,0	2,3	4,9	0,57	36	2,1	m. A.
Ig 2+4	1,55	1,95		1,7		4,9		m. A.

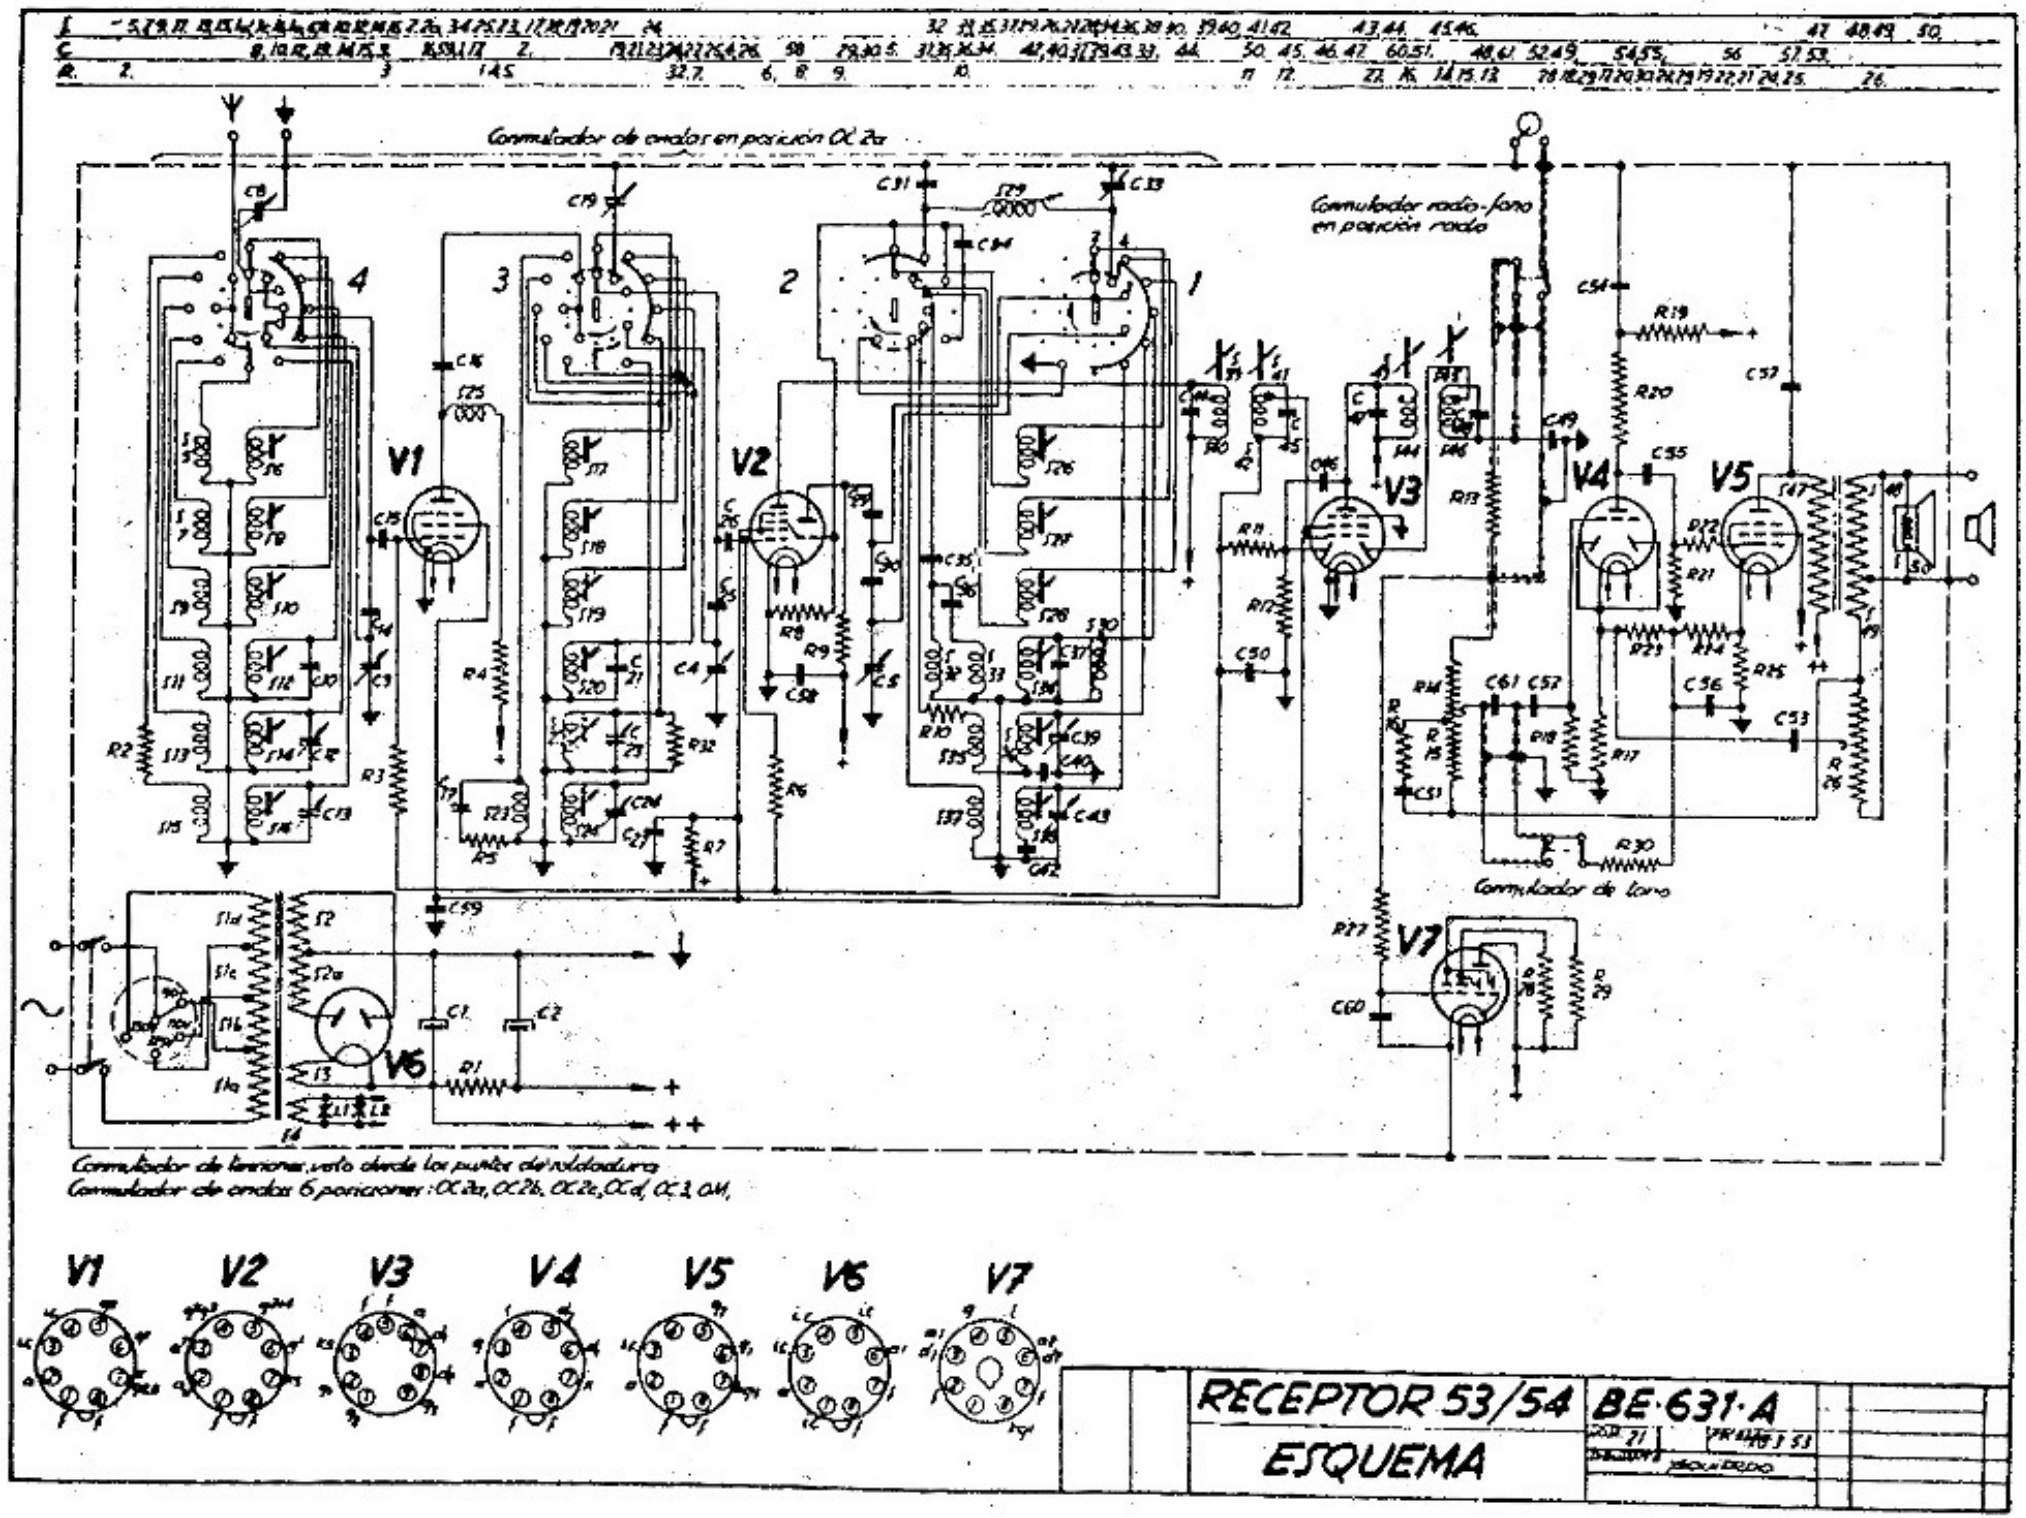
Conmutador de ondas en posición OC 2a
Conmutador radio-fono en posición radio
Conmutador de fono
Conmutador de tensiones, visto desde los puntos de soldadura
Conmutador de ondas 6 posiciones: OC 2a, OC 2b, OC 2c, OC d, OC 3, OM.
V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7
RECEPTOR 53/54
ESQUEMA
BE·631·A