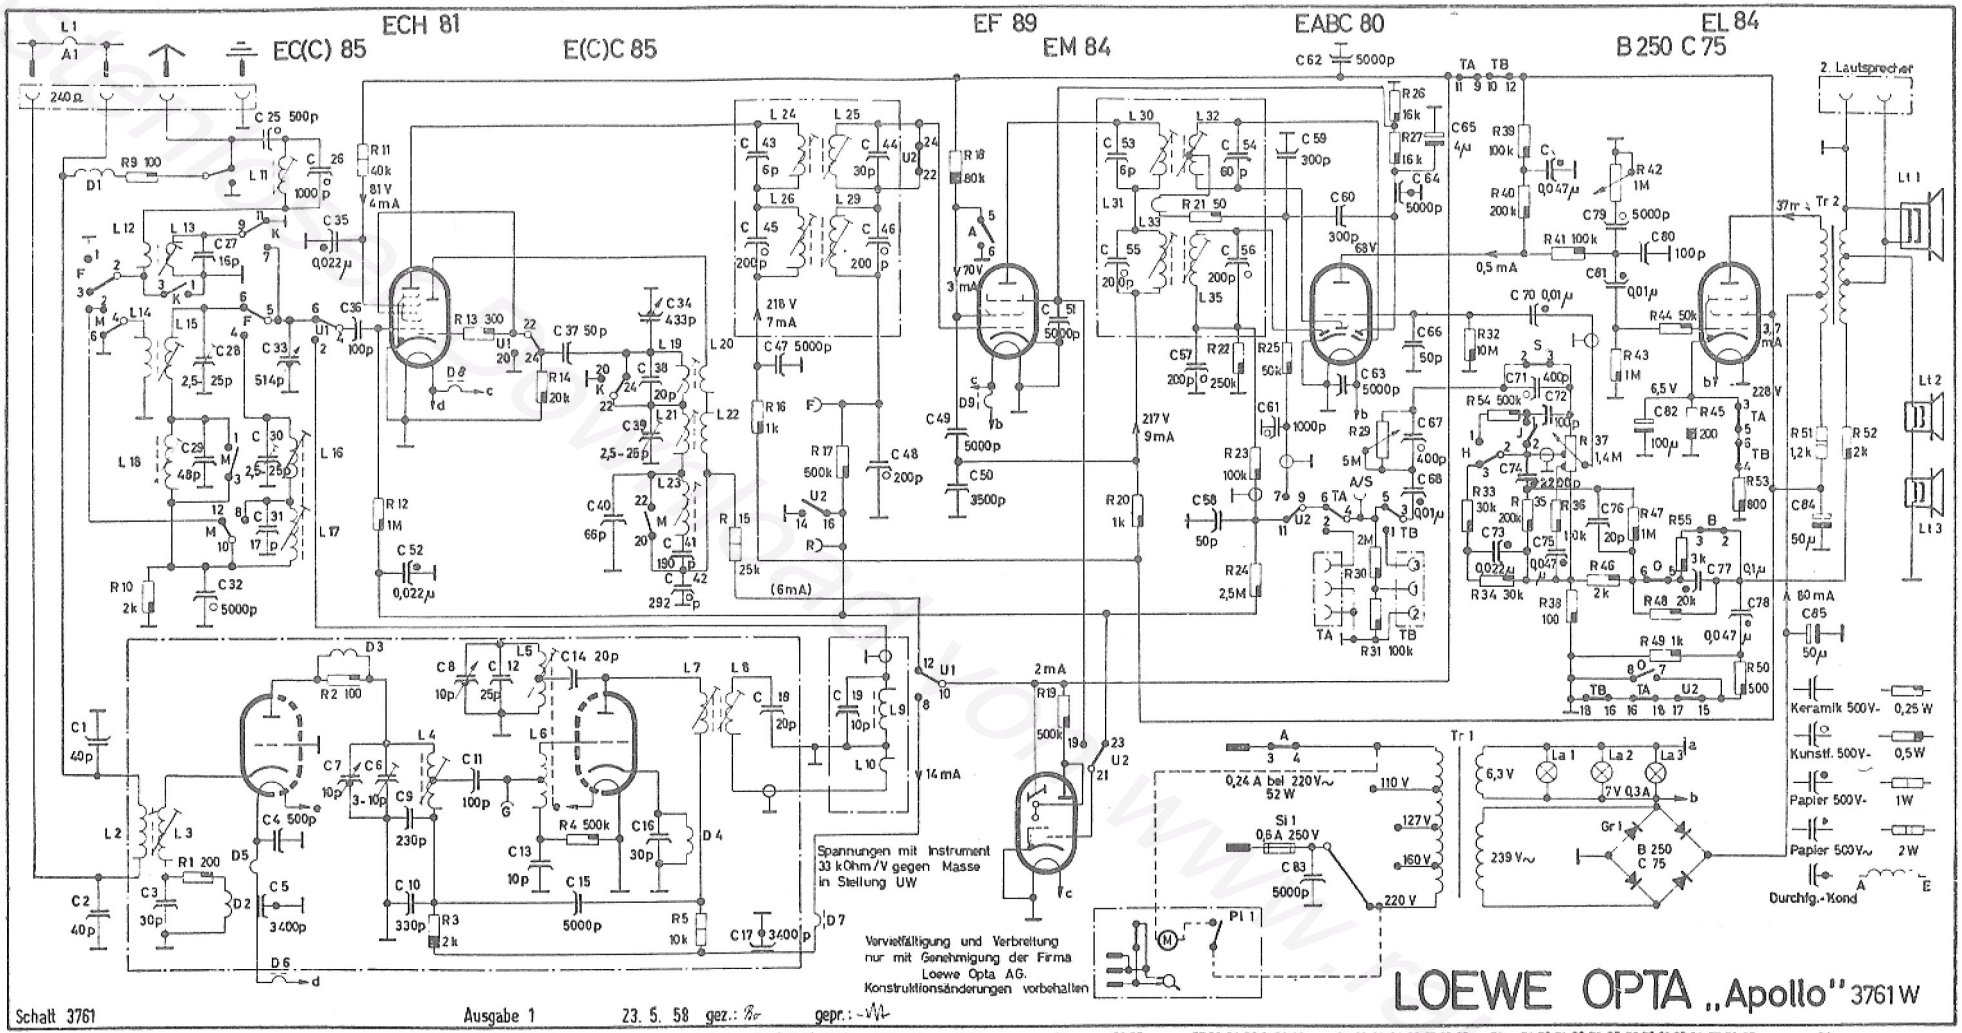

Ber.	Osz.	Vork.	Frequ.
UW	L 5 —	L 4 C 6 L 3	89 MHz 97 MHz 93 MHz
KW	L 19 —	L 13 —	7 MHz —
MW	L 21 —	L 15 (16) C 28 (30)	580 kHz 1510 kHz
LW	L 23 —	L 18 (17) —	160 kHz —

L 1 7/1,5 vers.
L 2 3/0,4 L
L 3 7½/0,4 L
L 4 4⅞/1,0
L 5 52½/1,0
L 6 1+1/0,5 SL
L 7 34/0,15 LS
L 8 37/0,15 LS
L 9 32/0,2 LS
L 10 1/0,2 LS
L 11 97/20x0,05 S
L 12 12/0,5 L
L 13 35/0,12 L
L 14 350/0,1 LS
L 15 145/20x0,05 LS
L 16 51/20x0,05 S
L 17 157/0,15 LS
L 18 490/0,15 LS
L 19 11/0,5 L
L 20 8/0,12 LS
L 21 97/0,15 LS
L 22 8/0,15 LS
L 23 220/0,12 LS
L 24 41/0,15 LS
L 25 25/0,2 LS
L 26 210½/20x0,05 S
L 29 210/20x0,05 S
L 30 39/0,13 L
L 31 3/0,13 L
L 32 12+12/0,3 L
L 33 152/10x0,05 LS
L 35 210½/20x0,05 LS
D1 5/100
D2 5/200
D3 2/0,5 verz.
D4 15/0,3 LS
D5 32/0,4 L
D6-D9 Ferrit-Perls

Netztrafo Tr 1
0-110 V 535/0,4 L
110-127 V 84/0,4 L
127-160 V 161/0,3 L
160-220 V 299/0,3 L
6,3 V 34/1,0 L
250 V 1300/0,22 L

Ausgangstrafo Tr 2
2x 1400/0,14 L
93/0,14 L
37/0,6 L
15/0,6 L
30/0,6 L
76/0,14 L

Keramik 500 V- 0,25 W
Kunstf. 500 V- 0,5 W
Papier 500 V- 1 W
Papier 500 V~ 2 W
Durchfg.-Kond