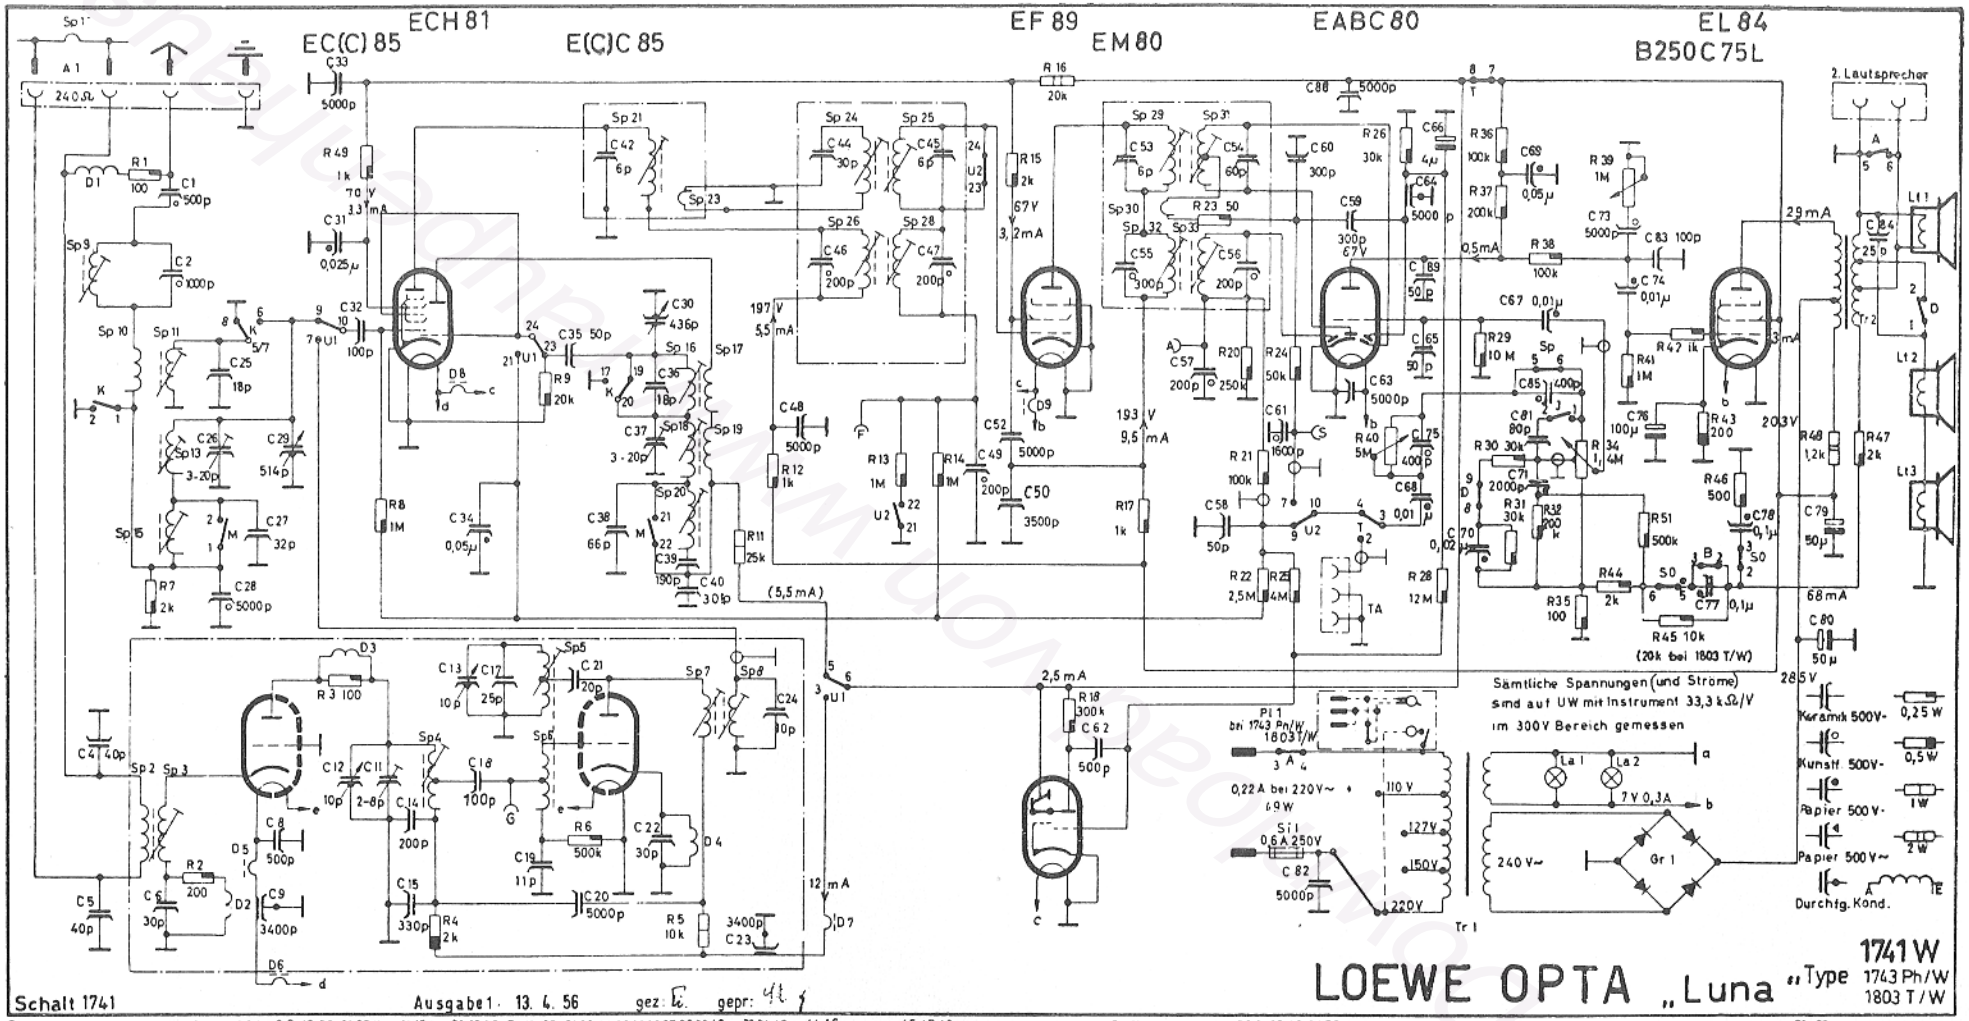

Ber.	Osz.	Vork	Frequ.
UW	Sp 5	Sp 4 / C 11 / Sp 3	89 MHz / 97 MHz / 93 MHz
KW	Sp 16	Sp 11	7 MHz
MW	Sp 18 / C 37	Sp 13 / C 26	580 KHz / 1510 KHz
LW	Sp 20	Sp 15	160 kHz

Sp 1	7/15 vers.	Sp 20	220/0,12 LS
Sp 2	7½/0,4 L	Sp 21	42/0,12 LS
Sp 3	3/0,4 L	Sp 22	
Sp 4	4⅞/1,0	Sp 23	1/0,15 LS
Sp 5	2½/1,0	Sp 24	27/0,15 LS
Sp 6	1+1/0,5 SL	Sp 25	40/0,12 LS
Sp 7	36/0,15 LS	Sp 26	210 ½ 20×0,05 S
Sp 8	31/0,15 LS	Sp 27	
Sp 9	97/20×0,05 S	Sp 28	210/20×0,05 S
Sp 10	35/0,12 L	Sp 29	39/0,13 L
Sp 11	12/0,5 L	Sp 30	3/0,13 L
Sp 13	53/20×0,05 S	Sp 31	12+12/0,3 L
Sp 15	170/0,15 LS	Sp 32	180 ½ 20×0,05 S
Sp 16	11/0,5 L	Sp 33	180 ½ 20×0,05 S
Sp 17	8/0,12 LS		
Sp 18	97/0,15 LS	D 1	46/100 Ω
Sp 19	6/0,15 LS	D 2	46/100 Ω
		D 3	2/0,5 vorz.

D 4	15/0,3 LS
D 5	Ferrit-Perle
D 6	Ferrit-Perle
D 7	Ferrit-Perle
D 8	Ferrit-Perle
D 9	Ferrit-Perle

Netztrafo Tr 1
S 110/127/220/240 V
110-127 V 100/0,35 L
127-150 V 130/0,35 L
150-220/240 V 62/0,25 L
6,3 V 42/0,9 L
250 V 160/C 18 L

Ausgangstrafo Tr 2
2 × 155 Ω/0,13 L
123 Ω/0,13 L
25 Ω/0,6 L
6 Ω/0,6 L
3 Ω/0,9 L