Konstruktionsänderungen vorbehalten!

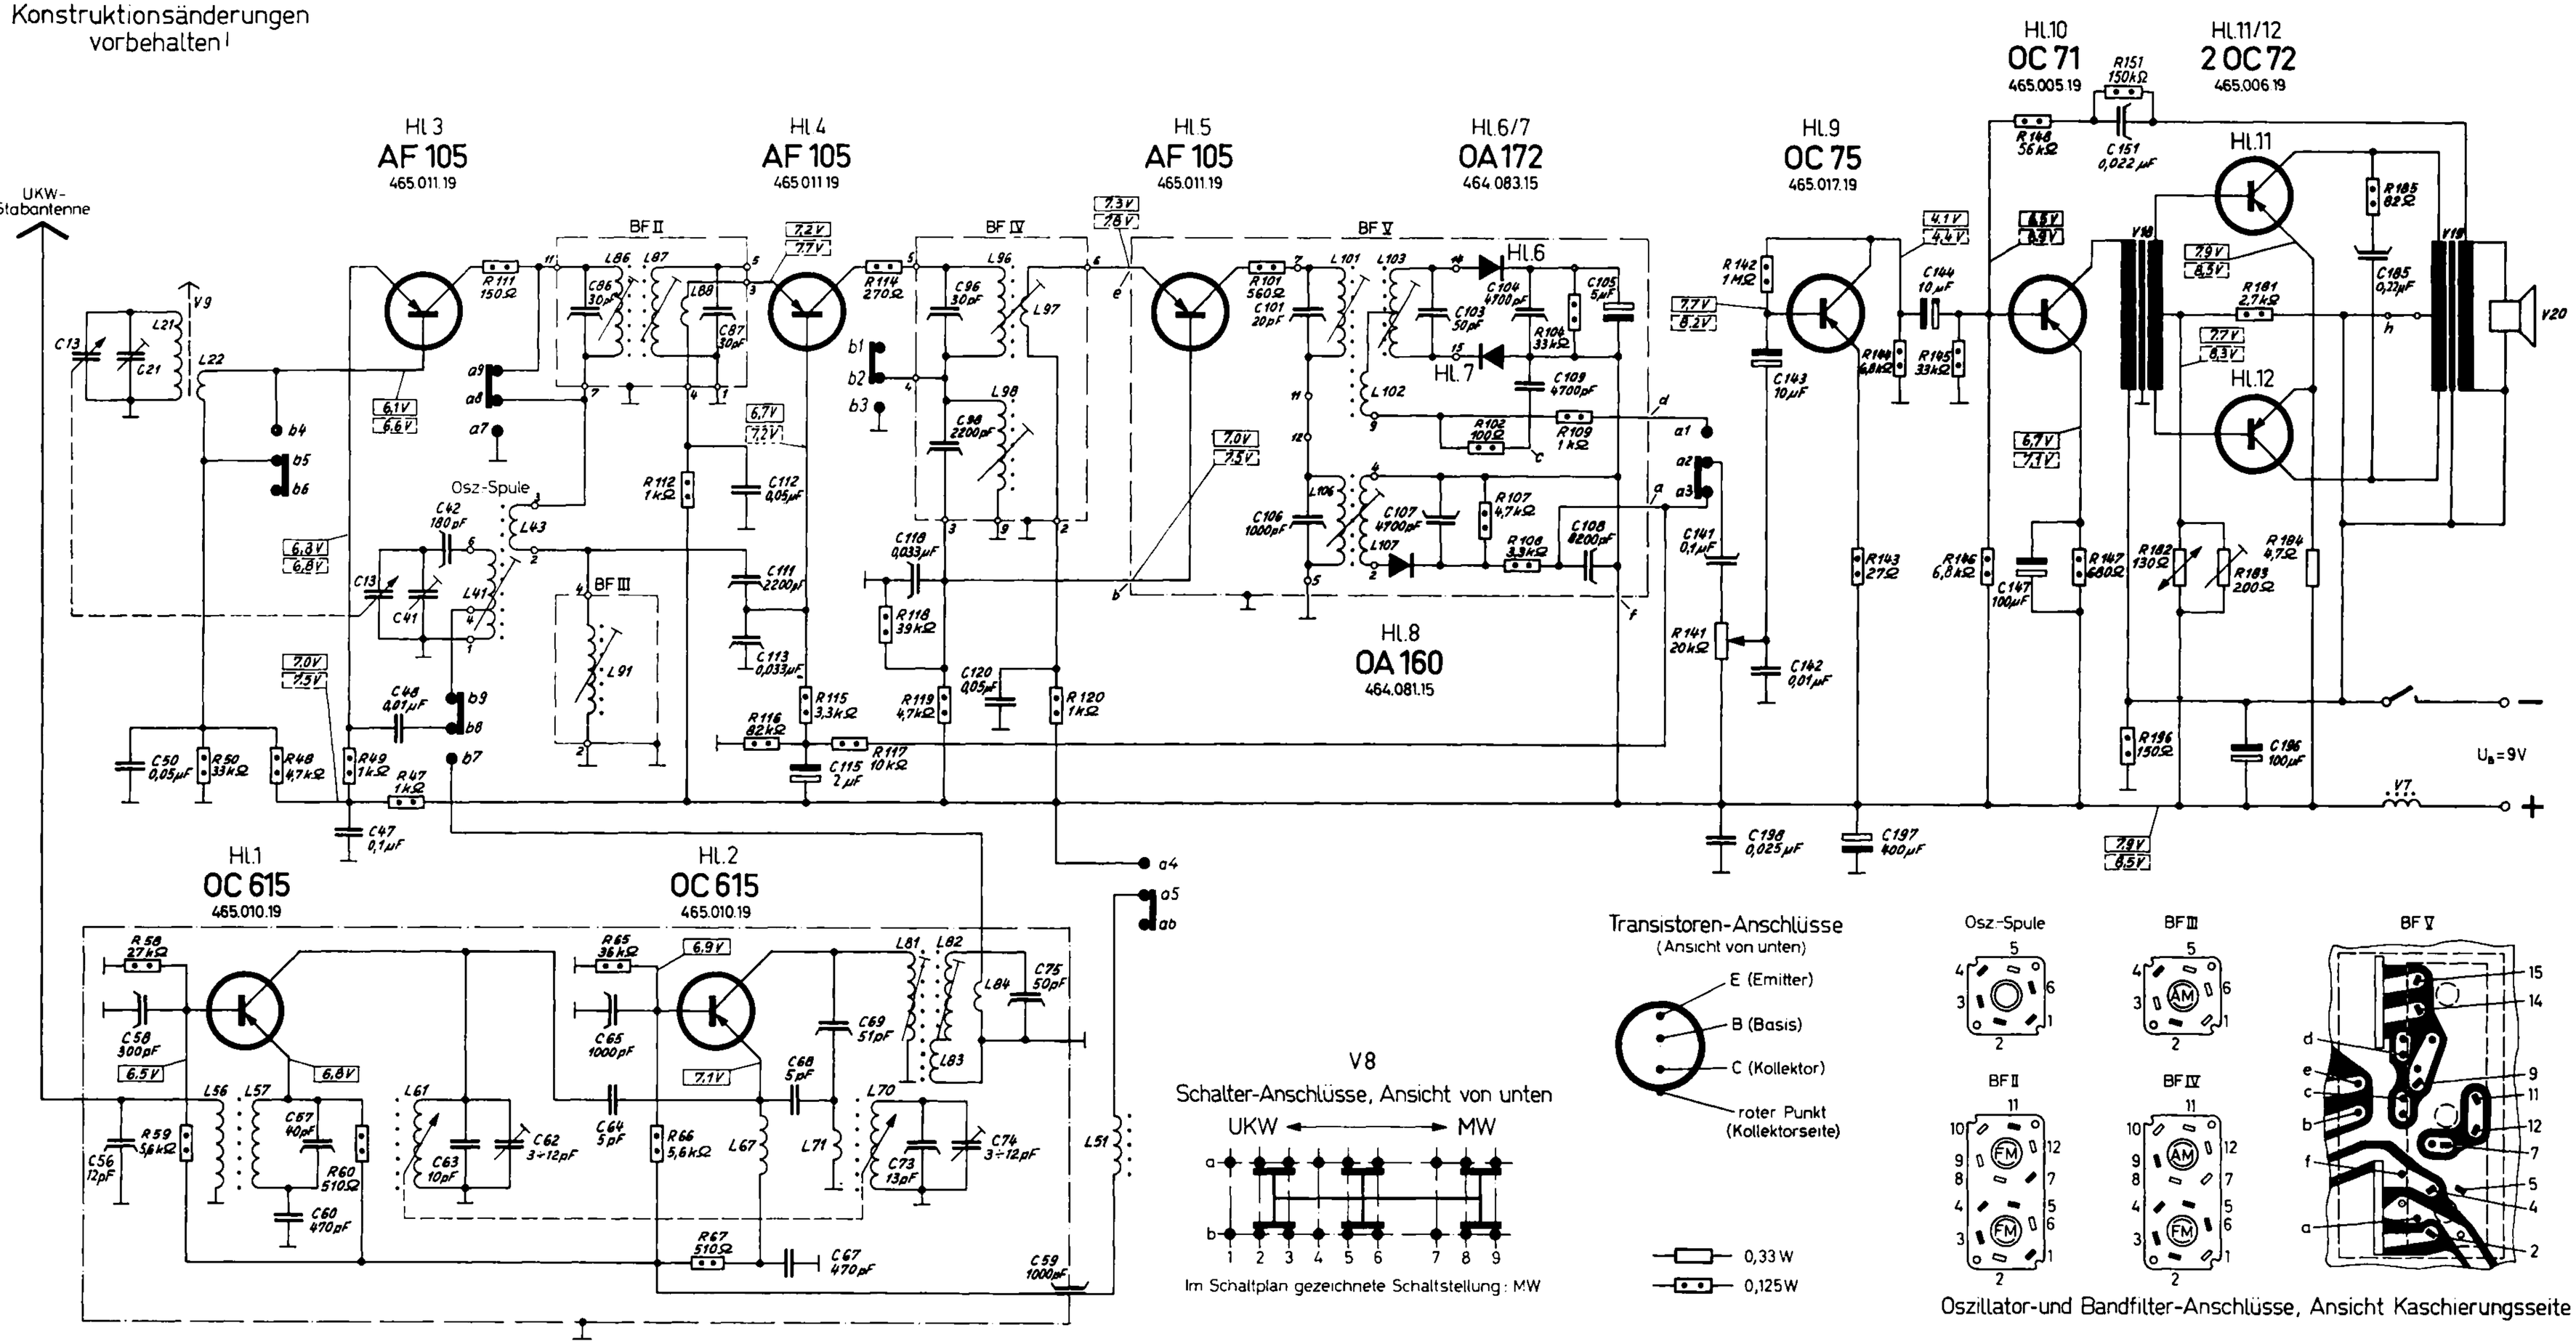

Transistoren-Anschlüsse
(Ansicht von unten)

V8
Schalter-Anschlüsse, Ansicht von unten

Im Schaltplan gezeichnete Schaltstellung: MW

Oszillator-und Bandfilter-Anschlüsse, Ansicht Kaschierungsseite

	AM-Eingang					AM-Spulensatz										FM-Eingang					UKW-Baustein										
	1	2	3	4	5	13	21	22	23	24	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
C						AM-Drehko 046.016	046.016				046.016	180pF KF125V-					0,1µF KW30/90-	0,01µF MP180V-		0,05µF KW30/90-						12pF KF125V-	40pF KR250V-	300pF KR250V-	1000pF KS500V-	470pF PR500V-		3÷12pF 447.043	10pF MS500V-	5pF MS500V-	1000pF KR250V-		470pF PR500V-	5pF MS500V-	51pF KR250V-	
R																	1kΩ 0,125W	4,7kΩ 0,125W	1kΩ 0,125W	33kΩ 0,125W							27kΩ 0,125W	5,6kΩ 0,125W	510Ω 0,125W	510Ω 0,125W					36kΩ 0,125W	5,6kΩ 0,125W	510Ω 0,125W			
L							423.076	423.076			423.291		423.291								523.905					423.117	423.117				523.260					420.116			523.260

	UKW-Baustein									BF II					BF III					BF IV					BF V									ZF-Stufe					
	71	72	73	74	75	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115
C			13pF KR250V-	3÷12pF 447.083	50pF KY125V-						30pF KF125V-	30pF KF125V-									30pF KF125V-		2200pF KY63V-			20pF KF125V-		50pF KR250V-	4700pF KR250V-	5µF 443.241	1000pF KF63V-	4700pF KR250V-	8200pF KR250V-	4700pF KW30/90-		2200pF KF63V-	0,05µF KW30/90-	0,033µF 449.131		2 µF 443.080
R																										560Ω 0,125W	100Ω 0,125W		33kΩ 0,125W			4,7kΩ 0,125W	3,3kΩ 0,125W	1kΩ 0,125W		150Ω 0,125W	1kΩ 0,125W		870Ω 0,125W	3,3kΩ 0,125W
L	523.260					423.404	423.405	423.044	423.405		423.415	423.416	423.416			423.420					423.433	423.433	423.420			423.447	423.447	423.447	423.448		423.446	423.445							

	ZF-Stufe										NF-Stufe															NF-Gegentaktendstufe										Stromversorgung				
	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	196	197	198	199	200
C			0,033µF 449.131		0,05µF KW30/90-						0,1µF KW30/90-	0,01µF 443.240	10µF 443.240	10µF 443.240			100µF 443.085				0,022µF KW30/90-									0,22µF PY125V-							100µF 443.203	400µF 443.080	0,025µF KW30/90-		
R	82kΩ 0,125W	10kΩ 0,125W	39kΩ 0,125W	4,7kΩ 0,125W	1kΩ 0,125W						28kΩ 402.294-	1MΩ 0,125W	27Ω 0,125W	6,8kΩ 0,125W	33kΩ 0,125W	6,8kΩ 0,125W	680Ω 0,125W	56kΩ 0,125W			150kΩ 0,125W					2,7kΩ 0,125W	130Ω 404.001	200Ω 402.275	47Ω 0,33W	82Ω 0,125W							150Ω 0,125W				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
V							Drossel 423 008	Schalter 672.099	Ferritst. 466.059									E-Trafo 522.050	A-Trafo 522.051	Lautstr. 470.083																				

Spannungsangaben bei FM bei AM. Gemessen mit Instrument 50 kΩ/V im 10 Volt Bereich gegen Masse ohne Eingangssignal. Batteriespannung dabei U_B = 9 Volt

NORDMENDE

Transistorkoffer

2/609

Stradella

184.153.11

With the compliments of Eckhard Kull

ARCHIV DOCUMENTATIEDIENST NVHR