



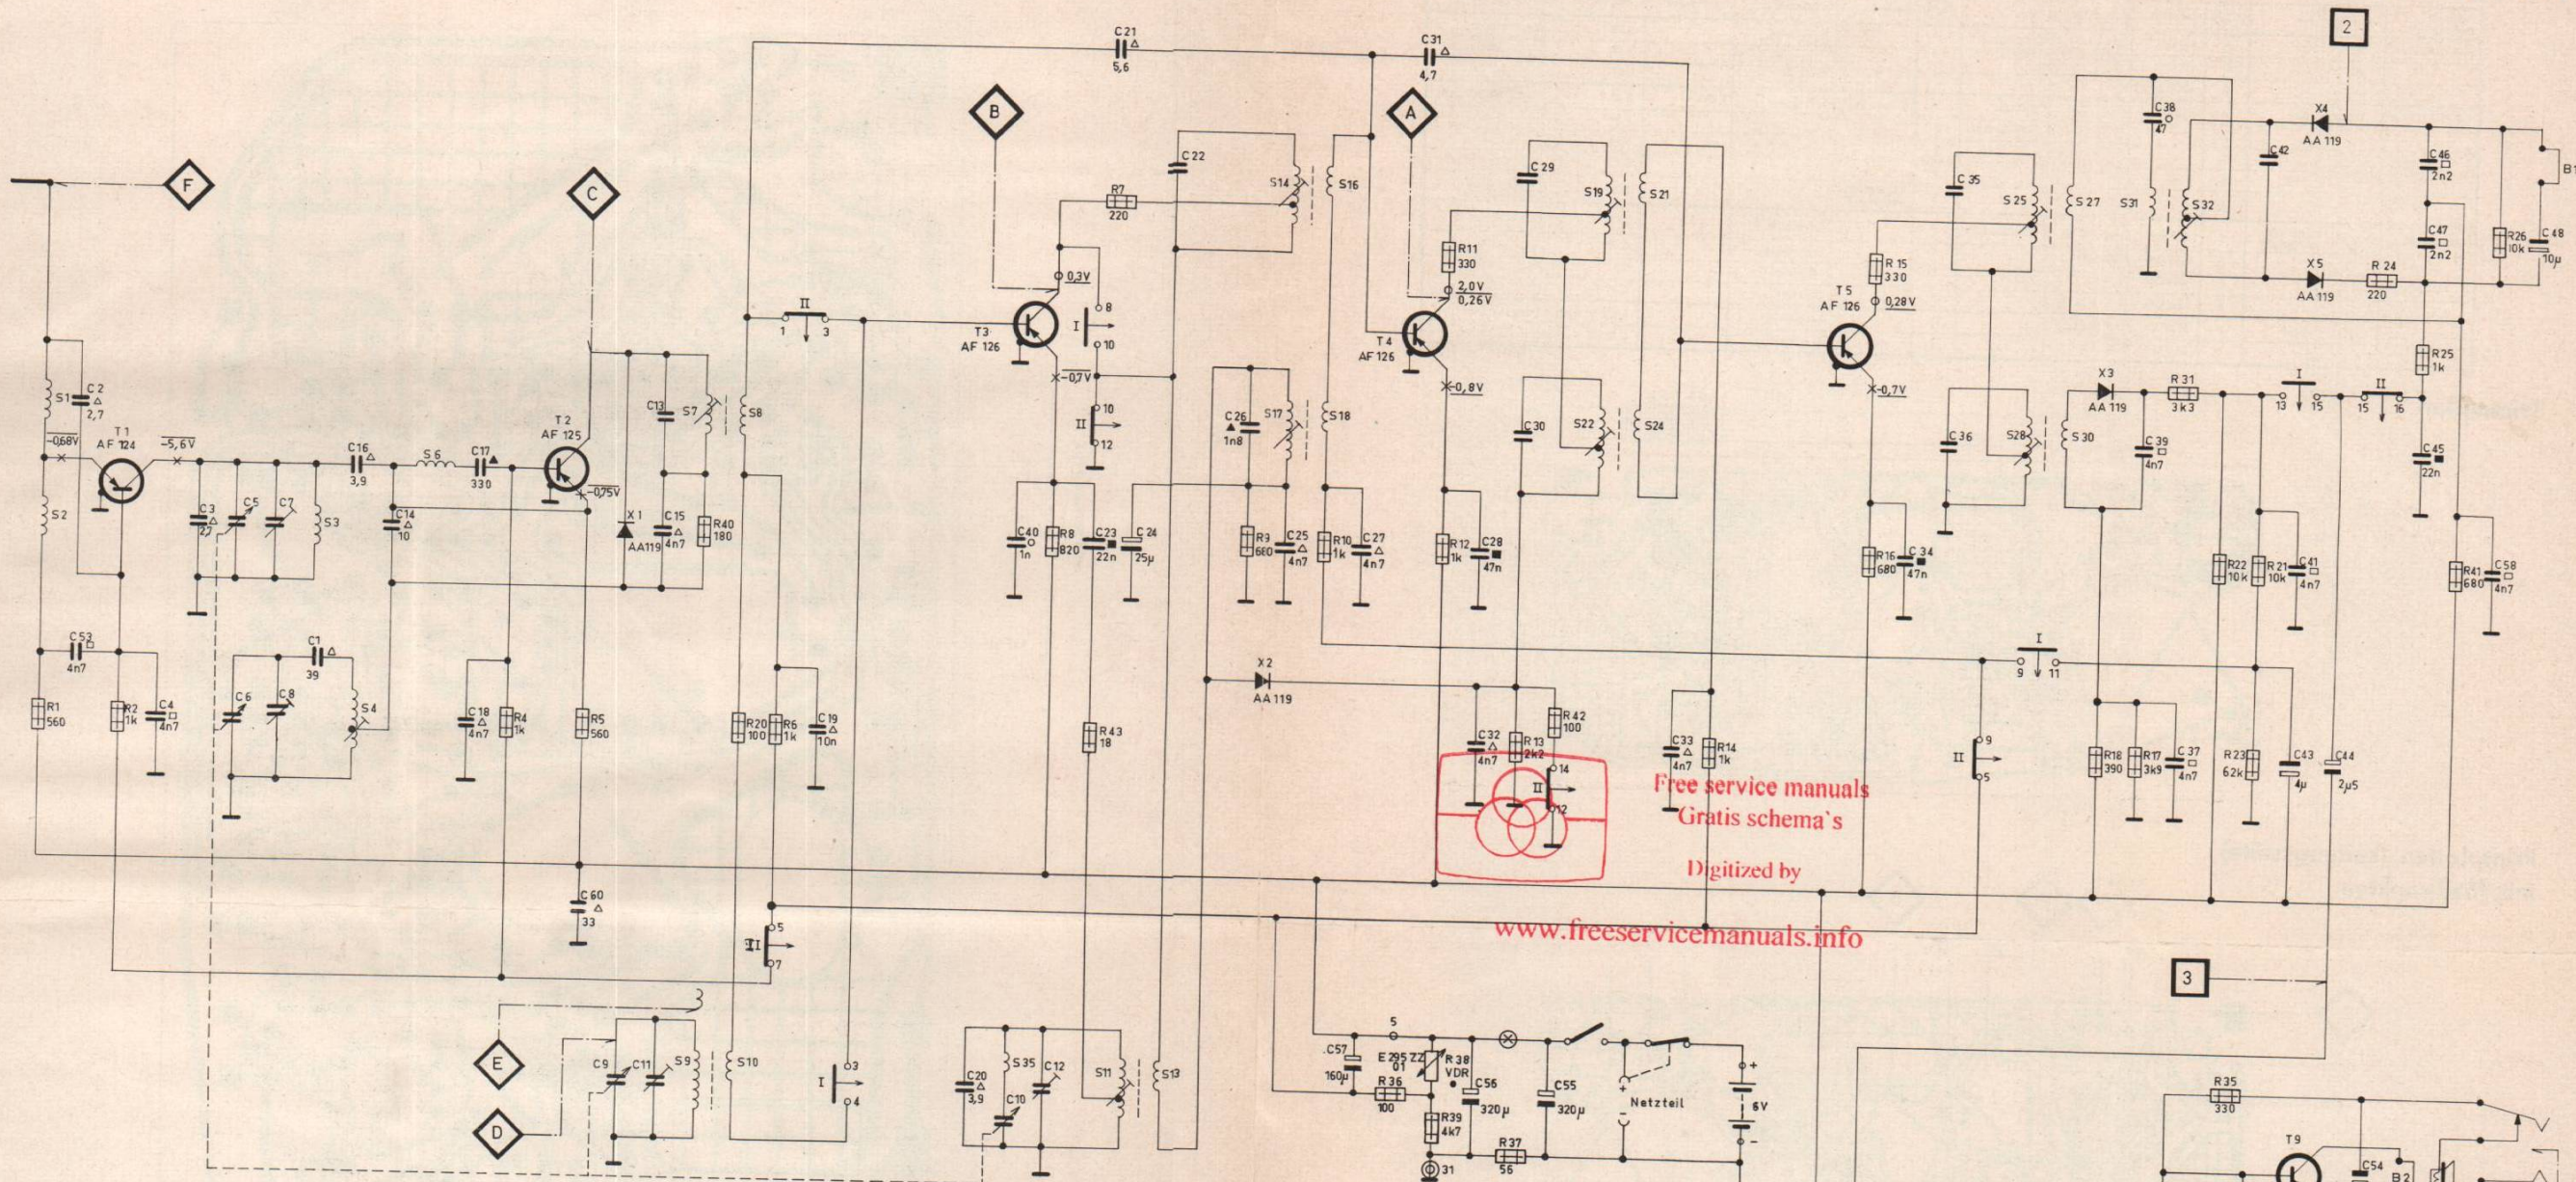


Wellenschalter

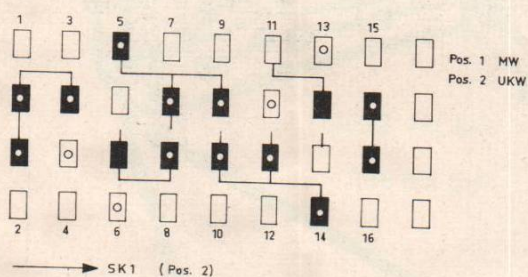

Hinweis


Schaltung gezeichnet in Sellung UKW. Die Spannung an den Punkten o, x sind nach $\odot$ $\otimes$ gemessen, z. B. bei FM $\overline{5,6V}$, bei AM $\underline{0,7V}$, bei FM und AM $\underline{20V}$ Einstellung des Kollektorstromes; gemessen an B2 bei MW ohne Signal 3mA an R33 einstellen. Gesamtstromaufnahme bei MW 6,0V, ohne Signal gemessen 13-17mA

Seilführungsplan

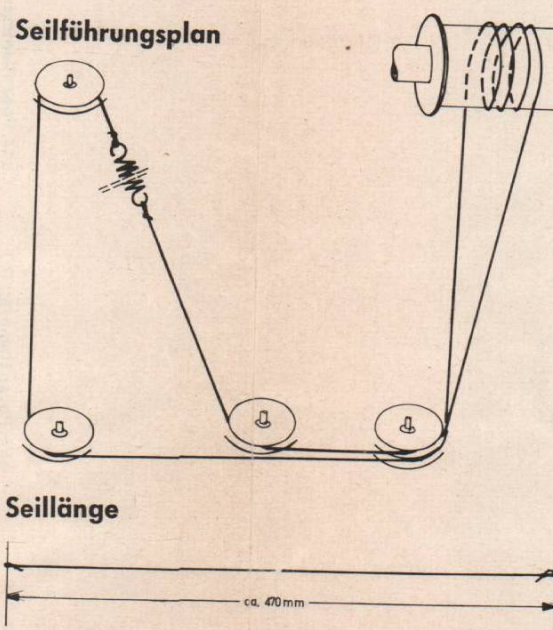

Mindestbelastbarkeiten


Keramik-Kondensatoren




Folien-Kondensatoren



Widerstände



Transistoren





Abgleichanleitung

12 RL 163


Printplatten (Bestückungsseite)
mit Anschluß der Einzelteile

Abgleich-Reihenfolge	Bereich	über	an	Frequenz	Modulation	Indikator	an	Bemerkung	Skalenzeiger	Verstimmen	Abgleichen	Anzeige
AM-ZF-Kreise	MW	33 nF	A	460 kHz	AM 400 Hz	Outputmeter	1		C-Anschlag		S 28	max. Output
	MW		B	461,25 kHz	30 %						S 22	
	MW		D	458,75 kHz							S 17	
FM-ZF-Kreise	UKW	5 nF	A	10,7 MHz		Wobbel-	2	B 1 getrennt	C-Anschlag	S 32	S 25	opt. Durchlaßkurve
			B			Oszillograph	2				S 19	
			C				2				S 14	
		1 pF	C				2				S 7	
			C				3	B 1 geschl. Potentiom. min.			S 32	opt. S-Kurve
AM-HF-Kreise	MW	lose ind. Kopplung	E	517 kHz	AM 400 Hz	Outputmeter	1		L-Anschlag		S 11	max. Output
			E	1622 kHz	30 %		1		C-Anschlag		C 12	
			E	600 kHz			1		600 kHz		S 9	
			E	1500 kHz			1		1500 kHz		C 11	
FM-HF-Kreise	UKW	150 pF	F	87,0 MHz	FM 15 kHz Hub		1		L-Anschlag		S 4, S 3 biegen	max. Output
			F	105,0 MHz			1		C-Anschlag		C 8, C 7	


Trimmplan

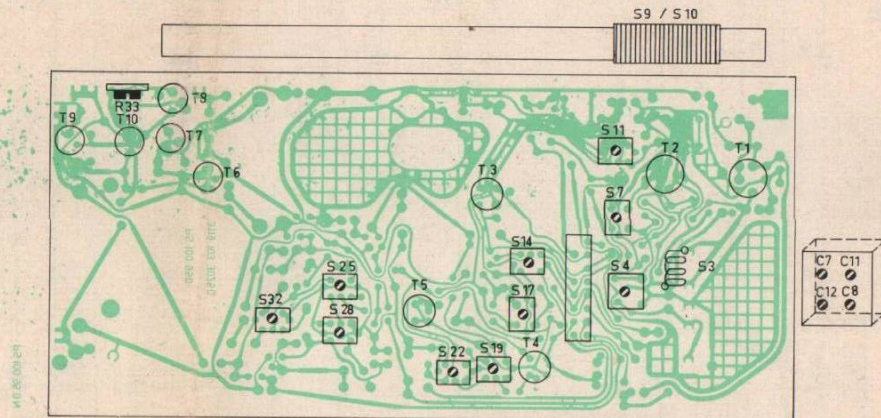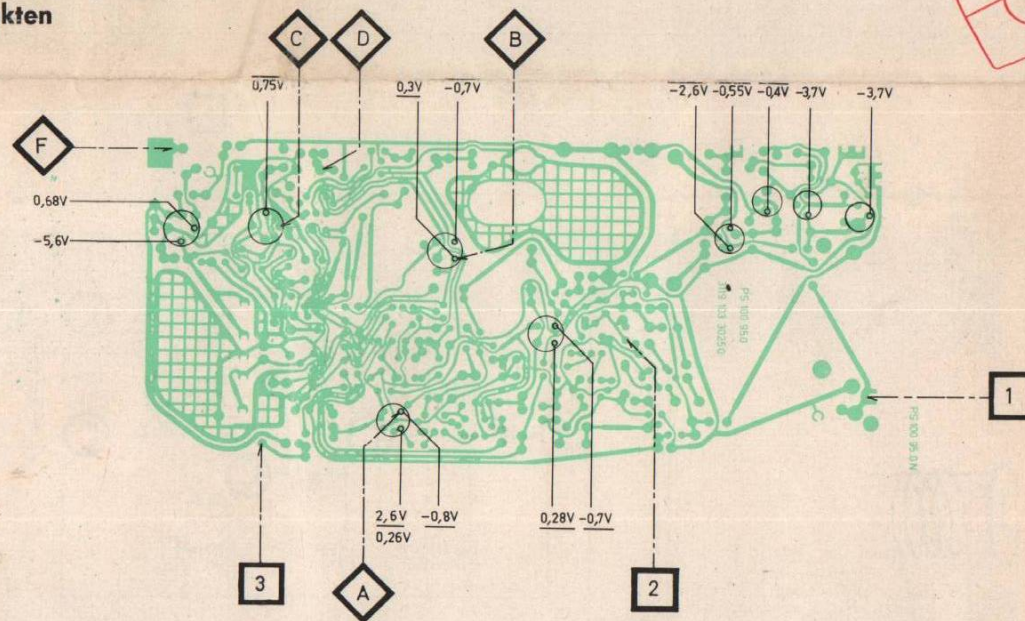Printplatten (Leitungsseite)
mit Meßpunkten

Gerätezusammenstellung

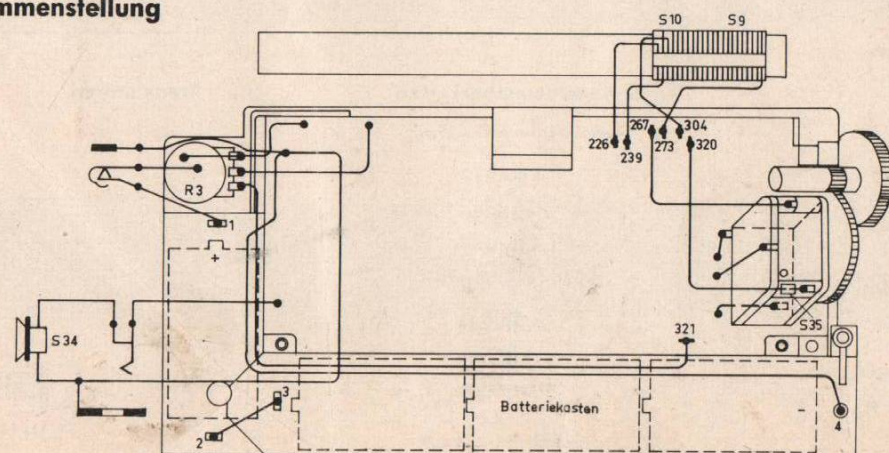

12 RL 163

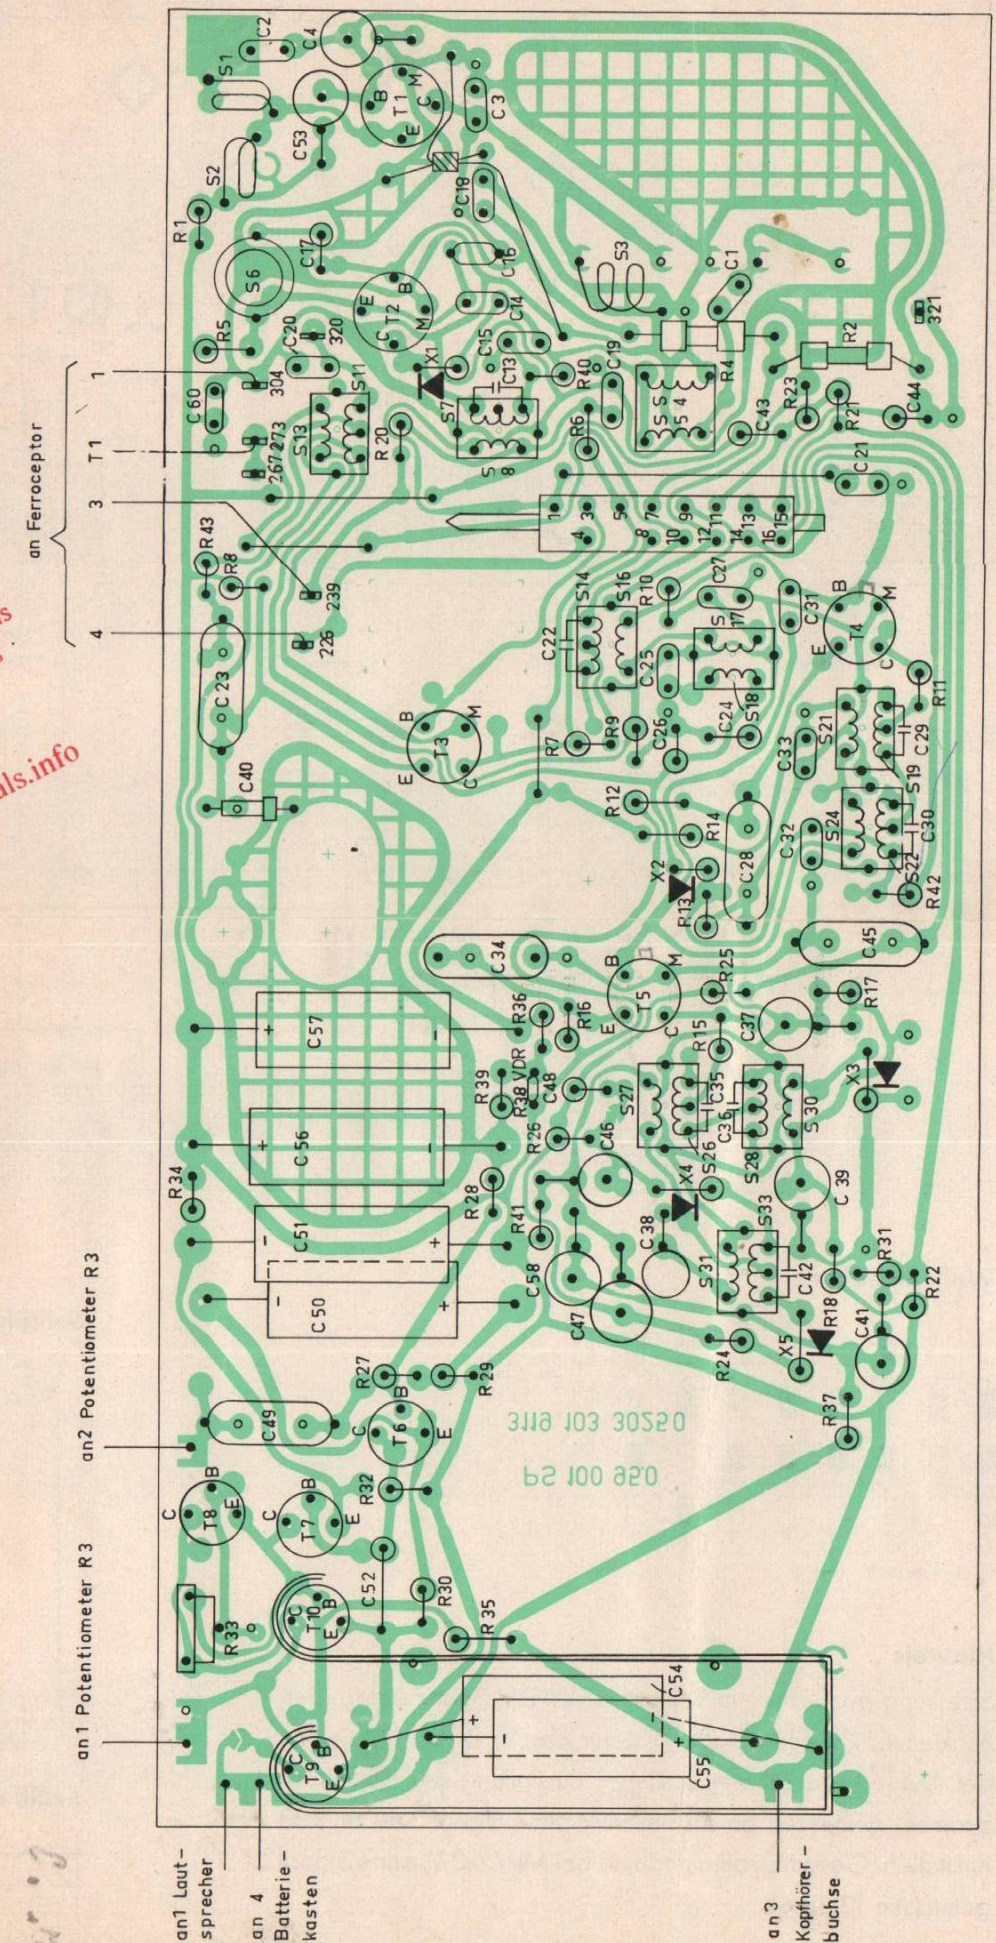

Free service manuals
Gratis schema's
Digitized by
www.freesevicemanuals.info