WATT RADIO MOD. WR 71 TRANSISTOR

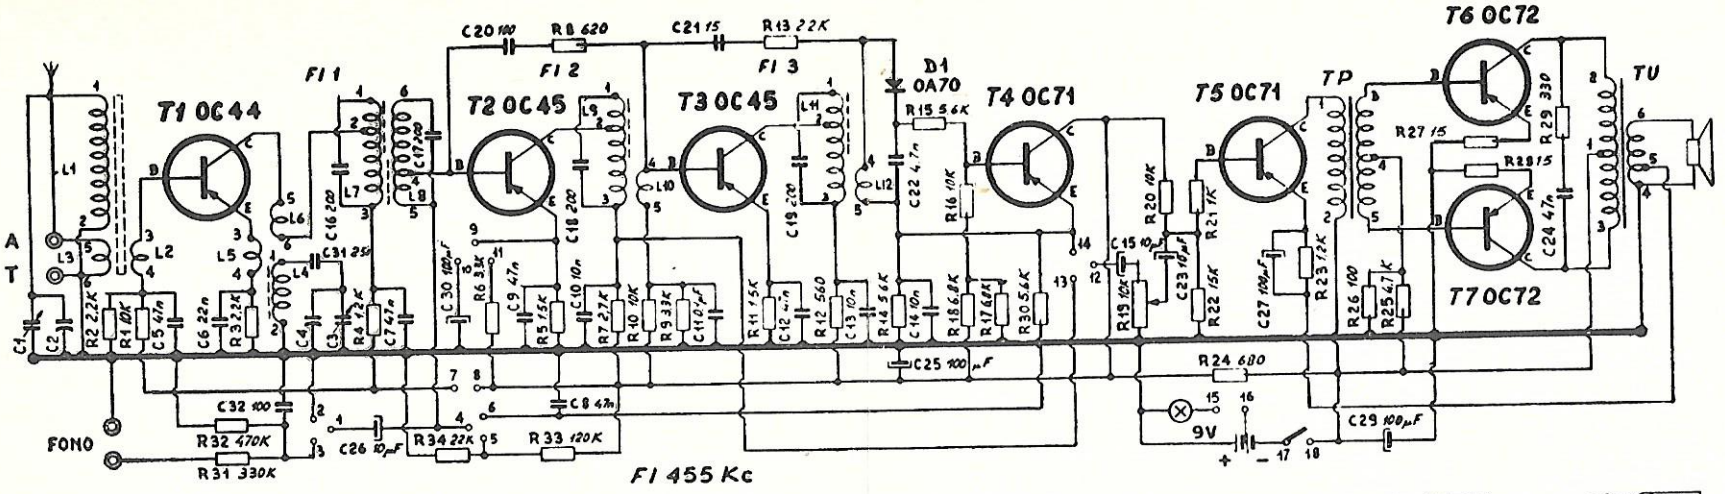

CONTATTI GAMMA	1 2	1 3	4 5	4 6	7 8	9 10	9 11	12 13	12 14	15 16	17 18
MEDIE	●			●	●		●		●		●
FONO		●	●			●		●			●
LUCE										●	

SPENTO	MEDIE			LUCE
B 17 17 B	B 13 10 B	B 7 2 B		
B 18 18 B	B 12 9 B	B 8 1 B		
	B 14 11 B	B 5 B	FONO 6 B	
			4 B	15 B
			3 B	16 B

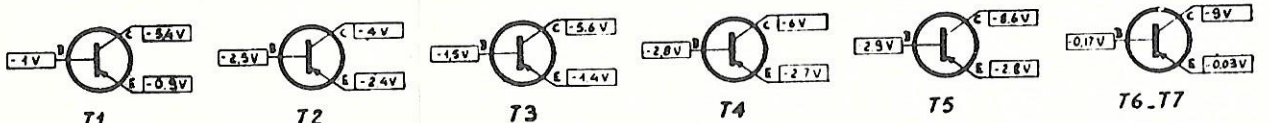

AEREO		OSC.		FI 1		FI 2		FI 3	
1.2	12 Ω	1.2	8,8 Ω	1.2	2,5 Ω	1.2	5 Ω	1.2	6,5 Ω
3.4	61 Ω	3.4	0,65 Ω	2.3	6 Ω	2.3	3,5 Ω	2.3	2 Ω
5.6	17 Ω	5.6	0,12 Ω	4.5	84 Ω	4.5	0,4 Ω	4.5	12 Ω
				4.6	8 Ω				

tensioni misurate con voltmetro a 20000 Ω/V per batterie a piena efficenza

valori resistivi in Ω, capacitivi in pF salvo indicazioni specifiche
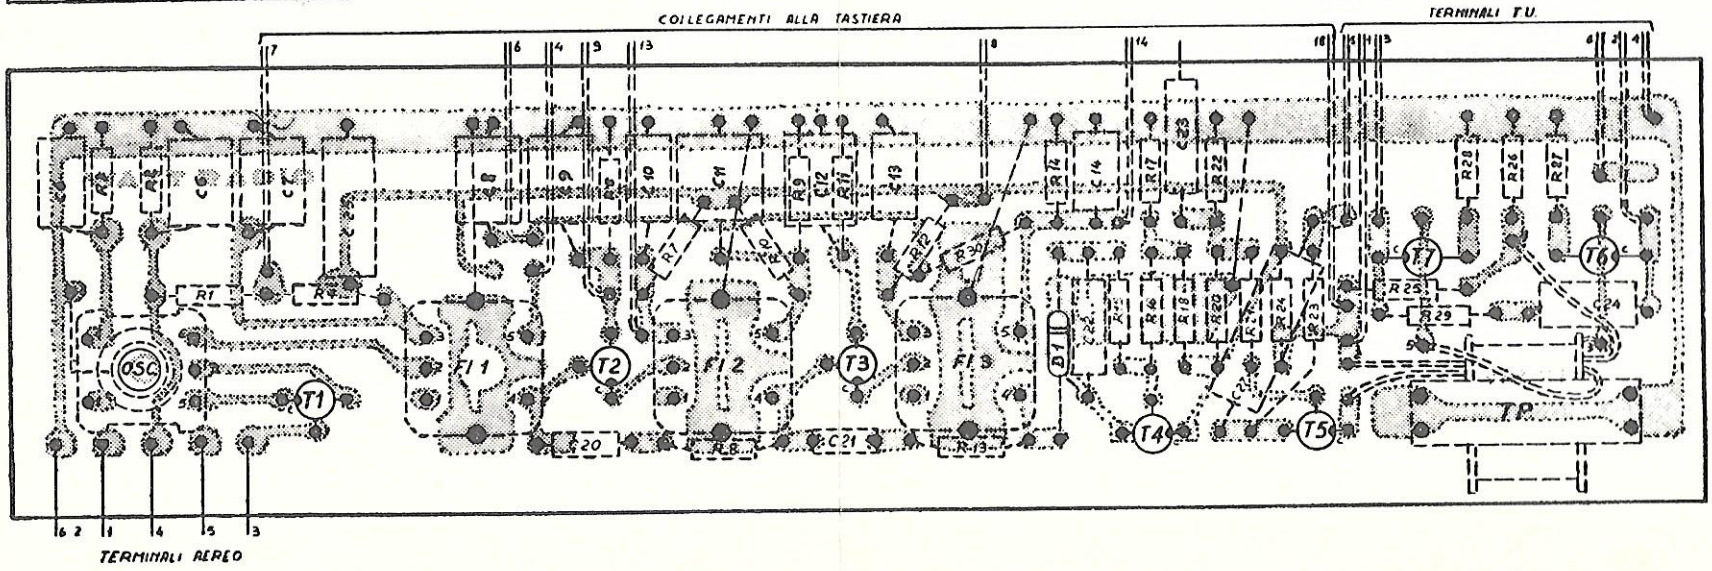
corrente a segnale zero 15 mA
per 0,2 W d'uscita 65 mA