Schéma Général A

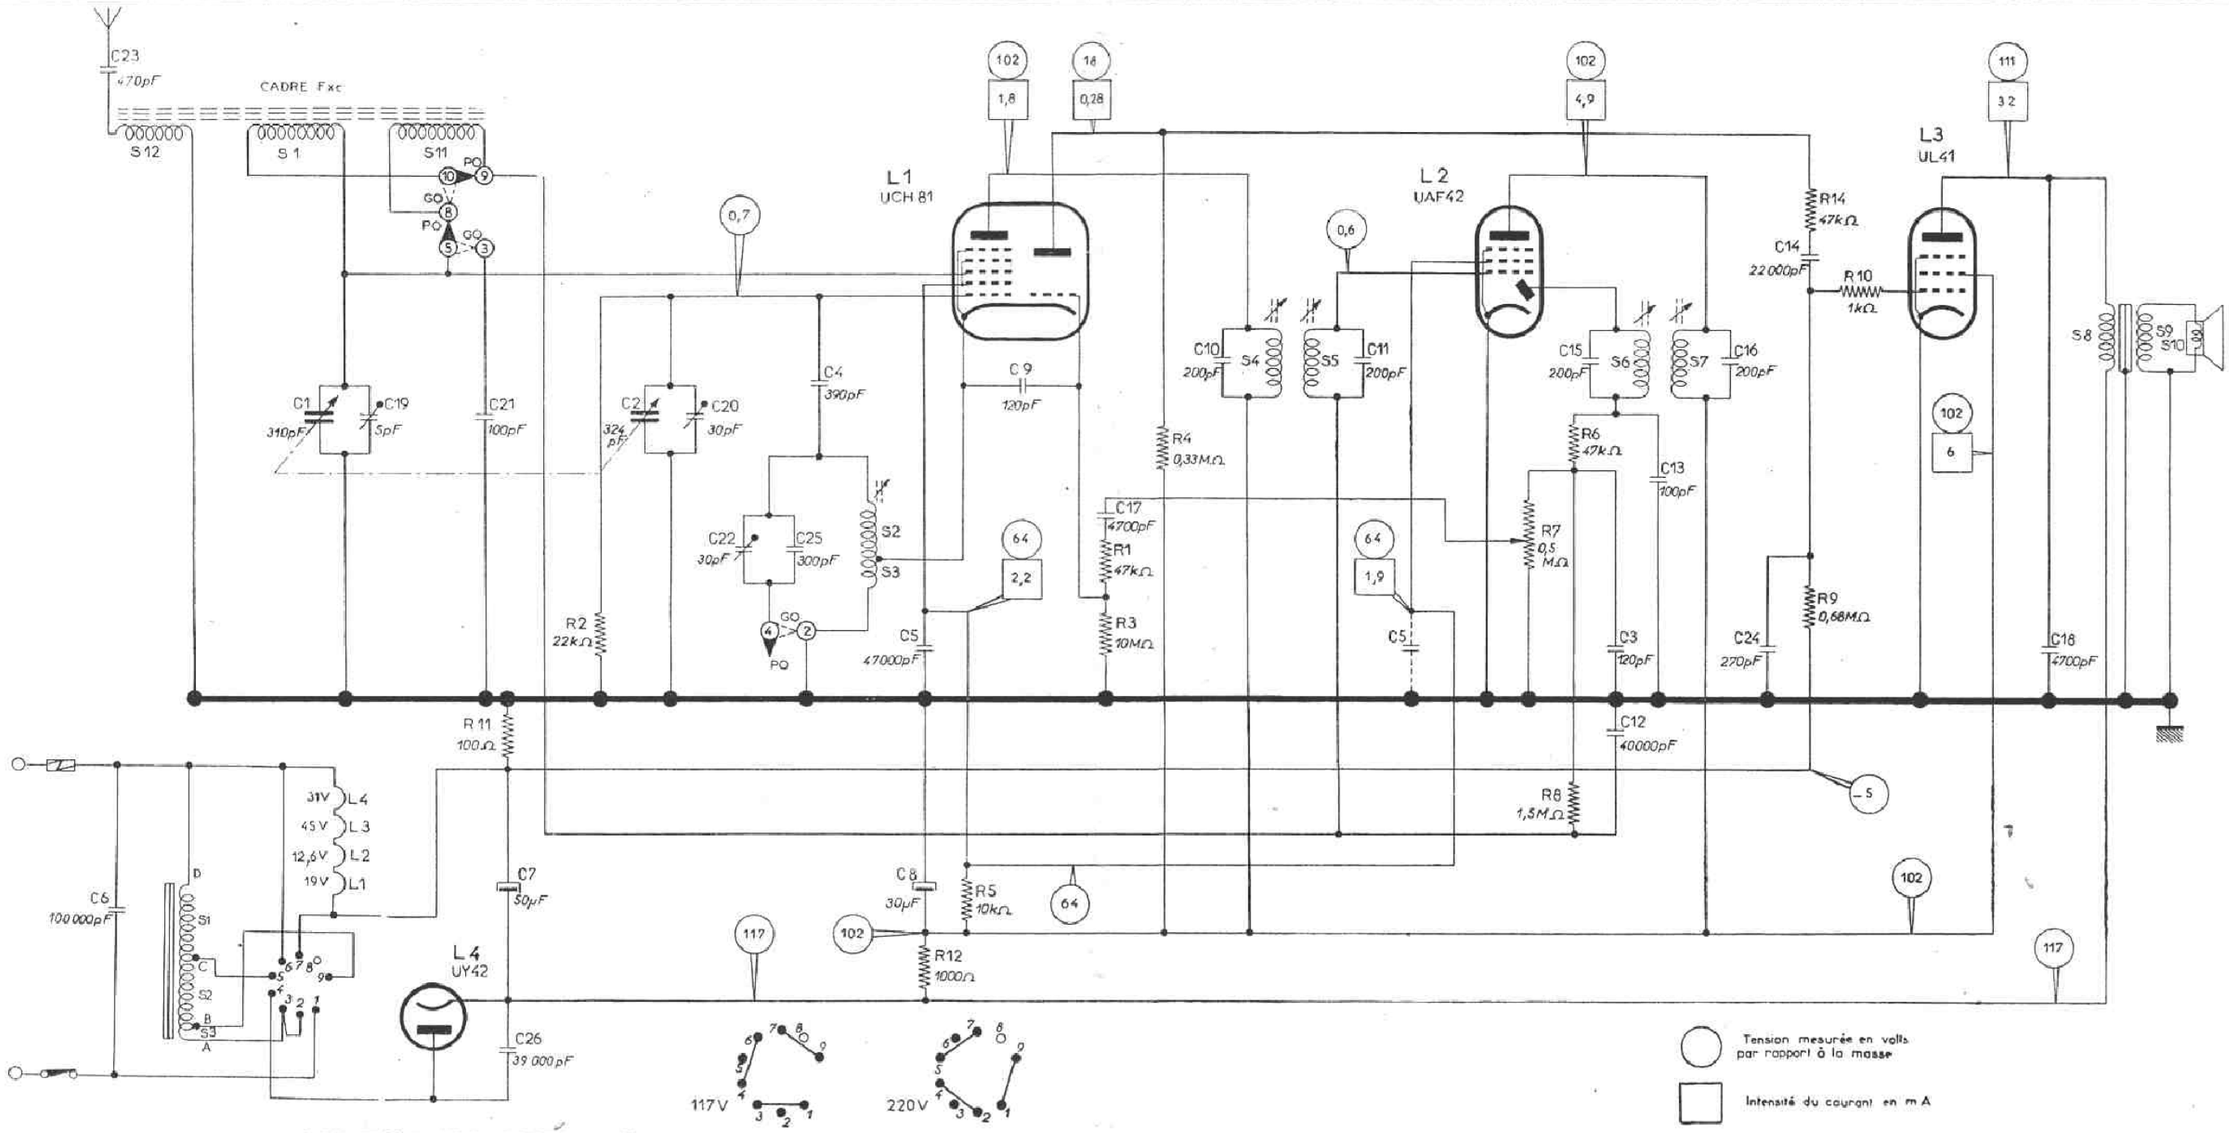

CONTROLE DE L'ALIMENTATION

Mesures	Tension du réseau 117 volts min.	117 volts max.	220 volts min.	220 volts max.	Unités
Courant réseau	135	165	78	98	mA
Tension anodique ..	112	122	114	124	Volts
Courant anodique ..	45	55	46	56	mA
Courant filaments ..	95	105	95	105	mA

Les mesures doivent être effectuées avec les appareils suivants :
Courant réseau et filaments : ampèremètre électrodynamique ou à fer.
Courant et tension anodique : contrôleur à cadre (voltmètre = 10.000 ohms/volt).
N'utiliser, en aucun cas, d'appareil à redresseur pour mesurer les courants réseau et filaments.

Le schéma a été représenté :

— L'appareil sous tension (117 V, 50 Hz) ;

(les valeurs moyennes des tensions sont encerclées) ;

(les valeurs moyennes des intensités sont encadrées).

Afin de faciliter la lecture des circuits, on a décomposé la galette en plaçant les diverses commutations aux endroits des circuits qu'elles intéressent.

Il s'ensuit que toutes les commutations portent deux indications, à savoir :

a) celle qui correspond à la position PO (en gras) ;

b) celle qui correspond à la position GO (en pointillés).

Dans tous les cas, les chiffres encerclés correspondent aux paillettes de la galette telle qu'elle est représentée page 6.