

Первичная обмотка имеет две секции по 414 витков провода ПЭ 0,33 с отводом от 359-го витка, сопротивление—16 ом. Повышающая обмотка — 2 120 витков провода ПЭ 0,16 с отводом от 1 060-го витка, сопротивление — 410 ом. Обмотка накала кенотрона — 18 витков провода ПЭ 0,93; накала ламп — 23 витка провода ПЭ 1,0.

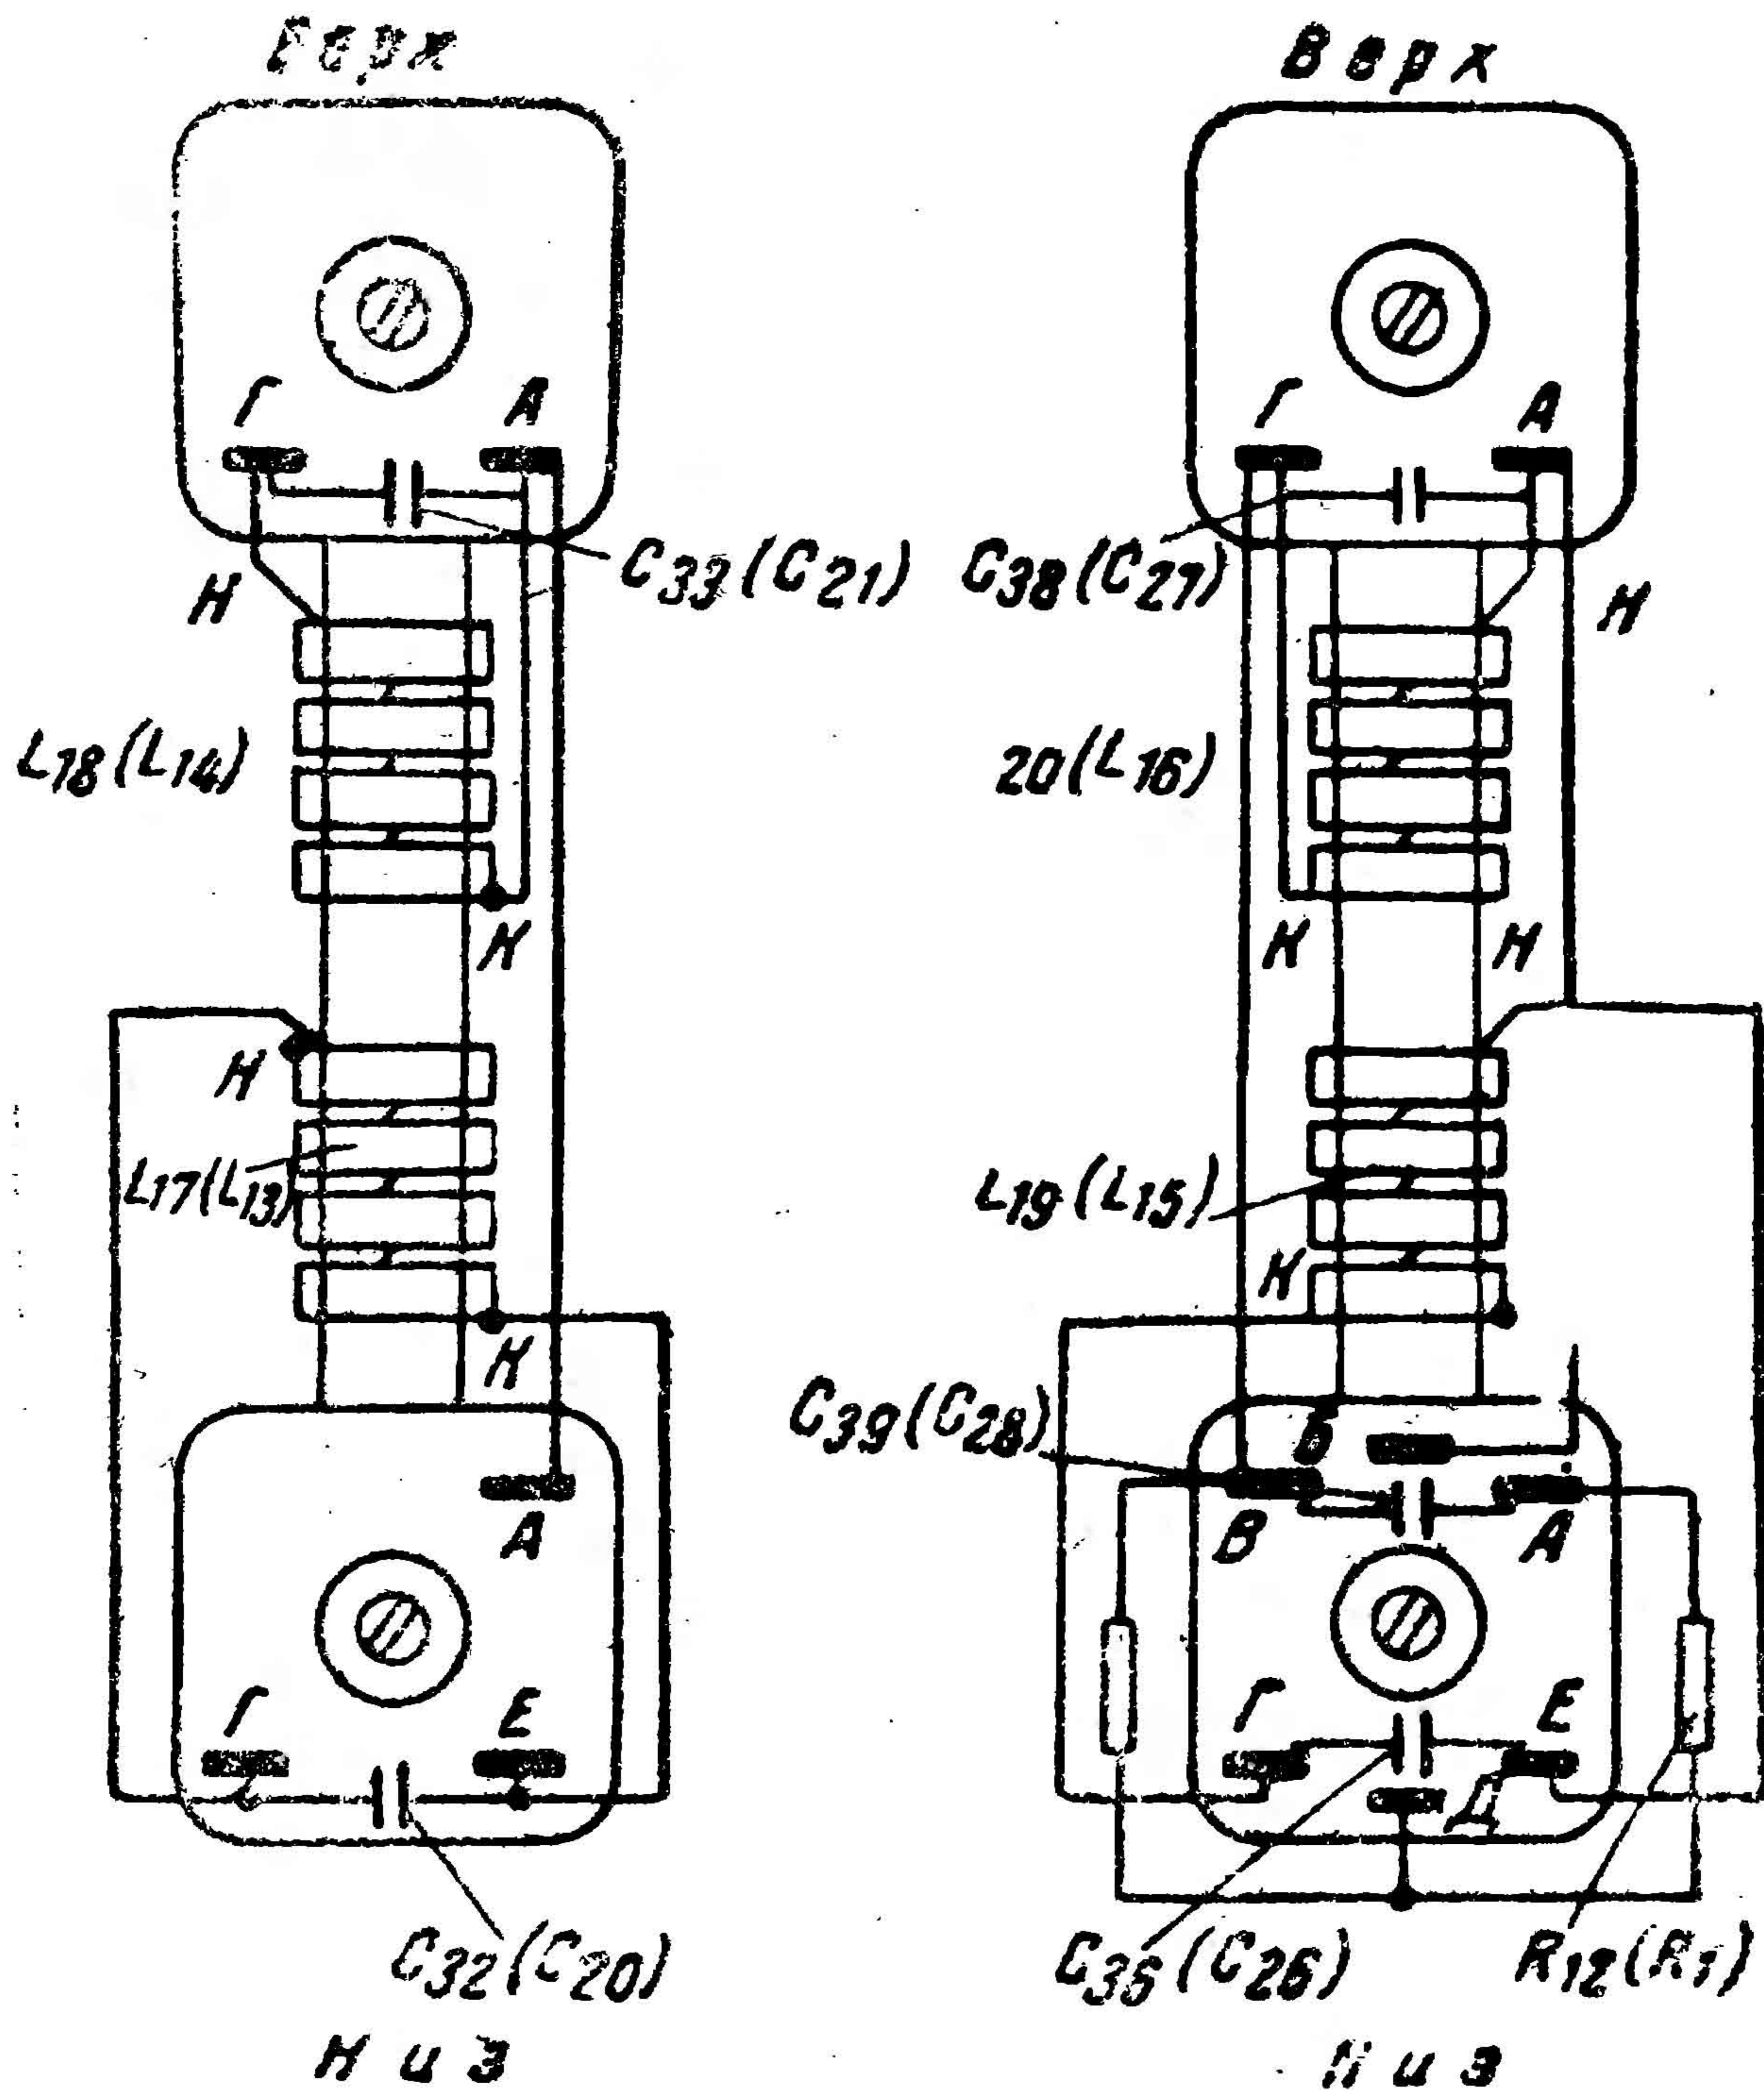


Рис. 5

Динамик. Катушка подмагничивания имеет 11 000 витков провода ПЭ 0,16, сопротивление — 1 265 ом, индуктивность — 5 гн. Ток подмагничивания — 60 ма. Звуковая катушка — 52 витка провода ПЭ 0,23, сопротивление — 1,7 ом. Антифонная катушка — 27 витков.

Схема включения динамика приведена на рис. 6.