



Schaltbild für Antrieb und Verstärker

AG 2014, AG 9123




C101
C102
R101
R102
R103
nur in AG 9123

6V Auto-Batterieanschluß
nur in AG 9123 Luxus

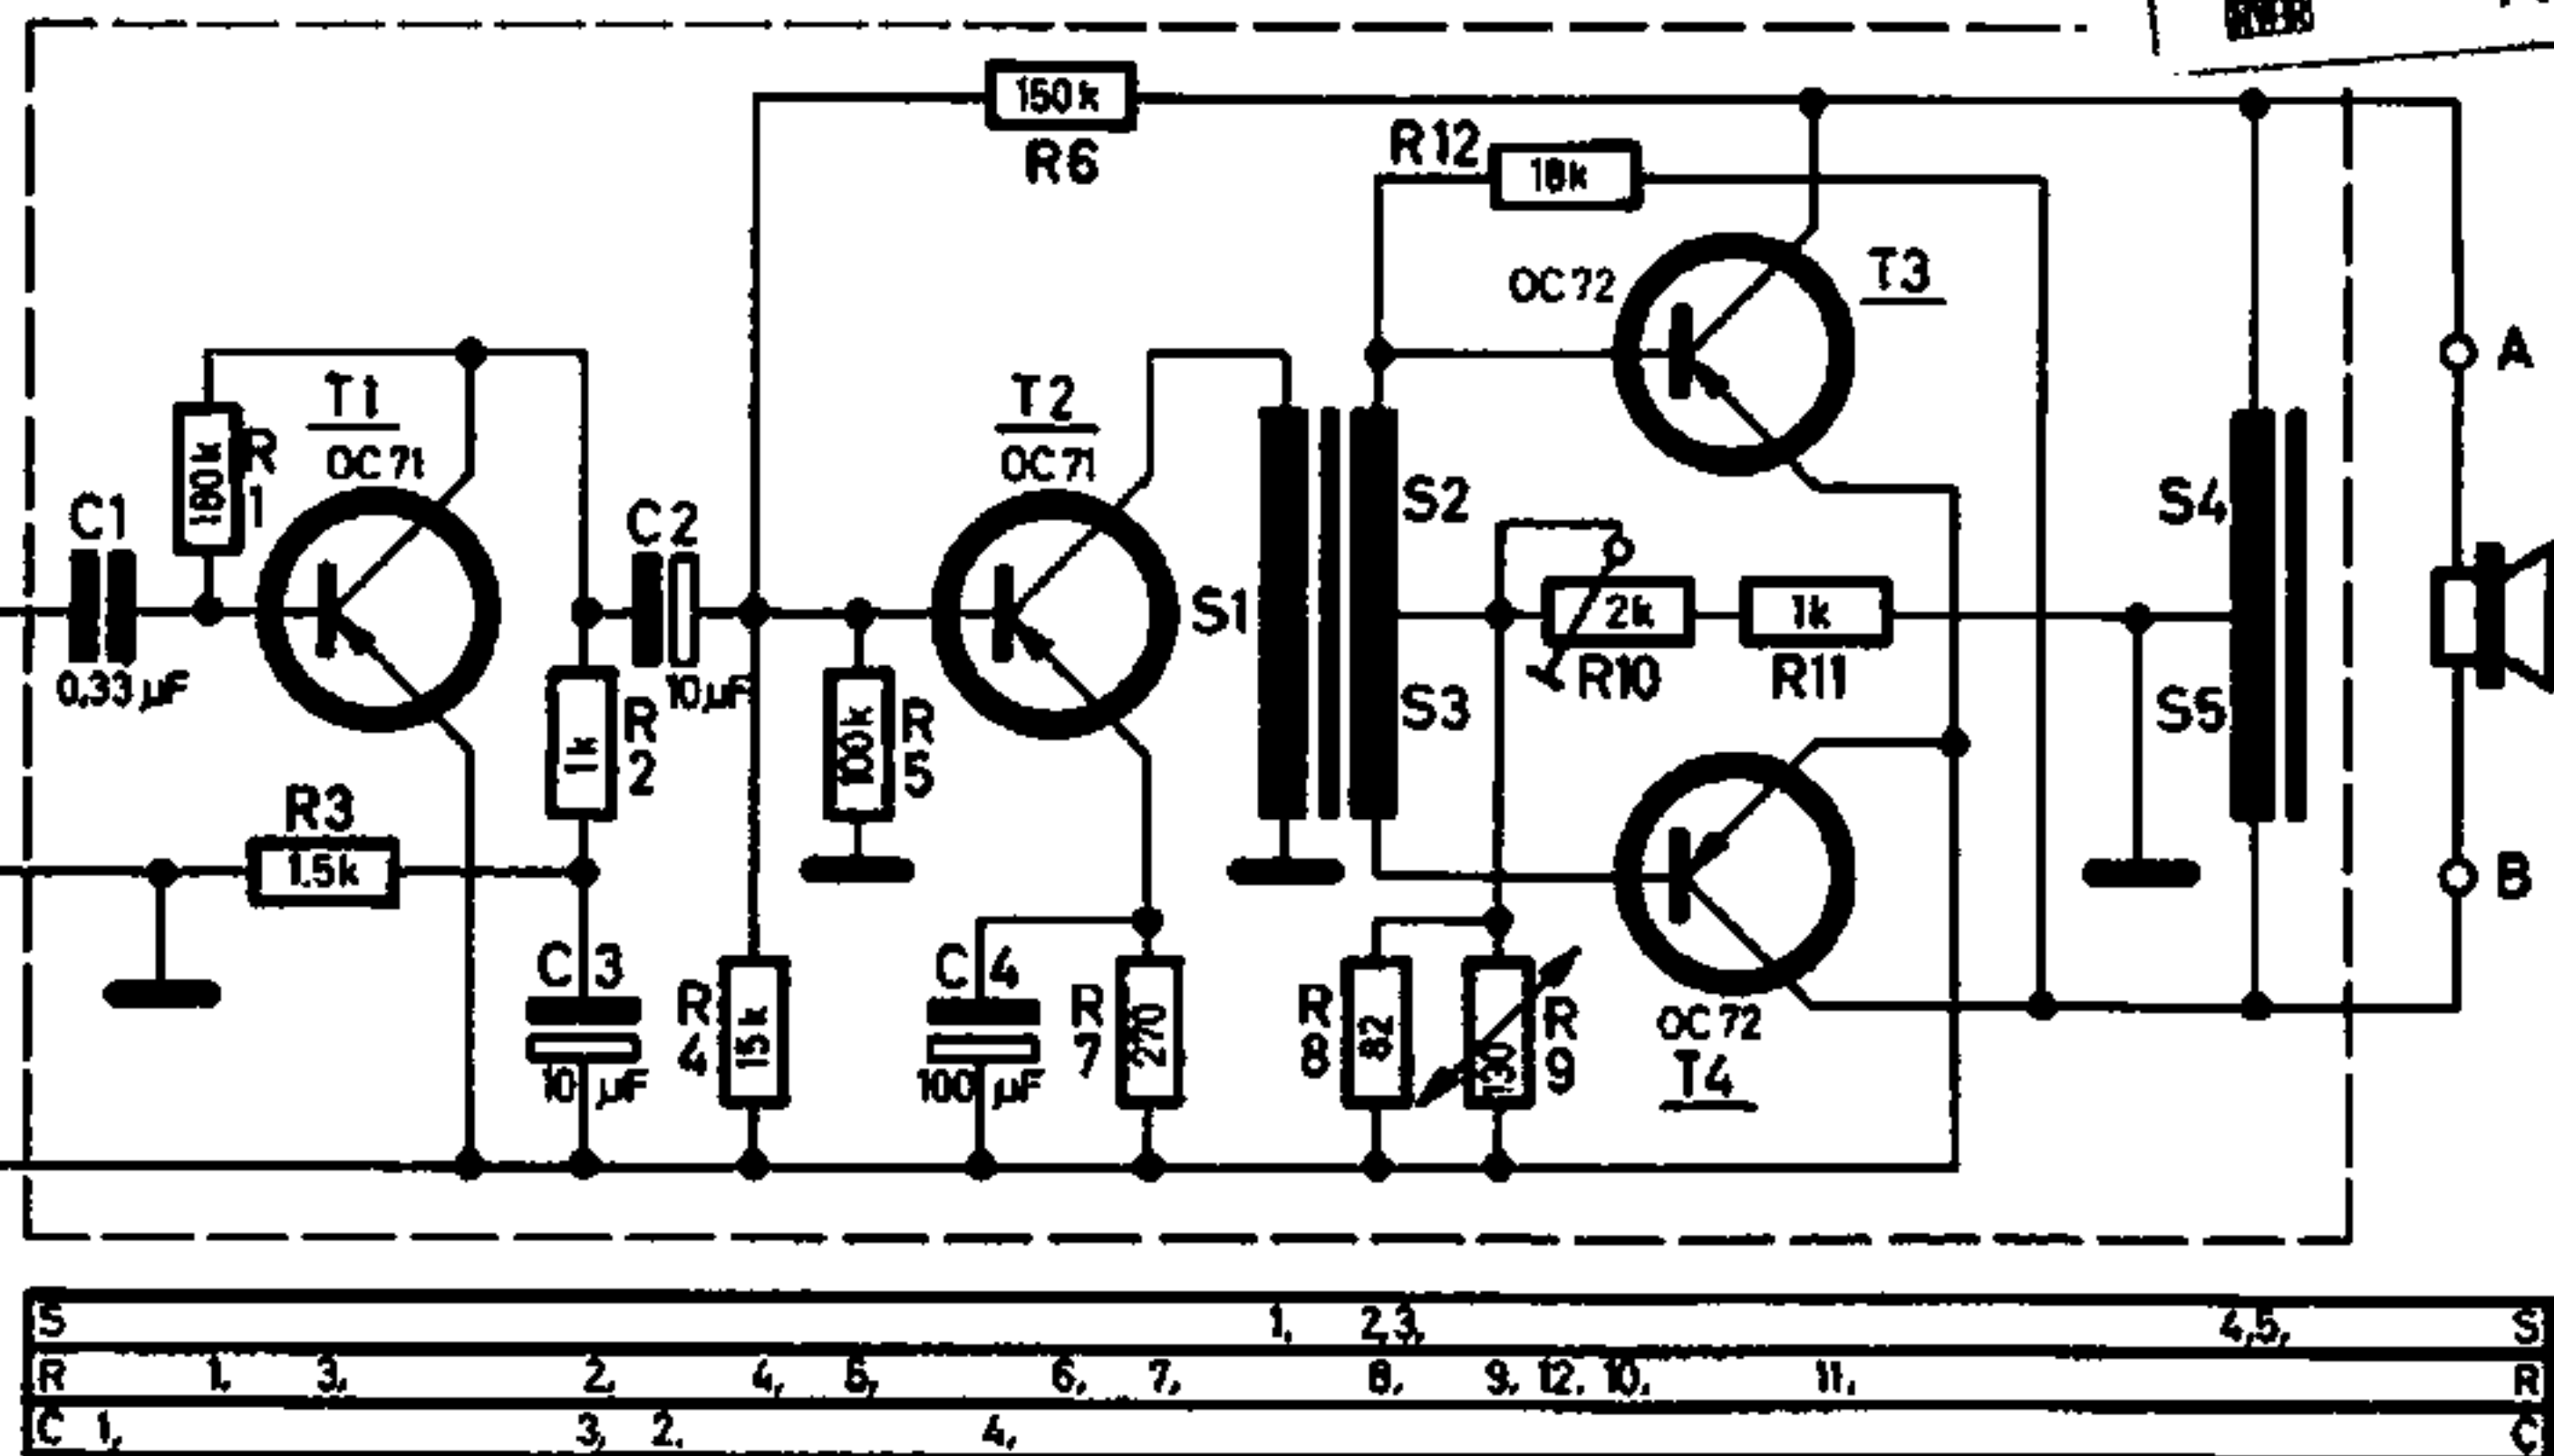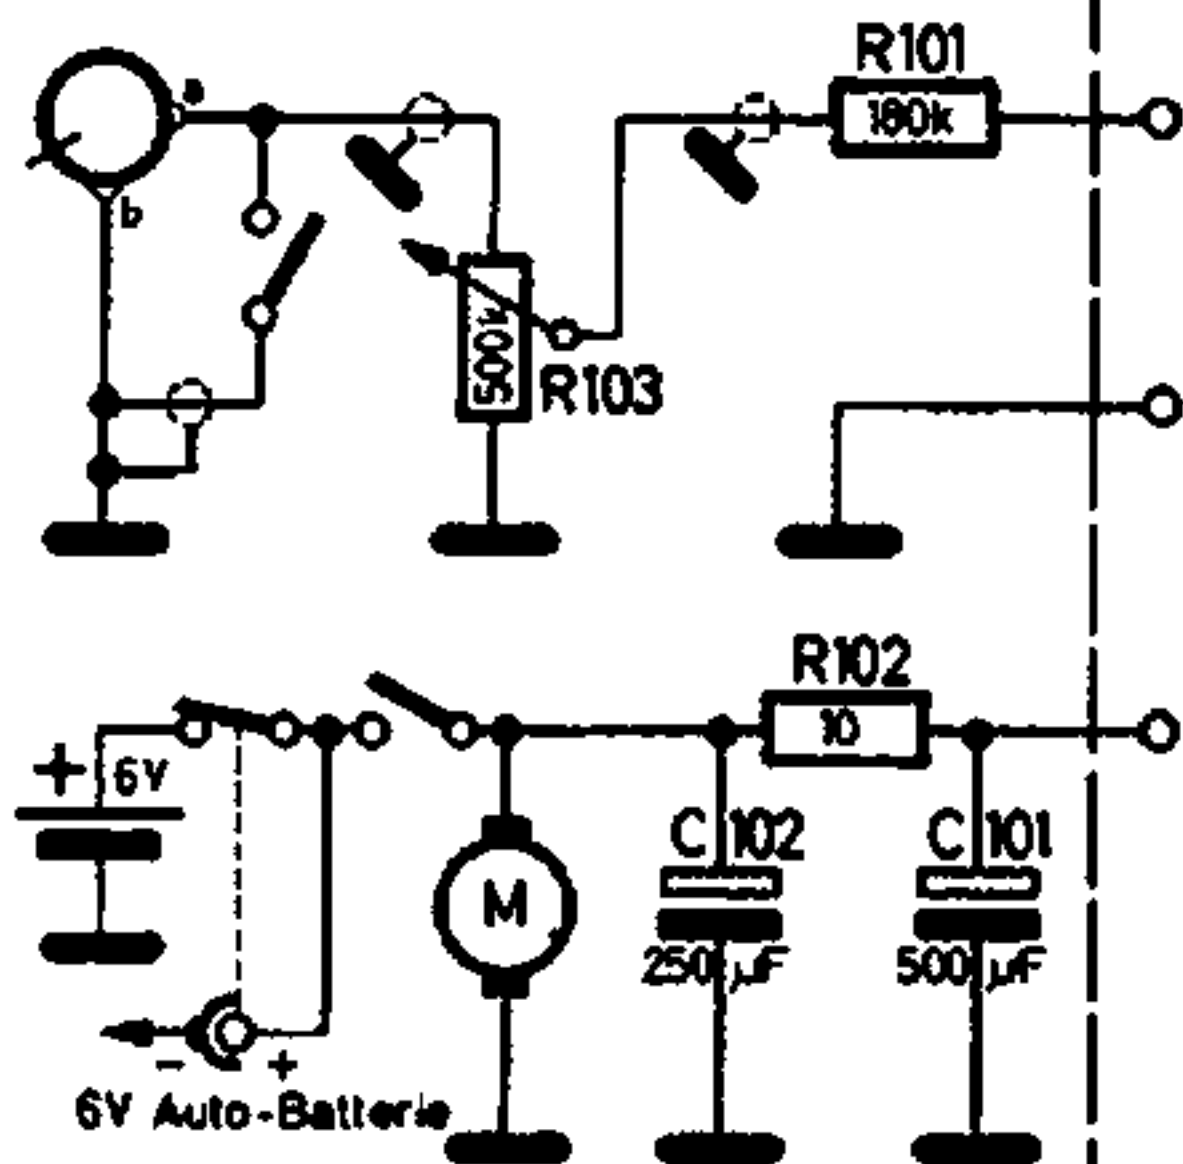

Transistor - Einheit WE 080 25


(Lötösen - Anschluß)

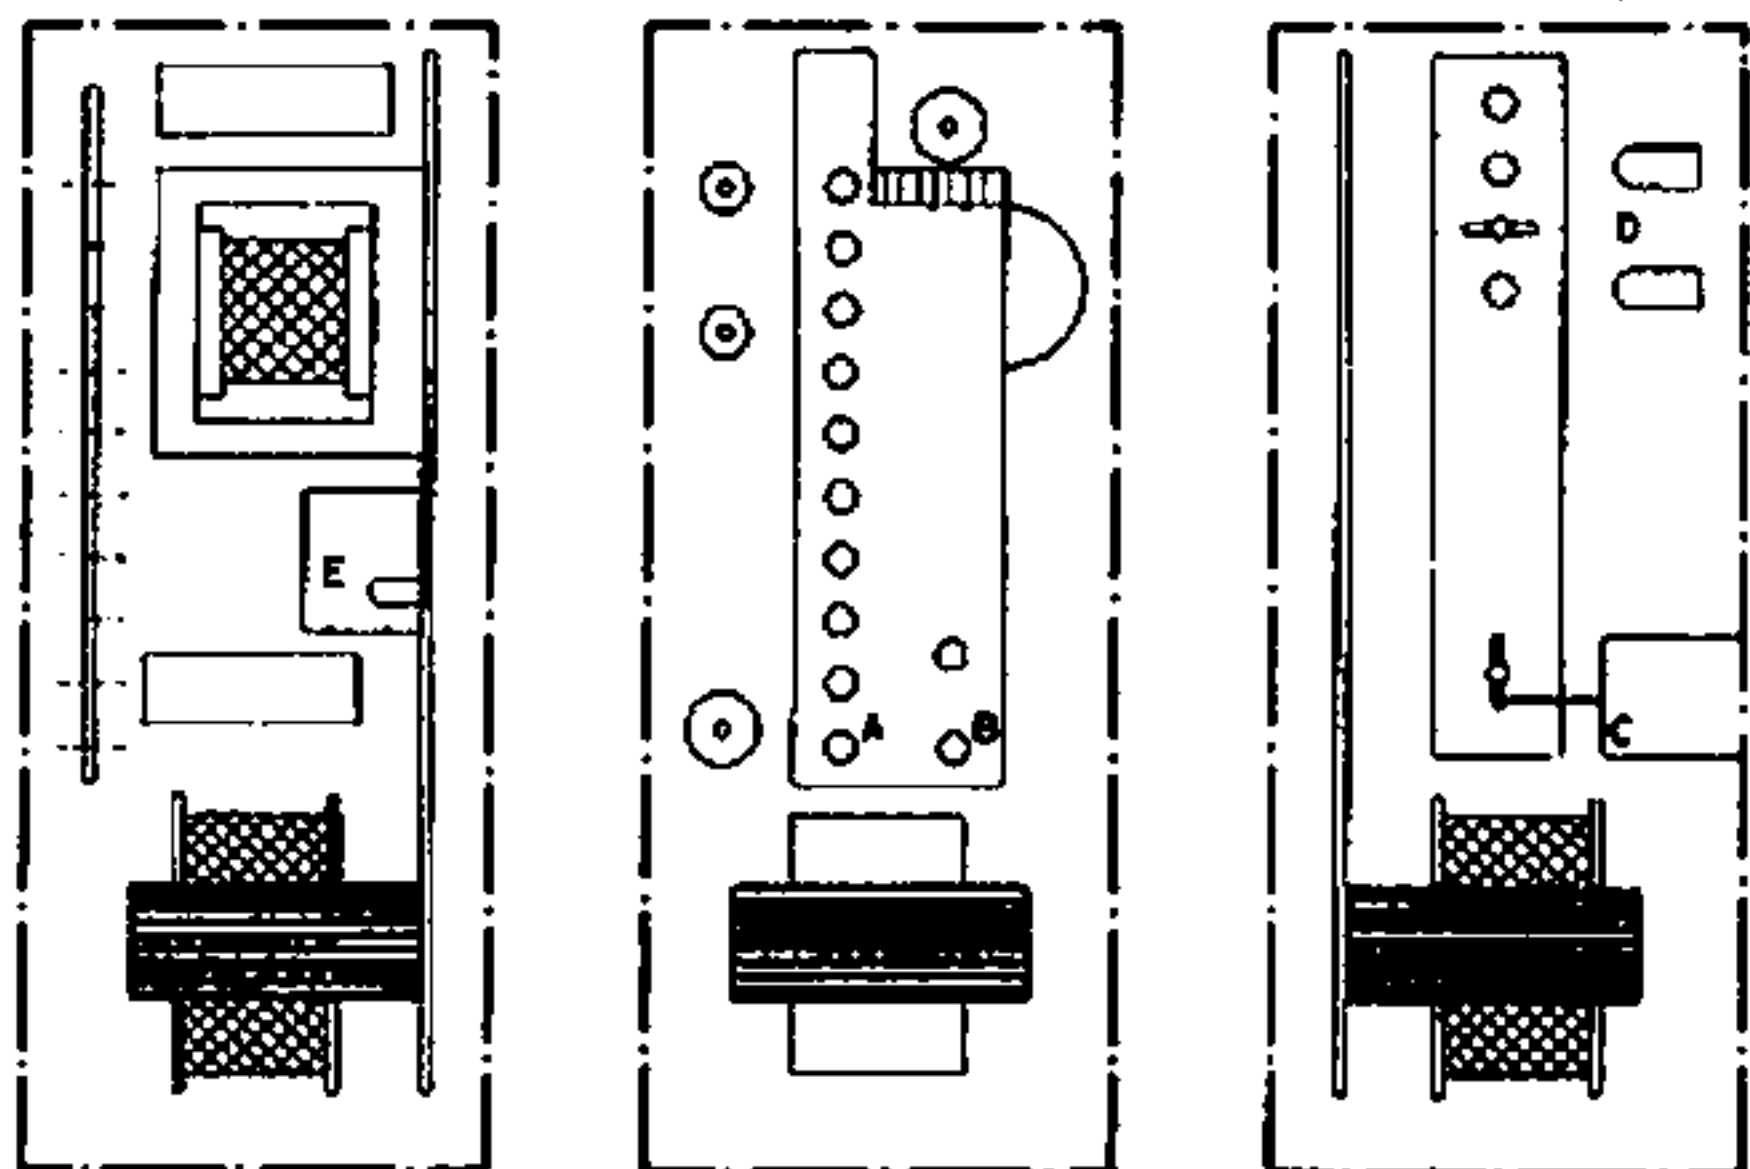

SERVICE - ERSATZTEILE

Kondensatoren				Widerstände			
Pos.	Wert	Art und Mindestspannung	Code-Nummer	Pos.	Wert	Art und Mindestbelastbarkeit	Code-Nummer
C 1	0,33 µF	Miniatur-Rollblock 125V	A9 999 06/330K	R 1	180 kΩ	Kohlewiderst. 0,1W ± 10%	A9 999 02/180K
C 2	10 µF	Niedervolt-Elko 6/8 V	A9 999 09/1A 10	R 2	1 kΩ	Kohlewiderst. 0,25W ± 10%	A9 999 02/1K
C 3	10 µF	Niedervolt-Elko 6/8 V	A9 999 09/1A 10	R 3	1,5 kΩ	Kohlewiderst. 0,1W ± 10%	A9 999 02/1K5
C 4	100 µF	Niedervolt-Elko 3V	AC 5710/100	R 4	15 kΩ	Kohlewiderst. 0,1W ± 10%	A9 999 02/15K
C101	500 µF	Niedervolt-Elko 12,5V	A9 999 10/8500	R 5	100 kΩ	Kohlewiderst. 0,1W ± 10%	A9 999 02/100K
C102	250 µF	Niedervolt-Elko 12,5V	A9 999 10/8250	R 6	150 kΩ	Kohlewiderst. 0,25W ± 10%	A9 999 02/150K
Spulen				R 7	270 Ω	Kohlewiderst. 0,25W ± 10%	A9 999 02/270E
Pos.	Wert	Bezeichnung	Code-Nummer	R 8	82 Ω	Kohlewiderst. 0,25W ± 10%	A9 999 02/82E
S 1		Gegentakt	WE 161 12	R 9	130 Ω	NTC Widerstand	68 82001A/130E
S 2		Empfangsstraße	WE 161 12	R 10	2 kΩ	Regulierwiderstand	WE 395 97
S 3		Ausgangsdrössel	WE 166 03	R 11	1 kΩ	Kohlewiderst. 0,25W ± 10%	A9 999 02/1K
S 4				R 12	18 kΩ	Kohlewiderst. 0,25W ± 10%	A9 999 02/18K
S 5				R101	180 kΩ	Massewiderst. 0,5W ± 10%	A9 999 02/180K
Transistoren				R102	10 Ω	Massewiderst. 0,5W ± 10%	A9 999 02/50E
T 1		Transistor	OC 71	R103	500 kΩ	Potentiometer log.	PW 290 20
T 2		Transistor	OC 71				
T3/T4		Transistor-paar	2 x OC 72				

Schaltbild AG 9123 D

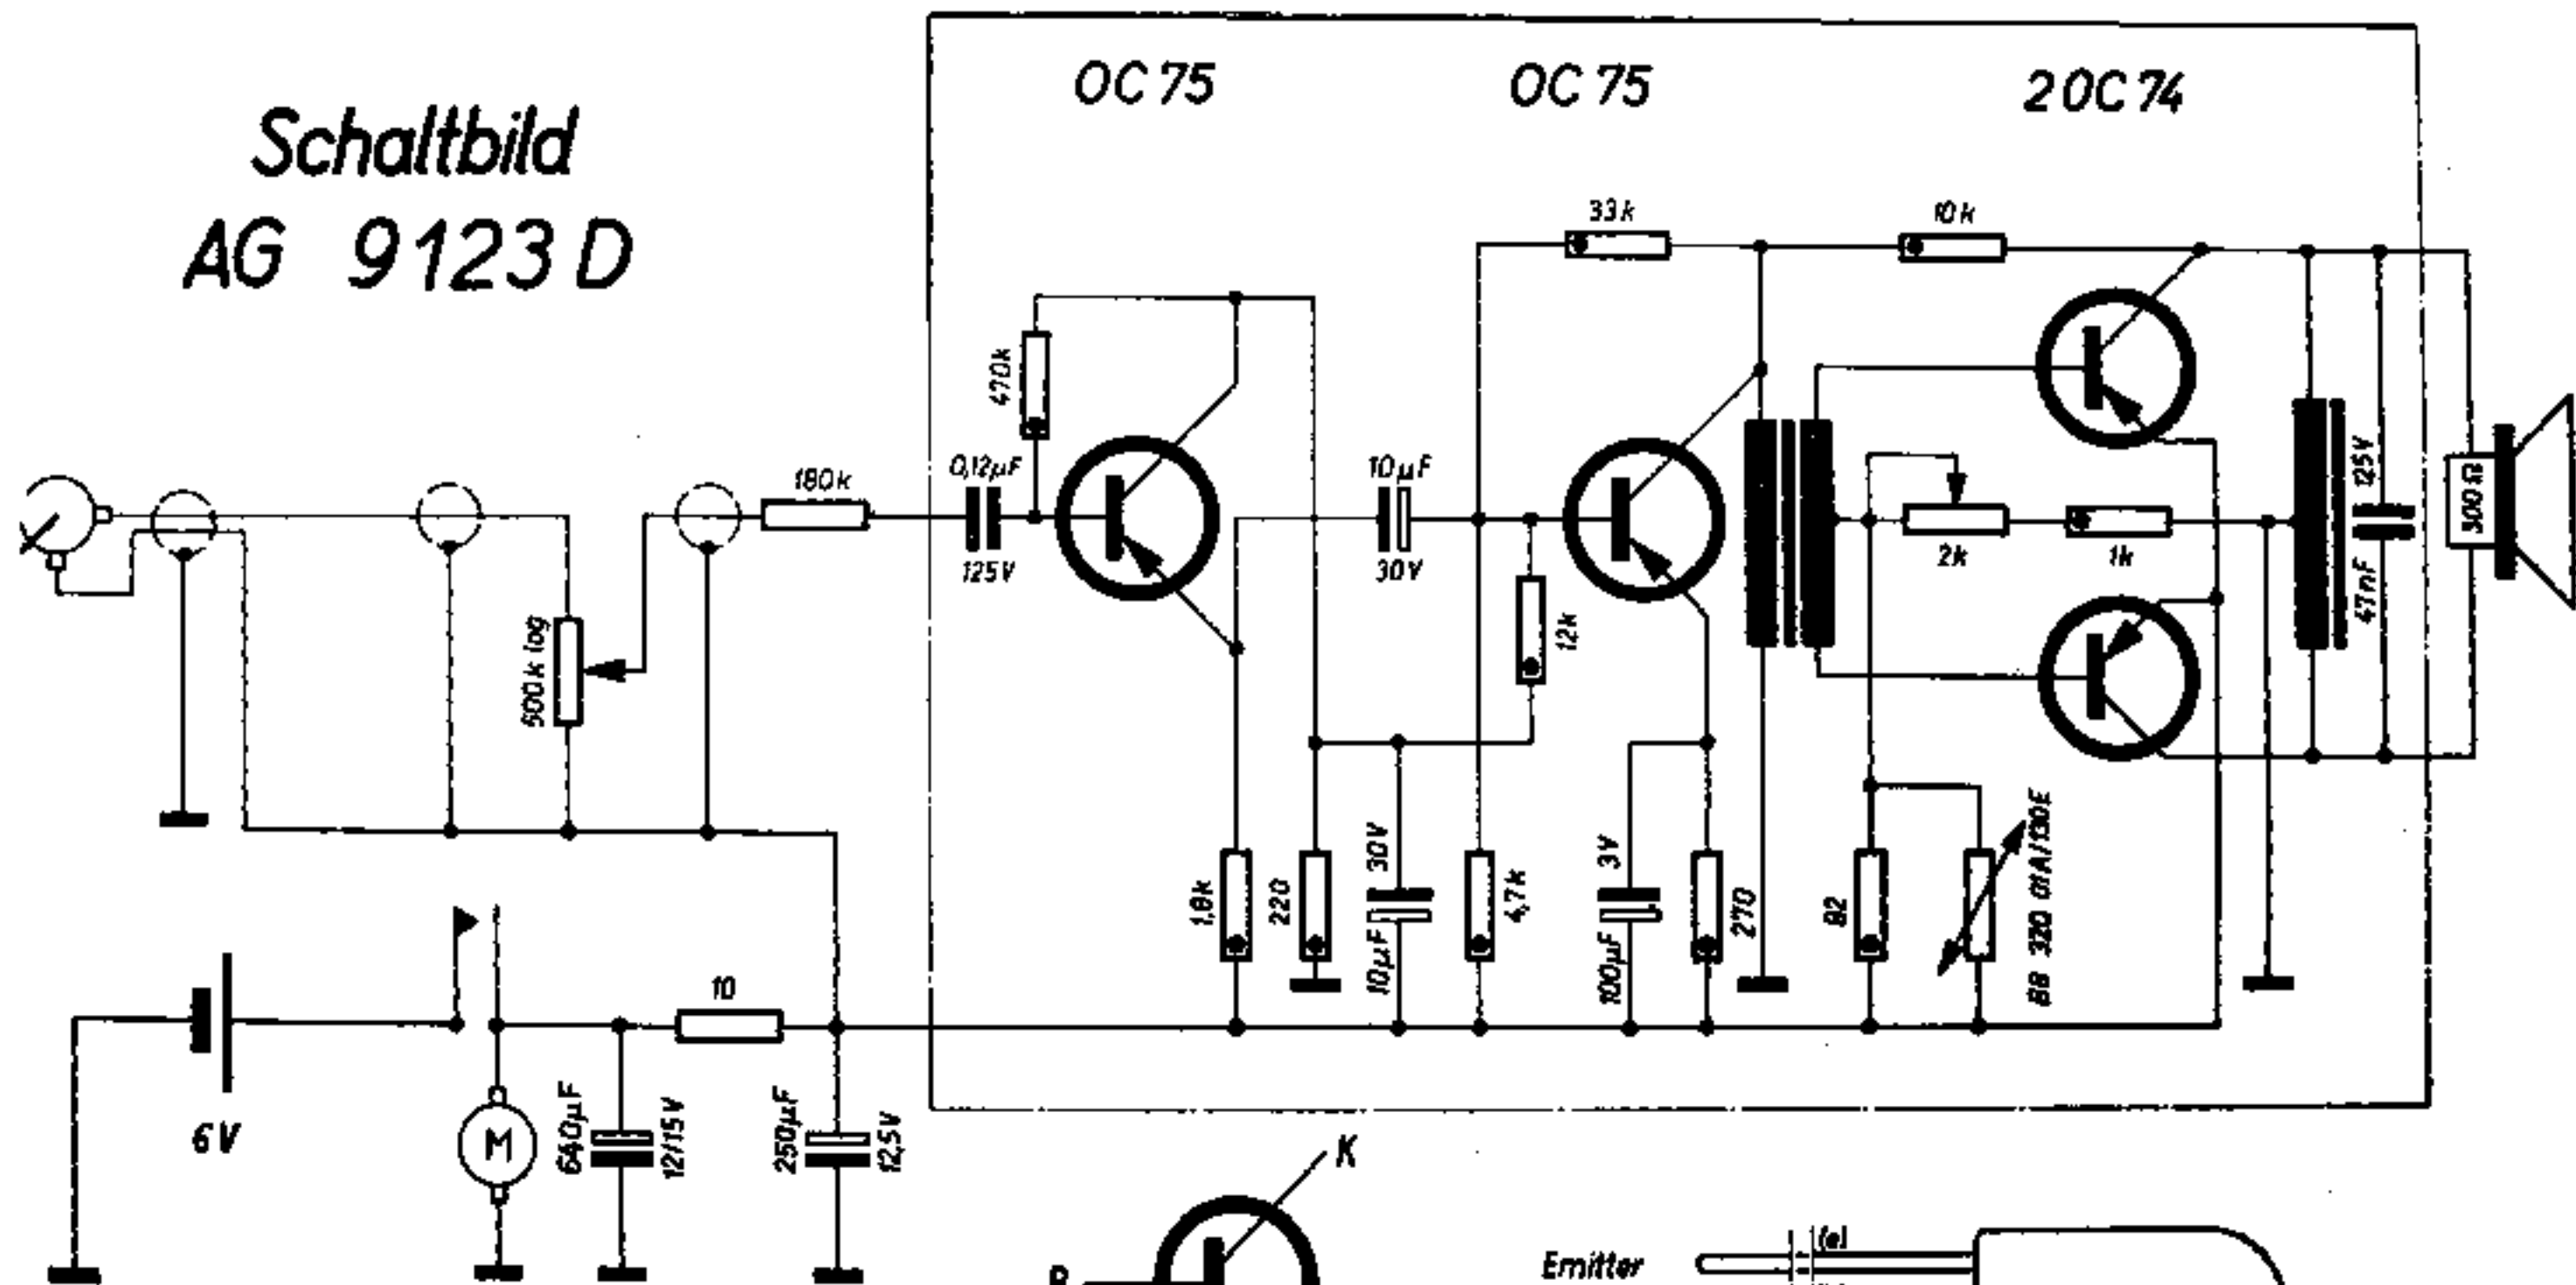

Achtung!

Änderungen der Schaltung vorbehalten.

Emitter
Basis
Kollektor

