


1




2

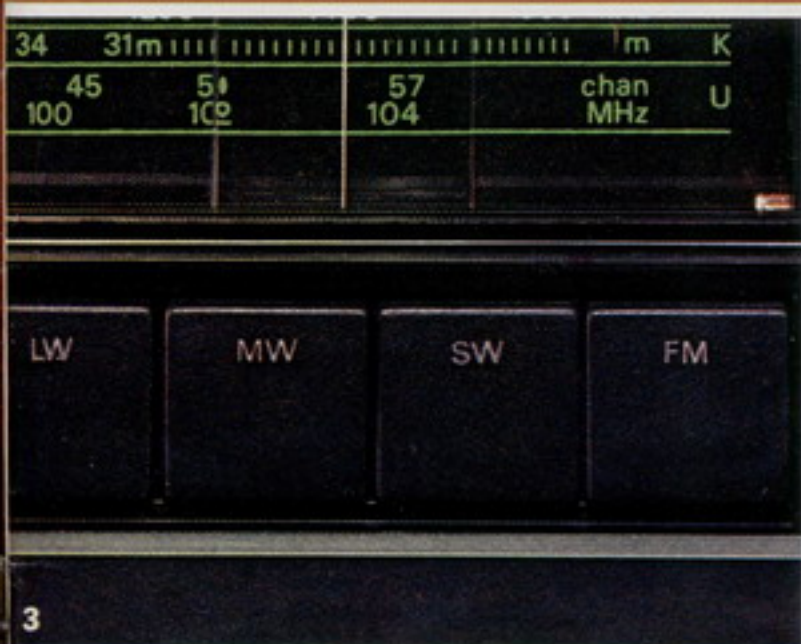


3



4

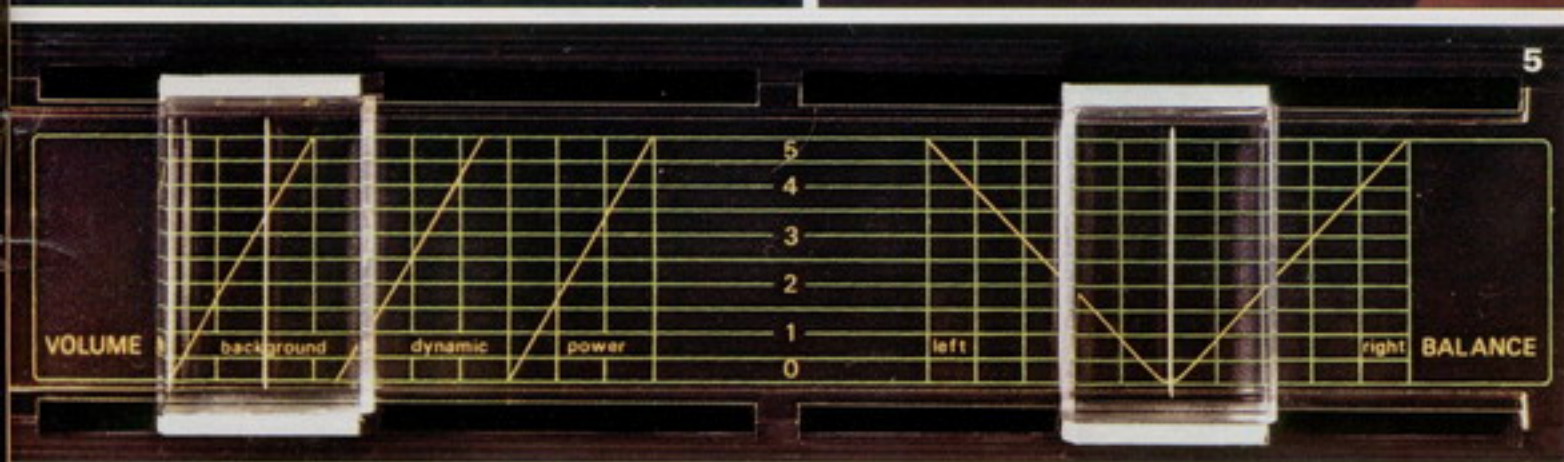

5

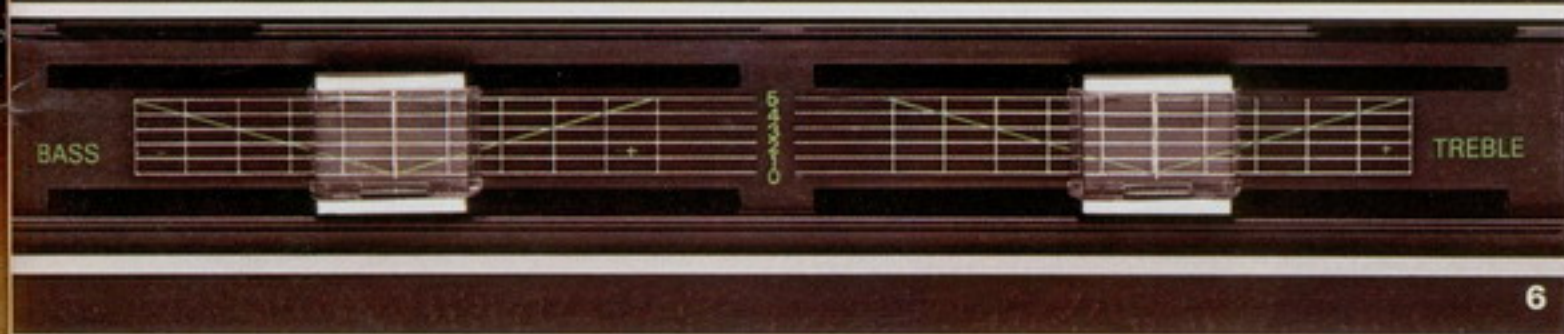

6



7

Stereo-radio 22 RH 741/50 Z

- Muziekvermogen 2 x 17 W.
- FM, lange-, midden- en kortegolf (30,7-50,4 m).
- Automatische stereodecoders. Indicatie bij ontvangst van FM/stereo-zenders. Automatische FM-fijnafstemming. Ingebouwde Ferroceptor.
- Fysiologische volumeregeling.
- Vier schuifregelaars. Gescheiden continue hoge- en lage-tonenregelaars.
- Ingebouwde voorversterker voor HiFi-opneemelementen.
- Aansluiting voor HiFi-grammofon, recorder of grammofon (normaal), hoofdtelefoon, twee luidsprekerboxen en AM/FM-antennes.
- Kast met notehoutfineer.
- Wordt compleet met twee luidsprekerboxen 22 RH 421 geleverd.
- Aanbevolen platenspeler 22 GA 227 of 22 GA 427.
- Ook leverbaar met ingebouwde cassetterecorder (22 RH 851).

Technische gegevens: Langegolf 870-2000 m, middengolf 187-577 m, kortegolf 30,7-50,4 m, FM-band 87,5-104 MHz • 2 x 11 W bij 4 Ω ± 1 dB, D=10⁰% (continu vermogen) • 2 x 17 W ± 1 dB, D=10⁰% (muziekvermogen) • Frequentiebereik 20-20.000 Hz ± 3 dB • Vervorming minder dan 1% bij 2 x 6 W • Uitgangsimpedantie luidspreker 4-8 Ω • Hoofdtelefoon 8 500 Ω • Afmetingen 10 x 52,8 x 22 cm.

Luidsprekerbox 22 RH 421

- Dubbelconus-luidspreker.
- Frequentiebereik 60-18.000 Hz.
- Inhoud 7 liter.
- Kast met notehoutmotief.
- Afm. 30 x 21,5 x 13 cm.

1. Druktoetsen voor het inschakelen van een hoofdtelefoon, van een recorder of een platenspeler (HiFi of normaal) of van de radio.
2. Druktoets en verlichte indicator voor aan en uit. Grotere betrouwbaarheid door IC-techniek.
3. Druktoetsen voor lange- en middengolf, voor kortegolf en FM. Verlichte afstemschaal.
4. Afstemknop voor AM en FM. Achter de klep aansluiting voor hoofdtelefoon.
5. Schuifregelaars en verlichte schalen voor het visueel regelen van volume en stereo-balans.
6. Schuifregelaars voor het visueel regelen van de klankkleur: de hoge en de lage tonen. Indicator voor FM/stereo-ontvangst. Bij een zwak signaal wordt automatisch op mono overgeschakeld.
7. De Philips stereo-radio 741 als middelpunt van een van de vele combinatiemogelijkheden.