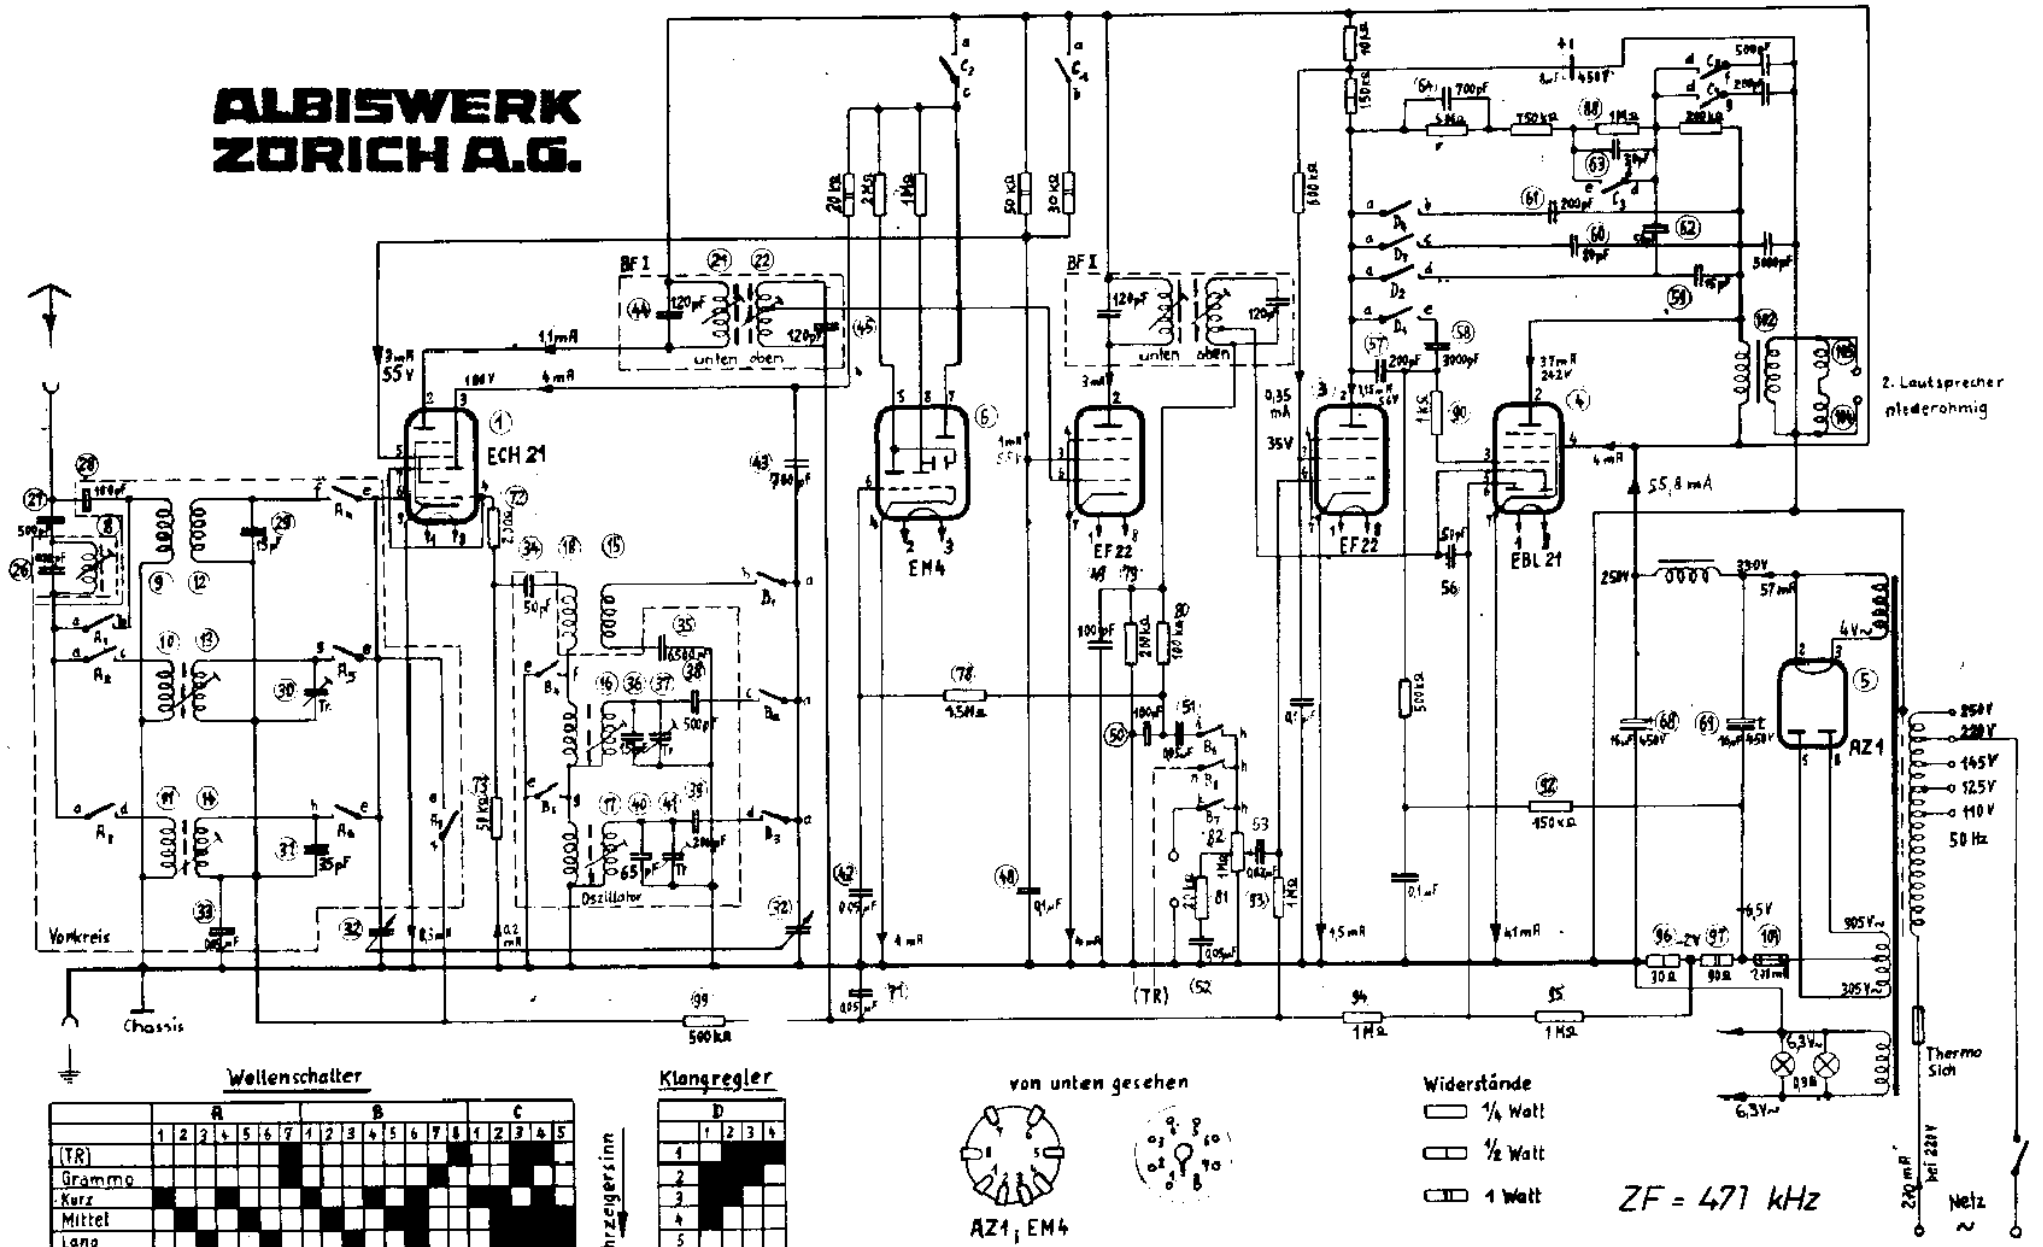
ALBISWERK
ZORICH A.G.
ECH 21
EM4
EF 22
EF 22
EBL 21
AZ1
BF I
unten oben
BF I
unten oben
2. Lautsprecher niederohmig
Oszillator
Vorkreis
Chassis
(TR)
Thermo Sich
Netz
~
Wellenschalter
A
B
C
(TR)
Gramm
Kurz
Mittel
Lang
Uhrzeigersinn
Ansicht von Knopf aus
Ansicht von Rückseite
Klangregler
D
von unten gesehen
AZ1 ; EM4
Widerstände
¼ Watt
½ Watt
1 Watt
ZF = 471 kHz
Spannungen bei Mittelwellen gegen Chassis gemessen
Instrumentenwiderstand 333 Ω/V. Spannungen > 20 V auf 600 V-Bereich.
Abgleichfrequenzen
L: Osz. 200/365 kHz ; VK 200 kHz
M: Osz. 585/1300 kHz ; VK 585/1300 kHz
K: Osz. 6,66 MHz ; VK 6,66 MHz
Albis 503, 503 D, G
Kontakt offen
Kontakt geschlossen