
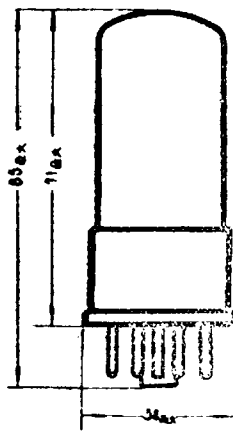



6J4P 型

锐截式高频五极管

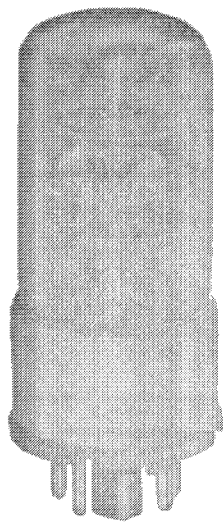

电极和管脚连接图

- 1—管基金属
圈、管底
屏蔽
2—灯丝
3—第三栅极
4—第一栅极



- 5—阴极
6—第二栅极
7—灯丝
8—阳极

类 型：旁热式氧化物阴极
用 途：宽频带高频和中频电压放大

主要电参数

灯丝电压(—或—)	6.3 V
灯丝电流	$450 \pm 35 \text{ mA}$
阳极电压(—)	300 V
阳极电流	$10.25 \pm 2.25 \text{ mA}$
第二栅极电压(—)	150 V
第三栅极电压(—)	0 V
第二栅极电流	$2.5 \pm 1 \text{ mA}$
跨导	$9 \pm 2 \text{ mA/V}$
阴极电阻	160 Ω

极 间 电 容

输入电容	$11 \pm 2.2 \text{ PF}$
输出电容	$6 \pm 1.5 \text{ PF}$

过渡电容 不大于 **0.015PF**

极限运用数据

最大灯丝电压(～或-) **6.9 V**

最小灯丝电压(～或-) **5.7 V**

最大阳极电压(-) **330 V**

最大第二栅极电压(-) **165 V**

最大阳极损耗功率 **3.3 W**

最大第二栅极损耗功率 **0.45 W**

最大阴极和灯丝间电压 **±100 V**

