
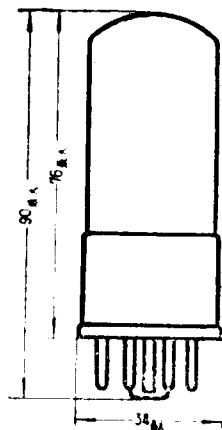


6J8P 型

锐截式高频五极管

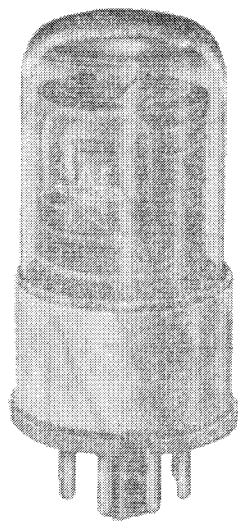

电极和管脚连接图

- 1—管基金属
圈管底隔
离套屏蔽
2—灯丝
3—第三栅极
4—第一栅极



- 5—阴极
6—第二栅极
7—灯丝
8—阳极

类 型：旁热式氧化物阴极
用 途：高频和中频电压放大

主要电参数

灯丝电压(～或—)	6.3 V
灯丝电流	$300 \pm 25 \text{ mA}$
阳极电压(—)	250 V
阳极电流	$3 \pm 1 \text{ mA}$
第一栅极电压(—)	-3 V
第二栅极电压(—)	100 V
第三栅极电压(—)	0 V
第二栅极电流	$0.8 \pm 0.4 \text{ mA}$
跨导	$1.65 \pm 0.35 \text{ mA/V}$

极 间 电 容

输入电容	$7 \pm 1.1 \text{ pF}$
输出电容	$7 \pm 1.8 \text{ pF}$

= 80 =

过渡电容

不大于0.007PF

极限运用数据

最大灯丝电压(～或-)

6.9 V

最小灯丝电压(～或-)

5.7 V

最大阳极电压(-)

330 V

最大第二栅极电压(-)

140 V

最大阳极损耗功率

2.8 W

最大第二栅极损耗功率

0.7 W

最大第一栅极电路电阻

0.5 MΩ

最大阴极和灯丝间电压

±100 V

