

INFORMATION SERVICE

N° 30043

RUBRIQUE
TELEVISEUR COULEURS
TVC 4

OBJET : I - PIECES "SERVICE"
II - MODIFICATION EN COURS DE FABRICATION

I - a) Récapitulatif des codes des déflecteurs et des unités de convergence.

Appareils équipés du tube 56 cm :

Défecteur sans bobine de convergence 4811 150 17013

Unité de convergence latérale 4822 150 20012

Appareils équipés du tube 66 cm :

Défecteur sans bobine de convergence 4811 150 17012


Unité de convergence latérale 4822 150 20012


b) Le condensateur C 1539 - 180 pF 2000 V peut être commandé sous le numéro de code ... 4811 122 27002

II - Modification en cours de fabrication concernant les appareils équipés de la platine chroma 3 IC :

a) Pour éviter des inversions de teintes lorsque les commandes de saturation et de contraste sont en position minimale, une diode position 565 (BA 222) est ajoutée entre les broches 13 et 14 du circuit intégré (pos. 572). La cathode est reliée à la broche 13 du circuit intégré.

b) Pour éviter une dominante verte dans certains cas, la résistance R 770 passe de 27 K à 68 K.




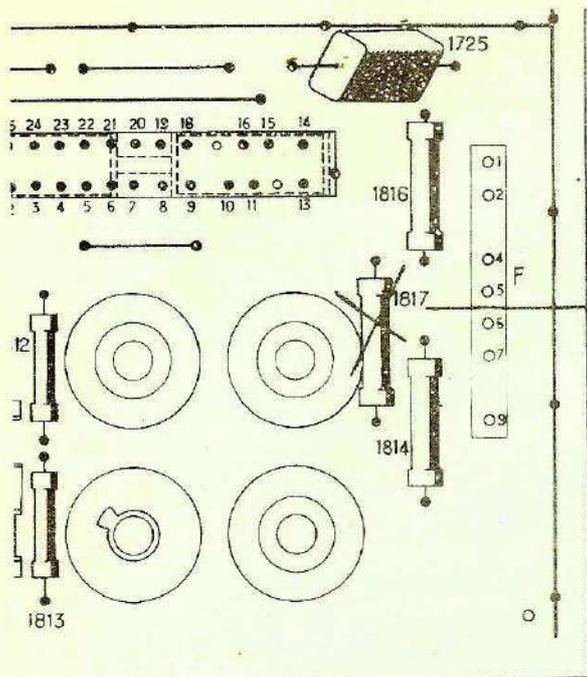

Platine convergence
vue coté éléments

Supprimer la résistance R1817
et la remplacer par un strap

Platine BT vue coté cuivre

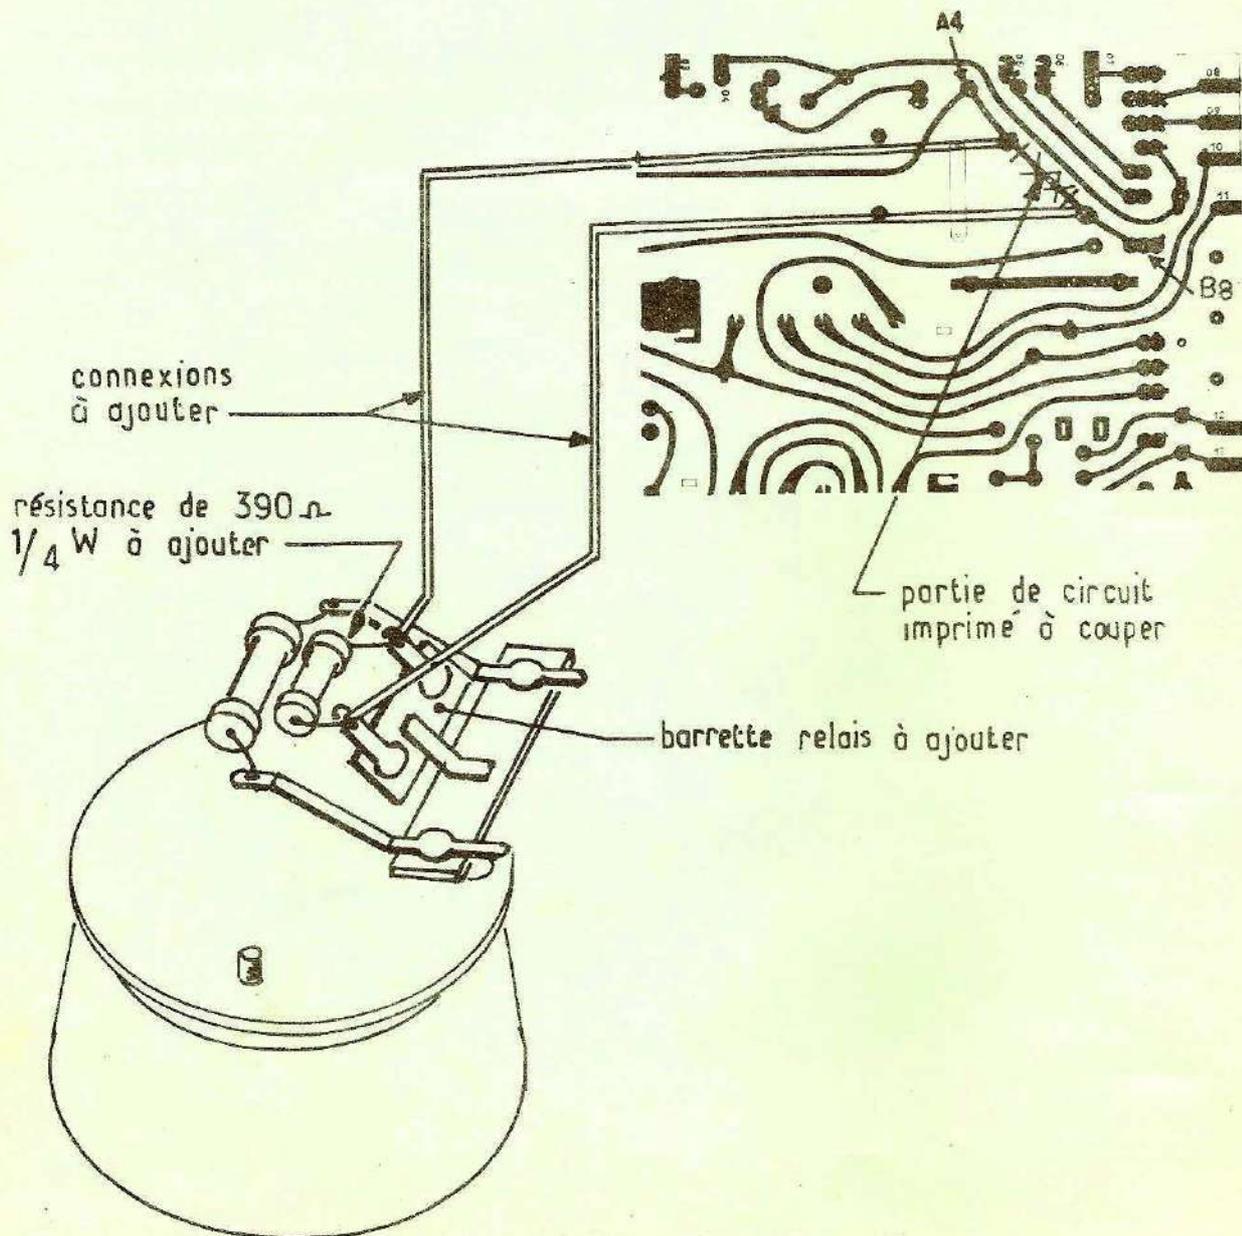

INFORMATION SERVICE

N° 30050

RUBRIQUE
INFORMATION GENERALE
TELEVISION

OBJET : Adaptation du clavier 4811 276 67004 sur les TVC4 et TVC5

Ce clavier prévu à l'origine pour les téléviseurs équipés du châssis TVC5 avec tiroir d'origine hollandaise, peut être également monté sur les appareils suivants :

- TVC4 - avec tiroir d'origine hollandaise
- TVC4 - avec tiroir simplifié
- TVC5 - avec tiroir simplifié

1°/ Montage du clavier sur un téléviseur TVC4 équipé d'un tiroir hollandais

- a) - Déplacer les picots du connecteur G (fig. 1)
- b) - câbler le connecteur de commutation lignes (fig.1) (à récupérer sur le clavier défectueux).

2°/ Montage du clavier sur un téléviseur TVC4 équipé d'un tiroir simplifié

- a) - déplacer les picots du connecteur G (fig.2)
- b) - câbler le connecteur de commutation lignes (à récupérer sur le clavier défectueux)
- c) - décâbler le connecteur vert - 7 broches
- d) - à la place du connecteur vert - 7 broches, câbler un connecteur vert - 3 broches et un connecteur jaune - 3 broches comme indiqué à la fig. 2.

Connecteur bleu :

- Fil noir reste inchangé
- Fil marron " "
- Fil rouge passe de la cosse 3 à la cosse 7
- Fil orange " " 5 " 3
- Fil jaune Reste inchangé
- Fil vert passe de la cosse 7 à la cosse 5

Connecteur rouge :

- Fil noir passe de la cosse 1 à la cosse 2
- Fil marron " " 2 " 3
- Fil rouge " " 3 " 4
- Fil orange reste inchangé
- Fil jaune passe de la cosse 6 à la cosse 1
- fil vert reste inchangé

3°/ Montage du clavier sur un téléviseur TVC5 équipé d'un tiroir simplifié

- a) - décâbler le connecteur vert - 7 broches
- b) - à la place du connecteur vert - 7 broches, câbler 1 connecteur vert - 3 broches et 1 connecteur jaune - 3 broches comme indiqué fig.3

Connecteur bleu :

- Fil noir reste inchangé
- Fil marron " "
- Fil rouge passe de la cosse 3 à la cosse 7
- Fil orange " " 5 " 3
- Fil jaune reste inchangé
- Fil vert Passe de la cosse 7 à la cosse 5


Connecteur rouge :

- Fil noir passe de la cosse 1 à la cosse 2
- Fil marron " " 2 " 3
- Fil rouge " " 3 " 4
- Fil orange reste inchangé
- Fil jaune passe de la cosse 6 à la cosse 1
- Fil vert reste inchangé




4°/ Code de commande des connecteurs 3 broches

Connecteur vert 3 broches 4811 266 37009

Connecteur jaune 3 broches 4811 266 37011



CLAVIER

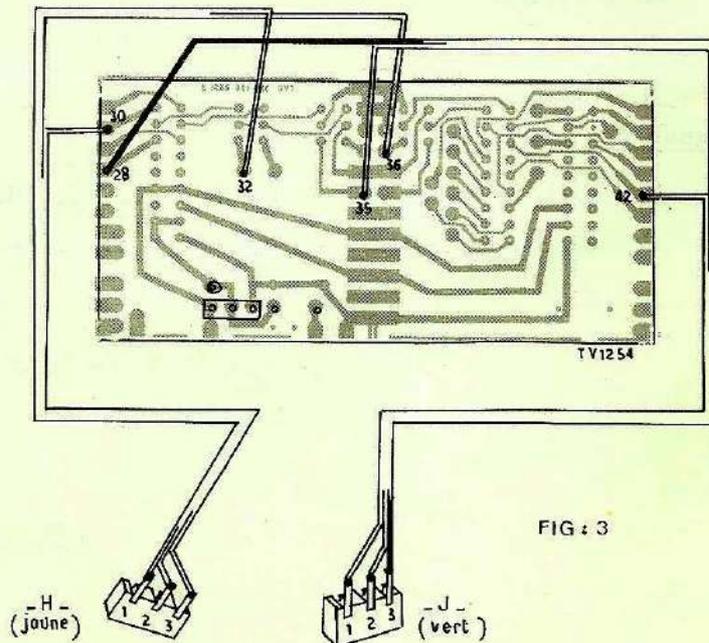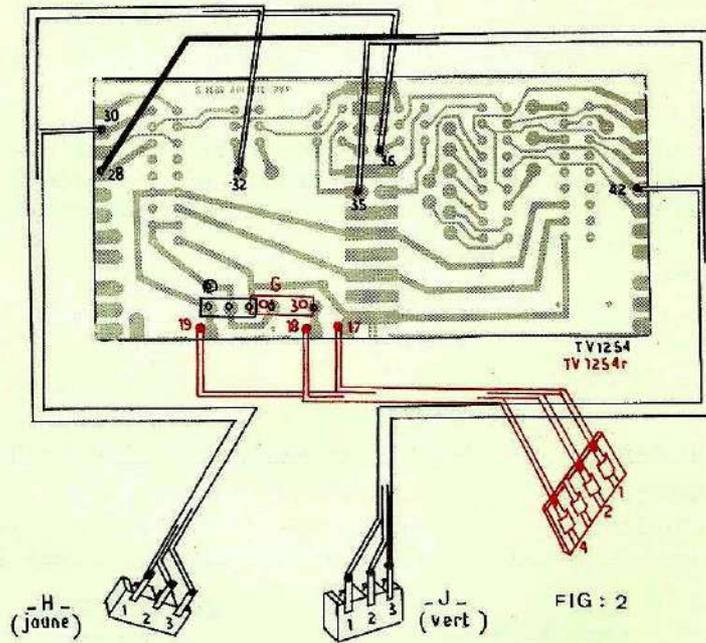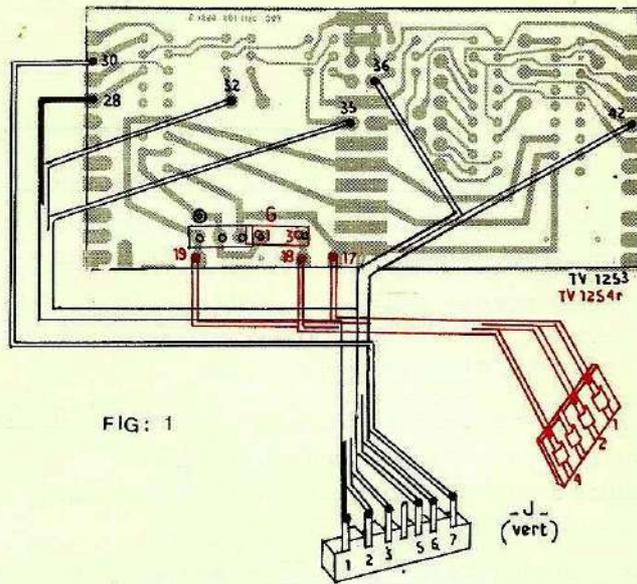

OBJET Compléments aux instructions d'alignement de la platine FI.

Ajouter au paragraphe IV réglages des rejecteurs.

- Oter le court-circuit de la bobine 228
- Régler 228 pour avoir un minimum à 26,35 MHz
- Rétablir le court-circuit de 228
- Oter le court-circuit de la bobine 225
- Régler 225 pour avoir un minimum à 31,2 MHz
- Rétablir le court-circuit de 225

Nota : Ces filtres ne sont à mettre en service que sur perturbation locale.

OBJET Complément aux instructions d'alignement de la platine FI

Ajouter au paragraphe IV réglages des rejecteurs.

- Oter le court-circuit de la bobine 228
- Régler 228 pour avoir un minimum à 26,35 MHz
- Rétablir le court-circuit de 228
- Oter le court-circuit de la bobine 225
- Régler 225 pour avoir un minimum à 31,2 MHz
- Rétablir le court-circuit de 225

Nota : Ces filtres ne sont à mettre en service que sur perturbation locale.

OBJET : Dessin du câblage sur les documentations.

Sur la page 5 de la documentation (platine chroma vue côté éléments et par transparence), au-dessus du connecteur E la résistance marquée R 696 est en réalité R 676.

Décembre 1972

OBJET : Dessin du câblage sur les documentations

Sur la page 5 de la documentation (platine chroma vue côté éléments et par transparence), au-dessus du connecteur E la résistance marquée R 696 est en réalité R 676.

Décembre 1972

INFORMATION Service N° 2797

RUBRIQUE
TELEVISION
RA 66 K 941/01/11

OBJET: Modification dans la présentation.

Pour des raisons d'esthétique les emblèmes couleurs ainsi que les écussons ont été modifiés.


Ces nouveaux insignes peuvent être commandés sous les n° de codes suivants :

	1= 4811
Emblème couleur RA	1 459 17341
Ecusson RA	1 459 17347

INFORMATION Service N° 2665

RUBRIQUE
TELEVISEUR COULEUR
RA 66 K 941/01/11

OBJET: Pour améliorer la qualité de l'image, dans le cas où les antennes favorisent les fréquences élevées, une self de correction S 98 et une résistance R 97 ont été ajoutées dans le circuit de contraste.

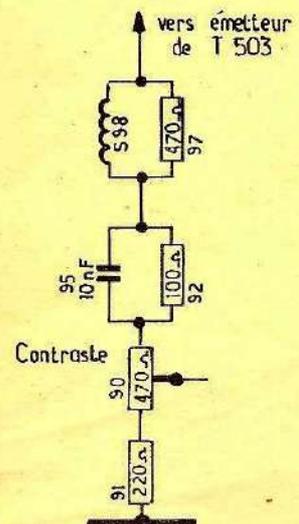

INFORMATION
Service N° 3015

RUBRIQUE
TELEVISION
RA 66 K 941/01/11/12

OBJET Complément à la liste des pièces électriques

Bloc de potentiomètres "lumière" "contraste" "saturation"	1 310 37025
Bobine de correction vidéo S 98	1 157 47065

INFORMATION
Service N° 2913

RUBRIQUE
TELEVISION
RA 66 K 842/01

OBJET Pièces de présentation

Dans la liste des pièces de présentation il faut lire :

Ensemble porte 4811 432 17233 au lieu de Emblème porte comme
indiqué.

INFORMATION
Service N° 2920

TVC4

RUBRIQUE
TELEVISION
RA 66 K 941

OBJET Liste des pièces électriques

Le bloc de potentiomètres "Lumière" "Contraste" "Saturation" peut être commandé sous le n° de code 1 310 37025.

INFORMATION
Service N° 2935

RUBRIQUE
TELEVISION
RA 66 K 842

OBJET Complément à la liste des pièces électriques.

Le bloc de potentiomètre "Lumière", "Contraste", "Saturation", peut être commandé sous le n° de code 1 310 37024.