



# STROM-SPANNUNGS-BILD

T 330  
WL/WLK

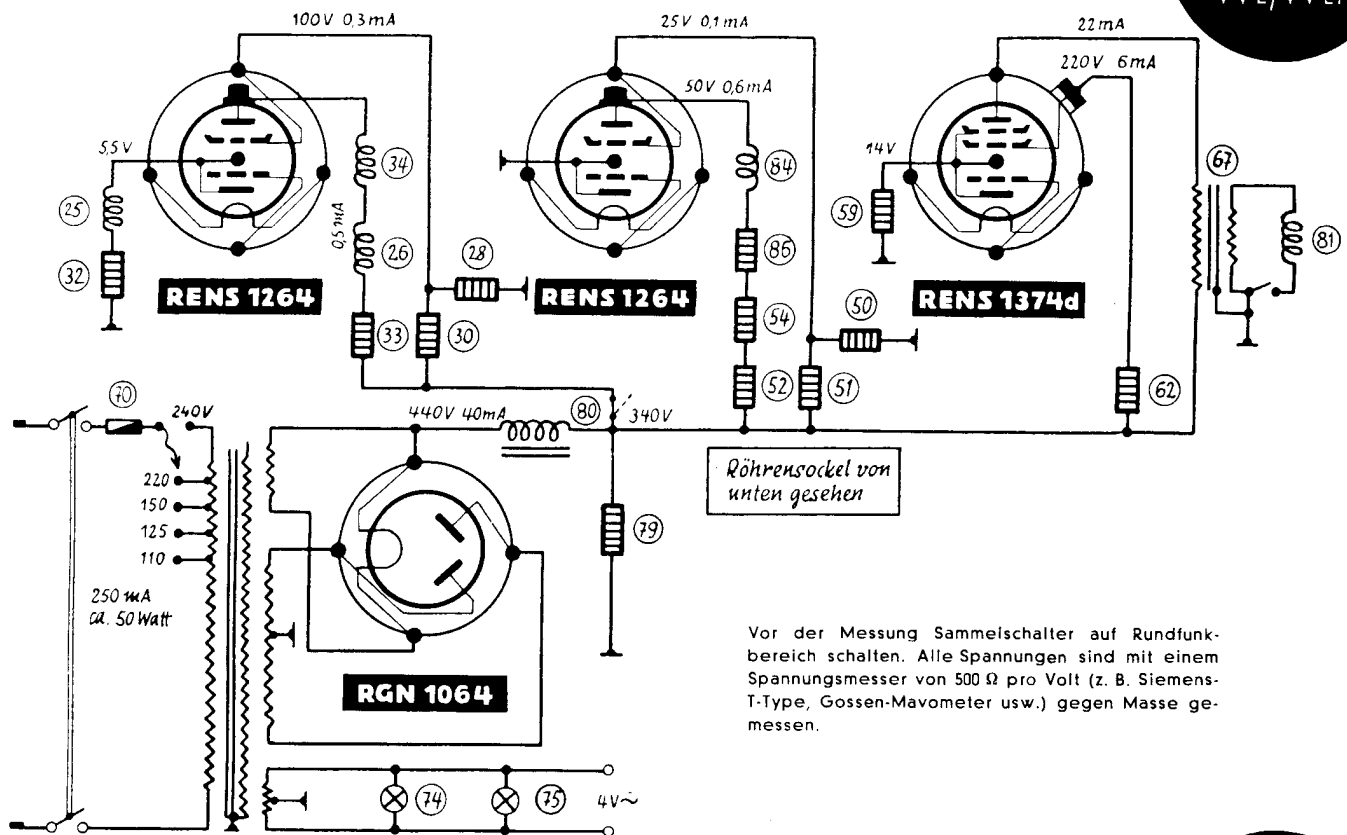

# STROM-SPANNUNGS-BILD

T 330  
GL/GLK

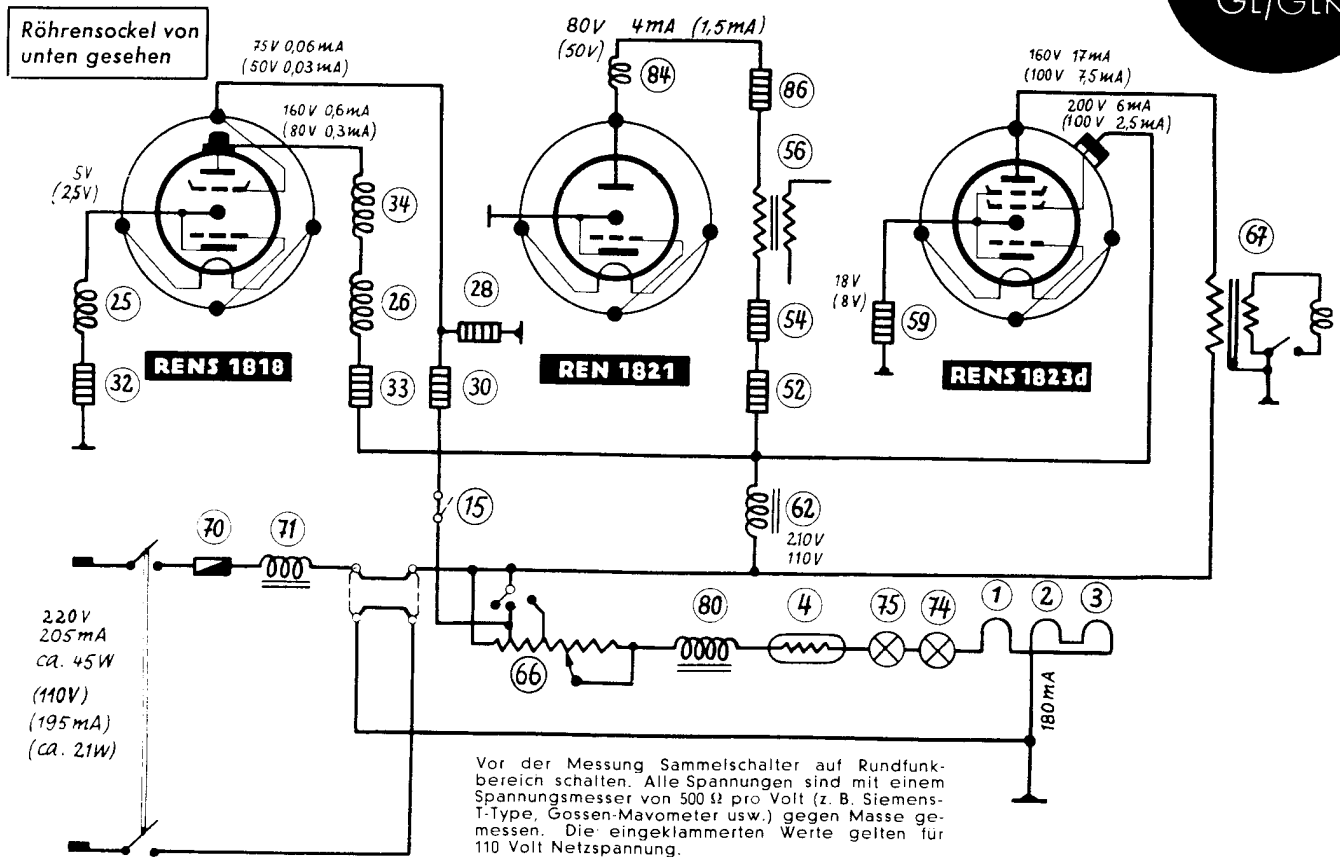

Pos.	Elektrische Teile	Bestellangaben		Netto-Preis	Brutto-Preis	Pos.	Elektrische Teile	Bestellangaben		Netto-Preis	Brutto-Preis
		Größe	Lg.-Nr.					Größe	Lg.-Nr.		
1	Röhre RENS 1264					52	Widerstand	50 k $\Omega$	6359		
2	Röhre RENS 1264					53	Kondensator	1 $\mu$ F			
3	Röhre RENS 1374 d						(s. Pos. 29)				
4	Röhre RGN 1064					54	Widerstand	300 k $\Omega$	6359		
7	Sperrkreisspule mittel		8073			55	Kondensator	200 pF	148		
8	Sperrkreiskondensator		8074			56	Kondensator	5000 pF	158		
9	Lautstärkereger	Bv. 340	8275			57	Widerstand	200 k $\Omega$			
10	Antennenspule mittel					58	Widerstand	1 M $\Omega$	6359		
11	Antennenspule lang					59	Widerstand	500 $\Omega$			
12	Ankopplungskond. 5 pF					60	Kondensator (Elektrolyt 15 V)	8 $\mu$ F	6616		
13	Vorkreisspule mittel					61	Kondensator	1 $\mu$ F			
14	Vorkreisspule lang						(s. Pos. 29)				
16	Abgleichkondensat. lang					62	Widerstand	20 k $\Omega$	6375		
17	Widerstand	300 k $\Omega$	6359			63	Kondensator (Tonblende)	10000 pF	158		
18	Schutzkreiskondensator	700 pF	6853			64	Kondensator	500 pF	148		
		(Zusatz n. Bedarf)				66	Lautsprecherkondensator	0,5 $\mu$ F			
19	Abstimmkondensator Vorkreis						(s. Pos. 29)				
20	Abgleichkondensator Vorkreis		8034			67	Ausgangsübertrager Bv. 561				
21	Abstimmkondensator Oszillator						<b>Hauptserie</b>		6024		
22	Abgleichkondensator Oszillator					67	Ausgangsübertrager Bv. 535				
							<b>Vorserie B</b>		6036		
23	Kondensat. (Zusatzkapaz.)					69	Netztransformator <b>Hauptserie</b>		6023		
24	Kondensat. (Verkürzungskapazität)						Bv. 258				
25	Rückkopplungsspule					69	Netztransformator <b>Vorserie B</b>		6022		
26	Ankopplungsspule						Bv. 162				
27	Schwingspule					70	Thermosicherung für Pos. 69				
							<b>Hauptserie</b>		7298		
23	Kondensator für Oszillator	340 pF	6802				Thermosicherung für Pos. 69				
24	Kondensator für Oszillator	1000 pF					<b>Vorserie B</b>		2228		
28	Widerstand 0,3 Watt	50 k $\Omega$	6359			73	Netzantennenkondensator	250 pF	6684		
29	Kondensator (zus. m. Pos. 47, 49, 53, 61, 66)	1 $\mu$ F	190			74	Beleuchtungslampe 4 V 0,25 Amp.		2772		
30	Widerstand	100 k $\Omega$	6359			75	Beleuchtungslampe 4 V 0,25 Amp.		2772		
31	Kondensator	1000 pF	148			76	Blockkondensator	4 $\mu$ F	175		
32	Widerstand	7 k $\Omega$				77	Blockkondensator	4 $\mu$ F	175		
33	Widerstand	30 k $\Omega$	6359			79	Belastungswiderstand 2,5 Watt	50 k $\Omega$	6370		
34	Spule mittel (1. Zwischenfr.)					80	Feldspule	Bv. 555			
35	Abgleichkond. f. Kreis					81	Schwingspule	sieh. Lautsprech. Bv. 533			
36	Spule lang (1. Zwischenfr.)										
37	Abgleichkond. f. Kreis										
38	Spule mittel (2. Zwischenfr.)										
39	Abgleichkond. f. Kreis										
40	Spule lang (2. Zwischenfr.)										
41	Abgleichkond. f. Kreis										
42	Rückkopplungsspule mittel										
43	Rückkopplungsspule lang										
35											
37	Abgleichkondensatoren für Bandfilter		7994								
39											
41											
44	Rückkopplungskondensator		8072								
45	Gitterkondensator	100 pF	148								
46	Widerstand	2,5 M $\Omega$	6359								
47	Grammophonkondensator	0,1 $\mu$ F									
		(s. Pos. 29)									
49	Kondensator	1 $\mu$ F									
		(s. Pos. 29)									
50	Widerstand 0,5 Watt	30 k $\Omega$	6359								
51	Widerstand 0,5 Watt	200 k $\Omega$									

Nur für 330 WLK

82	Antennenspule kurz				
83	Abstimmungspule kurz				
84	Rückkopplungsspule kurz			8086	
85	Kondensator	20 pF	148		
86	Widerstand	10 k $\Omega$	6359		
87	Rückkopplungskondens. kurz		7966		
88	Kondensator	5000 pF	158		
89	Kondensator	5000 pF	158		
90	Kondensator	1000 pF	148		