


Pos.	Elektrische Teile	Bestellangaben		Netto-Preis	Brutto-Preis
		Größe	Lg.-Nr.		
A. Empfängertell					
8	Röhre RENS 1204				
100	Röhre REN 904				
108	Röhre REN 904				
28	Röhre RES 164 d				
4	Spule mittel 1. Kreis			2705	
5	Spule lang 1. Kreis				
6	Abstimmkondensator 1. Kreis	580 cm		2712	
7	Abgleichkondensator	30 cm		2648	
9	Widerstand	500 Ω		6359	
10	Widerstand	40 kΩ			
11	Widerstand	80 kΩ		6360	
13	Kondensator Lg.-Nr. 9	600 cm			
14	Anodendrossel				
15	Rückkopplungsspule			2662	
17	Spule mittel 2. Kreis				
18	Spule lang 2. Kreis				
16	Rückkopplungskondensator	350 cm		2652	
19	Abstimmkondensator 2. Kreis	580 cm		2712	
21	Audionkondensator	150 pF		148	
22	Widerstand	2 MΩ		6359	
23	Widerstand	300 Ω		6360	
24	Kondensator	1 μF		48	
29	Widerstand	80 kΩ		6359	
30	Kondensator	2500 pF		6684	
31	Beleuchtungslampe	4 V, 0,3 A		3514	
36	Antennenkopplungskondensator (ist mit Kond. Pos. 38 zusammengebaut)	578 cm		2706	
37	Abgleichkondensator	30 cm		2648	
38	Antennenkreiskond. (ist mit Kond. Pos. 38 zusammengeb.)			2706	
39	Antennenkreisspule mittel			2715	
40	Antennenkreisspule lang			2716	
41	Kopplungsspule mittel (Antennenkreis)			2717	

Pos.	Elektrische Teile	Bestellangaben		Netto-Preis	Brutto-Preis
		Größe	Lg.-Nr.		
42	Kopplungsspule lang (Antennenkreis)			2718	
43	Widerstand	1 kΩ		6359	
44	Widerstand	200 kΩ			
45	Kondensator	6000 pF		149	
46	Kondensator	6000 pF			
47	Kondensator	550 pF		148	
101	Widerstand	100 kΩ		6359	
102	Widerstand	300 kΩ			
103	Kondensator	3000 pF		6684	
104	Kondensator	200 pF		148	
105	Kondensator	0,2 μF		6684	
106	Widerstand	2 MΩ		6359	
107	Widerstand	5 kΩ			
109	Kondensator	3000 pF		6684	
110	Kondensator	1000 pF			
111	Widerstand	300 kΩ		6359	
112	Widerstand	1 MΩ			
113	Widerstand	50 kΩ			
<b>B. Netzteil</b>					
1	Transformator			1169	
2	Thermosicherung			2228	
4		200 cm			
5		5000 cm			
6		0 μF			
7		2 μF			
8	Netzblockkondensator	0,1 μF		72	
9		0,1 μF			
16		0,1 μF			
17		2 μF			
10	Drahtwiderstand	4 kΩ		6373	
11	Widerstand	50 kΩ		6360	
12	Widerstand	750 Ω		6359	
13	Widerstand	100 kΩ			
18	Widerstand	20 kΩ		6360	

T 340  
G/GI

# SCHALTBILD UND ERSATZTEIL-STÜCKLISTE

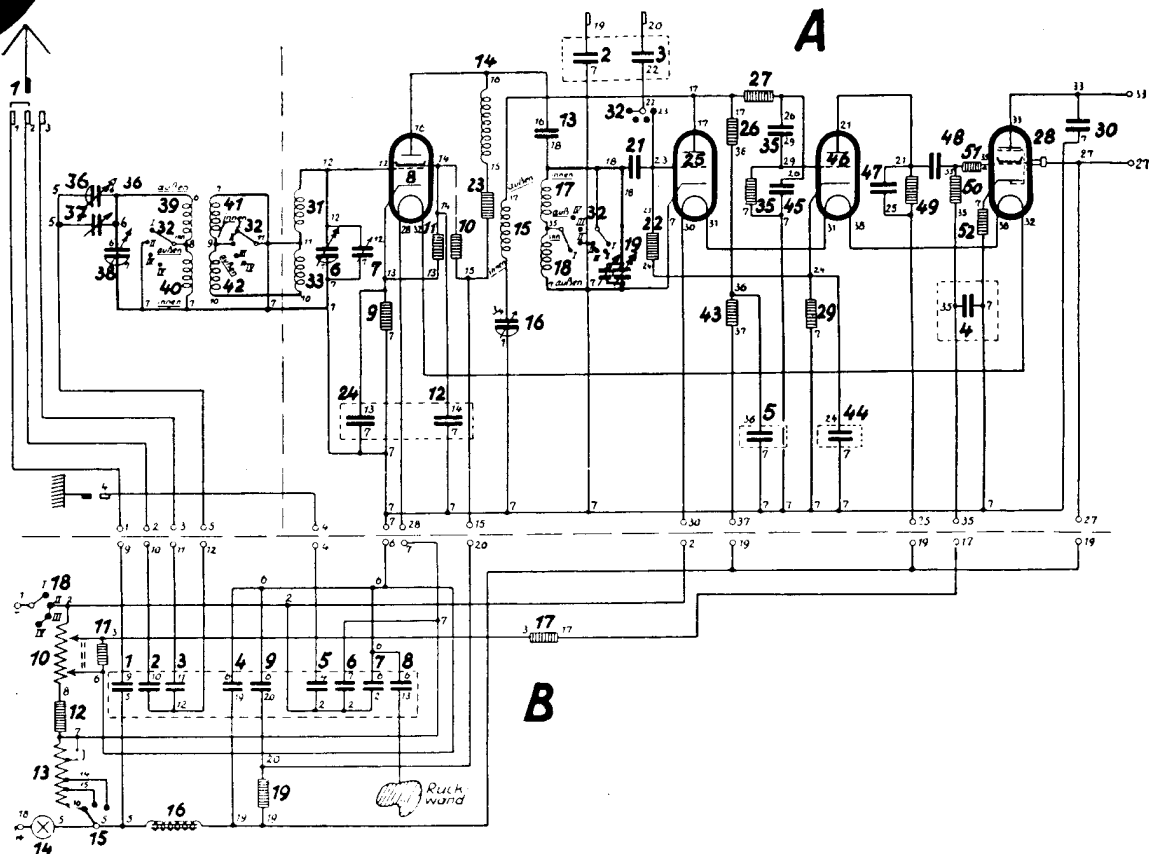

Pos.	Elektrische Teile	Bestellangaben		Netto-Preis	Brutto-Preis
		Größe	Lg.-Nr.		
A. Empfängerteil					
8	Röhre RENS 1820				
25	Röhre REN 1821				
46	Röhre REN 1821				
28	Röhre RENS 1823 d				
6	Abstimmkondensator 1. Kreis	580 cm	2712		
7	Abgleichkondensator	30 cm	2648		
9	Widerstand	500 Ω	6359		
10	Widerstand	50 kΩ	6360		
11	Widerstand	50 kΩ	6359		
12	Kondensatorblock	0,1 - 0,1 μF	62		
24	Kondensator Lg.-Nr. 9	600 cm			
13	Anodendrossel				
14	Rückkopplungsspule				
15	Rückkopplungsspule				
17	Spule mittel 2. Kreis		2662		
18	Spule lang 2. Kreis				
23	Widerstand	2 kΩ	6359		
16	Rückkopplungskondensator	350 cm	2652		
19	Abstimmkondensator 2. Kreis	580 cm	2712		
21	Audionkondensator	100—180 pF	148		
22	Widerstand	3 MΩ			
26	Widerstand	100 kΩ			
27	Widerstand	100 kΩ	6359		
29	Widerstand	3 kΩ			
30	Kondensator	4000 pF	6684		
31	Spule mittel 1. Kreis				
33	Spule lang 1. Kreis		2705		
34	Kondensator	3000 pF	6684		
35	Widerstand	1 MΩ	6359		
36	Antennenkopplungskondensator (ist mit Kond. Pos. 38 zusammengebaut)	578 cm	2706		
B. Netzteil					
37	Abgleichkondensator	30 cm	2648		
38	Antennenkreiskondensator (ist mit Kond. Pos. 36 zusammengebaut)	447 cm	2706		
39	Antennenkreisspule mittel		2715		
40	Antennenkreisspule lang		2716		
41	Kopplungsspule mittel (Antennenkreis)		2717		
42	Kopplungsspule lang (Antennenkreis)		2718		
45	Kondensator	200 pF			
47	Kondensator	1500 pF	6684		
48	Kondensator	3000 cm			
49	Widerstand	300 kΩ			
50	Widerstand	1 MΩ	6359		
51	Widerstand	5 kΩ			
52	Widerstand	150 Ω	6360		
1		220 cm			
2		3000 cm			
3		500 cm			
4		3 μF			
5	Netzblockkondensator	0,1 μF	60		
6		4 μF			
7		0,02 μF			
8		0,1 μF			
9		2 μF			
10	Potentiometer	1500 Ω	2769		
12	Widerstand	3000 Ω - 6%	649		
13	Heizwiderstand	680 Ω - 2%	2770		
14	Beleuchtungslampe	4 V 0,23 A	2772		
16	Eisendrossel	15 Henry	1172		
17	Widerstand	200 kΩ	613		
19	Widerstand	1500 Ω	640		