
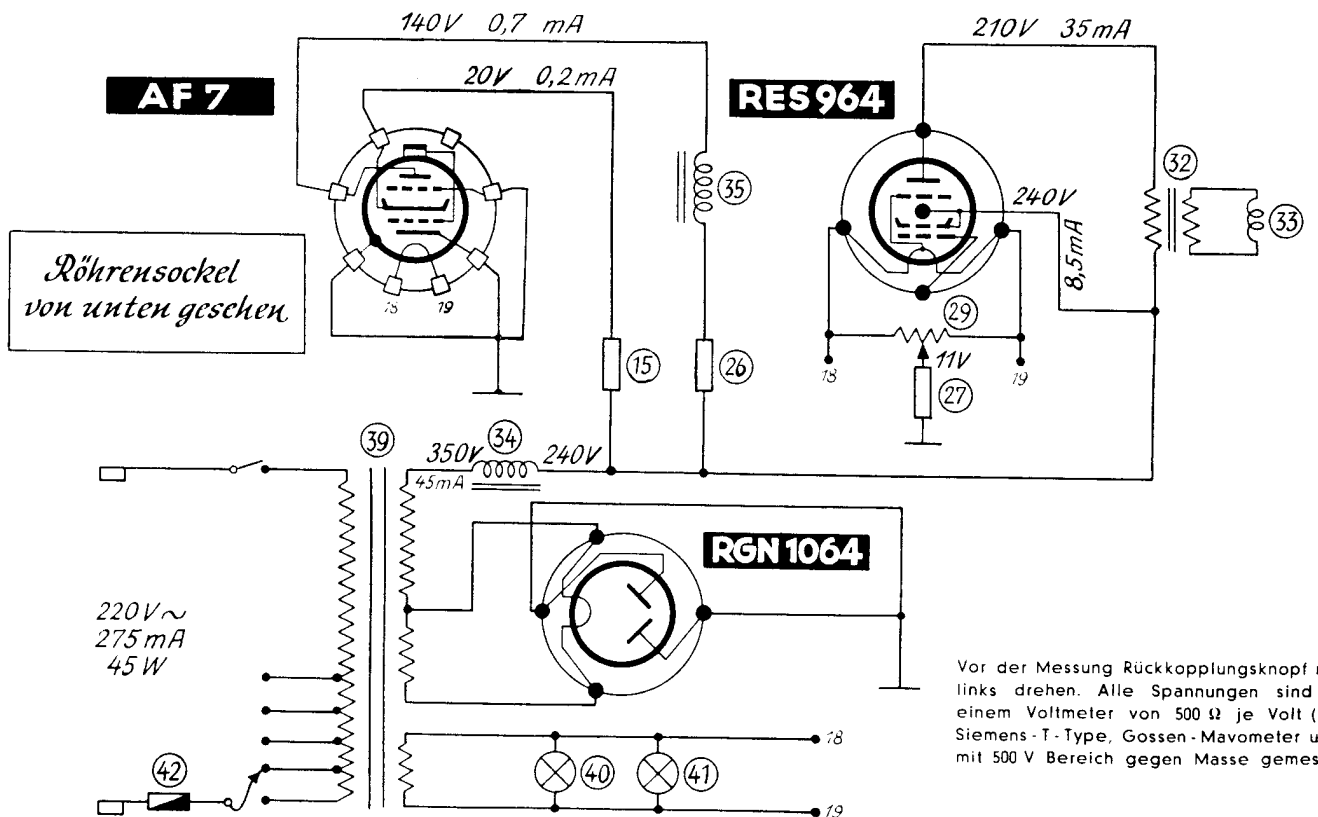




Pos.	Elektrische Teile	Bestellangaben		Netto-Preis	Brutto-Preis
		Größe	Lg.-Nr.		
	Röhre AF 7				
	Röhre RES 164				
	Röhre RGN 354				
1	Antennenverkürzungskond.	500 pF	148		
2	Sperrkreiskondensator		10411		
3	Sperrkreisspule		10412		
3	Sperrkreisspule		10412		
6	Antennenspule mittel				
7	Antennenspule lang				
8	Schwingkreisspule mittel				
9	Schwingkreisspule lang				
16	Rückkopplungsspule mittel		10413		
17	Rückkopplungsspule lang				
44	Antennengegenkopp- lungswindung				
11	Abgleichkondensator				
	Antennenkopplungs- Spulenanordnung		10414		
	Rückkopplungs- Spulenanordnung		10415		
	Schwingkreisspule mittel		10416		
	Schwingkreisspule lang		10417		
10	Drehkondensator		10092		
12	Kondensator	20 pF	6718		
14	Widerstand	2 MΩ	6359		
15	Widerstand	700 kΩ	6359		
18	Kondensator	200 pF	148		
19		0,2 μF			
22	Blockkondensator	1 μF	6737		
32		0,5 μF			
20	Kondensator	5000 pF	158		
23	Widerstand	1,5 MΩ			
24	Widerstand	200 kΩ	6359		
26	Widerstand	10 kΩ			
27	Widerstand	700 Ω			
28	Elektrolytkondensator	8 μF	6616		
29	Brummpotentiometer	100 Ω	9080		
30	Kondensator	3000 pF	148		
33	Lautsprecher				
34	Widerstand	150 kΩ	6359		
35	Widerstand	1 kΩ	6360		
36	Kondensator	5000 pF	158		
37					
38	Elektrolytkondensator	4—4 μF	3738		
39	Netztransformator		6099		
40					
41	Beleuchtungslampe	4,5 V, 0,3 A	3514		
42	Sicherungstreifen für Transf.		2228		
43	Netzentennenkondensator	250 pF	6632		
45	Widerstand	3 kΩ	6359		

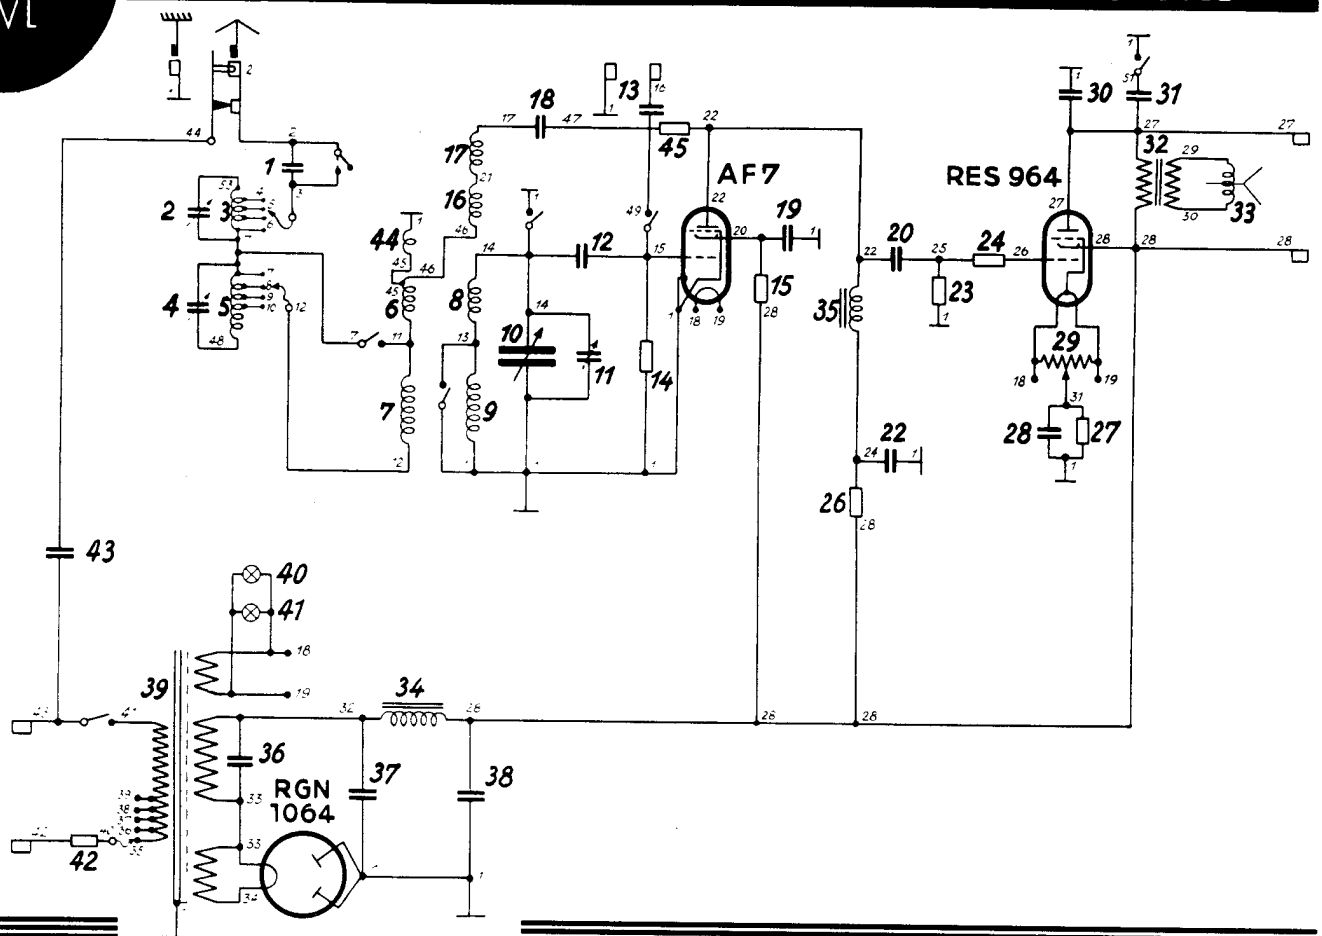

Pos.	Elektrische Teile	Bestellangaben		Netto-Preis	Brutto-Preis	Pos.	Elektrische Teile	Bestellangaben		Netto-Preis	Brutto-Preis
		Größe	Lg.-Nr.					Größe	Lg.-Nr.		
	Röhre AF 7						Schwingkreisspule lang		10088		
	Röhre RES 964					10	Drehkondensator		10092		
	Röhre RGN 1064					12	Kondensator	50 pF	148		
1	Antennenverkürzungs-kondensator	300 pF	148			13	Kondensator	10 000 pF	158		
2	Sperrkreis-kondensator					14	Widerstand	2 MΩ	6359		
3	Sperrkreisspule mittel					15	Widerstand	1 MΩ	6359		
4	Sperrkreis-kondensator					18	Kondensator	200 pF	148		
5	Sperrkreisspule lang					19	Blockkondensator	0,5 μF	6719		
						22		0,5 μF			
						20	Kondensator	5000 pF	158		
3	Spule für Sperrkreis mittel		10078			23	Widerstand	300 kΩ	6359		
5	Spule für Sperrkreis lang		10079			24	Widerstand	500 kΩ	6359		
6	Antennenkreisspule mittel					26	Widerstand	50 kΩ	6360		
7	Antennenkreisspule lang					27	Widerstand	250 Ω	6360		
8	Schwingkreisspule mittel					28	Elektrolytkondensator	10 μF, 20 V	6695		
9	Schwingkreisspule lang					29	Brummpotentiometer	100 Ω	9080		
16	Rückkopplungsspule mittel		10084			30	Kondensator	1000 pF	148		
17	Rückkopplungsspule lang					31	Kondensator	15 000 pF	6684		
44	Antennengegenkopp-lungswindung					32	Ausgangsübertrager		6070		
11	Abgleichkondensator					35	Drossel		6083		
	Antennenankopplungs-Spulenordnung		10085			36	Kondensator	5000 pF	158		
	Rückkopplungs-Spulenordnung		10086			37	Elektrolytkondensator	6 μF	6716		
	Schwingkreisspule mittel		10087			38		4 μF			
						39	Netztrafo		6084		
						40	Beleuchtungslampe	4,5 V; 0,3 A	3514		
						41					
						42	Sicherungsstreifen		2228		
						43	Netzantennenkondensator	250 pF	6632		
						45	Widerstand	1,5 kΩ	6359		

T 512
GWL

SCHALTBILD UND STROM-SPANNUNGS-BILD

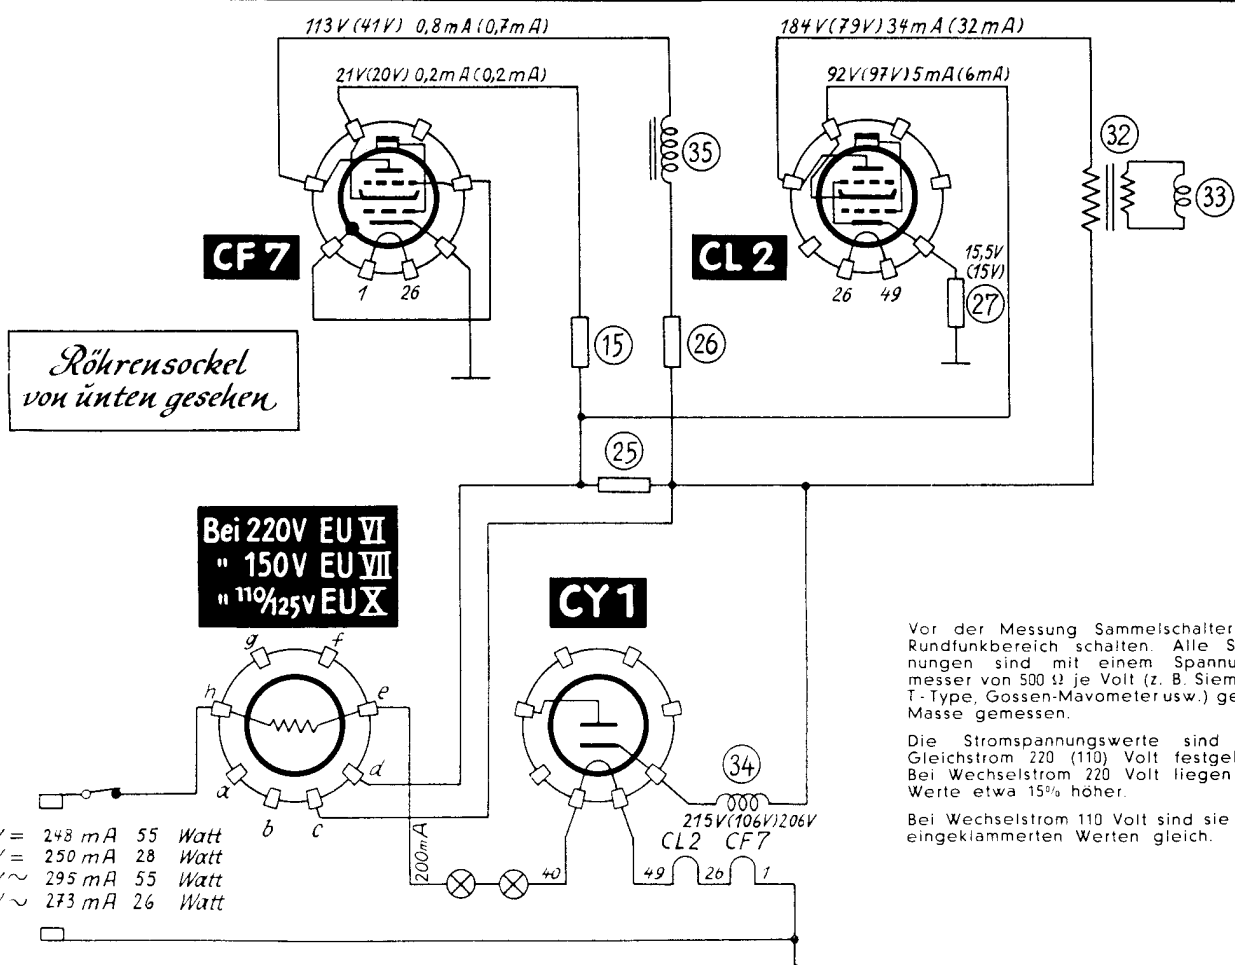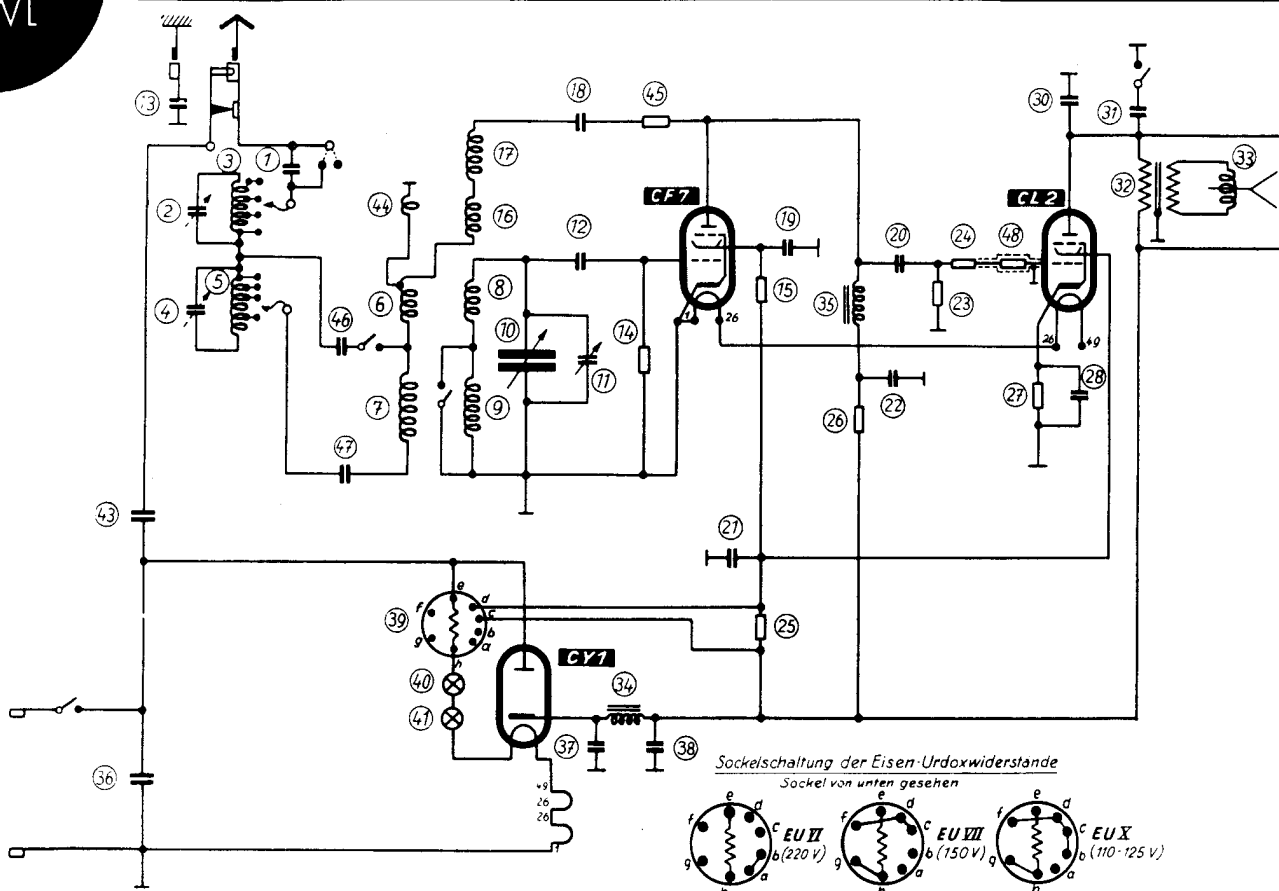

Pos.	Elektrische Teile	Bestellangaben		Netto-Preis	Brutto-Preis
		Größe	Lg.-Nr.		
	Röhre CF 7				
	Röhre CL 2				
	Röhre CY 1				
1	Antennenverkürzungskond.	300 pF	148		
2	Sperrkreiskondens.				
	mittel				
3	Sperrkreisspule				
	mittel				
4	Sperrkreiskondens.				
	lang				
5	Sperrkreisspule				
	lang				
3	Spule für Sperrkreis mittel		10078		
5	Spule für Sperrkreis lang		10079		
6	Antennenkreisspule				
	mittel				
7	Antennenkreisspule				
	lang				
8	Schwingkreisspule mittel				
9	Schwingkreisspule lang				
11	Abgleichkondensator		10158		
16	Rückkopplungsspule				
	mittel				
17	Rückkopplungsspule				
	lang				
44	Antennengegenkopp- lungswindung				
	Antennenkopplungs- Spulenordnung		10085		
	Rückkopplungs- Spulenordnung		10086		
	Schwingkreisspule mittel		10087		
	Schwingkreisspule lang		10088		
10	Drehkondensator		10092		
12	Kondensator	20 pF	6718		
13	Kondensator	5000 pF	6620		
14	Widerstand	2 MΩ	6359		
15	Widerstand	300 kΩ	6359		
18	Kondensator	200 pF	148		
19		0,5 μF			
21	Blockkondensator	1 μF	6723		
22		0,5 μF			
20	Kondensator	5000 pF	158		
23	Widerstand	300 kΩ	6359		
24	Widerstand	400 kΩ	6359		
25	Widerstand	20 kΩ	6375		
26	Widerstand	50 kΩ	6359		
27	Widerstand	400 Ω	6360		
28	Elektrolytkondensator	10 μF, 20 V	6695		
30	Kondensator	1000 pF	148		
31	Kondensator	15000 pF	6684		
32	Ausgangsübertrager		6092		
33	Schwingsspule		10166		
34	Netzdrossel		6086		
35	Drossel		6087		
36	Kondensator	0,1 μF	6623		
37	Elektrolytkondensator	8 μF	6724		
38	im Blechbecher	4 μF			
39	Eisen-Urdoxwiderstand				
	für 220 V, rote Kappe	EU VI	9759		
	für 150 V, grüne Kappe	EU VII	9760		
	für 110 125 V, gelbe Kappe	EU X	9761		
40	Beleuchtungslampe				
41	mit Strombrücke	6 V; 0,21 A	7010		
43	Netzantennenkondensator	250 pF, 2000 V ~	6632		
45	Widerstand	1 kΩ	6359		
46	Kondensator	1000 pF	148		
47					
48	Kordelwiderstand, 110 mm lg.	100 Ω	6369		