


Anschlußbelegung der Bauelemente (von Anschlußseite)

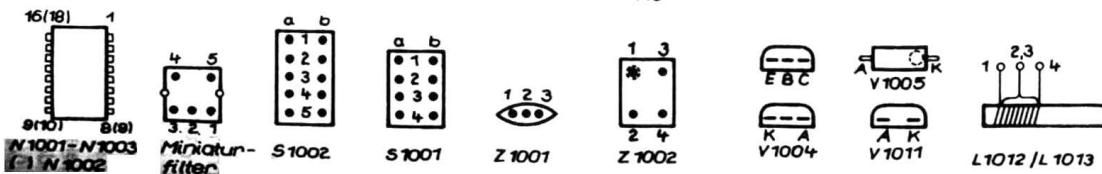

N	P_{in} S1002	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1001	AM	1,1 ⁽¹⁾	1,1 ⁽¹⁾	0	6	6	1	1	1,4 ⁽¹⁾	0	1,2	0	2,7	6	6	6	13 ⁽¹⁾	-	-
	FM	1,7 ⁽¹⁾	1,7 ⁽¹⁾	0			0	0	1,9 ⁽¹⁾								2,2 ⁽²⁾		
1002	FM		0	0	0	0	0	0	1,3										0
	Stereo	0	-	2,9	2,9	1,4	2,9	2,9	0,7	2,1	2,1	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	6	0,8	
	Wide								1,4									0,9	
1003	bel.	-	-	-	-	-	-	-		0	1,2	0	3 ⁽¹⁾	6	-	-	-	-	-

1) Spannung exemplarabhängig, Streuung $\pm 20\%$
 2) Spannung von Reglerstellung abhängig

Transistoren

V	S	E	B	C
1001	FM	2,5	3,2	5,75
1002	FM	2,5	3,2	5,68
1003	FM	0,6	1,25	5,95
1006	AM	-	-	1
	FM	0	0,6	0
1007	AM	0	0,6	0 ¹
	FM	0	-	1,9 ¹
1008	AM	0	0,4	1,3 ¹
	FM	0	0,6	2,2 ¹²
1009	St	0	0,6	0
	W	-	-	1,4