


S.B.R.364U

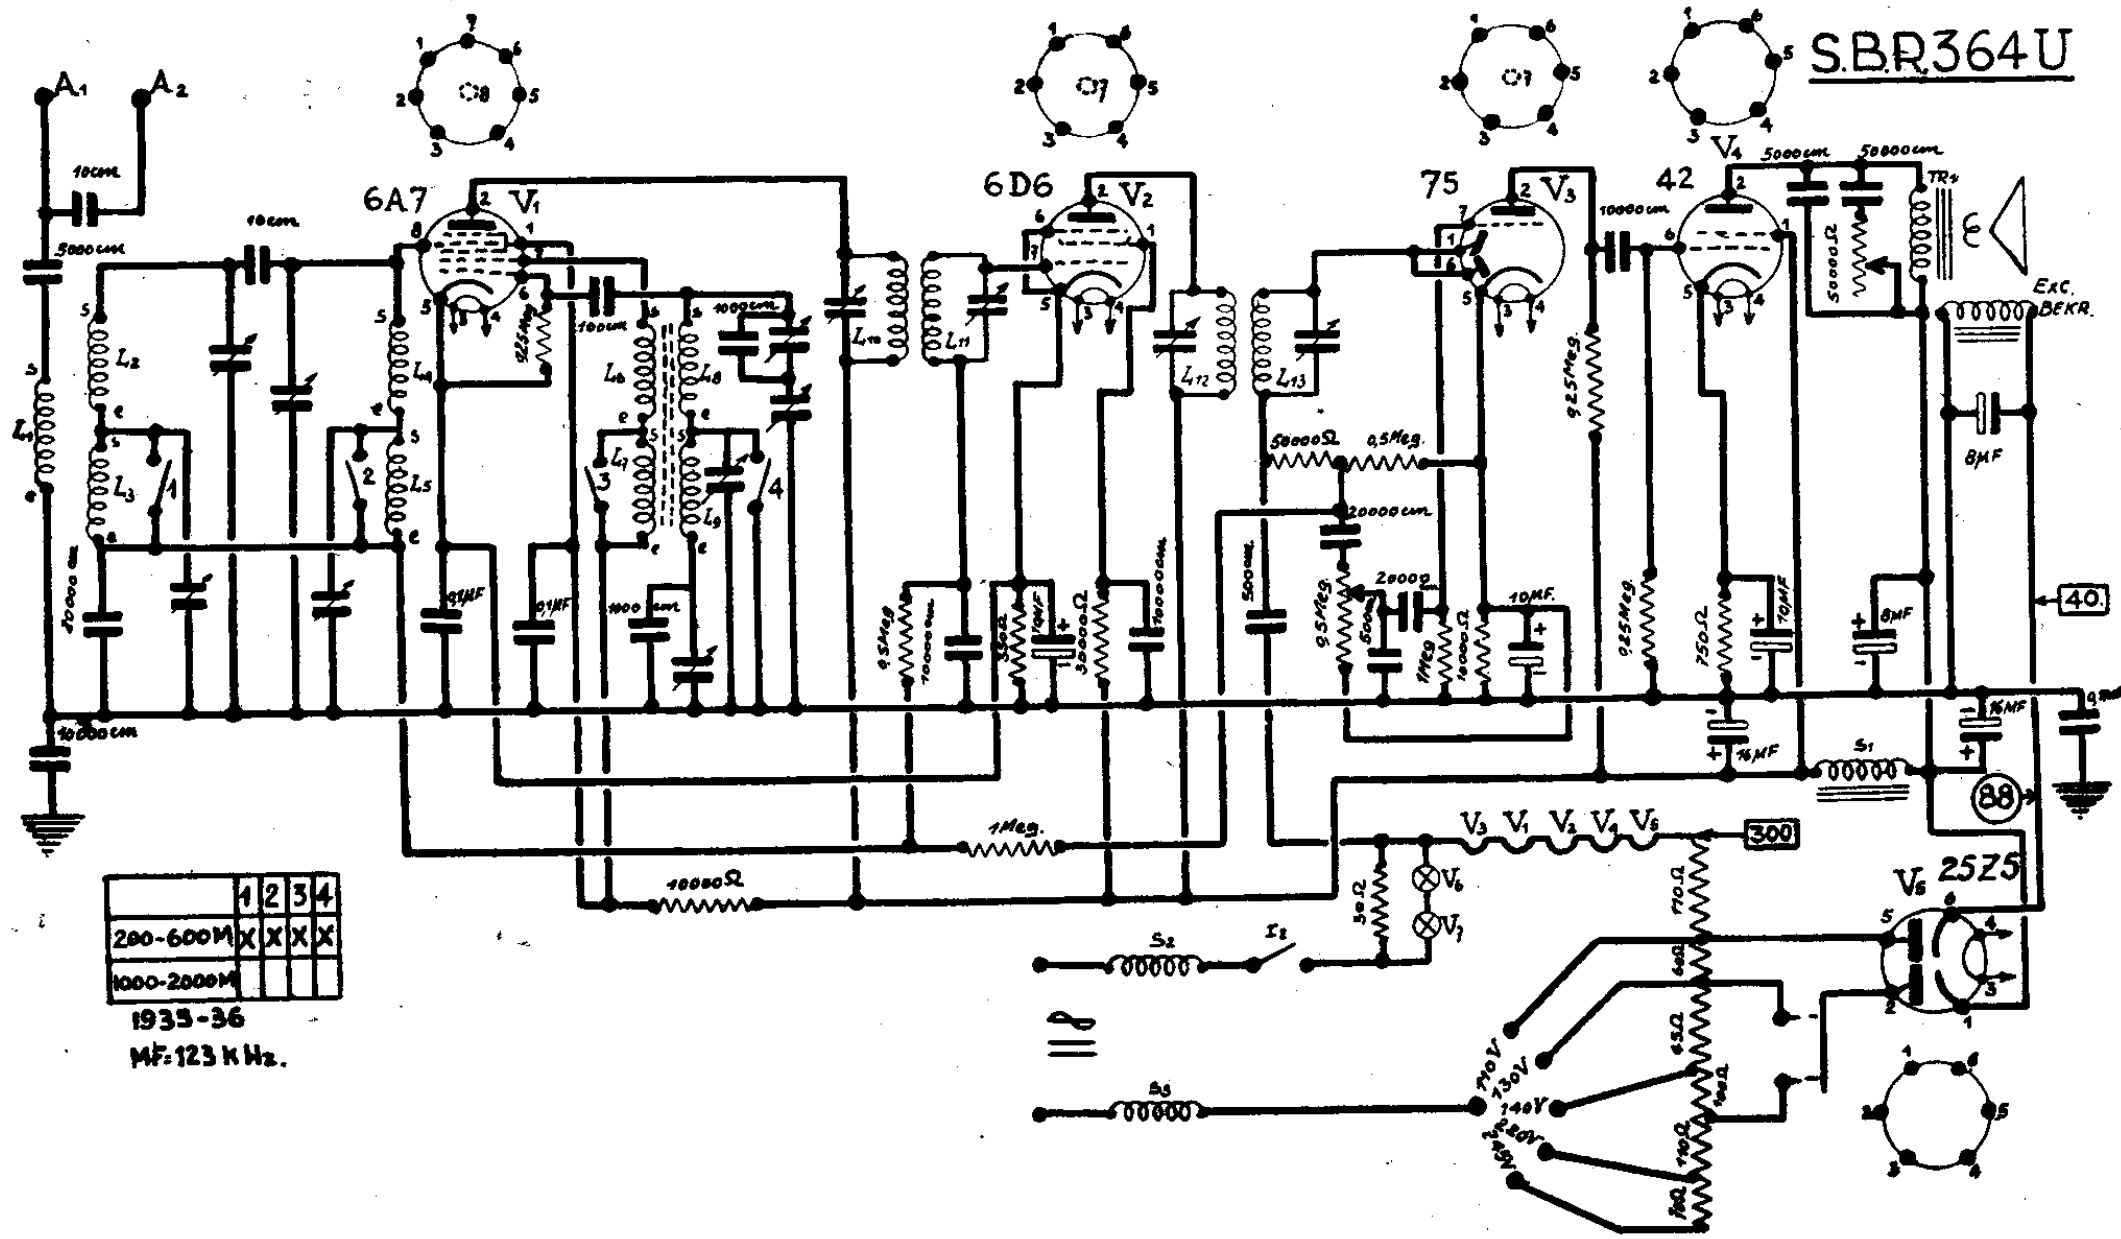

SBR 364 U

Verbruik (consommation)

	mA.	Watt
220 V. \sim	380	84
220 V. $=$	380	84
110 V. \sim	400	44
110 V. $=$	370	41

Spanningen en stroomen (tensions et courants)

220 V.

Lamp(e)	V _a	I _a	V _s	I _s	V _{gr}	I _{gr}	V _c	I _c
V ₁	154	3,5	109	3,8	109	0,73	1,84	8,3
V ₂	154	8,6	99	1,84	—	—	1,84	10,6
V ₃	121	0,13	—	—	—	—	1,3	0,13
V ₄	158	24,8	154	4,5	—	—	21,6	28,8
110 V.								
V ₁	94	2,18	70	1,9	70	0,47	1	4,5
V ₂	94	4,6	58,5	1,18	—	—	1	5,7
V ₃	74	0,08	—	—	—	—	0,8	0,08
V ₄	94	14,2	94	2,6	—	—	12,5	16,6

V₅ $=$ cath. n° 1

110 V.
94 V.
27,1 mA.

220 V.
158 V.
49,5 mA.

Voltm. 500 Ω p.v.