




Lo schema elettrico

Ricevitore Super G-504

5 valvole - occhio magico - 4 gamme d'onda

m. 12,5÷21; m. 21÷34; m. 34÷54; m. 120÷580 - Fono - 3,5 Watt.

(vedi Boll. Tec. N. 39)

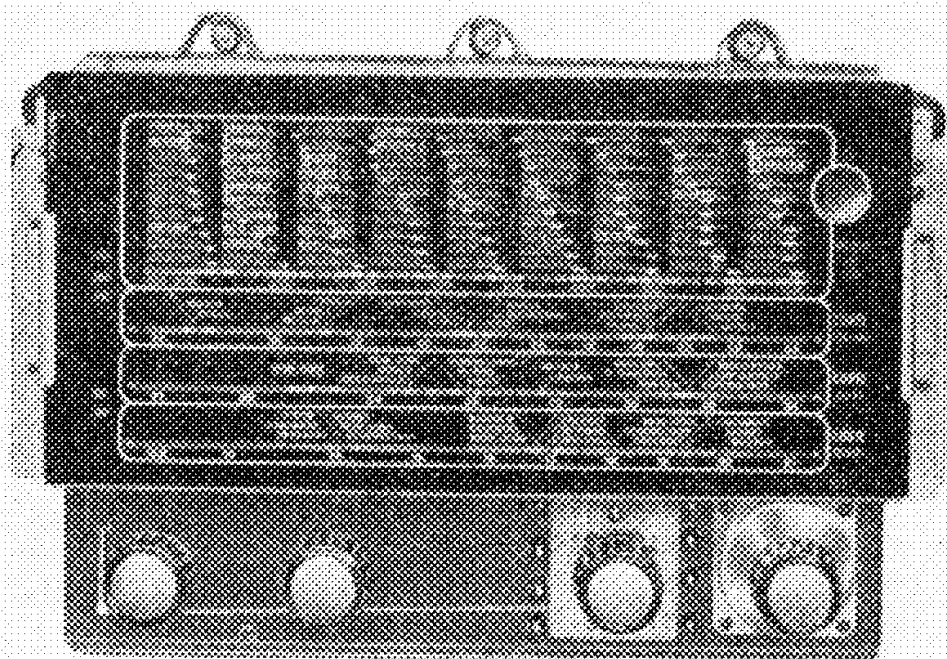

Un ricevitore compatto di classe

DATI TECNICI

5 valvole: Serie americana « Single Ended »: 6SA7-GT; 6SK7-GT; 6SQ7-GT; 6V6-G; 5Y3-G; 6BE5-GT.

4 gamme allargate: 12,5÷21 m.; 21÷34 m.; 34÷54 m.; 190÷580 m.; fono.

Sensibilità antenna: 4÷9 μ V. su 80 mW. di uscita.

Potenza: 3,5 Watt. indistorti.

Media frequenza: 467 Ke.; sensibilità 30 μ V.

Altoparlante: SP200 o SP250 magnetodinamici.

Scala parlante: ampio quadrante fortemente illuminato.

Controlli: volume, tono, gamme, sintonia.

Tensioni: 110 - 125 - 140 - 160 - 220 - 280 V.; 42÷60 Hz.