

VERTEX (S. A. RADIOFRIGOR). — Mod. « 353, 531 e 1531 ». — Produzione 1941-1942. — Media frequenza: 467 kHz. — Avvolgimento di campo: 2000 ohm. — Gamme: onde medie, corte, cortissime.


VERTEX Mod. 353

TABELLA DELLE TENSIONI APPLICATE


Valvola	VR	Vg 1	Vg 2	Vg 3-5	Vg 4	Va
6A8G	2,2	— 7	150	70	—	250
6K7G	—	—	70	—	—	250
6Q7G	1	—	—	—	—	70
6F6Q	16	—	230	—	—	200
5Y3G	—	—	—	—	—	300

Media frequenza: 467 KHz; Altoparlante: 2000 ohm campo

DISPOSIZIONE DEI COMPEN- SATORI DEL BLOCCO DI A. F.

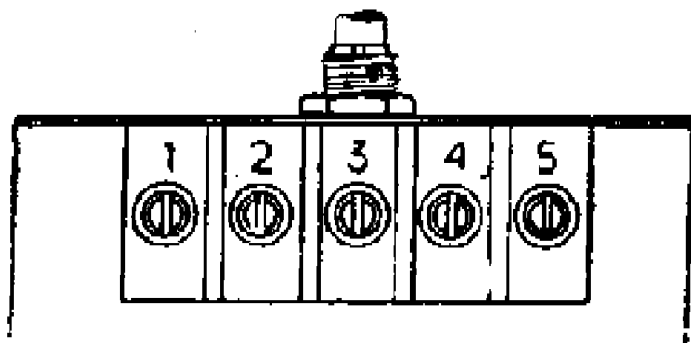

- Mod. Colibrì 2° (V. 242)

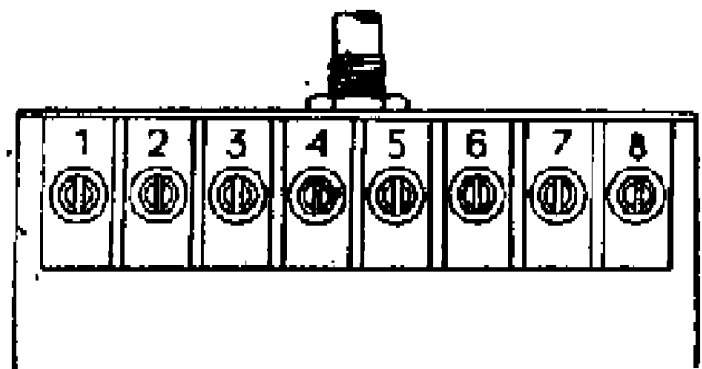

- 1 - compensatore in serie O. M.
- 2 - compensatore dell'oscillatore O. M.
- 3 - compensatore dell'oscillatore O. C.
- 4 - compensatore dell'oscillatore O.C.C.
- 5 - compensatore d'aereo O. M.
- 6 - compensatore d'aereo O. C.
- 7 - compensatore d'aereo O. C. C.
- 8 - compensatore in serie O. C.

Mod. 353.