


SECURIT - Bloc 510

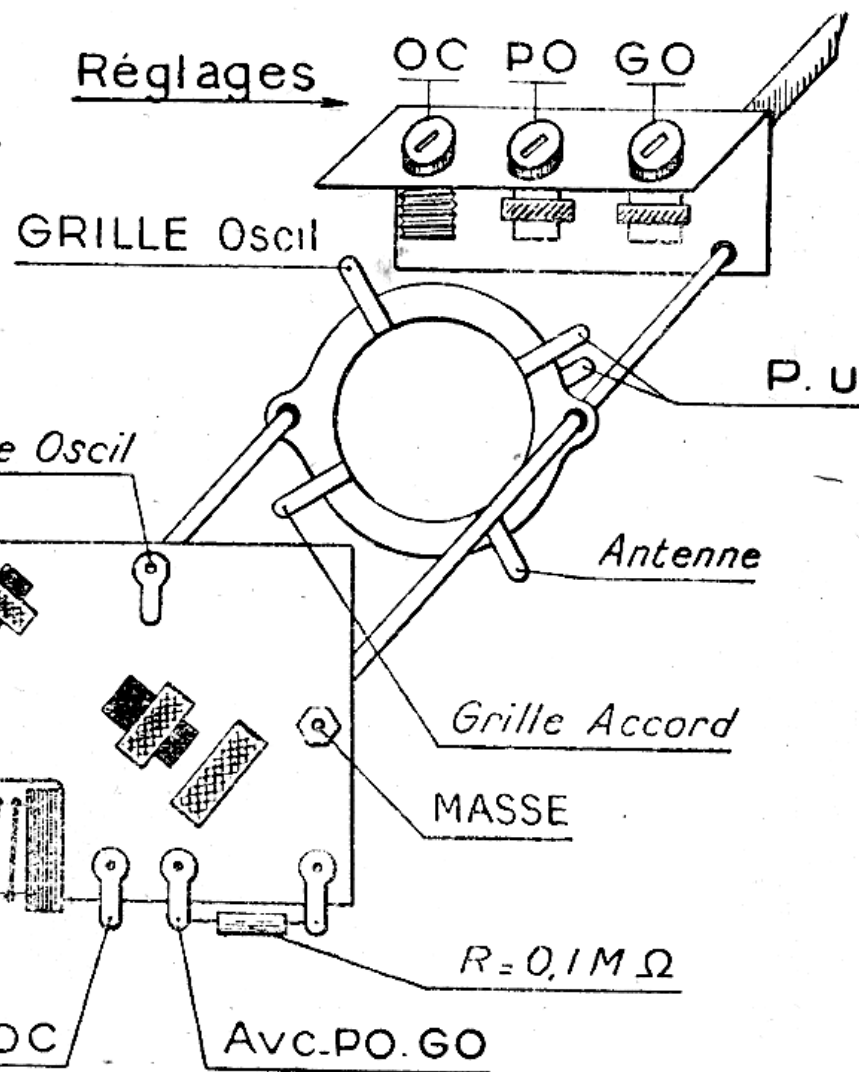


REGLAGES

- 1° Trimmers du C.V. sur 1400 Kc/s (P.O.);
- 2° Self oscillatrice P.O. sur 574 Kc/s
- 3° Self oscillatrice G.O. sur 160 Kc/s
- 4° Self oscillatrice O.C. sur 6,5 M.C.
- 5° Trimmer accord O.C. se règle sur 16 M.C.

La A.V.C.-O.C. peut être mise à la masse pour éviter tout glissement de fréquence.

Le circuit d'entrée est prévu pour être attaqué directement par toute antenne de capacité inférieure à 200 p-f. Si on désire protéger les bobinages, placer 1000 cm en série.

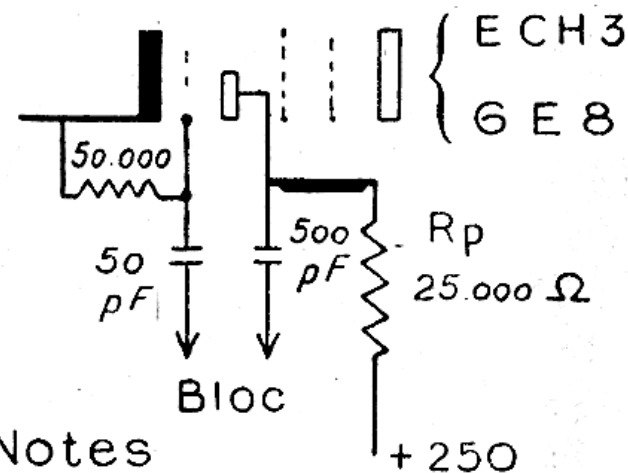

Notes

pour 6A8 R_p 15 à 20.000 Ω
pour Tous Courants remplacer R_p
par une Self de Choc (3 mH)