


TRI-UNDA 531. — TENSIONI: misurate fra la massa ed i piedini delle valvole.

Valvola	Catodo	Griglia	Schermo	Placca	Placca osc.	Filamento
6K8-G	—	3	95	260	97	6,1
6K7-G	—	3	95	260	—	6,1
6Q7-G	1,5	—	—	155	—	6,1
6K6-G	—	19	260	250	—	6,1
80	—	—	—	—	—	360


Corrente anodica totale: ca. 56 mA.

Vista di sopra

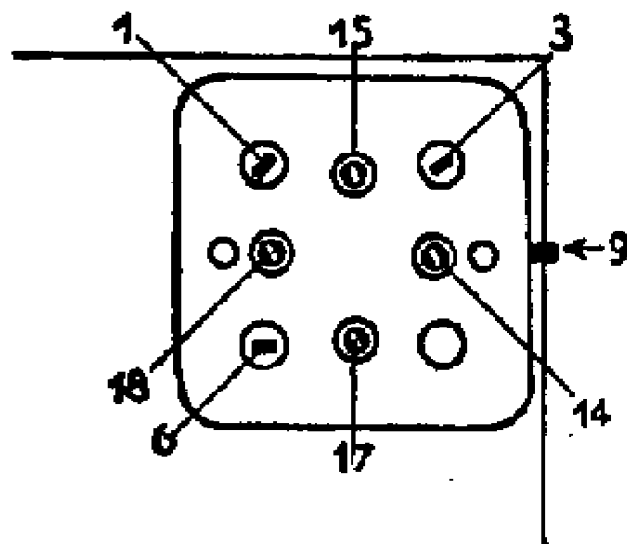

C.Onda	Circuito	Compens.	Nucleo ferro
Lunghe	Ant.	13	1
	Oscil.	16	4
Medie	Ant.	14	2
	Oscil.	17	5
Corte	Ant.	15	3
	Oscil.	18	6
Filtro d'antenna - 450 Kc.			9

Vista di sotto

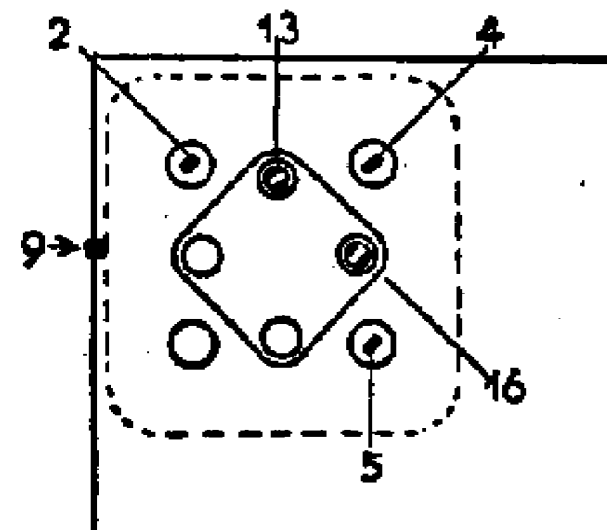

TRI-UNDA 531.

Posizione compensatori e Induttanze regolabili. I numeri corrispondono ai relativi numeri dello schema teorico.