


Wellenbereichswahler in H.W.-Stellung

Unschalter Radio-Grammo

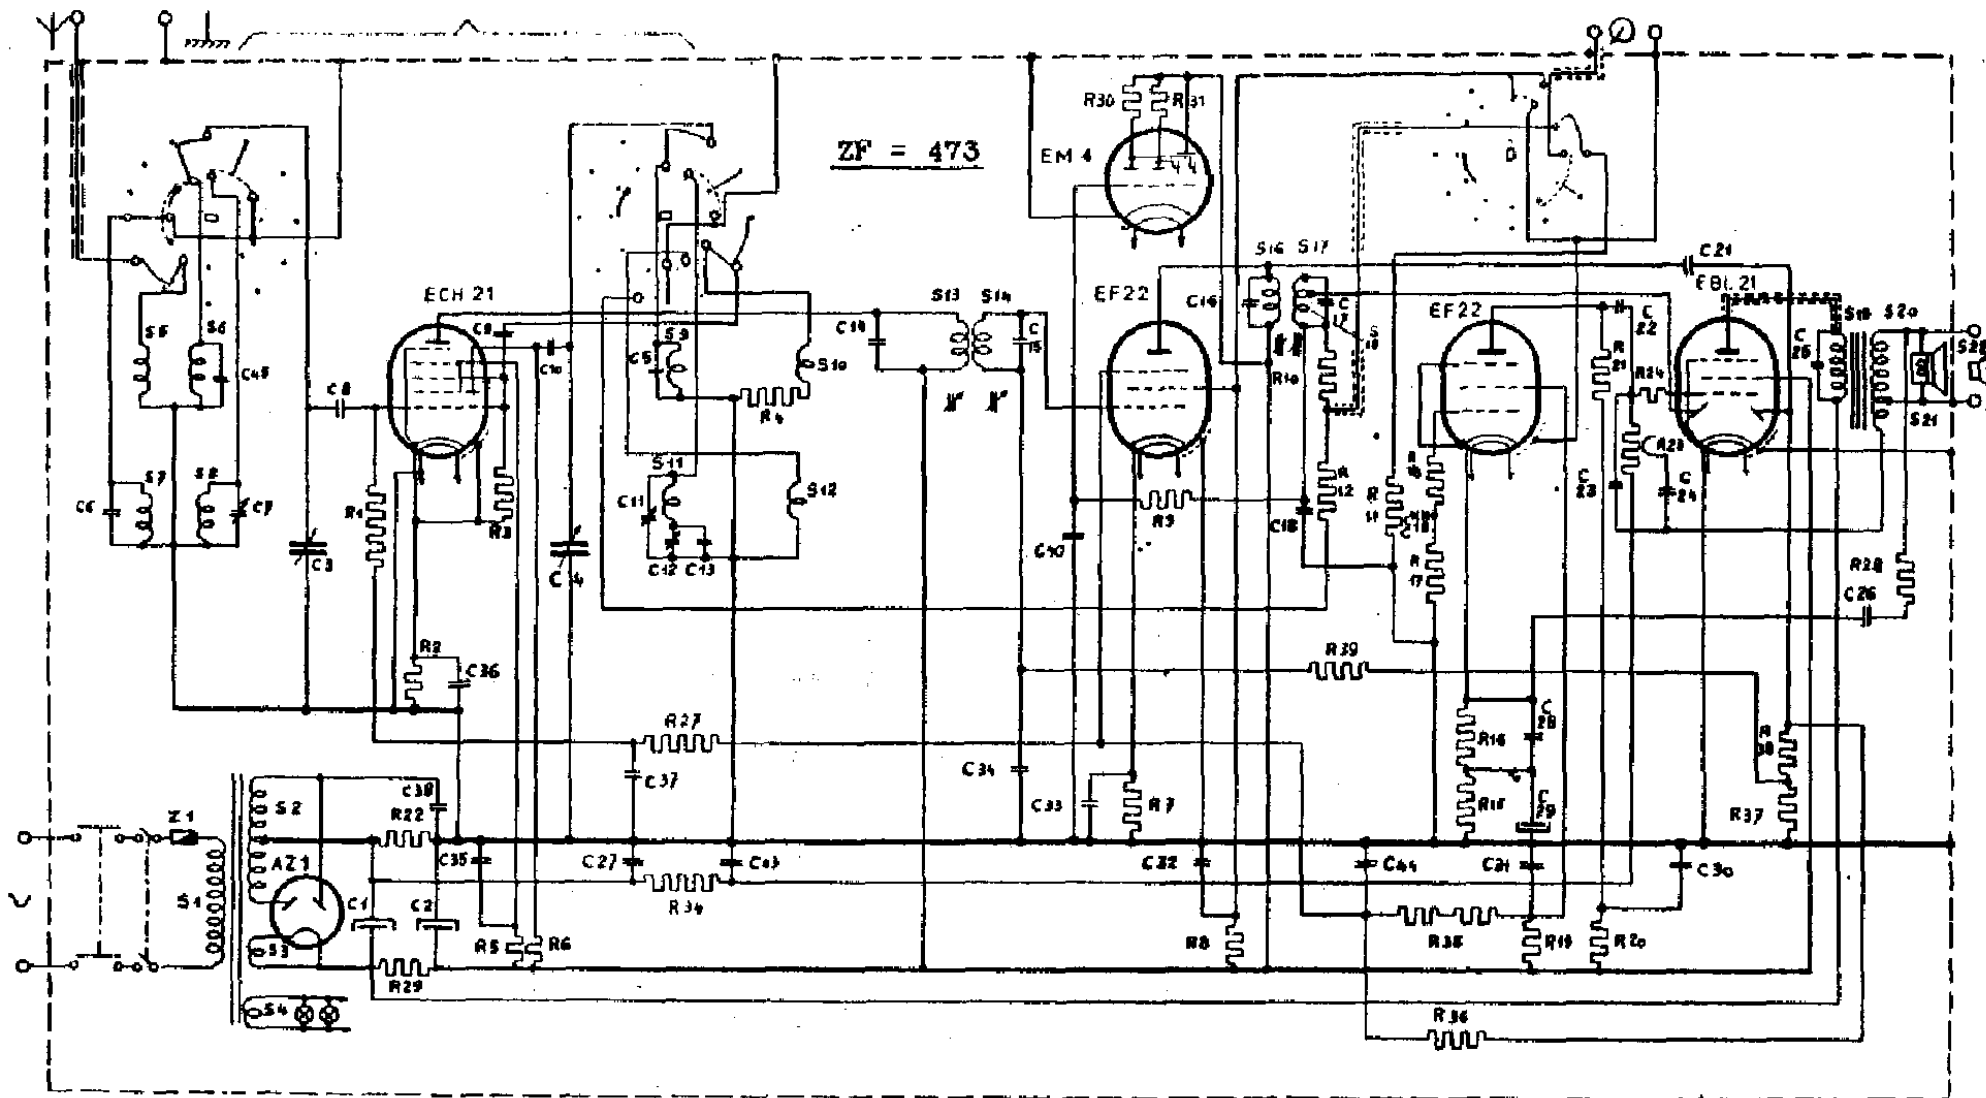

Jura 66 A

# Jura 66 A

Spulen	Widerstände		Kondensatoren	
S 1 222 $\Omega$	R 1 0,82 M $\Omega$	R 23 0,5 M $\Omega$	C 1 48 $\mu$ F	C 22 22000 pF
S 2 2x215 $\Omega$	R 2 150 $\Omega$	R 24 1000 $\Omega$	C 2 32 $\mu$ F	C 23 100 pF
S 3 0,2 $\Omega$	R 3 47000 $\Omega$	R 27 1,2 M $\Omega$	C 3 11-490 pF	C 24 680 pF
S 4 0,1 $\Omega$	R 4 15 $\Omega$	R 28 15000 $\Omega$	C 4 11-490 pF	C 25 2200 pF
S 5 2,2 $\Omega$	R 5 28000 $\Omega$	R 29 1800 $\Omega$	C 5 12 pF	C 26 33000 pF
S 6 0,16 $\Omega$	R 6 33000 $\Omega$	R 30 1,5 M $\Omega$	C 6 150 pF	C 27 47000 pF
S 7 59 $\Omega$	R 7 330 $\Omega$	R 31 1 M $\Omega$	C 7 2,5-50 pF	C 28 0,22 $\mu$ F
S 8 3 $\Omega$	R 8 0,1 M $\Omega$	R 34 0,1 M $\Omega$	C 8 100 pF	C 29 100 $\mu$ F
S 9 0,1 $\Omega$	R 9 1,5 M $\Omega$	R 35 9,4 M $\Omega$	C 9 56 pF	C 30 0,1 $\mu$ F
S 10 0,6 $\Omega$	R 10 0,39 M $\Omega$	R 36 1 M $\Omega$	C 10 470 pF	C 31 0,1 $\mu$ F
S 11 9 $\Omega$	R 11 0,35 M $\Omega$	R 37 0,47 M $\Omega$	C 11 30 pF	C 32 0,1 $\mu$ F
S 12 2,3 $\Omega$	R 12 0,39 M $\Omega$	R 38 0,47 M $\Omega$	C 12 200 pF	C 33 47000 pF
S 13 7,5 $\Omega$	R 15 1000 $\Omega$	R 39 1,8 M $\Omega$	C 13 330 pF	C 34 47000 pF
S 14 7,5 $\Omega$	R 16 560 $\Omega$		C 14 103 pF	C 35 0,1 $\mu$ F
S 16 7,5 $\Omega$	R 17 1,5 M $\Omega$		C 15 103 pF	C 36 47000 pF
S 17 1,9 $\Omega$	R 18 0,1 M $\Omega$		C 16 103 pF	C 37 0,1 $\mu$ F
S 18 5,6 $\Omega$	R 19 0,82 M $\Omega$		C 17 103 pF	C 38 22000 pF
S 19 700 $\Omega$	R 20 47000 $\Omega$		C 18 56 pF	C 40 47000 pF
S 20 0,7 $\Omega$	R 21 0,1 M $\Omega$		C 19 22000 pF	C 43 0,1 $\mu$ F
S 21 620 $\Omega$	R 22 120 $\Omega$		C 21 22 pF	C 44 0,1 $\mu$ F
S 22 4 $\Omega$				C 45 10 pF

## Kombinierte Radio- und Telefonrundsprach-Apparate

Die Radioempfänger Type 446 A und 911 X werden in gleicher Ausführung als Type 446 AT und 911 XT mit eingebautem Aggregat für Anschluß an Telefonrundsprach geliefert.

Der Umschalter Radio-Grammophon erhält eine 3. Stellung «Telefonrundsprach» und eine Programmwähltaste. Für den Empfänger 911 XT ist nachstehend die zusätzliche Schaltung für Telefonrundsprach angegeben, die auch für den Empfänger 446 AT gilt.

