


5901

D.-R.-S. 590D, POLER PIC NIC 39, « Dimensions », lire : haut. 25 cm., larg. 34 cm., prof. 18 cm.

« Modifications » : La lampe 6Q7 a été récemment remplacée par une 6B8 avec adjonction d'un circuit de contre-réaction BF conformément au schéma ci-dessous.

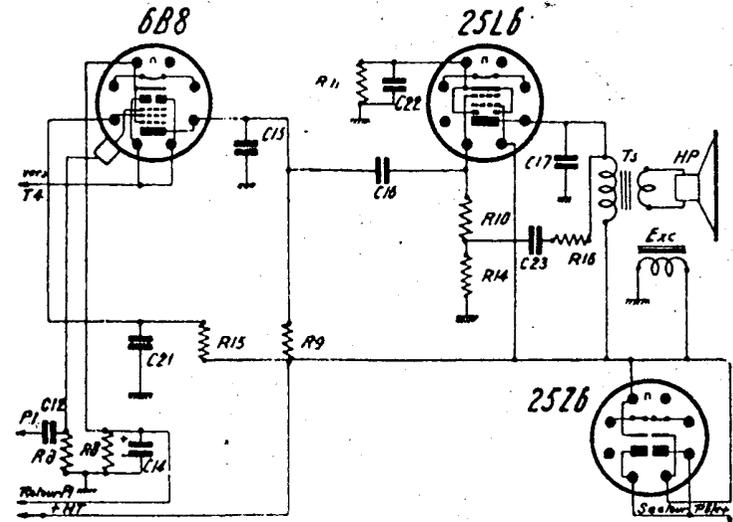

Celui-ci peut être substitué sur le D.-R.-S., à la portion du schéma de principe comprenant les lampes 6Q7, 25L6, 25Z6.

« Liste des pièces » : Noter le changement de valeur des pièces ci-dessous :

- R 8 5.000 ohms au lieu de 10.000
- R 10 500.000 ohms au lieu de 250.000

Pièces ajoutées :

R 14	100.000 ohms	1/4 watt
R 15	1 meg	1/4 watt
R 16	100.000 ohms	1/4 watt
C 21	0,1mf	P 700
C 22	10 mmf	E 50
C 23	20.000 cm	P 1500