


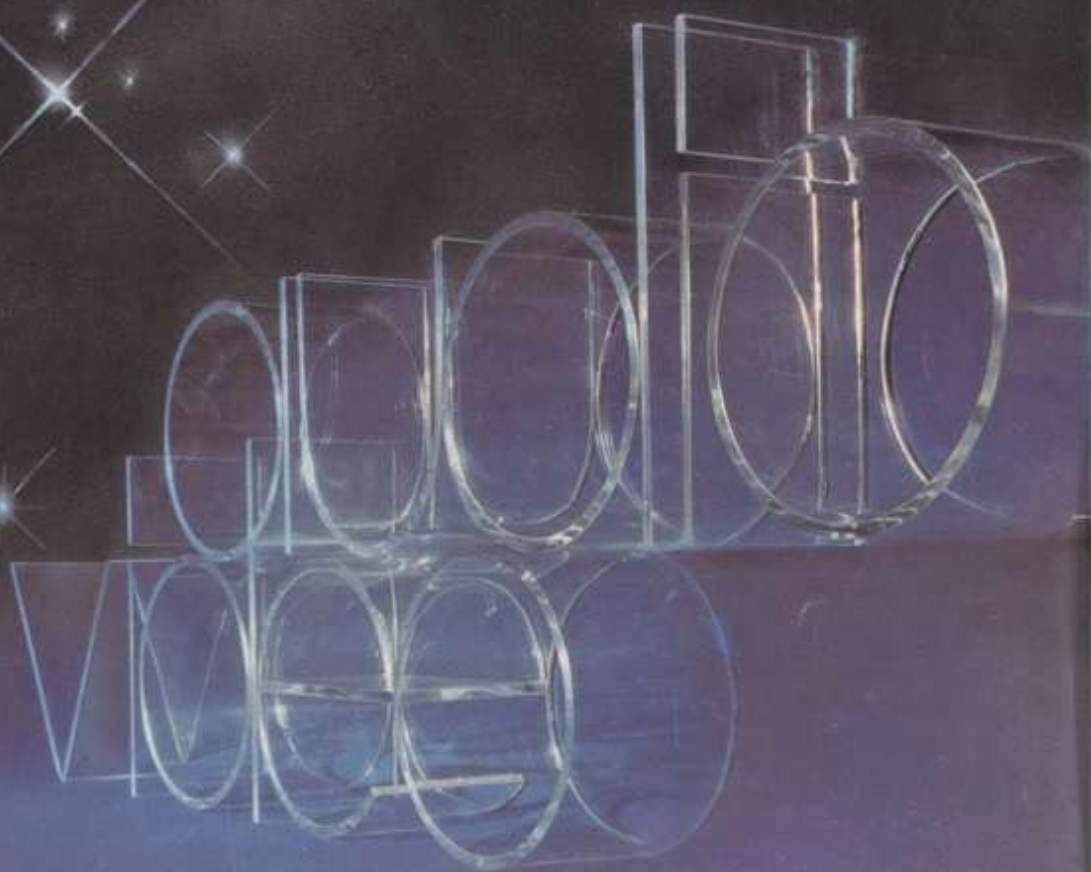

ERRES

beeld- en geluidsapparatuur

ERRES

Horen, zien en... de zekerheid van Erres

Beeld en geluid. Kijken en luisteren. Erres weet er alles van. Wat u wilt horen. Wat u wilt zien.

Erres stond aan de wieg van de radio. En is bij gebleven. Geluid heeft voor ons geen geheimen. We weten wat u horen wilt. Maar ook wat u niet horen wilt. Daarom maakt Erres zulke oorstrelende Hifi stereo apparatuur. En in een variëteit, die het kiezen niet gemakkelijk maakt.

Een dubbele pagina toont u alle audio-informatie. In tabellen, in cijfers. Opdat u kunt vergelijken. En kiezen. En met het Erres video-assortiment is het al niet anders gesteld. Kleurentelevisies, waarbij de kwaliteit van het scherm afstraalt. Een regenboog van zekerheden. Omdat Erres er achter staat. Met haar kennis en kwaliteit.

Deze brochure bevat alles over beeld en geluid. Want Erres heeft véél te vertellen en niets te verzwijgen. Kwaliteit is kwaliteit, nietwaar? Kies voor die zekerheid van Erres!



Wakker worden met een klokradio. Dat is even iets anders dan zo'n oorverdovend rinkelende wekker of een duw in je rug. Erres maakt ze met erg veel extra's. Om er lekker bij in te slapen en om er heel voorzichtig bij wakker te worden. Erres klokradio's: je staat er mee op en je gaat er mee naar bed.

SX 7180

- Twee golfbereiken: FM en MG.
- Ingebouwde ferroceptor en FM-antenne (in lichtnetsnoer).
- Uitgangsvermogen: 450 mW muziek.
- Elektronische klok met digitale tijdsaanwijzing.
- 24-uurs weksysteem.
- Wekt naar keuze met radio of zoemer.
- Sluimermogelijkheid.
- Tiptoets voor onderbreking weksignaal voor 24 uur.
- Instellen van tijd en wektijd met behulp van twee druktoetsen (twee snelheden).
- Afmetingen: 21 x 7 x 14,5 cm (b x h x d).

SX 7185

- Klokradio met twee golfbereiken: FM en MG.
- Wekt met zoemer of radio, 24-uurs-systeem.
- Ingebouwde ferriet-antenne voor MG en draadantenne voor FM.
- Aan/uit-schakelaar voor gebruik van de radio, onafhankelijk van de klok.
- Uitgangsvermogen 800 mW maximaal.
- Elektronisch uurwerk met LED cijfer display.
- Twee-standen schakelaar voor instelling van helderheid van de klok-verlichting.
- Grote cijfers voor duidelijke tijdsaanwijzing.
- Twee snelheden voor instelling van tijd en wektijd.
- Visuele waarschuwing voor in-korrekte tijdsinstelling na onderbroken spanning.
- Sluimermogelijkheid (van 0 tot 59 minuten) met uitschakelmogelijkheid.
- "Repeat" schakelaar voor tijdelijke onderbreking van het weksignaal (gedurende 9 minuten).
- Afmetingen: 26 x 7 x 15,5 cm (b x h x d).





SX 7096

Klokradio met ontvangsmogelijkheden voor midden-, lange-golf en FM. • Ingebouwde antennes garanderen een optimale ontvangst. • Schuifpotentiometer voor volume. • Uitgangsvermogen 400 mW (muziek). • Elektronisch uurwerk met digitale LED-indikatie. • Twee snelheden voor wektijd- en tijds-instelling. • Wekmogelijkheden: met radio-sigitaal of zoemer. • Afmetingen: 19,5 x 5 x 15 cm (bxhxd).



SX 7570

• Klokradio met elektronische, digitale tijdsaanduiding. • Drie golfbereiken: FM, MG en LG. • Ingebouwde ferroceptor en FM-antenne (in lichtsnoer). • Uitgangsvermogen: 800 mW continu, 1200 mW muziek. • 24-uurs weksysteem. • Automatische aanpassing van de lichtintensiteit van de klok d.m.v. fotogevoelige cel. • Wekt met zoemer of d.m.v. radio. • Tiptoets voor tijdelijke onderbreking van het weksignaal. • Tiptoets voor uitschakelen van het weksignaal voor 24 uur. • Instellen van klok en wektijd met behulp van twee druktoetsen, met beveiliging tegen foutief gebruik. • Sluimermogelijkheid. Instelbaar van 0-59 minuten. • Afmetingen: 31 x 7 x 16,6 cm (b x h x d).

klokradio's

portable radio's



SX 1070

- Twee golfbereiken: FM en MG.
- Goede FM-ontvangst dankzij grote gevoeligheid en toegepaste teleskoop-antenne.
- Uitgangsvermogen: 300 mW muziek.
- Aansluitpunt voor oortelefoon.
- Speciale portable luidspreker, 5,6 cm Ø.
- Voeding: 6 Volt, 4 x penlight batterijen.
- Afm.: 14 x 8 x 4 cm (bxhxd).

SX 1091

- Middengolf ontvangst via ingebouwde ferroceptor.
- Uitgangsvermogen: 130 mW continu.
- Luidspreker: 5,7 cm doorsnede.
- Voeding: 2 x 1,5 V (penlight).
- Aansluitpunt voor oortelefoon.
- Afmetingen: 7 x 11 x 4 cm (b x h x d).

SX 1280

- Drie golfbereiken: FM, MG en LG.
- Uitgangsvermogen: 350 mW continu.
- Voeding 4 x penlight-cellen.
- Uitgevoerd met teleskoopantenne voor FM, ingebouwde ferroceptor voor AM-ontvangst.
- Aansluitpunt voor oortelefoon.
- Grote luidspreker: 8,7 x 5,6 cm.
- Afm.: 18 x 11 x 5 cm (bxhxd).

SX 1380

- Drie golfbereiken: FM, MG en LG.
- Ingebouwde ferroceptor voor AM-ontvangst, teleskoopantenne voor FM.
- Uitgangsvermogen: 400 mW continu.
- Luidspreker: 7,5 cm doorsnede, 8 Ohm.
- Lichtnet en batterijvoeding.
- Afmetingen: 24 x 14 x 6 cm (b x h x d).

SX 1570

- Vier golfbereiken: FM, MG, LG en KG.
- Automatische fijnafstemming op de FM (AFC).
- Uitgangsvermogen: 1000 mW continu.
- Goede geluidswaergave dankzij toegepaste luidspreker en continu hoge tonenregeling.
- Aansluitpunt voor oortelefoon.
- Afmetingen: 27,5 x 17,7 x 7,3 cm (b x h x d).





portable radio

SX 1790

- Golfbereiken: FM, MG, LG en KG. • Uitgangsvermogen: 1000 mW continu, 1500 mW muziek. • Automatische FM-fijnafstemming (AFC), schakelbaar. • Fijnafstemming korte golf. • Ingebouwde ferroceptor voor MG en LG, teleskoop voor FM en KG. • Continu hoge en lage tonenregeling, gekombineerd. • Grote speaker: 15 cm doorsnede. • Aansluitmogelijkheid voor recorder (opname). • Afmetingen: 29,5 x 17,6 x 8 cm (b x h x d).



cassette recorder

EK 3227

Favoriete muziek altijd bij de hand. Luisteren waar je maar wilt naar je eigen cassettes. Maar ook opnemen natuurlijk, met de portable cassette recorder met ingebouwde electret mikrofoon.

- Automatische opnamenivo regeling. • Elektronische motorsnelheid. • Aansluitmogelijkheid voor: externe mikrofoon + afstandsbediening, radio, grammofoon, tweede recorder, oortelefoon. • Wow-flutter: > 0.35 %.
- Signaal/ruisverhouding: beter dan 45 dB. • Uitgangsvermogen: 900 mW continu. • Luidspreker: 7,5 cm doorsnede, 8 Ohm. • Afmetingen: 17 x 7 x 25 cm (b x h x d).



radiorecorder

Radiorecorders zijn het summum van draagbaar geluidsgenot. Neem Vader Abraham mee naar Spanje. En neem cassettes vol Spaans temperament mee terug naar Holland. Opgenomen van de radio of met de mikrofoon. De nieuwsberichten en een vraaggesprek met uw Spaanse gastheer. Alles kan. En een ruime keuze in kwaliteit en mogelijkheden. Vanaf eenvoudige mono tot luxe stereo-modellen.

SX 8108

- Radiorecorder met drie golfbereiken: FM, MG en KG. • Automatische fijnafstemming op de FM (AFC). • Uitgangsvermogen: 700 mW continu. • Automatische stop aan het einde van de band. • Quick-repeat en cue mogelijkheden. • Long-life koppen. • Automatische opname-nivo regeling. • Ingebouwde electret mikrofoon. • Aansluitpunten voor mikrofoon en oortelefoon. • Afmetingen: 30 x 18,5 x 9 cm (b x h x d).



SX 8198

- Drie golfbereiken: FM, MG en KG. • Uitgangsvermogen: 1000 mW continu (netvoeding). • Hoge/lage tonen schakelaar. • Luidspreker: 10 cm doorsnede, 4 Ohm. • Quick repeat en cue faciliteiten. • Geschikt voor chroomdioxide cassettes. • Ingebouwde electret mikrofoon met mixmogelijkheid. • Long-life koppen. • RIF-filter (2 standen). • Aansluitmogelijkheden voor externe mikrofoon, platenspeler, tweede recorder en oortelefoon. • Te gebruiken als mikrofoon versterker. • Wow-flutter: < 0.35 %. • Frequentiebereik recorder: 80-10.000 Hz (binnen 6 dB). • Signaal/-ruisverhouding: beter dan 45 dB. • Afmetingen: 31 x 21,2 x 8,5 cm (b x h x d).

radiorecorders

SX 8694

- Radiorecorder met stereo opname- en weergave-mogelijkheden. • Vier golfbereiken: FM, MG, LG en KG. • Volledig geschikt voor ontvangst van FM-stereo programma's. • Automatische fijnafstemming op de FM (AFC). • Afstemmeter, gekombineerd met VU-meter. • Uitgangsvermogen 2 x 2000 mW continu. • Twee uitgangsnivo (VU) indicatoren. • Gekombineerde hoge- en lage tonenregeling. • Mono-stereo regelaar met mogelijkheid voor ruimtelijke stereo-weergave (expanded stereo). • Quick-repeat en cue-mogelijkheden. • Automatische stop. • Hydraulisch gedempte cassette-

- houder. • Post-fading mogelijkheden. • Geschikt voor gebruik van chroom-cassettes. • Continu instelbaar meeluister-nivo. • Automatische opname-nivo regeling. • Elektronische motorsnelheidsregeling. • Drie-cijferig telwerk. • Twee ingebouwde electret-mikrofoons. • Mix-mogelijkheden. • Long-life koppen. • Voor externe mikrofoon als versterker te gebruiken. • Sluimermogelijkheid (max. 60 minuten). • RIF-filter. • Twee speakers: 10 cm, 8 Ohm. • Elektronische spanning-kontrolle; batterij-konditie indikator. • Lichtnet en batterijvoeding. • Aansluitmogelijkheden voor externe mikrofoons, afstandsbediening voor starten en stoppen van recorder, line in/out, hoofdtelefoon en 12 Volts akku. • Afmetingen: 41,2 x 24 x 10,8 cm (b x h x d).





SX 8928

- Drie golfbereiken: FM, MG en KG. • Automatische FM-fijnafstemming (AFC). • Fijnafstemming op de KG. • Uitgangsvermogen: 1000 mW continu (netvoeding).
- Automatische opname-nivo regeling. • Quick-repeat en cue mogelijkheden. • Geschikt voor gebruik van chroomdioxide cassettes. • Ingebouwde electret mikrofoon.
- Long-life koppen. • Elektronische motorsnelheidsregeling voor konstante snelheid. • RIF-filter. • Wekmogelijkheid d.m.v. radio, cassette of zoemtoon. • Repeatmogelijkheden, sluimerfaciliteiten. • Elektronisch uurwerk met LCD display, Quartz gekontroleerd. • Klok schakelt naar keuze radio of cassetterecorder in (opname en weergave). • Aansluitpunten voor: externe mikrofoon, grammofoon, tweede recorder, oortelefoon. • Lichtnet en batterijvoeding. • Afmetingen: 31 x 21,2 x 8,5 cm (b x h x d).



TR 3820

- Drie golfbereiken: FM, MG en LG. • Volledig geschikt voor ontvangst van FM-stereo uitzendingen. • Ingebouwde fijnafstemming FM (AFC). • Recorder uitgerust met druktoetsen. • Cue- en review-mogelijkheden. • Automatische afslag. • Geschikt voor stereo-opname en weergave, ook met chroombanden. • Meeluister mogelijkheid bij opname. • Automatische opname-nivo regeling. • Elektronische motorsnelheidskontrolle. • Driecijferig telwerk met nul-

- instelling. • Ingebouwde electret-microfoons. • Mix-mogelijkheden. • Long-life koppen. • Sluimer-mogelijkheid. • Voorzien van RIF-filter. • Perfekte geluidswaergave, o.a. dankzij grote uitgangsvermogen (2 x 3,6 W), toonregeling en balansregelaar. • Speciale voorziening voor ruimtelijke (stereo)-waergave, voor gebruik op korte luisterafstand. • Grote luidsprekers: 12 cm doorsnede. • Hoofdtelefoonaansluiting aan de voorzijde. • Lichtnet en batterij-voeding. • Afmetingen: 40 x 20,4 x 11 cm (bxhxd).





stereo elektrogrammofoons

SX 5200

- Twee snelheden: 33 $\frac{1}{3}$ en 45 t.p.m. • Lichtgewicht arm met stereo opneem-element 22 GP 215. • Automatische afslag. • Gelijkstroommotor met elektronische snelheidsregeling. • Volumeregeling per kanaal. • Als deksel uitgevoerde luidsprekerboxen. • Geïntegreerde handgreep. • Uitgangsvermogen 2 x 1200 mW muziek. • Instelbare naaldkracht. • Luidsprekers: 10 cm doorsnede. • Gewicht: $\pm$ 2,7 kg. • Afmetingen: 39,4 x 13,5 x 22,4 cm (bxhxd).

SX 5400

- Twee snelheden, 33 $\frac{1}{3}$ en 45 t.p.m. • Lichtgewicht buisarm met GP 215 stereo opneem-element. • Instelbare naaldkracht met indicatie (3.5-6.5 gf). • Automatische afslag. • Voorzien van armlift. • Elektronische snelheidskeuze. • Schuifpotentiometers voor volume links en rechts, lage en hoge tonen (kontinu). • Aansluitpunt voor bandrecorder. • Wordt geleverd inclusief bijbehorende luidsprekerboxjes (afm. 24 x 24 x 10 cm) en doorzichtige stofkap. • Elektronisch gecontroleerde gelijkstroommotor. • Uitgangsvermogen: 2 x 4 W muziek. • Luidsprekers: 17 $\frac{1}{2}$ cm doorsnede. • Afmetingen: 46 x 12,6 x 26 cm, bxhxd.



SX 5392

- Automatische stereo-elektrogrammofoon met wisselmogelijkheid voor vijf platen. • Twee snelheden: 33½ en 45 t.p.m. • Buisarm, standaard voorzien van stereo-element met diamant naald GP 215. • Voorzien van (mechanische) armlift.
- Automatische afslag:



arm keert terug naar rustpunt.

- Elektronisch geregelde gelijkstroommotor. • Schuif-potentiometers voor volume en toon (per kanaal).
- Uitgangsvermogen: 2 x 3,5 Watt muziek. • Instelbare naaldkracht (3-7 gf). • Wordt geleverd inclusief stofdeksel en twee luidsprekerboxjes (4 Ohm). • Afmetingen: 46,6 x 14,5 x 30 cm (b x h x d).



SX 5685

- Voldoet ruimschoots aan de Hifi-norm DIN 45500.
- Gelijkstroommotor met elektronische snelheidsregeling voor zeer konstante draaisnelheid.
- Elektronische fijnregeling (+ of - 3%) per toerental.
- Elektronische, automatische start en stop van de motor d.m.v. een Hall element.
- Automatische afslag van de motor aan het einde van de plaat.
- Zeer lage rumblewaarde dankzij o.a. toepassing van snaaraandrijving.
- Stroboscopische ring voor fijninstelling per toerental.
- Fraaie zwarte uitvoering met scharnierend stofdeksel.
- Afspelen alle formaten platen met gesloten deksel mogelijk.
- Voorzien van MD-element 22 GP 400 II.
- Afmetingen: 41,5 x 14,2 x 35,5 cm (bxhxd).

ERRES

De SX 5677, SX 5777 en SX 5887 Hifi-stereo platenspelers voldoen ruimschoots aan de DIN 45500-norm. Gemeenschappelijk hebben zij:

- Zeer konstante draaisnelheid o.a. dankzij toegepaste gelijkstroommotor en direkt control (elektronische snelheidsmeting op draaitafels).
- Lage rumblecijfers door toepassing van subchassis voor draaitafel en toonarm, en snaaraandrijving.
- Uitvoering met grote scharnierende stofkap. LP's kunnen met gesloten stofkap worden gespeeld.
- Afmetingen: 42 x 14,1 x 34,8 cm (bxhxd).

SX 5677

- Aluminium toonarm met instelbaar kontragewicht.
- Minimale toonarm-wrijving door toegepaste meslagers.
- Direkt afleesbare naaldkrachtinstelling van 1-4 gf.
- Grote antimagnetische aluminium draaitafel (32 cm Ø).
- Automatische stop aan het einde van de plaat, met naar rustpunt terugkerende toonarm.
- Hydraulisch gedempte armlift.
- Instelbare dwarskrachtkompensatie en schaalverdeling voor radiale en bi-radiale naaldpunten.
- Voorzien van MD-element GP 400 II.


SX 5777

- Volledig automatische platenspeler.
- Fijnregeling per toerental ($\pm 3\%$) afleesbaar d.m.v. LED-indikatie.
- Aluminium toonarm, voorzien van afneembare elementhouder en instelbaar kontragewicht.
- Minimale toonarm-wrijving door toegepaste meslagers.
- Instelbare naaldkracht van 0-4 gram, direct afleesbaar.
- Grote antimagnetische aluminium draaitafel (32 cm Ø).
- Automatische diameterkeuze en armbeweging.
- Hydraulisch gedempte armlift.
- Instelbare dwarsdruk-kompensatie met schaalindeling voor radiale en bi-radiale naaldpunten.
- Druktoetsen voor snelheidskeuze, starten en stoppen.
- Voorzien van MD-element GP 400 II.



SX 5887

- Specificaties overtreffen zeer ruim de Hifi-norm DIN 45500.
- Direct control snelheidsregeling.
- Kwartsgestuurde snelheidscontrolesysteem met indicatie.
- Zeer lage wow-en flutter en rumblecijfers.
- Snaaraandrijving.
- Zeer konstante draaisnelheid.
- Zwevend subchassis voor arm en draaitafel.
- Aluminium buisarm met instelbaar kontragewicht.
- Aluminium elementhouder, afneembaar.
- Geschikt voor toepassing van all elementen ($\frac{1}{2}$ " RETMA).
- Direkt afleesbare naaldkrachtinstelling (0.75-3 gf).
- Anti-magnetische draaitafel.
- Elektronische afslag d.m.v. foto-elektrische cel met terugkerende arm.
- Elektronische tiptoetsen met LED-indicatie voor snelheidskeuze, terugkeer van de arm en stop.
- Hydraulisch gedempte armlift, in hoogte instelbaar.
- Dwarskrachtkompensatie, instelbaar schaalverdeling voor alle naaldpuntsoorten.
- Scharnierend stofdeksel met klemscharnieren. Stofkap blijft in elke gewenste stand staan.
- Snelheden: $33\frac{1}{3}$ en 45 t.p.m.
- Aandrijfsysteem: snaaraandrijving, tacho gecontroleerd, "direct control".
- Regelsysteem: kwarts PLL-regeling (frequentie 49152 MHz).
- Standaard geleverd met MD-element GP 406.
- Draaitafel diameter: 31 cm.
- Zwarte uitvoering.
- Afmetingen: 42 x 14,1 x 34,8 cm (bxhxd, stofkap gesloten) 42 x 33,5 x 38,5 cm.

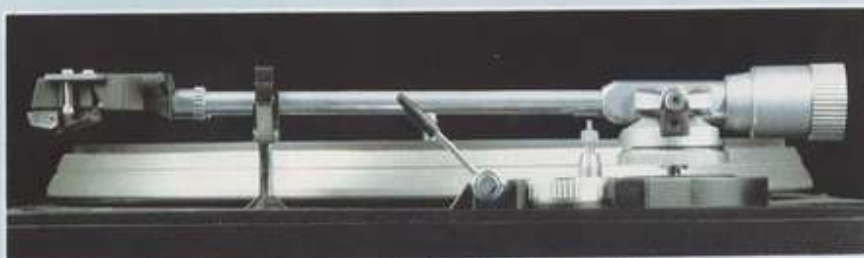

**hifi-stereo
platenspelers**

cassetedecks

SR 3170

- Stereo cassette-deck voor opname- en weergave.
- Geschikt voor chroom- en ferro-cassettes, met bandkeuze schakelaars.
- Gescheiden bias en weergave-korrektie schakelaars.
- Voorzien van Dolby ruisonderdrukkingssysteem.
- Driecijferig telwerk met nulinstelling.
- Automatische afslag met ontkoppeling van het aandrijfmechanisme.
- Gescheiden opname-nivo regelaar per kanaal.
- MPX-filter.
- Gedempte cassettehouder.
- Twee verlichte VU-meters.
- Aansluitpunten voor microfoons en hoofdtelefoon aan voorzijde.
- DIN en Cinch aansluitpunten voor line-in/out.
- Afmetingen: 42 x 15 x 26 cm (b x h x d).



SR 3370

- Voldoet ruimschoots aan de Hifi-norm DIN 45500.
- Geschikt voor gebruik van chroom, ferrochroom en ferro-band met bandkeuze schakelaar.
- Toegepast ruisonderdrukkingssysteem Dolby.
- Driecijferig telwerk met nulinstelling.
- Automatische afslag met ontkoppeling van de druktoetsen.
- Gescheiden opname-nivo- en balansregelaar.
- Verlichte peak-reading meters per kanaal.
- Peak indicator (LED).
- In- en uitschakelbaar MPX-filter.
- Regelbare LINE uitgangsspanning.
- Elektronisch geregelde motorsnelheid.
- Verlicht cassette-kompartiment.
- Gedempte cassettehouder.
- Wordt geleverd inclusief verbindingkabel (cinch).
- Afmetingen: 42 x 15 x 26 cm (b x h x d).



Hifi cassettedeck. • Voldoet ruimschoots aan de Hifi-norm DIN 45500 voor bandrecorders, bij gebruik van metaal of chroom cassettes. • Geschikt voor metaal, chroom of ferrocassettes met (gescheiden) bias en equalization bandkeuzeschakelaars. • LED-indikatie bij gebruik van metaalband. • Stereo en mono opname- en weergavemogelijkheden. • Dolby ruisonderdrukkingssysteem (met LED-indikatie). • Longlife opname/weergavekop, ferriet (long life) wiskop. • Driecijferig telwerk met nulinstelling. • Automatische afslag met ontgrendeling van de aandrijffuncties. • Elektronische drukschakelaars met LED-indikatie. • Recording-mute. • Gescheiden opname-nivoregeling voor microfoon en line met mix-mogelijkheden. • Nivo-indikatie d.m.v. FTD. • Schakelbaar MPX-filter. • Regelbare uitgangsspanning. • Volumeregelaar voor hoofdtelefoon- en mikrofoonaansluiting aan de voorzijde (jack 6,3 mm). • Elektronische controle van de motorsnelheid. • Regelbare voormagnetisatie (bias), $\pm 5\%$. • Verlicht cassette kompartiment. • Gedempte cassettehouder. • Wordt geleverd inclusief (cinch) verbindingkabel. • Afmetingen: 45 x 15 x 26 cm (bxhxd).

SR 3630





hoofdtelefoons

EK 200

- Stereo-balansregeling d.m.v. volumeregelaars op beide oorschelpen.
- Impedantie $2 \times 16 \text{ Ohm}$.
- Frekwentiegied 20-14.000 Hz.
- Instelbare hoofdband.
- Gewicht ca. 300 gram.

EK 400

- Voldoet ruimschoots aan de Hifi-norm DIN 45500.
- De werking is gebaseerd op het electret-condensator principe.
- Geschikt voor hoofdtelefoonaansluitingen met hoge of lage impedantie.
- Frekwentie-bereik: 20-22.000 Hz.
- Aansluitsnoer: 3 meter spiraal.
- Voorzien van Jack-plug (6,3 mm).

hifi-stereo cassettedecks

SR 3390

- Voldoet ruimschoots aan de Hifi-norm DIN 45500.
- Geschikt voor alle bandsoorten.
- Bandkeuze-schakelaar voor chroom, ferro en metaalpoeder.
- Verlicht cassette-kompartiment.
- Hydraulisch gedempte cassettehouder.
- Nivo-indikatie per kanaal d.m.v. fluoriserend buis-display (FTD).
- Peak-nivo-indikatie.
- Uitgangsspanning regelbaar.
- MPX-filter.
- Cinch en DIN-aansluitpunten voor line-in/out.
- Hoofdtelefoon en mikrofoon ($2 \times$) aansluitingen aan voorzijde.
- Afmetingen: $42 \times 15 \times 26 \text{ cm}$ (b $\times$ h $\times$ d).



SR 3780

Hifi stereo cassettedeck. • Voldoet ruimschoots aan de Hifi-norm DIN 45500 voor bandrecorders, bij gebruik van metaal, chroom of ferrochroom band. • Geschikt voor alle tape-soorten, met (gescheiden) bandkeuze schakelaars voor bias en equalization. • LED-indikator bij metaalstand. • Stereo opname- en weergavemogelijkheden. • Longlife ferriet opname en weergave (gescheiden) koppen en wiskop. • Elektronisch telwerk met nul-instelling en twee geheugenposities. • Automatische stop met ontgrendeling aandrijffuncties. • Automatische repeteer en terugspoelmogelijkheden. • Elektronische druktoetsen met LED-indikatie. • Recording-mute. • Monitormogelijkheid dankzij driekops-systeem. • Gescheiden opnamenivo-regelaars voor mikrofoon en line met mix-mogelijkheden. • Opnamenivo-indikatie d.m.v. FTD (Fluorescent Tube Display). • Peaknivo-indikatie op FTD. • Schakelbaar MPX-filter. • Regelbare uitgangsspanning. • Volumeregelaar t.b.v. hoofdtelefoon. • Cinch-aansluitpunten voor line in/out. • Jackplug (6-3 mm) aansluitingen voor mikrofoons en hoofdtelefoon (aan voorzijde.) • Dubbele aandrijfas. • Snelheids-fijnregeling ($\pm 4\%$). • Bias-fijnregeling ($\pm 5\%$). • Dolby testoscilator (400 en 10.000 Hz). • Verlicht cassettekompartiment. • Gedempte cassettehouder. • Voorziening voor gebruik in combinatie met timer. • Afmetingen: $45 \times 15 \times 26 \text{ cm}$ (bxhxd).



ERRES

stereo kombinaties

SX 6871

Kombinatie van stereo-tuner-versterker, cassetterecorder en bijbehorende luidsprekerboxen. • Drie golfbereiken: FM, MG en LG. • Volledig geschikt voor de ontvangst van FM-stereo programma's. • Automatische FM-fijnafstemming (AFC). • Kontinu stereo/mono-regeling, waardoor ruis bij ontvangst van zwakkere FM-stereo zenders kan worden onderdrukt met gedeeltelijk behoud van het stereo-klankbeeld. • Uitgangsvermogen: 2 x 19 W kontinu, 2 x 28 W muziek. • Aansluitmogelijkheid voor microfoon en (meegeleverde) luidsprekerboxen (4 Ohm). • Het cassettedeck is geschikt voor ferro- en chroomcassettes, opname en weergave. • Automatische opname-nivo regeling. • RIF-filter. • Driecijferig telwerk met nulinstelling. • Pauzetoets. • Automatische stop aan het einde van de band met indicatie. • Hydraulisch gedempte cassettehouder. • Wordt geleverd inclusief twee luidsprekerboxen type SX 6491. • Afmetingen: 56,5 x 10,4 x 28,5 cm (bxhxd).





SX 6990

Stereo combinatie van tuner-versterker, platenspeler, cassette-deck en luidsprekerboxen.

TUNER-VERSTERKER

- Drie golfbereiken: FM, MG en LG. • Volledig geschikt voor de ontvangst van FM-stereo-programma's. • Ingebouwde fijnafstemming op de FM (AFC). • Ingebouwde ferriet-antenne. • Uitgangsvermogen: 2 x 10 Watt (muziek). • Schuif-potentio-meters voor volume (links en rechts gescheiden) en hoge- en lage tonenregeling. • Mono-stereo schakelaar.

PLATENSPELER:

- Twee snelheden. • Automatische afslag. • Voorzien van armlift. • Buisarm met instelbare naaldkracht.

CASSETTEDECK:

- Voor stereo opname- en weergave. • Geschikt voor chroomdioxide cassettes. • Automatische opnamenivoregeling. • RIF-filter. • Automatische bandstop.

ALGEMEEN:

- Voorzien van transparante stofkap. • Afmetingen: 60 x 13 x 41,5 cm (bxhxd).

Bij SX 6990 geleverde boxen:

- Volume, 7,5 liter. • Afmetingen: 24 x 33 x 10,6 cm (bxhxd).





stereo kombinaties

ST 3100

Stereo combinatie van tuner, versterker, platenspeler en cassette-recorder, met bijbehorende luidsprekerboxen. • Drie golfbereiken: FM, MG en LG. • Volledig geschikt voor ontvangst van FM-stereo uitzendingen. • Uitgangsvermogen: 2 x 12 Watt continu, 2 x 18 W muziek. • Automatische contour-regeling. • Mono/stereo schakelaar. • Hoofd-telefoonaansluiting aan de voorzijde. • Platenspeler met twee snelheden (33 $\frac{1}{3}$ en 45 t.p.m.). • Elektronische motorsnelheidskontrolle. • Automatische afslag, armlift en instelbare naaldkracht. • Element: GP 215. • Cassetterecorder geschikt voor chroom-cassettes. • Automatische opnamenivo-regeling. • Radio-interference-filter (RIF) voor storing-vrije opname van MG en LG. • Elektronische bandsnelheidsregeling. • Automatische afslag. • Cue- en review-mogelijkheden. • Uitgevoerd met scharnierend stofdeksel. • Afmetingen: 57 x 16,5 x 37 cm (bxhxd).

Bijbehorende luidsprekerboxen:
Grote luidspreker (17 $\frac{1}{2}$ cm doorsnede). Belastbaar met 13 Watt continu. Volume 7,5 liter, afmetingen 22 x 35,3 x 13 cm (bxhxd).





ST 4100

Stereo combinatie van tuner, versterker, platenspeler en cassette-deck met bijbehorende luidsprekerboxen.


- Drie golfbereiken (LG, MG en FM), volledig geschikt voor de ontvangst van FM-stereo uitzendingen.
- Automatische fijnafstemming op de FM (AFC)
- Signaalsterkte meter t.b.v. een nauwkeurige afstemming.
- Uitgangsvermogen 2 x 16 W continu, 2 x 24 W muziek.
- Automatische contour regeling • Mono-stereo schakelaar.
- Mikrofoon en hoofdtelefoon aansluiting aan de voorzijde.
- Platenspeler met twee snelheden. • Elektronisch gestuurde gelijkstroom motor voor een nauwkeurige draaisnelheid. • Uitgevoerd met arm-lift. • Instelbare naaldkracht.
- Cassetterecorder geschikt voor gebruik van chroom cassettes. • Automatische opname-nivo regeling.
- Voorzien van radio interference filter (RIF) voor opname van AM-zenders. • Driecijferig telwerk met nulinstelling.
- Elektronische bandsnelheids controle. • Automatische afslag. • Cue en review mogelijkheden • Hydraulisch gedempte cassetteklep. • Mikrofoon-mix mogelijkheden.
- Wordt compleet geleverd met bijbehorende luidsprekerboxen. • Uitgevoerd met scharnierende stofdeksel. • Afmetingen: 57 x 16,5 x 37 cm, (bxhxd).

Bijbehorende luidsprekerboxen:

Belastbaar met 17 Watt continu. Uitstekende weergave door toepassing van grote (17½ cm) luidspreker. Volume 7,5 liter. Afmetingen 22 x 35,3 x 13 cm (bxhxd).

ERRES



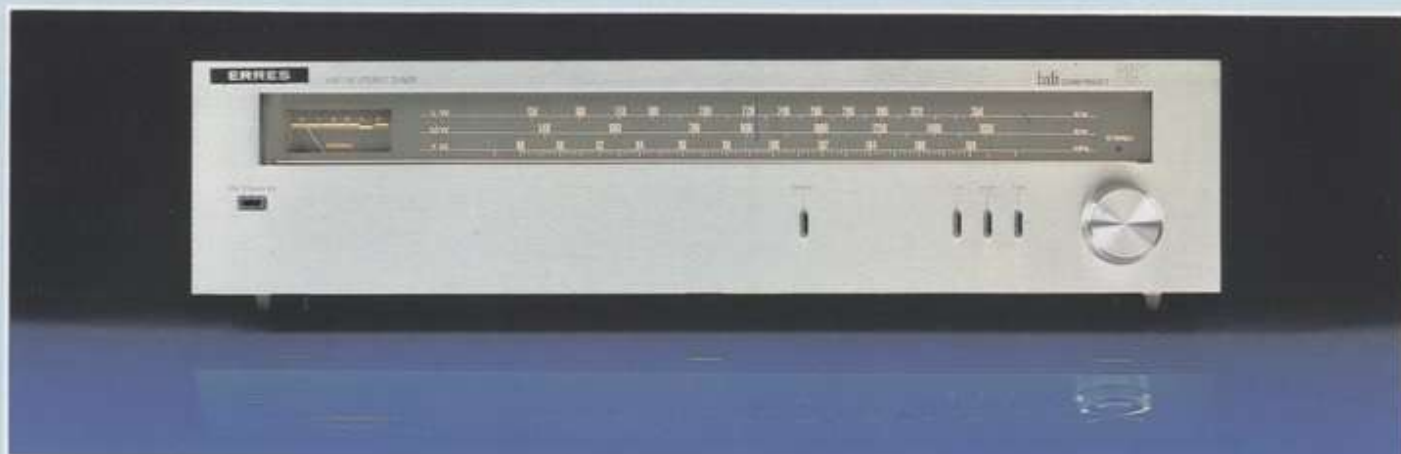

SX 6191

Hifi-tuner, waarvan de specificaties ruimschoots voldoen aan de Hifi-norm DIN 45500. • Drie golfbereiken: FM, MG en LG. • Volledig geschikt voor de ontvangst van FM-stereo uitzendingen. • Automatische stereo-decoder met LED indicatie. • Vliegwielfafstemming. • Automatische fijnafstemming op FM (AFC). • Gekombineerde AM/FM-signaalsterkte en FM-nuldoorgangsmeter. • Voorzien van stereo-mono schakelaar. • Aluminium front, metalen kast. • Afmetingen: 42 x 10,5 x 31,2 cm (bxhxd).

SX 6194

• Hifi tuner, voldoet ruimschoots aan de Hifi-norm DIN 45500. • Drie golfbereiken: FM, MG en LG. • LED-indicatie bij FM-stereo ontvangst. • SNC (Stereo Noise Cancellation) voor ruisvrije ontvangst van zwakke stereo zenders. • Schakelbare AFC. • FM-mute regeling. • Vliegwielfafstemming. • Verlichte signaalsterkte en FM nuldoorgangsmeter. • Mono/stereo schakelaar. • Uitgangsspanning regelbaar. • Voeding 220 V, 50 of 60 Hz. • Aluminium front, metalen kast. • Afmetingen: 42 x 10,5 x 31,2 cm (b x h x d).

SX 6198

Hifi-stereo tuner. • Digitale frekwentie-uitlezing, gestuurd door microprocessor. • Stereo-indicatie. • SNC (stereo-noise-cancellation), schakelbaar. • Stereo-mono-schakelaar. • Elektronische afstemming: stapsgewijs automatische zoekafstemming, automatische zoekafstemming alleen stereo. • Instelmogelijkheid van 7 voorkeurzenders op FM en MG. • Afstemvergrendeling ter voorkoming abusievelijk gebruik van de afstemtoetsen. • Schakelbare silent-tuning. • Signaalsterkte indicator. • FTD (Fluorescent tube display) met dimmogelijkheid. • Vast en regelbaar uitgangsnivo. • Afmetingen: 45 x 13,2 x 33 cm (bxhxd).

hifi-stereo tuners





SX 6391

Hifi-versterker. • Voldoet ruimschoots aan de Hifi-norm DIN 45500. • Gescheiden continu hoge en lage tonenregeling. • Balansregelaar met midden-positie. • Twee VU-meters, één per kanaal, voor uitgangsnivo-indikatie. • Mono-stereo schakelaar. • Aansluitmogelijkheden voor 2 x 2 luidsprekerboxen, 2 recorders, tuner, platenspeler en hoofdtelefoon (aan voorzijde). • Uitgangsvermogen: FTC: 2 x 22 Watt (8 Ohm, D = 0,1%, 20-20.000 Hz). • Aluminium front, metalen kast. • Afmetingen: 42 x 10,5 x 31,2 cm (bxhxd).

SX 6392

• Hifi versterker, voldoet ruimschoots aan de Hifi-norm DIN 45500. • Gescheiden continu hoge- en lage tonenregeling. • Loudness, schakelbaar. • Hoge tonen filter. • Balansregelaar met middenpositie. • Output-meters per kanaal. • Mono/stereo schakelaar. • Aansluitpunten voor tweemaal twee luidsprekerboxen met keuze schakelaars. • Aansluitmogelijkheid voor twee recorders. • Hoofdtelefoonaansluiting aan de voorzijde. • Uitgangsvermogen: FTC: 2 x 25 Watt (8 Ohm, D = 0,1%, 20-20.000 Hz). • Aluminium front, metalen kast. • Afmetingen: 42 x 10,5 x 31,2 cm (bxhxd).

SX 6393

• Hifi versterker, voldoet ruimschoots aan de Hifi-norm DIN 45500. • Kontinu, gescheiden hoge- en lage tonenregeling. • Schakelbare contour (loudness) regeling. • Hoge tonen filter (scratch). • Lage tonen filter (rumble). • Balansregelaar met midden-positie. • Twee output meters (één per kanaal). • Mono/stereo schakelaar. • Aansluitpunten voor tweemaal twee passieve en een actief luidspreker-systeem (MFB), met keuze schakelaars. • Aansluitmogelijkheden voor twee recorders met dubbing en monitor mogelijkheden. • Hoofdtelefoon-aansluiting aan de voorzijde. • Uitgangsvermogen: FTC: 2 x 35 Watt (8 Ohm, D = 0,1%, 20-20.000 Hz.). • Aluminium front, metalen kast. • Afmetingen: 42 x 10,5 x 31,2 cm (bxhxd).

hifi-stereo versterkers





hifi versterkers

SX 6394

- Hifi versterker, voldoet ruimschoots aan de Hifi-norm DIN 45500.
- Kontinu, gescheiden hoge- en lage tonenregeling.
- Schakelbare contour (loudness) regeling.
- Hoge tonen filter (scratch).
- Lage tonen filter (rumble).
- Balansregelaar met middenpositie.
- Twee output meters (één per kanaal).
- Mono/stereo schakelaar.
- Audio-mute schakelaar.
- Aansluitpunten voor tweemaal twee passieve en een actief luidsprekersysteem, met keuze schakelaars.
- Aansluitpunten voor twee recorders met dubbing en monitor mogelijkheden.
- Hoofdtelefoonaansluiting aan de voorzijde.
- LED-indicators bij functie-keuze schakelaars.
- Uitgangsvermogen: FTC: 2 x 45 Watt (8 Ohm, D = 0,1%, 20-20.000 Hz).
- Aluminium front, metalen kast.
- Afmetingen: 42 x 10,5 x 31,2 cm (bxhxd).

SX 6395

- Uitgangsvermogen: 2 x 50 Watt (FTC, 8 Ohm, D = 0,1%, 20-20.000 Hz).
- Kontinu hoge en lage tonenregeling (gescheiden).
- Contourregeling, schakelbaar.
- Rumble- en scratch-filter.
- Stapgewijze balansregelaar met middenstand.
- Audio-mute.
- Uitgangsnivo-indikatie d.m.v. FTD (fluorescent tube display) met schakelaar voor verlaging van het meetbereik.
- Uitgangen van twee luidsprekersystemen en MFB met keuze-schakelaars.
- Aansluitpunten voor 2 recorders met dubbing en monitor-mogelijkheden, aux, en een platenspeler.
- Hoofdtelefoon-aansluiting aan de voorzijde.
- Aluminium front, metalen kast.
- Afmetingen: 45 x 13,2 x 33 cm (bxhxd).

SX 6396

- Voldoet ruimschoots aan de Hifi-norm DIN 45500.
- Uitgangsvermogen 2 x 70 Watt (FTC, 8 Ohm).
- Gescheiden hoge en lage toonregelingen met twee kantelfrekwenties.
- Regelbare contour.
- Hoge en lage tonen filters.
- Stapgewijze balansregelaar met middenpositie.
- Mono en stereo weergavemogelijkheden en stereo reserve (verwisselen van de kanalen).
- Audio-mute.
- Uitgangsnivo-indikatie d.m.v. FTD (fluorescent tube display). Bij gebruik op laag nivo schakelaar tot aanpassing van de schaalverdeling (met -20 dB).
- Aansluitmogelijkheid voor twee platenspelers.
- Uitgang voor twee passieve en een actief luidsprekersysteem (MFB).
- Aansluitpunten voor twee recorders met volledige dubbing en monitor mogelijkheden.
- Hoofdtelefoonaansluiting aan de voorzijde.
- Afmetingen: 45 x 13,2 x 33 cm (bxhxd).





SX 6691

Hifi tuner-versterker. • Voldoet ruimschoots aan de Hifi-norm DIN 45500. • Uitgangsvermogen volgens FTC-norm (8 Ohm, D = 0,1%, 20-20.000 Hz): 2 x 20 Watt. • Gescheiden continu hoge en lage tonenregeling. • Balansregelaar met middenpositie. • Mono/stereo schakelaar. • Aansluitpunten voor 2 x 2 luidsprekerboxen, platenspeler en bandrecorder. • Hoofdtelefoonaansluiting aan de voorzijde. • Drie golfbereiken: FM, MG en LG. • Volledig geschikt voor de ontvangst van FM-stereo uitzendingen. • Automatische decoder met LED-indikatie. • Automatische FM-fijnafstemming (AFC). • Vliegwielafstemming. • Mono/stereo schakelaar. • Gekombineerd AM/FM signaalsterkte- en FM-nuldoorgangsmeter. • Aluminium front, metalen kast. • Afmetingen: 42 x 10,5 x 31,2 cm (bxhxd).

SX 6692

• Voldoet ruimschoots aan de Hifi-norm DIN 45500. • Drie golfbereiken: FM, MG en LG. • Gescheiden hoge- en lage tonenregeling, continu. • Schakelbare contour (loudness). • Mono/stereo schakelaar. • Balansregelaar met midden positie. • Aansluitpunten voor tweemaal twee luidsprekerboxen met keuze schakelaars. • Hoofdtelefoonaansluiting aan de voorzijde. • Stereo (LED) indikator. • Ingebouwde AFC. • Vliegwielafstemming. • Verlichte AM/FM signaalsterkte/nuldoorgangsmeter gekombineerd. • Uitgangsvermogen: FTC: 2 x 25 Watt (8 Ohm, D = 0,1%, 20-20.000 Hz). • Aluminium front, metalen kast. • Afmetingen: 42 x 10,5 x 31,2 cm (bxhxd).

hifi
tuner-
versterkers



ERRES

hifi-stereo tuner-versterkers

SX 6693

- Voldoet ruimschoots aan de Hifi-norm DIN 45500.
- Drie golfbereiken: FM, MG en LG.
- Gescheiden hoge- en lage tonenregeling, kontinu.
- Schakelbare contour (loudness).
- Balansregelaar met middeninstelling.
- Mono/stereo schakelaar.
- Aansluitmogelijkheid voor twee recorders met dubbing en monitormogelijkheden.
- Aansluitpunten voor tweemaal twee passieve en een actief luidsprekersysteem (MFB), met keuze schakelaars.
- Hoofdtelefoon aansluiting aan de voorzijde.
- Stereo (LED) indikator.
- Schakelbare AFC.
- FM-mute mogelijkheid.
- Vliegwielfafstemming.
- Verlichte signaalsterkte meter.
- Verlichte FM-nuldoorgangsmeter.
- Uitgangsvermogen: FTC: 2 x 35 Watt (8 Ohm, D = 0,1%, 20-20.000 Hz).
- Aluminium front, metalen kast.
- Afmetingen: 42 x 10,5 x 31,2 cm (bxhxd).

SX 6695

- Voldoet ruimschoots aan de Hifi-norm DIN 45500.
- Drie golfbereiken: FM, MG en LG.
- Gescheiden hoge- en lage tonenregeling, kontinu.
- Schakelbare contourregeling (loudness).
- Hoge tonen filter (scratch), schakelbaar.
- Lage tonen filter (rumble), schakelbaar.
- Balansregelaar met middenpositie.
- Mono/stereo schakelaar.
- Aansluitmogelijkheid voor twee recorders met dubbing en monitor mogelijkheden.
- Aansluitpunten voor tweemaal twee passieve en een actief luidsprekersysteem (MFB), met keuze schakelaars.
- Hoofdtelefoon-aansluiting aan de voorzijde.
- Stereo (LED) indikator.
- Schakelbare AFC.
- FM-mute mogelijkheid.
- Vliegwiel afstemming.
- Verlichte signaalsterkte meter.
- Verlichte FM nuldoorgangsmeter.
- LED-indikatie bij functie keuze schakelaars.
- Uitgangsvermogen: FTC: 2 x 45 Watt (8 Ohm, D = 0,1%, 20-20.000 Hz).
- Aluminium front, metalen kast.
- Afmetingen: 42 x 10,5 x 31,2 cm (bxhxd).





SX 6797

Hifi-stereo tuner-versterker. • Voldoet ruimschoots aan de Hifi-norm DIN 45500. • Uitgangsvermogen van 2 x 65 Watt (FTC) over 8 Ohm. • Kontinu hoge en lage tonenregeling. • Schakelbare contourregeling. • Hoge en lage tonen filter, schakelbaar. • Stapsgewijze volume en toonregelaars (met middenpositie). • Mono-stereo schakelaar. • Audio-mute. • Uitgangsnivo indicatie d.m.v. FTD. Schakelaar, om bij gebruik op laag nivo schaalverdeling te verlagen (met 20 dB). • Aansluitmogelijkheden voor twee cassettedecks met volledige dubbing en monitor faciliteiten. • Aansluitpunten voor

twee platenspelers. • Uitgangen voor twee passieve en een actief luidsprekersysteem (MFB), met keuzeschakelaar. • Aansluitpunt voor hoofdtelefoon aan voorzijde. • Tunergedeelte met digitale frekwentie-uitlezing, gestuurd door microprocessor. • Instelmogelijkheid voor 7 voorkeurstations op FM en AM. • Automatische FM-stereo-decoder met stereo-indikatie. • SNC (stereo noise cancellation), schakelbaar. • Schakelbare silent-tuning. • Elektronische afstemming: stapsgewijs (50 kHz FM, 9 kHz AM) automatische zoekafstemming. • Signaalsterkte indikator. • Afmetingen: 45 x 14,7 x 33 cm (bxhxd).



hifi sets

Het samenstellen van een hifi-set is een keuze tussen kwaliteit, mogelijkheden en het bedrag dat u wenst te besteden.

Uit het grote en veelzijdige Erres hifi-assortiment hebben wij voor u een aantal sets samengesteld, waarvan de onderlinge elementen perfect op elkaar zijn afgestemd.

AA 2000	platenspeler	SX 5685
	cassettedeck	SR 3170
	tuner-versterker	SX 6691
Aanbevolen	luidsprekerboxen	SX 6405, SX 6482

AA 2500	platenspeler	SX 5685
	cassettedeck	SR 3170
	tuner-versterker	SX 6692
Aanbevolen	luidsprekerboxen	SX 6405, SX 6482

AA 2000

AA 2500

AA 3500

AA 4500

AA 6500

AA 3500	platenspeler	SX 5677
	cassettedeck	SR 3370
	tuner-versterker	SX 6693
Aanbevolen	luidsprekerboxen	SX 6482, SX 6483

AA 4500	platenspeler	SX 5777
	cassettedeck	SR 3390
	tuner-versterker	SX 6695
Aanbevolen	luidsprekerboxen	SX 6484

AA 6500	platenspeler	SX 5887
	cassettedeck	SR 3780
	tuner-versterker	SX 6797
Aanbevolen	luidsprekerboxen	SX 6489, SX 6494

AA 2020	platenspeler	SX 5685
	tuner	SX 6191
	cassettedeck	SR 3170
	versterker	SX 6391
Aanbevolen	luidsprekerboxen	SX 6405, SX 6482

AA 2525	platenspeler	SX 5677
	tuner	SX 6194
	cassettedeck	SR 3370
	versterker	SX 6392
Aanbevolen	luidsprekerboxen	SX 6405, SX 6482

AA 3535	platenspeler	SX 5777
	tuner	SX 6194
	cassettedeck	SR 3390
	versterker	SX 6393
Aanbevolen	luidsprekerboxen	SX 6482, SX 6483

AA 4545	platenspeler	SX 5887
	tuner	SX 6194
	cassettedeck	RS 3390
	versterker	SX 6394
Aanbevolen	luidsprekerboxen	SX 6484



AA 2020



AA 2525



AA 3535



AA 4545

hifi sets

AA 5050 platenspeler SX 5887
 versterker SX 6395
 cassettdeck SR 3630
 tuner SX 6198
 Aanbevolen luidsprekerboxen SX 6484, SX 6489

AA 7070 platenspeler SX 5887
 versterker SX 6396
 cassettdeck SR 3630
 tuner SX 6198
 Aanbevolen luidsprekerboxen SX 6489, SX 6494



AA 5050



AA 7070

audioracks



RS 1020

Geef uw zorgvuldig uitgekozen hifi-set een goede plaats in één van de zeven Erres audio-racks. Uw hifi-apparatuur is overzichtelijk opgesteld en daardoor gemakkelijk te bedienen.

RS 1020

- Noten uitvoering. Voor frontplaatbreedte 42 cm.

RS 1030

- Zwart-metaal. Voor frontplaatbreedte 42 cm.

RS 1040

- Metalen profiel, met donker bruine kast. Voor apparaten met frontplaatbreedte van 42 cm.

RS 1050

- Met deurtje, noten uitvoering. Voor frontplaatbreedte 42 cm.

RS 1060

- Luxe noten uitvoering. Voor frontplaatbreedte 42 cm.

RS 1070

- Eiken versie. Voor frontplaatbreedte 45 cm.

RS 1090

- Luxe, noten uitvoering. Voor frontbreedte van 45 cm.



RS 1030



RS 1040



RS 1050



RS 1060



RS 1070



RS 1090

Kombinatie van tuner, voorversterker, eindversterker, cassette recorder en netvoedings-schakelkast, verzameld in een speciaal hiervoor ontworpen, fraai metalen meubel.

SX 6190 TUNER

(Voor FM en MG-ontvangst)

- Voldoet ruimschoots aan de Hifi-norm DIN 45500.
- Twee stereo uitgangen voor eindversterker en/of actieve luidsprekersystemen (MFB).
- Uitzonderlijk lage vervormingscijfers.
- Uitschakelbare contour-regeling.
- Mono/stereo-knop.
- Voorzien van hoge- en lage-tonenfilter.
- Aansluitmogelijkheid voor aansluiting van twee recorders (opname en weergave, dubbing, etc.), platenspeler, auxiliary en hoofdtelefoon (aan voorzijde).

SX 6290 VOORVERSTERKER

- Voldoet ruimschoots aan de Hifi-norm DIN 45500.
- Volledig geschikt voor FM-stereo-ontvangst.
- Automatische MPX stereo decoder met LED-indikatie.
- In- en uitschakelbaar MPX filter.
- Mono/stereo schakelaar.
- Verlichte AM/FM signaalsterkte meter en FM-nuldoorgangsmeter.
- Vliegwielf-afstemming.
- FM-muting.
- Automatische fijnafstemming op FM (AFC), uitschakelbaar.
- Regelbare en vaste uitgangsspanning.

SX 6390 EINDVERSTERKER

- Hifi-stereo eindversterker.
- Continu uitgangsvermogen van 60 Watt per kanaal (over 8 Ohm, bij een vervorming van minder dan 0,01 %, frekwentie-gebied 5-20.000 Hz).
- Voldoet ruimschoots aan de Hifi-norm DIN 45500.
- Output-indikatie per kanaal d.m.v. LED's.
- Gescheiden linker- en rechterkanaal nivo-regelaars.
- Aansluitmogelijkheid voor twee luidsprekersystemen met keuze-schakelaar.
- Gelijkstroom-(DC)-beveiliging en oververhittingsbeveiliging met LED-indikatie.

EK 3537 CASSETTE-DECK

- Voldoet ruimschoots aan de Hifi-norm DIN 45500.
- Geschikt voor gebruik van chroom, ferrochroom en ferroband met bandkeuze schakelaar.
- Toegepast ruisonderdrukkings-systeem Dolby.
- Driecijferig telwerk met nulinstelling.
- Automatische afslag met ont koppeling van de druktoetsen.
- Gescheiden opname-nivo en balansregelaar.
- Verlichte peak-reading meters per kanaal.
- Peak indicator (LED).
- In- en uitschakelaar MPX-filter.
- Regelbare LINE uitgangsspanning.
- Elektronisch geregelde motorsnelheid.
- Verlicht cassette-kompartiment.
- Gedempte cassettehouder.

RS 0095 RACK

- Afmetingen: 50 x 63 x 40,5 cm (bxhxd).
- Aanbevolen platenspeler: SX 5887.
- Aanbevolen luidsprekerboxen: SX 6495.



SX 6405

Volume 14 liter. Tweeweg systeem met bas-reflex principe. Kontinu belastbaar met 30 Watt. Frekventiebereik 42-20.000 Hz. Afm.: 25 x 43 x 18 cm, (bxhxd). Noten uitvoering.

SX 6482

Volume 12 liter. Tweeweg systeem met bas-reflex principe. Kontinu belastbaar met 35 Watt. Frekventiebereik 45-20.000 Hz. Afneembaar front. Afm.: 25,5 x 38,5 x 15,5 cm, (bxhxd). Leverbaar in noten en zwart.



SX 6483

16 Liter Tweeweg systeem met bas-reflex principe. Kontinu belastbaar met 40 Watt, frekventiebereik 42-20.000 Hz. Afneembaar front. Afm.: 28,5 x 43,7 x 18 cm, (bxhxd). Leverbaar in noten en zwart.



SX 6484

23 Liter Drieweg systeem met bas-reflex principe. Kontinu belastbaar met 50 Watt. Frekventiebereik 40-20.000 Hz. Afneembaar front. Afm.: 33 x 51,5 x 20 cm, (bxhxd). Leverbaar in noten en zwart.

SX 6489

32 Liter Drieweg systeem met bas-reflex principe. Kontinu belastbaar met 60 Watt. Frekventiebereik 38-20.000 Hz. Afneembaar front. Afm.: 35,5 x 56 x 22,5 cm, (bxhxd). Leverbaar in noten en zwart.

SX 6495

55 Liter Drieweg systeem, gesloten. Kontinu belastbaar met 100 Watt. Frekventiebereik 32-20.000 Hz. Acoustische regelaars voor tweeter en squawker. Afneembaar front. Afm.: 44 x 65 x 27,2 cm (bxhxd). Zwart.

**hifi
boxen**

SX 6494

40 Liter Drieweg systeem, gesloten. Kontinu belastbaar met 80 Watt. Frekventiebereik 35-20.000 Hz. Acoustische regelaars voor tweeter en squawker. Afneembaar front. Afm.: 39 x 60,4 x 27 cm, (bxhxd). Zwarte uitvoering.



technische specificaties

TUNERS

	SX 6191	SX 6194	SX 6198	SX 6190
Golfbereiken	MG, LG, FM	MG, LG, FM	MG, FM	MG, FM
Gevoeligheid FM (IHF)	1,0 μ V	0,9 μ V	0,9 μ V	0,9 μ V
Harmonische vervorming	0,2%	0,15%	0,15%	0,1%
Selektiviteit	70 dB	50 dB	70 dB	70 dB
Signaal/ruisverhouding	70 dB	75 dB	70 dB	75 dB
Kanaalscheiding	50 dB	50 dB	50 dB	45 dB

VERSTERKERS

	SX 6391	SX 6392	SX 6393	SX 6394
Uitgangsvermogen:				
FTC (8 Ohm)	22 W	25 W	35 W	45 W
DIN (8 Ohm)	28 W	31 W	41 W	51 W
Harmonische vervorming	0,1% (8 W)	0,04% (10 W)	0,03% (15 W)	0,03% (20 W)
Intermodulatie vervorming	0,03% (8 W)	0,04% (10 W)	0,03% (15 W)	0,03% (20 W)
Frekwentiebereik (+0,5, -1,5 dB)	20-20 kHz	20-20 kHz	20-20 kHz	20-20 kHz
Kanaalscheiding (1 kHz)	60 dB	60 dB	60 dB	60 dB
Dempingsfactor (8 Ohm)	50 x	50 x	50 x	50 x
Signaal/ruisverhouding (Phono)	65 dB	65 dB	65 dB	65 dB

	SX 6395	SX 6396	SX 6290	SX 6390
Uitgangsvermogen:				
FTC (8 Ohm)	50 W	70 W	—	60 W
DIN (8 Ohm)	55 W	80 W	—	73 W
Harmonische vervorming	0,008% (25 W)	0,008% (30 W)	0,004%	0,01% (40 W)
Intermodulatie vervorming	0,008% (25 W)	0,008% (30 W)	0,004%	0,01% (40 W)
Frekwentiebereik (+0,5, -1,5 dB)	20-20 kHz	20-20 kHz	5-20 kHz	0-20 kHz
Kanaalscheiding (1 kHz)	60 dB	60 dB	70 dB	85 dB
Dempingsfactor (8 Ohm)	50 x	60 x	—	80 x
Signaal/ruisverhouding (Phono)	70 dB	70 dB	74 dB	95 dB

TUNERVERSTERKERS

	SX 6691	SX 6692	SX 6693	SX 6695	SX 6797
TUNER:					
Golfbereiken	MG, LG, FM	MG, LG, FM	MG, LG, FM	MG, LG, FM	MG, FM
Gevoeligheid FM (IHF)	1,0 μ V	0,9 μ V	0,9 μ V	0,9 μ V	0,9 μ V
Harmonische vervorming	0,2%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%
Selektiviteit	50 dB	50 dB	50 dB	50 dB	70 dB
Signaal/ruisverhouding	70 dB	70 dB	70 dB	70 dB	70 dB
Kanaalscheiding	50 dB	50 dB	50 dB	50 dB	50 dB

VERSTERKER:

Uitgangsvermogen:					
FTC (8 Ohm)	20 W	25 W	35 W	45 W	65 W
DIN (8 Ohm)	25 W	31 W	41 W	51 W	75 W
Harmonische vervorming	0,1% (8 W)	0,05% (10 W)	0,04% (15 W)	0,04% (20 W)	0,008% (30 W)
Intermodulatie vervorming	0,03% (8 W)	0,05% (10 W)	0,04% (15 W)	0,04% (20 W)	0,008% (30 W)
Frekwentiebereik (+0,5, -1,5 dB)	20-20 kHz	20-20 kHz	20-20 kHz	20-20 kHz	20-20 kHz
Kanaalscheiding (1 kHz)	60 dB	60 dB	60 dB	60 dB	60 dB
Dempingsfactor (8 Ohm)	40 x	40 x	40 x	40 x	60 x

CASSETTEDECKS

	SR 3170	SR 3370	SR 3390	SR 3630	SR 3780
Frekwentiebereik:					
chrom	40-12.5 kHz	40-14 kHz	40-15 kHz	40-15 kHz	40-18 kHz
ferro	40-12.5 kHz	40-12 kHz	40-12 kHz	40-14 kHz	40-17 kHz
ferrochrom	—	40-15 kHz	—	—	40-19 kHz
metaal	—	—	40-16 kHz	40-16 kHz	30-20 kHz
Signaal/ruisverhouding:					
chrom	> 50 dB	> 53 dB	> 53 dB	> 53 dB	> 53 dB
ferro	—	> 53 dB	> 53 dB	> 53 dB	> 53 dB
ferrochrom	—	> 54 dB	—	—	> 53 dB
metaal	—	—	> 54 dB	> 54 dB	> 56 dB
Wow/flutter	< 0,2%	< 0,2%	< 0,18%	< 0,2%	< 0,15%
Kanaalscheiding (1 kHz)	> 35 dB	> 35 dB	> 35 dB	> 35 dB	> 35 dB

PLATENSPELERS

	SX 5685	SX 5677	SX 5777	SX 5887
Toeren p.m.	33 $\frac{1}{3}$, 45	33 $\frac{1}{3}$, 45	33 $\frac{1}{3}$, 45	33 $\frac{1}{3}$, 45
Jengle (DIN)	< 0,15%	< 0,08%	< 0,08%	< 0,05%
Jengle (WRMS)	< 0,09%	< 0,05%	< 0,05%	< 0,025%
Rumble (DIN B)	< -60 dB	< -65 dB	< -65 dB	< -73 dB
Element	GP 400 II	GP 400 II	GP 400 II	GP 406 II

LUIDSPREKERBOXEN

	SX 6405	SX 6482	SX 6483	SX 6484	SX 6489
Frekwentiebereik	42-20 kHz	45-20 kHz	42-20 kHz	40-20 kHz	38-20 kHz
Belastbaar kontinu	30 W	35 W	40 W	50 W	60 W
max.	60 W	300 W	320 W	390 W	450 W
Impedantie	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm
Resonantie-frekwentie	29-86 Hz	20-86 Hz	18-88 Hz	19-80 Hz	16-65 Hz
Volume	14 liter	12 liter	16 liter	23 liter	32 liter
Aantal speakers	2	2	2	3	3
Scheidingsfrekwentie	5000 Hz	5000 Hz	3800 Hz	4000/9000 Hz	950/5000 Hz

	SX 6494	SX 6495
Frekwentiebereik	35-20 kHz	32-20 kHz
Belastbaar kontinu	80 W	100 W
max.	500 W	750 W
Impedantie	8 Ohm	8 Ohm
Resonantie-frekwentie	54 Hz	53 Hz
Volume	40 liter	55 liter
Aantal speakers	3	3
Scheidingsfrekwentie	600/7000 Hz	750/5500 Hz

Wijzigingen voorbehouden.



Kleurentelevisies

Bij uw keuze kunt u eenvoudig niet om Erres heen. Zó veel kwaliteit, zó veel techniek, zó veel aandacht voor de vormgeving, dat is Erres. In deze brochure geven we bij elk afgebeeld apparaat een zeer uitvoerige beschrijving. Zodat u weet waar u aan toe bent.

All-transistor chassis met plugbare modules en circuit-units, Hi-Bri of Black Matrix beeldbuizen met het in-line principe, automatische achtergrondstabilisatie,

automatische fijnafstemming en zelfs het allernieuwste van Erres: de kleurentelevisie met teletekst. Erres maakt het allemaal. En goed. Kijk maar naar de kleur, bewonder het bedieningsgemak, tel de talrijke technische details, en let eens op het geluid. Bij Erres hóór je ook wat je ziet. Allemaal belangrijk, nietwaar? Daarom: welke u ook kiest, u kiest voor de zekerheid van Erres!

portable kleurentelevisies

Is een draagbare kleurentelevisie het toppunt van luxe? Bij Erres niet! Die maakt huiskamermodellen, die je erg gemakkelijk kunt meenemen. Met een Black Matrix beeldbuis, omdat een draagbare kleurentelevisie een contrast-rijk en helder beeld moet kunnen leveren. Natuurgetrouw. En wat misschien het belangrijkste van alles is: het opgenomen vermogen is niet meer dan 70 Watt! Echt draagbaar dus. En echte kleurentelevisies. Tot en met de automatische fijnafstemming (AFC) toe.


RS 146235

- 37 cm beeldbuis.
- Met automatische fijnafstemming (AFC).
- Systeem CCIR/PAL.
- Aansluiting voor hoofdtelefoon (DIN, hoog-ohmig).
- Met aparte schakelaar aan de voorzijde om interne luidspreker uit te schakelen.
- 12 Voorkeurdruktoetsen (elektronisch) voor programma-keuze.
- Draairegelaars voor volume, helderheid en contrast.
- Verzonken handgreep.
- Extra wordt meegeleverd een dubbele teleskoopantenne.
- Gewicht 14 kg.
- Uitvoering matzwarte kunststof kast
- Afmetingen: 48 x 34 x 36 cm (b x h x d).

RS 161503

- 42 cm beeldbuis.
- Met automatische fijnafstemming (AFC).
- Systeem CCIR/PAL.
- All transistor.
- Aansluiting voor hoofdtelefoon aan de voorzijde.
- Druktoetsen voor 12 vooraf ingestelde zenders.
- Draairegelaars voor volume, helderheid en kleurverzadiging.
- Speciale spraak/muziekschakelaar.
- Uitvoering: matzwart front en witte kunststof kast, voorzien van 2 geïntegreerde handgrepen.
- Extra wordt meegeleverd een dubbele teleskoopantenne.
- Gewicht 17,5 kg.
- Afmetingen: 53 x 36 x 40 cm (b x h x d).



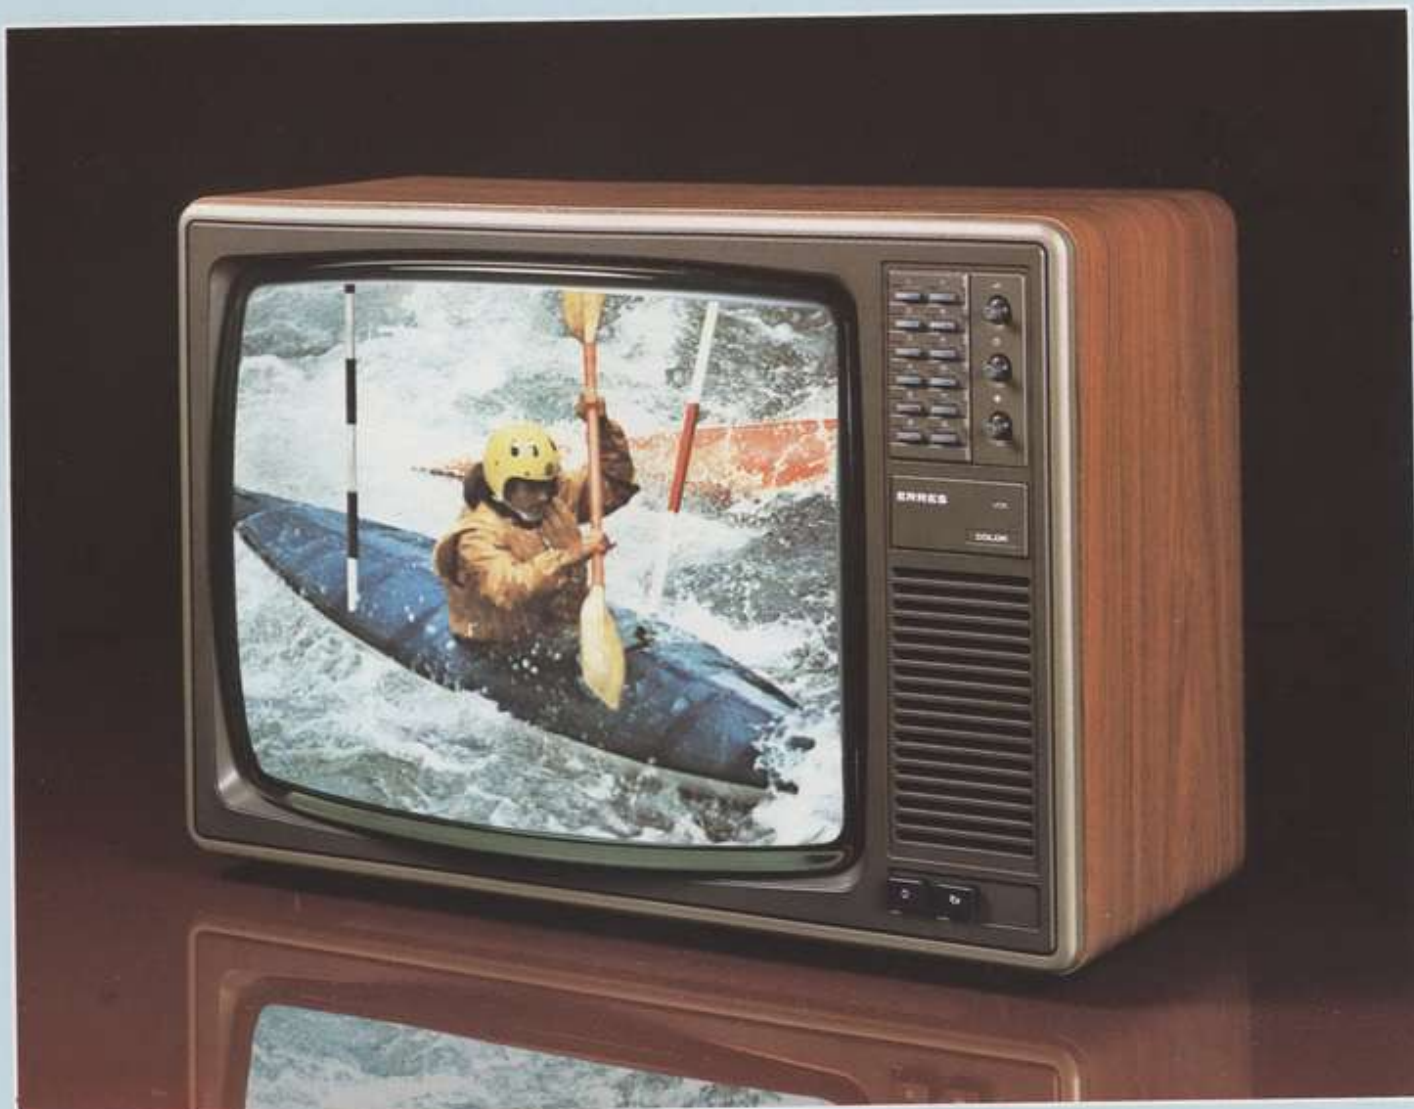

ERRES

RS 202503

Bescheiden van formaat projekteert dit huiskamermodel een regenboog van levensechte kleuren. Dit toestel heeft ook AFC. Dus nooit net-naast-de-zender, maar altijd ontvangst van het optimale signaal. Ook uitgerust met het sleuvenmasker van de Black Matrix beeldbuis voor grote helderheid, en met nog ontzettend veel meer.

- 51 cm beeldbuis.
- Quick Start, direkt beeld en geluid.
- Grote frontluidspreker (10 x 15 cm) voor een natuurgetrouwe geluidswaergave.
- Opgenomen vermogen 70 Watt, IEC-norm.
- Druktoetsen voor 12 vooraf ingestelde zenders.
- Draaigelaars voor volume, helderheid en kleurverzadiging.
- Speciale spraak/muziekschakelaar.
- Uitvoering: kast in noten motief (soft-line).
- Afmetingen: 60 x 41 x 47 cm (b x h x d).





kleurentelevisies

RS 206338

Een apparaat met het grote gemak van de infrarode afstandsbediening! En bovendien nog de groene ideaaltoets.

- 51 cm beeldbuis.
- 12 Voorkeurzenders met aparte cijferindikatie.
- Geluidssterkte, kleurverzadiging en helderheid regelbaar d.m.v. +/- toetsen.
- Druktoets aan/uit met 'stand-by' stand (verlicht) voor afstandsbediening.
- Ideaaltoets. Beeldhelderheid, kleurweergave en geluidssterkte zijn reeds door fabriek in ideale stand vastgelegd.
- Telefoontoets voor het tijdelijk onderbreken van het geluid.
- Uitvoering: kast in noten motief (soft-line).
- Afmetingen: 60 x 41 x 47 cm (b x h x d).





kleurentelevisies

RS 220501

Een fraaie kleurentelevisie met 56 cm/110° beeldbuis. Deze moderne kleurentelevisie heeft door zijn bescheiden afmetingen slechts een klein plekje nodig. Eenvoudige bediening. Daarvoor zorgen de 12 tip/druktoetsen met kleurindikatie voor keuze van uw programma.

- 56 cm beeldbuis.
- Tip/druktoetsen voorzien van kleurindikatie voor 12 vooraf ingestelde zenders.
- Met automatische fijnafstemming (AFC).
- Volume met schuifpotentiometer.
- Helderheid, contrast en kleurverzadiging met draaipotentiometers.
- Muziek/spraakschakelaar.
- Uitgangsvermogen luidspreker 7 Watt (muziek).
- Afmetingen: 66 x 46 x 41 cm (b x h x d).

KTV-ONDERSTELLEN

En als u een 'losse' opstelling van de kleurentelevisie in de huiskamer prefereert, dan heeft Erres deze handige onderstellen. Geschikt voor alle 51, 56 en 66 cm KTV's. Uitvoering met kunststof zwenkwielen. Matzwart (RS 2226), verchromd/zwart (RS 2227) en matbruin (RS 2228).





RS 260201

Beeld en geluid goed? Nou en of. Meer kleur, ietsje helderder, beetje harder, tikje zachter...

Alles kan prima worden ingesteld.

Grote frontluidspreker voor natuurgetrouwe geluidweergave.

De vormgeving is soft-line.

- 66 cm beeldbuis.
- Druktoetsen voorzien van kleurindicatie voor 12 vooraf ingestelde zenders.
- Met automatische fijnafstemming (AFC).
- Muziek/spraakschakelaar.
- Volume met schuifpotentiometer.
- Helderheid, kontrast en kleurverzadiging met draaipotentiometers.
- Uitgangsvermogen luidspreker 7 Watt (muziek).
- Afmetingen: 76 x 51 x 45 cm (b x h x d).

ERRES





kleurentelevisie

RS 265538

De techniek staat voor niets. Bijvoorbeeld in deze kleurentelevisie. Zoekt automatisch de zenders op. Erres maakt dat bovendien nog zichtbaar. Wordt de rode afstembalk op het scherm groen, dan zit u goed. Met één druk op weer een andere knop kunt u het geluid uitschakelen, om bijvoorbeeld even de telefoon aan te kunnen nemen. Met infrarode afstandsbediening, waarmee alle functies makkelijk te bedienen zijn.

- 66 cm beeldbuis.
- Natuurgetrouwe geluidswaergave door toepassing van een grote dubbelkonus luidspreker.
- Uitgangsvermogen 6 Watt.
- 12 voorkeurzenders met aparte cijferindikatie.
- Geluidsterkte, kleurverzadiging en helderheid regelbaar d.m.v. + / - toetsen. Contrast, hoge en lage tonen d.m.v. schuifregelaars.
- Druktoets aan/uit met 'stand-by' stand (verlicht) voor afstandsbediening.
- Ideaaltoets. Beeldhelderheid, kleurwaergave en geluidsterkte zijn reeds door fabriek in ideale stand vastgelegd.
- Geluidsterkte door gebruiker makkelijk naar wens aan te passen.
- Telefoontoets voor het tijdelijk onderbreken van het geluid.
- Uitvoering: noten (soft-line).
- Afmetingen: 74 x 52 x 43 cm (b x h x d).





RS 260112

Een fraai staaltje van Erres techniek. Een 66 cm grootbeeld televisie met veel extra's zoals hoofd-telefoonaansluiting, aansluiting voor extra luidspreker en audio-recorder en de groene knop voor uw ideale instelling.

Uiterst eenvoudige bediening met het automatisch zenderzoeksysteem en de tip/druktoetsen voor de 20 voorkeuzenders met digitale cijferindicatie. Ook aan het geluid is gedacht... Hifi-geluid.

- 66 cm beeldbuis.
- Automatisch zenderzoeksysteem.
- 20 Voorkeuzenders.
- Automatische fijnafstemming (AFC).
- A.P.C. voor aanpassing aan het licht van de omgeving.
- Volume, hoge en lage toonregeling, helderheid, contrast en kleurverzadiging instelbaar met schuifpotentiometers.
- Elektronisch Hifi-circuit met Hifi-geluidsbox.
- Hoofdtelefoonaansluiting (jack).
- Afmetingen: 76 x 51 x 45 cm (b x h x d).





RS 260221

Een fraai staaltje van Erres techniek. Een 66 cm grootbeeld televisie met veel extra's zoals hoofdtelefoonaansluiting, aansluiting voor extra luidspreker en audio-recorder, en de groene knop voor uw ideale instelling. Met afstandsbediening. Uiterst eenvoudige bediening met het automatisch zenderzoeksysteem en de tip/druktoetsen voor de 20 voorkeuzenders met digitale cijferindicatie. Ook aan het geluid is gedacht... Hifi-geluid.

- 66 cm beeldbuis.
- Automatisch zenderzoeksysteem.
- 12 Voorkeuzenders.
- Automatische fijnafstemming (AFC).
- A.P.C. voor aanpassing aan het licht van de omgeving.
- Volume, hoge- en lage toonregeling, helderheid, contrast en kleurverzadiging, instelbaar met schuifpotentiometers.
- Elektronisch hifi-circuit met hifi-geluidsbox.
- Hoofdtelefoonaansluiting (jack).
- Afmetingen: 76 x 51 x 45 cm (b x h x d).



KTV- ONDER- STELLEN

Sierlijke houten onderstellen in noten (RS 2600) of zwart-essen (RS 2601) zijn er voor de 66 cm modellen.



RS 266638

Met 29 voorkeuzenders.

Geluid, hoge en lage tonen, helderheid en kleurverzadiging kunt u zelf in het geheugen vastleggen. Met één druk op de persoonlijke groene voorkeurstoets keert die ideale combinatie altijd terug.

Bovendien kan de instelling van geluid en beeld op het scherm zichtbaar gemaakt worden. Vijf gekleurde balken geven de positie aan van de vijf instelbare functies. Ander aardig technisch snufje is de automatische contrastregeling d.m.v. een lichtmeter. Erres, al meer dan een halve eeuw sterk in geluid, voerde dit toestel uit met een volledig Hifi-gedeelte, waarop u uw bandrecorder of Hifi-installatie kunt aansluiten. Dit topmodel heeft infrarode afstandsbediening en is voorzien van een ingebouwde microprocessor.

- 66 cm beeldbuis.
- Met automatische zenderzoekautomaat.
- Uitgerust met een 7 liter Hifi box (10 Watt).
- Aansluiting voor hoofdtelefoon.
- Geluidsstrekte, kleurverzadiging, helderheid, hoge en lage tonen d.m.v. +/- toetsen regelbaar.
- Druktoets aan/uit met 'stand-by' stand (verlicht).
- Telefoontoets voor het tijdelijk onderbreken van het geluid.
- Uitvoering: noten (soft-line).
- Afmetingen: 76 x 52 x 43 cm (bxhxd).

kleurentelevisies



Teletekst, aktuele informatie via het tv-scherm.

Wat is teletekst?

Teletekst biedt de kijker op het door hem gewenste tijdstip een verscheidenheid aan nieuws en informatie.

Enkele toepassingen zijn:

- sportuitslagen
- beursberichten
- verkeersinformatie
- speciale recepten
- dagelijks menu
- vreemd geld
- politiek nieuws
- nieuws in het kort

Deze teletekst-informatie is beknopte informatie. Het televisiescherm kan n.l. niet vergeleken worden met een pagina van de krant. Op het scherm is slechts plaats voor maximaal 24 regels van elk 40 letters of cijfers.


Hoe werkt teletekst?

De letters, cijfers en andere grafische tekens van de teletekst-pagina worden in de studio omgezet in elektronische signalen en meegestuurd met het normale tv-signaal. Dit signaal wordt uitgezonden vanaf het moment dat het testbeeld 's morgens op het tv-scherm verschijnt, tot het ogenblik dat de zenders worden gesloten.

Met behulp van een zogenaamde decoder worden de elektronische signalen omgezet in leesbare tekst. Door middel van de infra-rood afstandsbediening kan de teletekst-informatie op een eenvoudige manier op het tv-scherm zichtbaar worden gemaakt.

De kijker zal even moeten wachten voordat de gekozen pagina op het scherm komt. Dat komt omdat alle pagina's als het ware in een kringloop worden uitgezonden. Om welk aantal pagina's het ook gaat, de computer in de studio herhaalt die serie zonder onderbreking.

Een teletekst-pagina is opgebouwd uit letters, cijfers, leestekens en lijnen. Ook kunnen eenvoudige tekeningen, zoals de weerkaart, worden geprojecteerd. Een pagina blijft net zo lang op het scherm staan als de kijker wil. In die zin is er dus werkelijk sprake van een pagina, want het is de kijker die bepaalt of er al dan niet wordt "doorgebladerd".

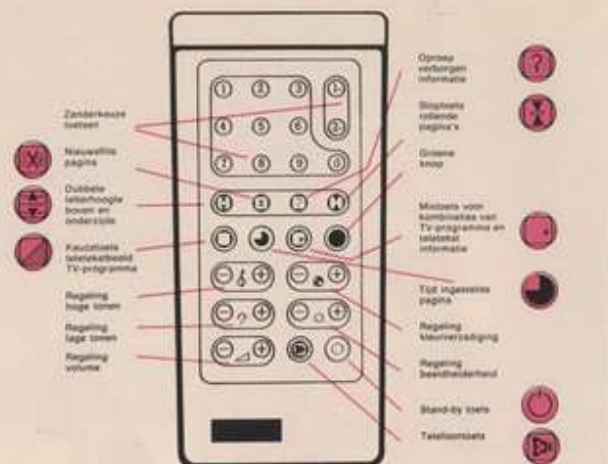

Zijn er nog andere mogelijkheden met teletekst?

Een aantrekkelijke gebruiksmogelijkheid is **ondertiteling van normale televisieprogramma's**.

Dit kan bijvoorbeeld bij programma's, waarin Nederlands wordt gesproken, gebeuren ten behoeve van slechthorenden en buitenlandse werknemers. Ook voor instructieve doeleinden kan deze mogelijkheid worden gebruikt.

De Nieuwsflitspagina. Terwijl de kijker naar het normale televisieprogramma kijkt, kan men op de hoogte blijven van actuele gebeurtenissen.

Eveneens bestaat de mogelijkheid om op het tijdstip van uw keuze een door u gekozen pagina te bekijken.

Wordt teletekst al uitgezonden?

In april 1980 is de NOS gestart met een proefuitzending van 54 pagina's. Medio september 1980 hoopt de NOS 100 pagina's te tonen.




Teletekst kleurentelevisie

RS 266738

Kleurentelevisie met mogelijkheid tot het ontvangen van alle teletekst-informatie.

- Geschikt voor ontvangst van VHF-kanalen voor kanaal 2 t/m 12, S-kanalen voor kanaal S1 t/m S19, UHF-kanalen voor kanaal 21 t/m 69.
- 66 cm/110° Hi-Bri beeldbuis.
- 29 Voorkeurzenders met cijferindicatie (LED).
- Groene knop voor instelling van persoonlijke voorkeur van beeld en geluid.
- Kompleet elektronisch Hifi-circuit en een Hifi geluidbox (7 liter) met een 10 cm Ø luidspreker.
- Hoofdtelefoonaansluiting aan de voorzijde met schakelaar voor het uitschakelen van de interne luidspreker (Jack 6.3 mm).
- Diode-aansluiting aan de achterzijde voor audio-recorder opname of aansluiting op Hifi installatie.
- Infrarood afstandsbediening voor keuze van 29 voorkeurzenders, alle teletekstfuncties, geluidssterkte, hoge- en lage tonen, beeldhelderheid, kleurverzadiging, telefoontoets, groene knop en stand-by toets.
- Een LED-indikatie geeft aan dat het toestel in teletekst-stand staat, ook als op de betreffende zender geen teletekst informatie wordt uitgezonden.
- Houten kast in noten uitgevoerd (Soft-line).
- Afmetingen: 76 x 52 x 44 cm (bxhxd).

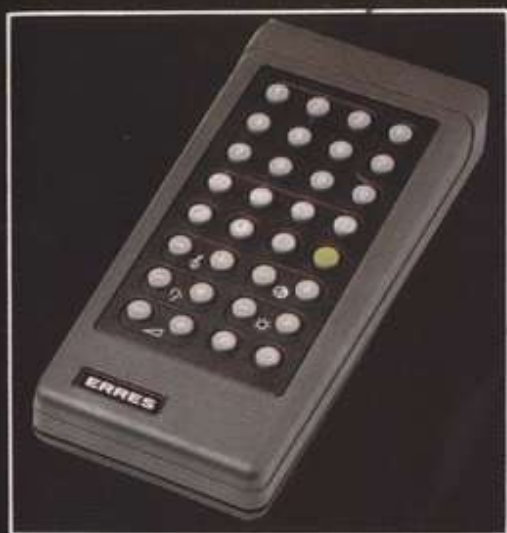

RS 90002

De nieuwe compacte alles-in-één televisie

Een zwart-wit televisie gecombineerd met radio en een digitale klok. En zó licht dat u hem gemakkelijk mee kunt nemen naar boot of caravan. Een echte portable op draaibare console.

Televisie: • 23 cm/90° beeldbuis (Quick Start). • Druktoetsen voor 10 voorkeuzenders. • Daglichtscherm.

Radio: • 3 Golfbereiken. • Ingebouwde ferroceptor voor MG en LG ontvangst. • Automatische fijnafstemming op de FM (AFC).

Klok: • Elektronisch, met LED-display. • Druktoetsen voor het instellen van tijd, wek- en sluimertijd, snel/langzaam tijd verzetten. • 24-Uurs weksysteem. • Wekt naar keuze met radio of televisie. • Sluimermogelijkheid, instelbaar van 59 tot 1 minuut. • Draairegelaar BC (Brightness Control), hiermee kan de lichtsterkte van de cijfers van de klok worden geregeld.

Algemeen: • Aansluitmogelijkheden voor oortelefoon, extra-luidspreker, mikrofoon en afstandsbediening. • Beveiligd tegen foutieve akku-aansluiting. • Voorzien van teleskoopantenne voor TV- en FM-ontvangst. • Gewicht 6,8 kg.

• Afmetingen: 27 x 27 x 27 cm.



portable zwart-wit televisies

Voor de vakantie, of als tweede toestel. Altijd bij de hand, zo'n draagbare televisie. Voor rond de driehonderd gulden, hebt u er al één. Erres maakt er zeven in verschillende beeldformaten. Allemaal met Quick Start, dus binnen vijf seconden beeld en geluid. U kiest maar.

RS 124130

Een 31 cm beeldbuis in een sierlijk zwart toestel met geringe afmeting. Speelt op het lichtnet en op een 12 V akku. Als de zenders eenmaal zijn ingesteld kunt u met de zes drukknoppen direkt afstemmen op het station van uw keuze.

- Opgenomen vermogen max.: lichtnet 27 W, akku 15 W.
- Aansluitmogelijkheid voor oortelefoon.
- Beveiligd tegen foutieve akku-aansluiting.
- Gewicht 6,5 kg.
- Afmetingen: 35 x 30 x 30 cm (b x h x d).

RS 125130

Deze zwart/wit portable televisie is gelijk aan de RS 124130 echter met de mogelijkheid om 10 zenders vooraf in te stellen. Bovendien is deze televisie voorzien van een daglichtscherm.

ERRES

RS 124131

Technisch gelijk aan het type RS 124130.

- Uitvoering in de warme kleur brick (steenrood).
- Afmetingen: 40 x 30 x 30 cm (b x h x d).



RS 126132

De 31 cm zwart/wit portable televisie met afstandsbediening. Luxe uitvoering met de mogelijkheid om 8 zenders vooraf in te stellen. Lichtnet én 12 V akku aansluiting. Opgenomen vermogen: lichtnet 27 W, akku 15 W. Beveiliging tegen foutieve akku-aansluiting.

Aansluitmogelijkheid voor oortelefoon.

- Afmetingen: 40 x 30 x 30 cm (b x h x d).



RS 140401

Door de 34 cm/110° Quick Start beeldbuis is dit model slechts 27 cm diep. De tuninglade biedt de mogelijkheid om tien zenders vooraf in te stellen. Met de zes drukknoppen, die elk een dubbele functie hebben, stemt u er daarna direkt op af. Ook deze is geschikt voor lichtnet en 12 A akku.

- Opgenomen vermogen max.: lichtnet 35 W, akku 20 W.
- Aansluitmogelijkheid voor oortelefoon.
- Beveiligd tegen foutieve akku-aansluiting, akkuplug wordt meegeleverd.
- Schuifregelaars voor volume, helderheid en contrast.
- Gewicht 7,5 kg.
- Afmetingen: 44,5 x 30 x 30,5 cm (bxhxd).

portable zwart-wit televisies

RS 174730

De grootste uit de serie draagbare televisies. Met 44 cm/110° Quick Start beeldbuis. Zeven zenders kunnen vooraf ingesteld worden en zijn daarna d.m.v. een luxe afstemgedeelte op het scherm te krijgen. Geluid, helderheid en contrast kunnen met schuifregelaars bediend worden. Alleen geschikt voor het lichtnet.

- Royale frontluidspreker (7,5 x 12,5 cm).
- Dubbele teleskoopantenne.
- Slagvaste kunststof kast in zwart/zilveren uitvoering.
- Afmetingen: 51 x 35 x 28,5 cm (b x h x d).





zwart-wit televisies

RS 245530

Voorzien van een elektronische kanalenkiezer, waarmee u acht zenders vooraf kunt instellen. Royale frontluidspreker zorgt voor een natuurgetrouwe geluidsweergave.

- Beeldbuis 61 cm.
- Draairegelaars voor volume, helderheid en contrast.
- Uitvoering: noten.
- Afmetingen: 66,5 x 49 x 30 cm (b x h x d).

RS 245630

Net als alle andere zwart/wit toestellen direkt beeld en geluid, dankzij de 61 cm/110° Quick Start beeldbuis. Drukknoppen voor de twaalf vooraf instelbare zenders.

- Draairegelaars voor volume, helderheid en contrast.
- Grote frontluidspreker 10,5 cm Ø.
- Uitvoering: kast in noten motief.
- Afmetingen: 66,5 x 48 x 39 cm (b x h x d).

PRIJSLIJST

AUGUSTUS 1980

Adviesprijs
inkl. B.T.W.

KLOKRADIO'S

SX 7180	f 115,—
SX 7185	f 119,—
SX 7570	f 179,—
SX 7096	f 109,—

RADIOPORTABLES

SX 1091	f 25,—
SX 1070	f 50,75
SX 1280	f 70,25
SX 1380	f 99,—
SX 1570	f 129,—
SX 1790	f 169,—

CASSETTERECORDER

EK 3227	f 129,—
---------	---------

RADIORECORDERS

SX 8108	f 189,—
SX 8198	f 259,—
SX 8928	f 359,—
SX 8694	f 549,—
TR 3820	f 449,—

ELEKTROGRAMMOFOONS

SX 5200	f 200,—
SX 5400	f 350,—
SX 5392	f 399,—

PLATENSPELERS

SX 5685	f 295,—
SX 5677	f 355,—
SX 5777	f 415,—
SX 5887	f 555,—

CASSETTEDECKS

SR 3170	f 495,—
SR 3370	f 595,—
SR 3390	f 695,—
SR 3630	f 945,—
SR 3780	f 1695,—

HOOFDTELEFOONS

EK 200	f 55,—
EK 400	f 119,—

STEREO-KOMBINATIES

SX 6871	f 745,—
SX 6990	f 750,—
ST 3100	★
ST 4100	★

TUNERS

SX 6191	★
SX 6194	f 495,—
SX 6198	f 845,—

VERSTERKERS

SX 6391	★
SX 6392	f 479,—
SX 6393	f 579,—
SX 6394	f 649,—
SX 6395	f 845,—
SX 6396	f 1045,—

TUNER/VERSTERKERS

SX 6691	★
SX 6692	f 595,—
SX 6693	f 745,—
SX 6695	f 895,—
SX 6797	f 1695,—

ERRES

Adviesprijs
inkl. B.T.W.

HIFI-MEUBELS

RS 1020	f 199,—
RS 1030	f 299,—
RS 1040	f 299,—
RS 1050	f 299,—
RS 1060	f 399,—
RS 1070	f 399,—
RS 1090	f 499,—

Set 9000

bestaande uit:	f 3374,—
SX 6090 (switch-unit)	f 145,—
SX 6190 (tuner)	f 695,—
SX 6290 (voorversterker)	f 695,—
SX 6390 (eindversterker)	f 795,—
EK 3537 (cassettedeck)	f 695,—
RS 0095 (meubel)	f 349,—

LUIDSPREKERBOXEN

SX 6405	f 129,—
SX 6482	f 160,—
SX 6483	f 215,—
SX 6484	f 270,—
SX 6489	f 350,—
SX 6494	f 450,—
SX 6495	f 550,—

KLEURENTELEVISIE

RS 146235	f 1145,—
RS 161503	f 1375,—
RS 202503	f 1575,—
RS 206338	f 1775,—
RS 220501	f 1995,—
RS 260201	f 2045,—
RS 265635	f 2245,—
RS 260112	f 2295,—
RS 260221	f 2345,—
RS 266638	f 2635,—
RS 266738	f 3335,—

KTV-ONDERSTELLEN

RS 2612	f 90,50
RS 2226	f 89,—
RS 2227	f 89,—
RS 2228	f 89,—
RS 2600	f 149,—
RS 2601	f 149,—

ZWART/WIT TELEVISIE

RS 90002	f 745,—
RS 124130	f 339,—
RS 125130	f 359,—
RS 124131	f 339,—
RS 126132	f 389,—
RS 140401	f 419,—
RS 174730	f 499,—
RS 245530	f 649,—
RS 245630	f 679,—

Wijzigingen voorbehouden.

★ Prijs nog niet bekend.

ERRES

Het plezier van zekerheid