

4 - ACCESSOIRES

● Adaptateur de Rack type 1010

Description :
adaptateur pour Rack au standard de 19 pouces.

Application :
l'adaptateur 1010 permet de monter un appareil type MNK 168 dans un Rack au standard de 19 pouces.
Hauteur : 3 unités ; profondeur : 28 cm par rapport au panneau avant.

Instructions de montages :

- a) En utilisant deux vis cruciformes (référence 7), fixer la plaque de support (référence 2) au panneau avant (référence 1).
- b) En utilisant quatre vis cruciformes (référence 7), fixer les flasques gauche et droit (références 3 et 4) au panneau avant (référence 1).
- c) En utilisant quatre vis cruciformes (référence 7), fixer les flasques gauche et droit à la plaque de support (référence 2).
- d) Le montage de l'adaptateur est terminé, et il ne reste plus qu'à monter l'appareil.
- e) Faire tourner la poignée de l'appareil de façon à la diriger vers l'arrière. (La poignée peut être retirée complètement si on le désire, en séparant les couvercles supérieur et inférieur).
- f) Retirer les deux vis à tête fendue (longueur 32 mm), utilisées pour maintenir ensemble les couvercles supérieur et inférieur, au voisinage des pieds avant.
- g) Positionner l'appareil de façon que les trous du couvercle inférieur soient alignés avec les trous de la plaque de support.
- h) Fixer l'appareil sur la plaque de support, en utilisant deux vis à tête fendue (référence 5) et deux rondelles plates (référence 6).

Liste des pièces

| Référence | Description | Qté | N° de pièce |
|-----------|-----------------------------|-----|-------------|
| 1 | Panneau avant | 1 | 26 595 D |
| 2 | Plaque de support (étagère) | 1 | 26 599 C |
| 3 | Flasque gauche | 1 | 26 600 B |
| 4 | Flasque droit | 1 | 26 601 B |
| 5 | Vis à tête (32 mm) | 2 | 6-32 |
| 6 | Rondelle plate | 2 | 6 |
| 7 | Vis Phillips (13 mm) | 10 | 8-32 |

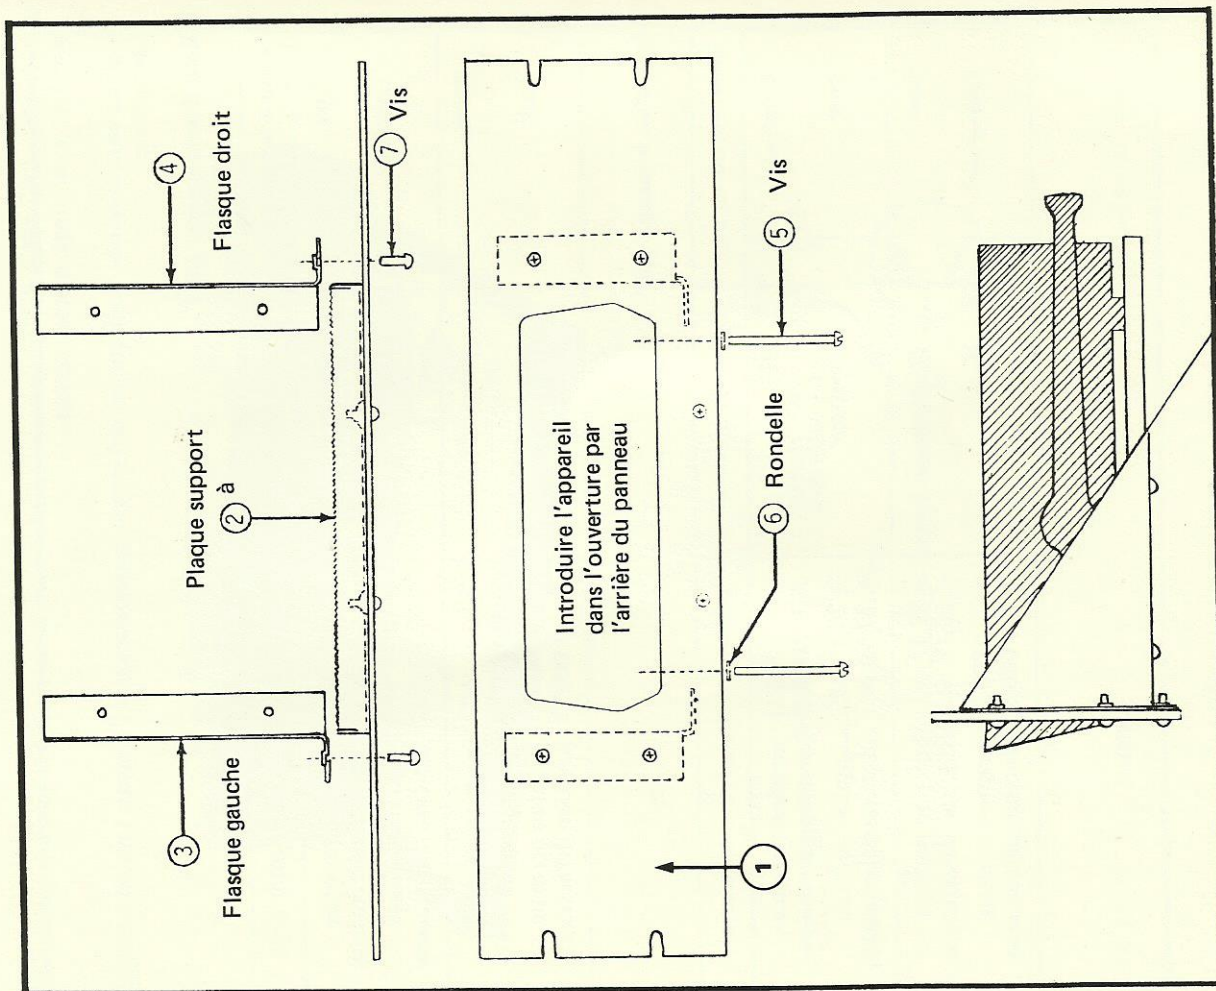


Figure 14 - Adaptateur de Rack type 1010