


# PHILIPS Service

DOCUMENTATION

AG 4116/00

Dép' SERVICE Central  
20, Avenue HENRI-BARBUSSE  
BOBIGNY (Seine)

Classement : Saison 1960-1961  
Classeur 4

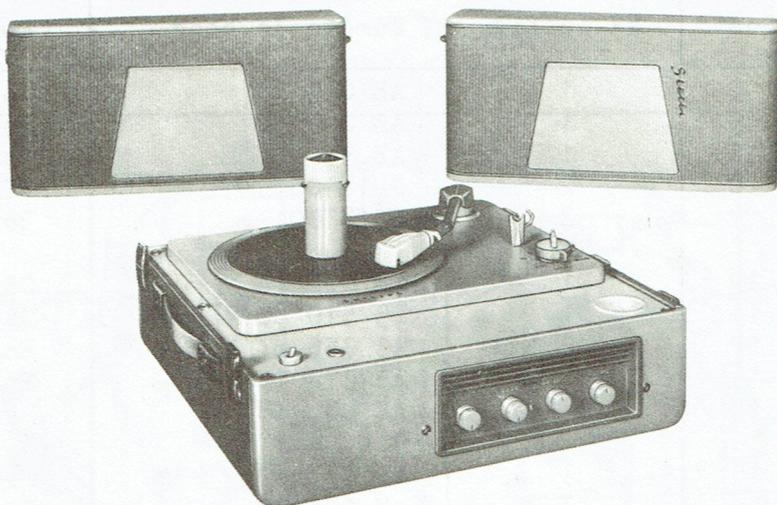

Le AG 4116-00 est un tourne-disque avec amplificateur stéréo et haut-parleurs en coffret:

### Spécification

Type	Tourne disque	Tension de réseau	Fréquence de réseau
AG 4116-00	AG 1016-00	110-127-220-245 V	50 Hz

Pour la réparation et le remplacement de pièce de tourne-disques veuillez vous reporter à la documentation Service du AG 1016-00.

### Données techniques:

#### Hautparleurs

2x AD 3721

#### Tubes

2x ECC83  
2x EL 95

#### Consommation totale

40 W approx.

#### Impédance de sortie de hautparleur

Pour chacun des amplificateurs : 3Ω

#### Puissance de sortie.

2 W par amplificateur.



S. A. PHILIPS, SIÈGE SOCIAL : 50, AVENUE MONTAIGNE — PARIS (8<sup>e</sup>)

CAPITAL 100 MILLIONS DE N. F.

R. C. Seine 56 B 4726

Strictement confidentiel - Document uniquement destiné aux commerçants chargés du SERVICE Philips - Reproduction interdite

N° de Code : PS 353

Liste de pièces mécaniques

Pos.	N° de fig.	Numéro de code	Désignation
5	1	AE 013 54	Coffret
6	1	AE 013 50	Poignée
7	1	AE 501 68	Charnière
8	2	H 18 067	Plaque de carrousel
9	2	H 18 001	Bouton de carrousel
10	1	AE 007 74	Commutateur
11	1	P5 510 88/723/FB	Capot
12	2	A3 755 87	Ensemble support de lampe
13	1	A3 372 73	Ensemble lentille
14	1	AE 007 48	Serrure
15	3	AE 153 82	Pied élastique (vert A)
16	3	AE 154 00	Pied élastique (rouge B)
17	2	AE 153 90	Ensemble plaque de fusible
18	2	A3 642 19	Canon
19	2	AE 013 51	Grille de ventilation
20	1	AE 006 98	Came coulissante avec goupille fendue
21	3	P5 510 94/159	Capot enjoliveur
22	1	P5 511 36	Plaque de couverture

Liste de pièces électriques

C 1 )		X 1	SR 250 B 100
C 2 )	D 05 800/M50+50+50	R 1	B 00 801/1K
C 3 )		R 4 )	
C12 )	D 00 800/X16	R 5 )	A 01 048
C42 )		R34 )	
C10 )	D 00 800/C25	R35 )	
C40 )		R10 )	
S 1 )		R13 )	A 01 047
S 1a )	A3 142 92	R40 )	
S 1b )		R43 )	
S 2 )		R14 )	A 01 046
S 4/S 5 )	I 63 100	R44 )	
S34/S35 )			

Lampe de Signalisation n° 03 023



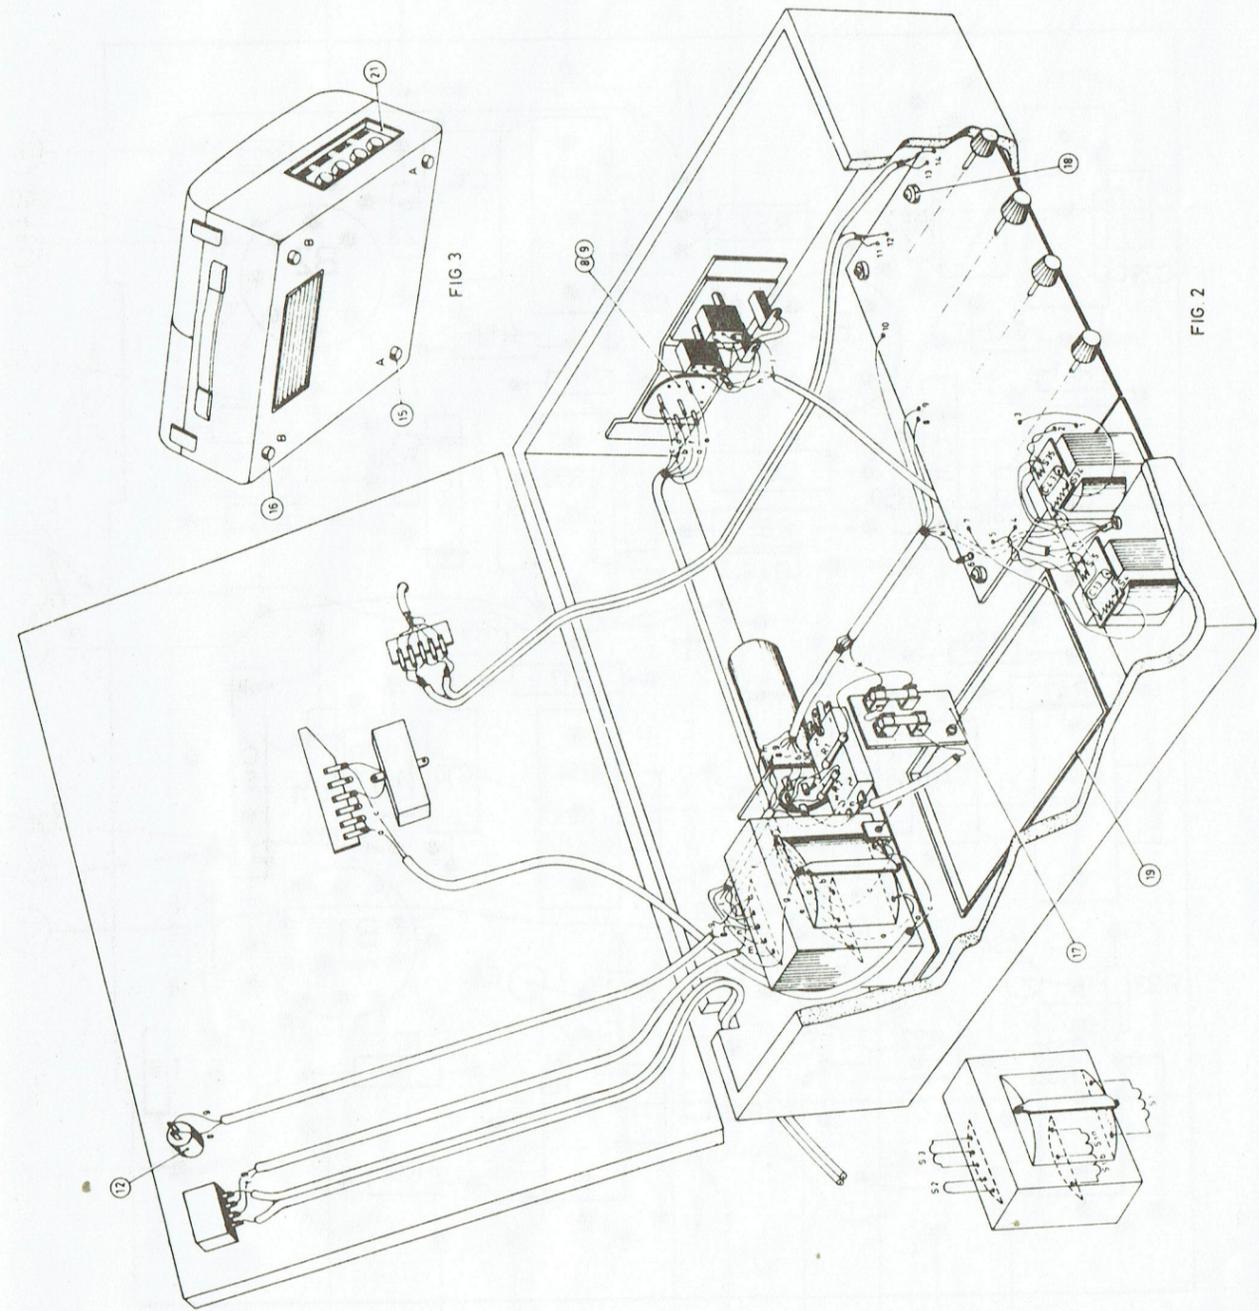
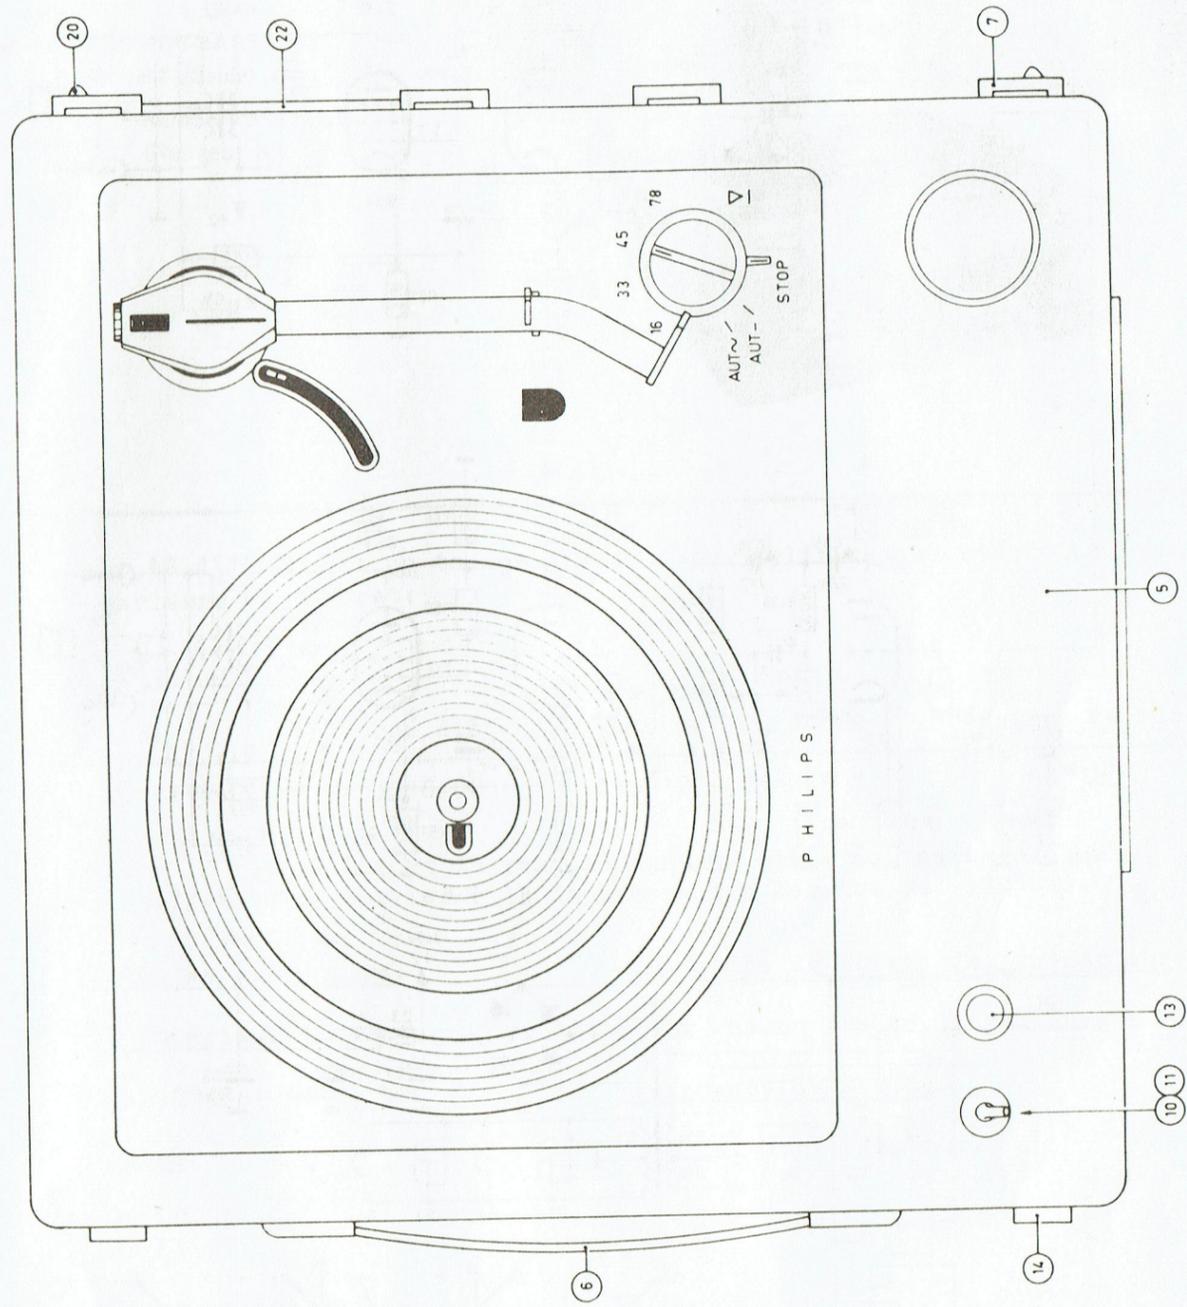


FIG 3

FIG 2

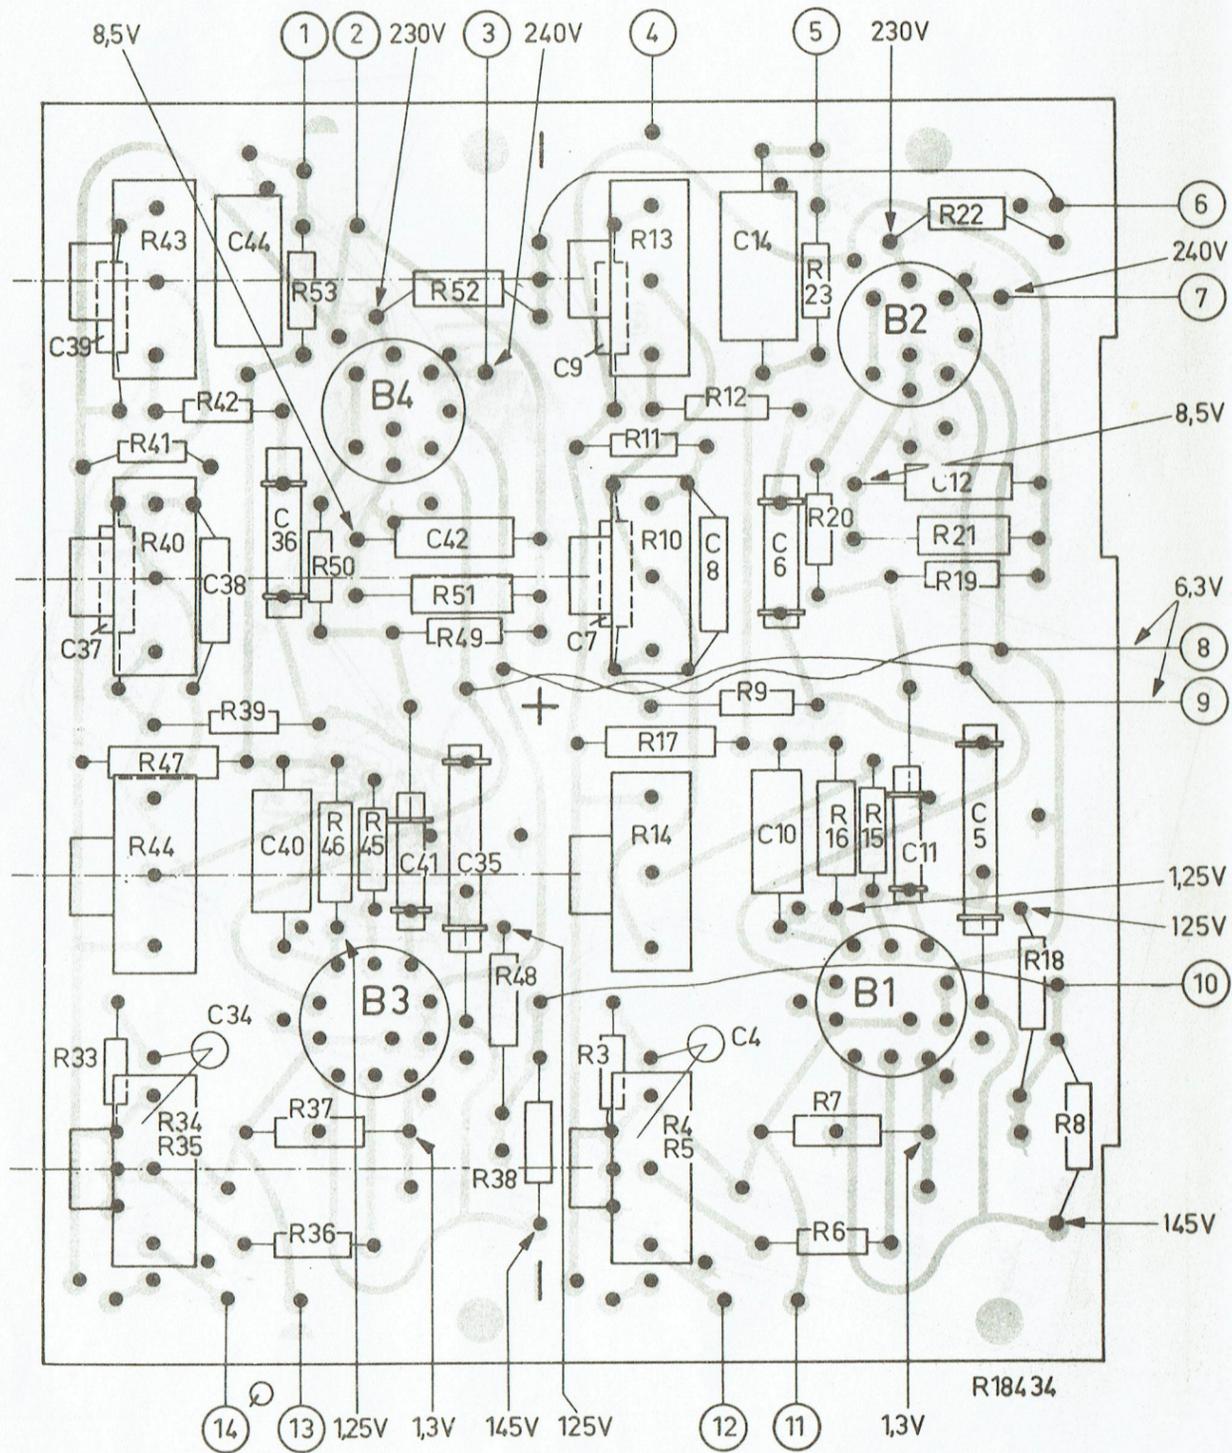


FIG. 3

R:	3, 4, 5,	6,	7, 8, 9, 10, 11,	12, 13,	14,	15, 16, 17, 18,	19, 20,	21,	22,	23,
R:	33, 34, 35,	36,	37, 38, 39, 40, 41,	42, 43,	44,	45, 46, 47, 48,	49, 50,	51,	1, 52,	2, 53,
C:	4,	5,	7, 6, 8, 9,				11, 10,	12,	13,	14,
C:	34,	35,	37, 36, 38, 39,				41, 40,	1, 42,	43, 2, 44,	3,

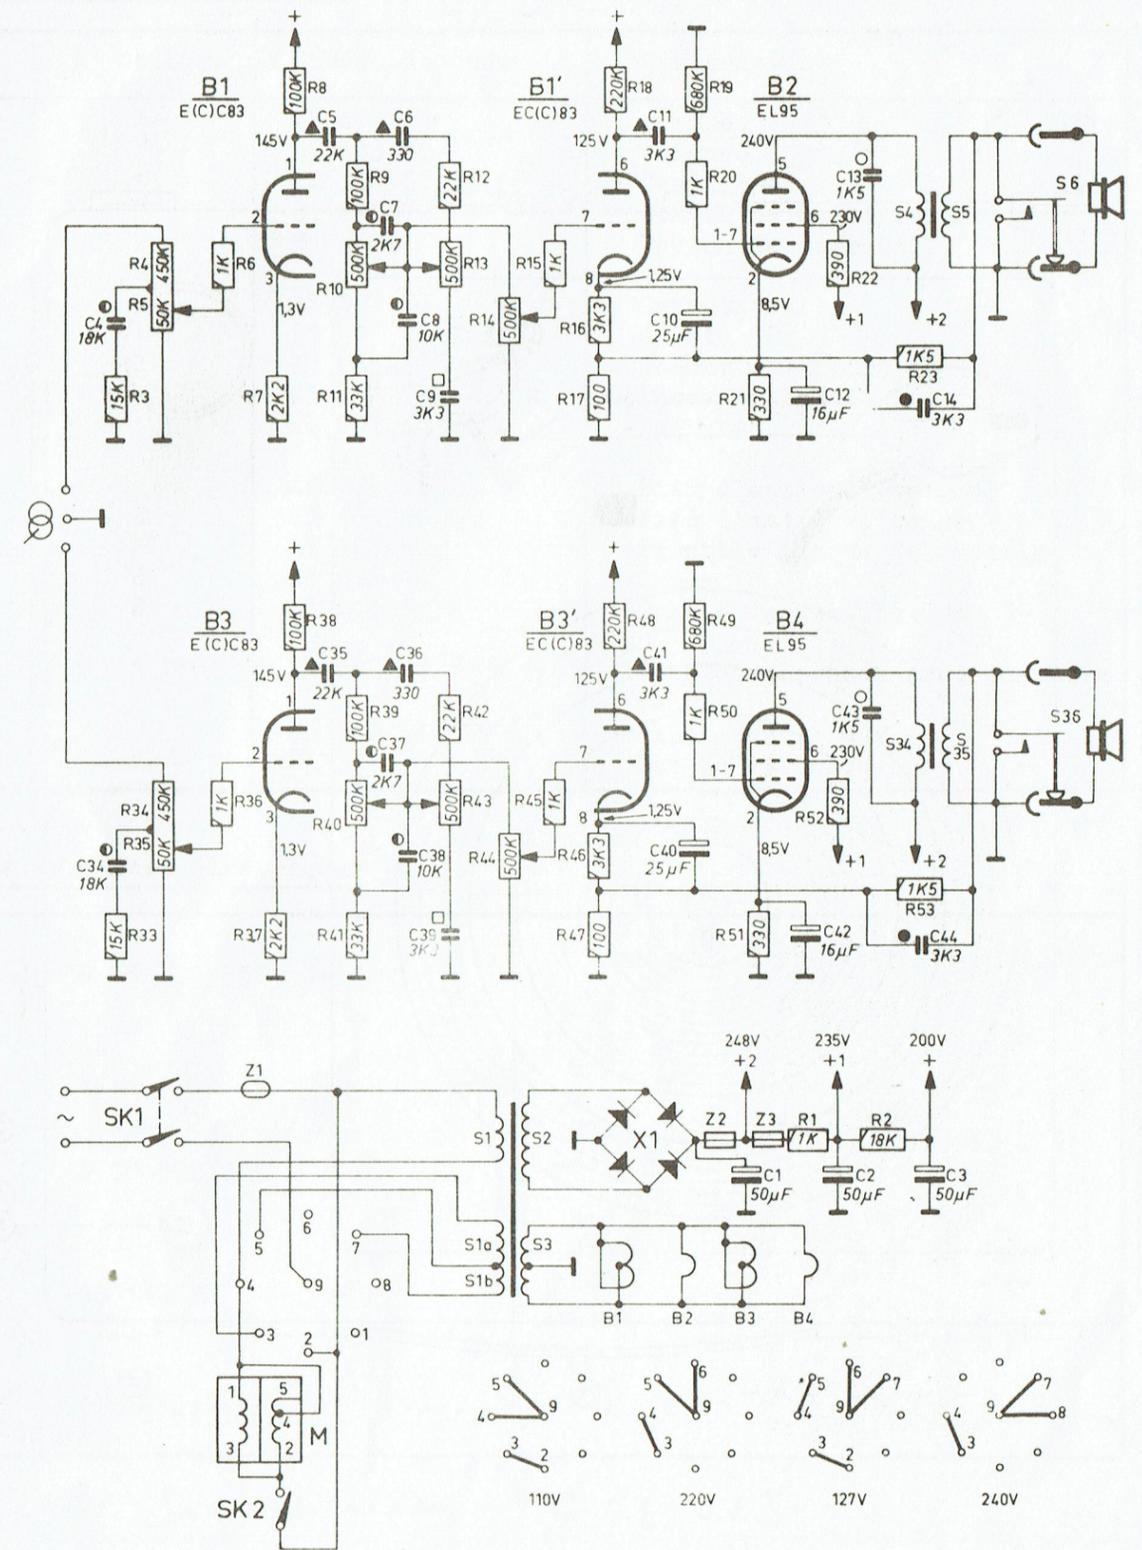


FIG. 4