



GRAMOPHONES

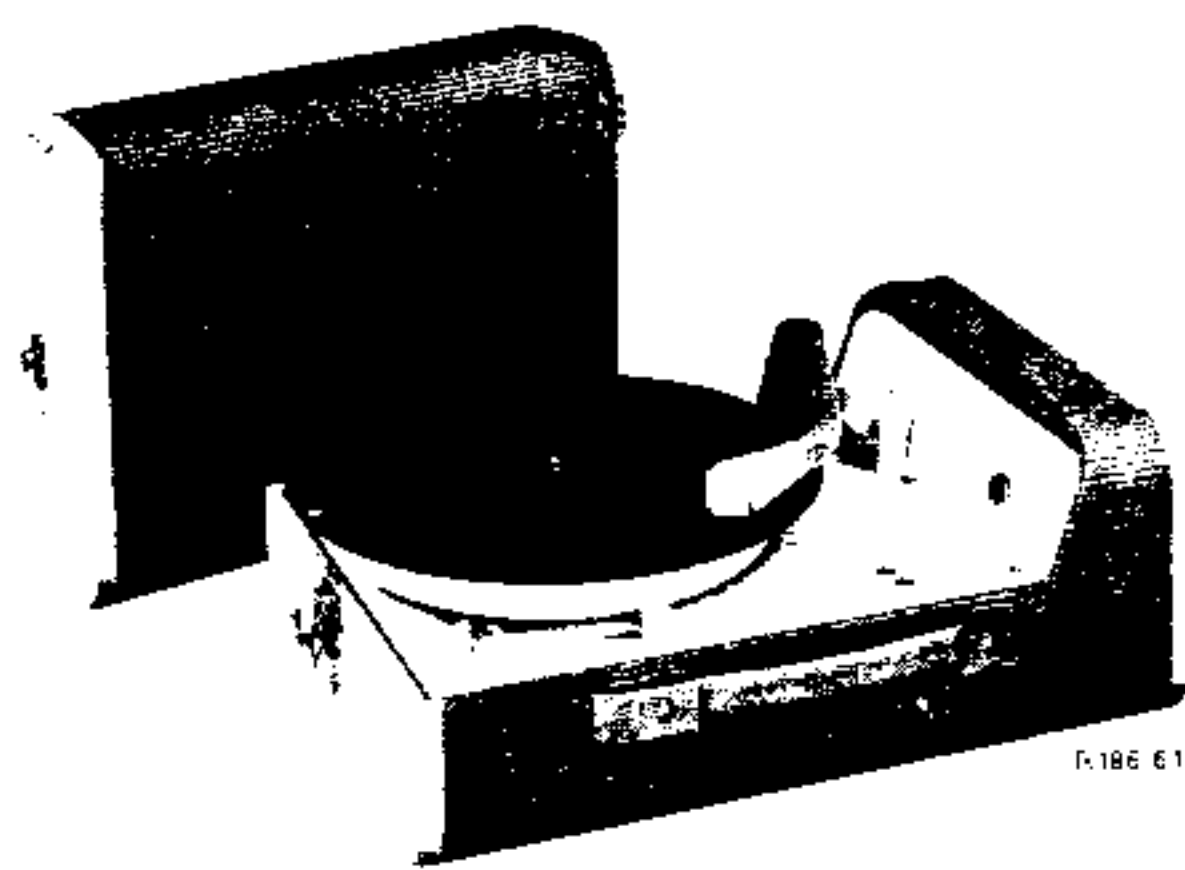

AG 9148-95-95A

Ned. Ver. v. Historie v/d Radio

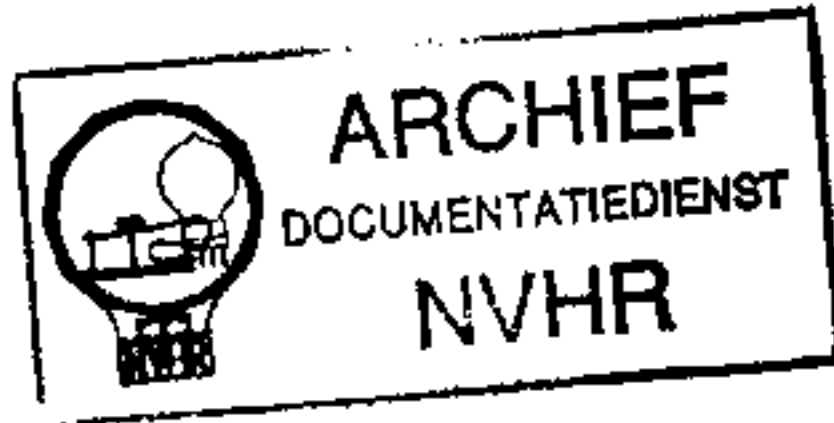

|                                 |                       |                            |                      |
|---------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>Technical Data:</b>          |                       | <b>Données Techniques:</b> |                      |
| Record player                   | : AG 2048-95          | Tourne-disques             | : AG 2048-95         |
| Mains voltage                   | : 110-127 V and 220 V | Tensions de réseau         | : 110-127 V et 220 V |
| Mains frequency                 | : 50 c/s              | Fréquence de réseau        | : 50 c/s             |
| Pick-up heads                   | :                     | Tête de phonocapteur       | :                    |
| Monophonic:                     |                       | Monophonique:              |                      |
| AG 3019 - AG 3209               |                       | AG 3019 - AG 3209          |                      |
| Stereophonic:                   |                       | Stéréo:                    |                      |
| AG 3060 - AG 3063               |                       | AG 3060 - AG 3063          |                      |
| AG 3301 - AG 3304               |                       | AG 3301 - AG 3304          |                      |
| Valves                          | : B1 - UCL82          | Tubes                      | : B1 - UCL82         |
|                                 | B2 - UY85             |                            | B2 - UY85            |
| Loudspeaker                     | : AD 1400 W           | Haut-parleur               | : AD 1400 W          |
| Total consumption               | : approx. 35 W.       | Consommation totale        | : ca. 35 W.          |
| <b>Technische Einzelheiten:</b> |                       | <b>Datos Técnicos:</b>     |                      |
| Plattenspieler                  | : AG 2048-95          | Tocadiscos                 | : AG 2048-95         |
| Netzspannungen                  | : 110-127 V und 220 V | Tensiones de red           | : 110-127 V y 220 V  |
| Netzfrequenz                    | : 50 Hz               | Frecuencia de red          | : 50 c/s             |
| Tonabnehmerkopf                 | :                     | Cabeza fonocaptora         | :                    |
| Monophonisch:                   |                       | Monofónico:                |                      |
| AG 3019 - AG 3209               |                       | AG 3019 - AG 3209          |                      |
| Stereophonisch:                 |                       | Estereofónico:             |                      |
| AG 3060 - AG 3063               |                       | AG 3060 - AG 3063          |                      |
| AG 3301 - AG 3304               |                       | AG 3301 - AG 3304          |                      |
| Röhren                          | : B1 - UCL82          | Válvulas                   | : B1 - UCL82         |
|                                 | B2 - UY85             |                            | B2 - UY85            |
| Lautsprecher                    | : AD 1400 W           | Altavoz                    | : AD 1400 W          |
| Totaler Verbrauch               | : Za. 35 W.           | Consumo total              | : 35 W aprox.        |

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| <b>Technische Gegevens:</b> |                      |
| Platenspeler                | : AG 2048-95         |
| Netspanningen               | : 110-127 V en 220 V |
| Netfrequentie               | : 50 c/s             |
| Pick-up koppen              | :                    |
| Monophonisch:               |                      |
| AG 3019 - AG 3209           |                      |
| Stereophonisch:             |                      |
| AG 3060 - AG 3063           |                      |
| AG 3301 - AG 3304           |                      |
| Buizen                      | : B1 - UCL82         |
|                             | B2 - UY85            |
| Luidspreker                 | : AD 1400 W          |
| Totaal verbruik             | : ca. 35 W.          |

|                   |                    |                  |               |                  |                    |
|-------------------|--------------------|------------------|---------------|------------------|--------------------|
| Case - 95A        | Koffer - 95A       | Coffret - 95A    | AE 010 41     | Kasten - 95A     | Maleta - 95A       |
| Case - 95         | Koffer - 95        | Coffret - 95     | AE 009 27     | Kasten - 95      | Maleta - 95        |
| Ass. suspension   | Sam. ophanging     | Ass. suspension  | AE 601 55     | Zus. Aufhängung  | Conj. suspension   |
| Ornamental nut    | Siermoer           | Ecrou enjoliveur | AE 005 09     | Zierrmutter      | Tuerca ornamental  |
| Voltage adaptor   | Carrousel plaat    | Plaque de car-   | A3 228 39     | Spannungswehler- | Placa de cambiador |
| plate             |                    | rousel           |               | platte           |                    |
| Voltage adaptor   | Carrousel knop     | Bouton de car-   | A3 228 55     | Spannungswehler- | Botón de cambiador |
| knob              |                    | rousel           |               | knopf            |                    |
| Screw             | Schroef            | Vis              | B 055 GK/3x18 | Schraube         | Tornillo           |
| Washer            | Sluitring          | Rondelle         | AE 005 78     | Unterlegscheibe  | Arandela           |
| Screw             | Schroef            | Vis              | B 055 GK/3x25 | Schraube         | Tornillo           |
| Grommet           | Tule               | Canon            | AE 501 27     | Tülle            | Manguito de paso   |
| Knob              | Knop               | Bouton           | AE 154 03     | Knopf            | Botón              |
| Cinch female plug | Cinch contrasteker | Cinch fiche      | AE 605 15     | Cinch Kontra-    | Enchufe hembra de  |
|                   |                    | femelle          |               | stecker          | Cinch              |
| Screw             | Schroef            | Vis              | AE 010 14     | Schraube         | Tornillo           |
| Gripp - 95A       | Handvat - 95A      | Poignée - 95A    | AE 010 42     | Handgriff - 95A  | Asa - 95A          |
| Gripp - 95        | Handvat - 95       | Poignée - 95     | AE 010 43     | Handgriff - 95   | Asa - 95           |
| Lock - 95         | Slot - 95          | Mallette - 95    | AE 004 84     | Verschluss - 95  | Cerradura - 95     |
| Lock - 95A        | Slot - 95A         | Mallette - 95A   | AE 010 44     | Verschluss - 95A | Cerradura - 95A    |

|     |           |     |                |
|-----|-----------|-----|----------------|
| S1) | 918/03    | C5  | 48 233 20/4K7  |
| S2) |           | C6  |                |
|     |           | R1  | C 425 AL/C32   |
|     |           |     | E 001 AD/A1K   |
| S4) | A3 161 86 | R2) | B1 634 38      |
| S5) |           | R3) |                |
|     |           | R4  | 916/DL50K+450K |

