



R	501 502	425 423 424 426	533 534	527 528	427 428	503 505 506 504	507 508	509 510	525 511 512	513 514 526	515 516	421 422	535 537 538 536	517 518	523 524	529 531 532 530	519 520	521 522	
C	601 602		615 616	623 624		603 604		607 605 606 608	622 619 620		609 610						617 613 614 618	611 612	405

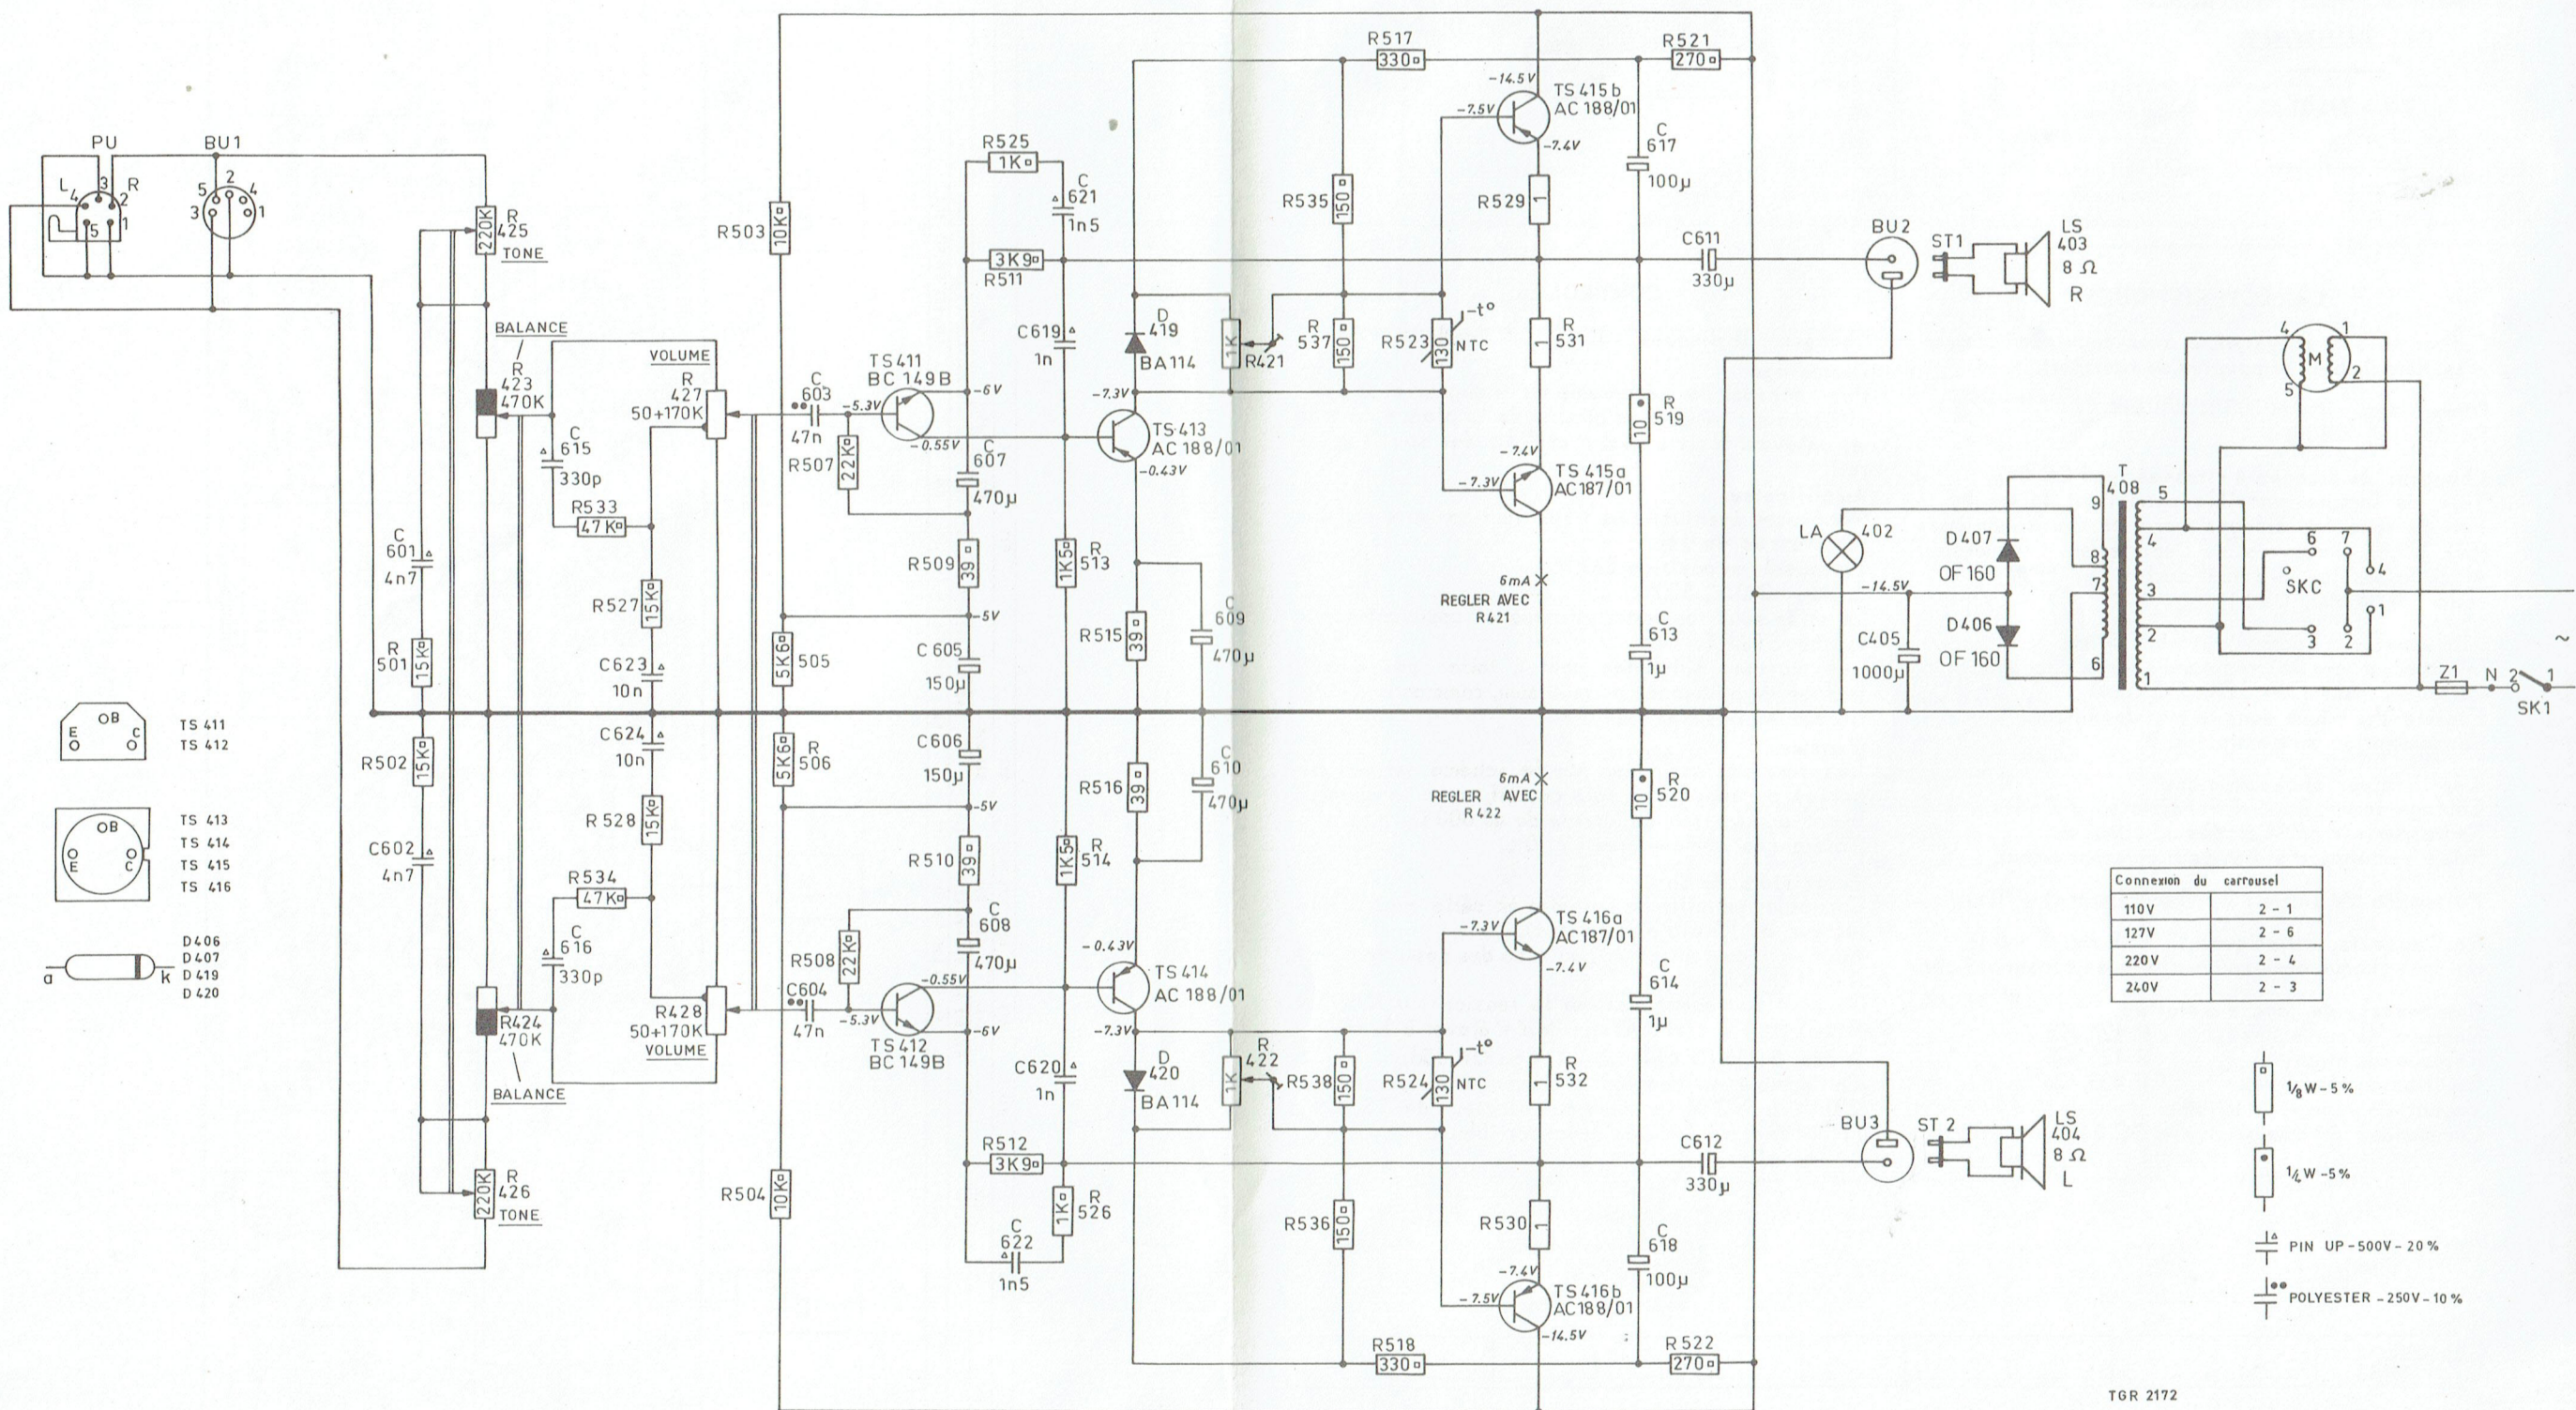


TGR 2172

C	611.	601.	617.	621.	614.	618. 623. 620.	615.	603.	604.	
C	609.	602.	607.	605. 619. 613.	606. 608.	624. 622.	616.		612.	610.
R	515.	425.	529. 501. 537. 505. 421. 517. 519.	511.	525. 521. 503. 423. 522. 504. 422.	524.	527. 530. 526. 534. 512. 532.	427.		516.
R		426.	502. 513. 531. 523. 535.		509. 507. 518. 424. 536. 520. 538.	510.	533. 508. 506. 528. 514.	428.		

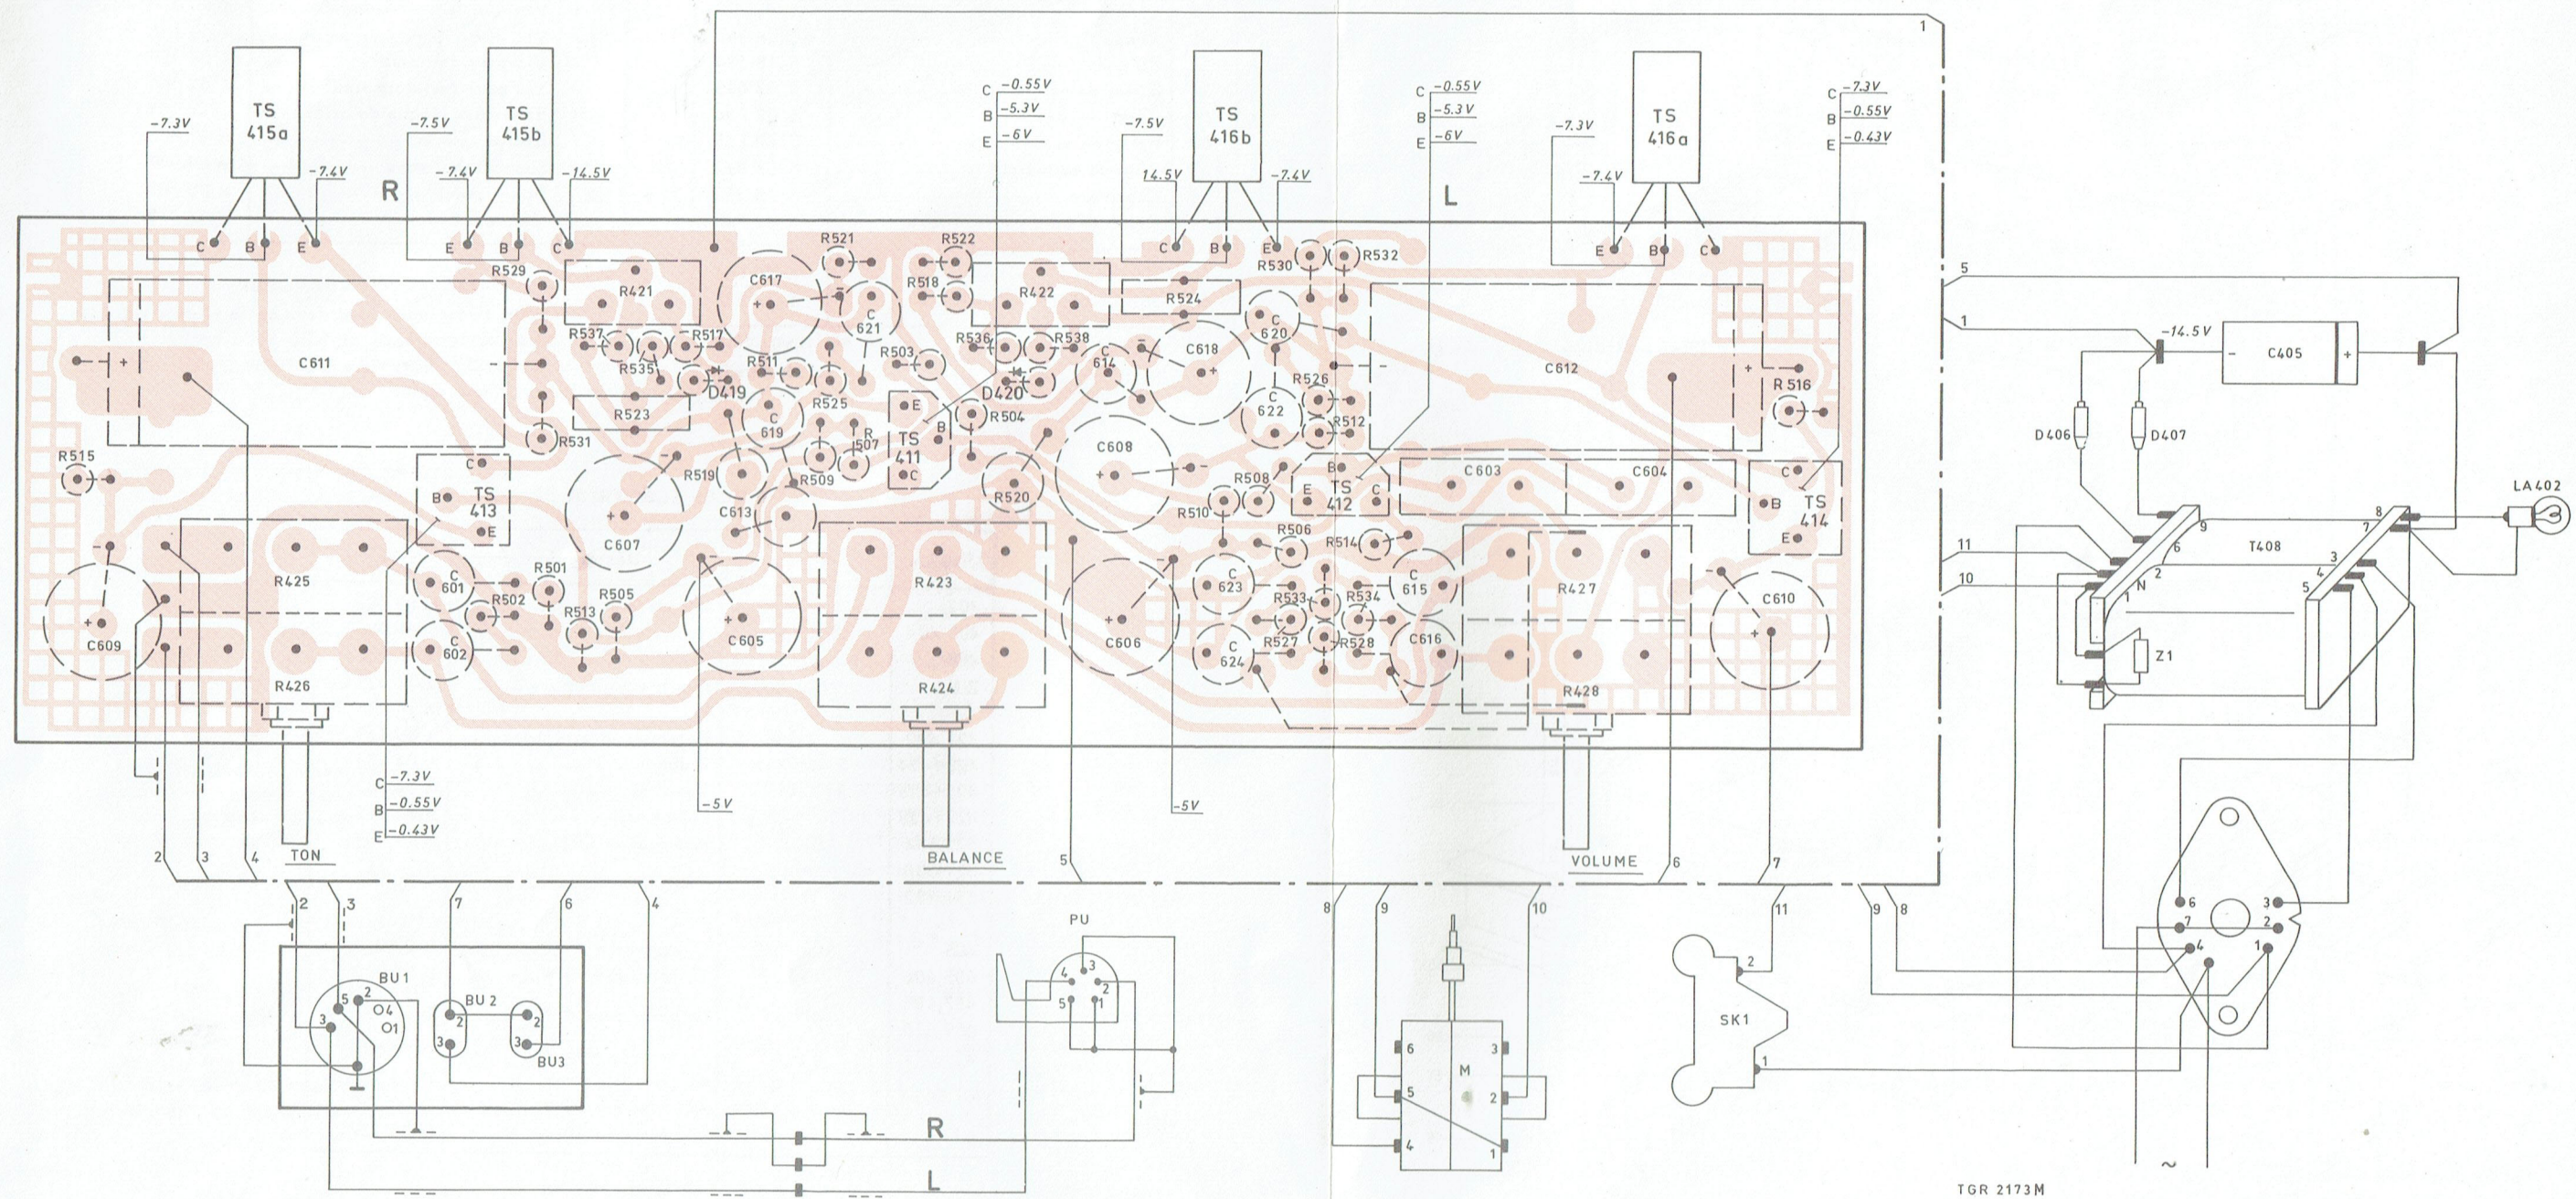

TGR 2173M

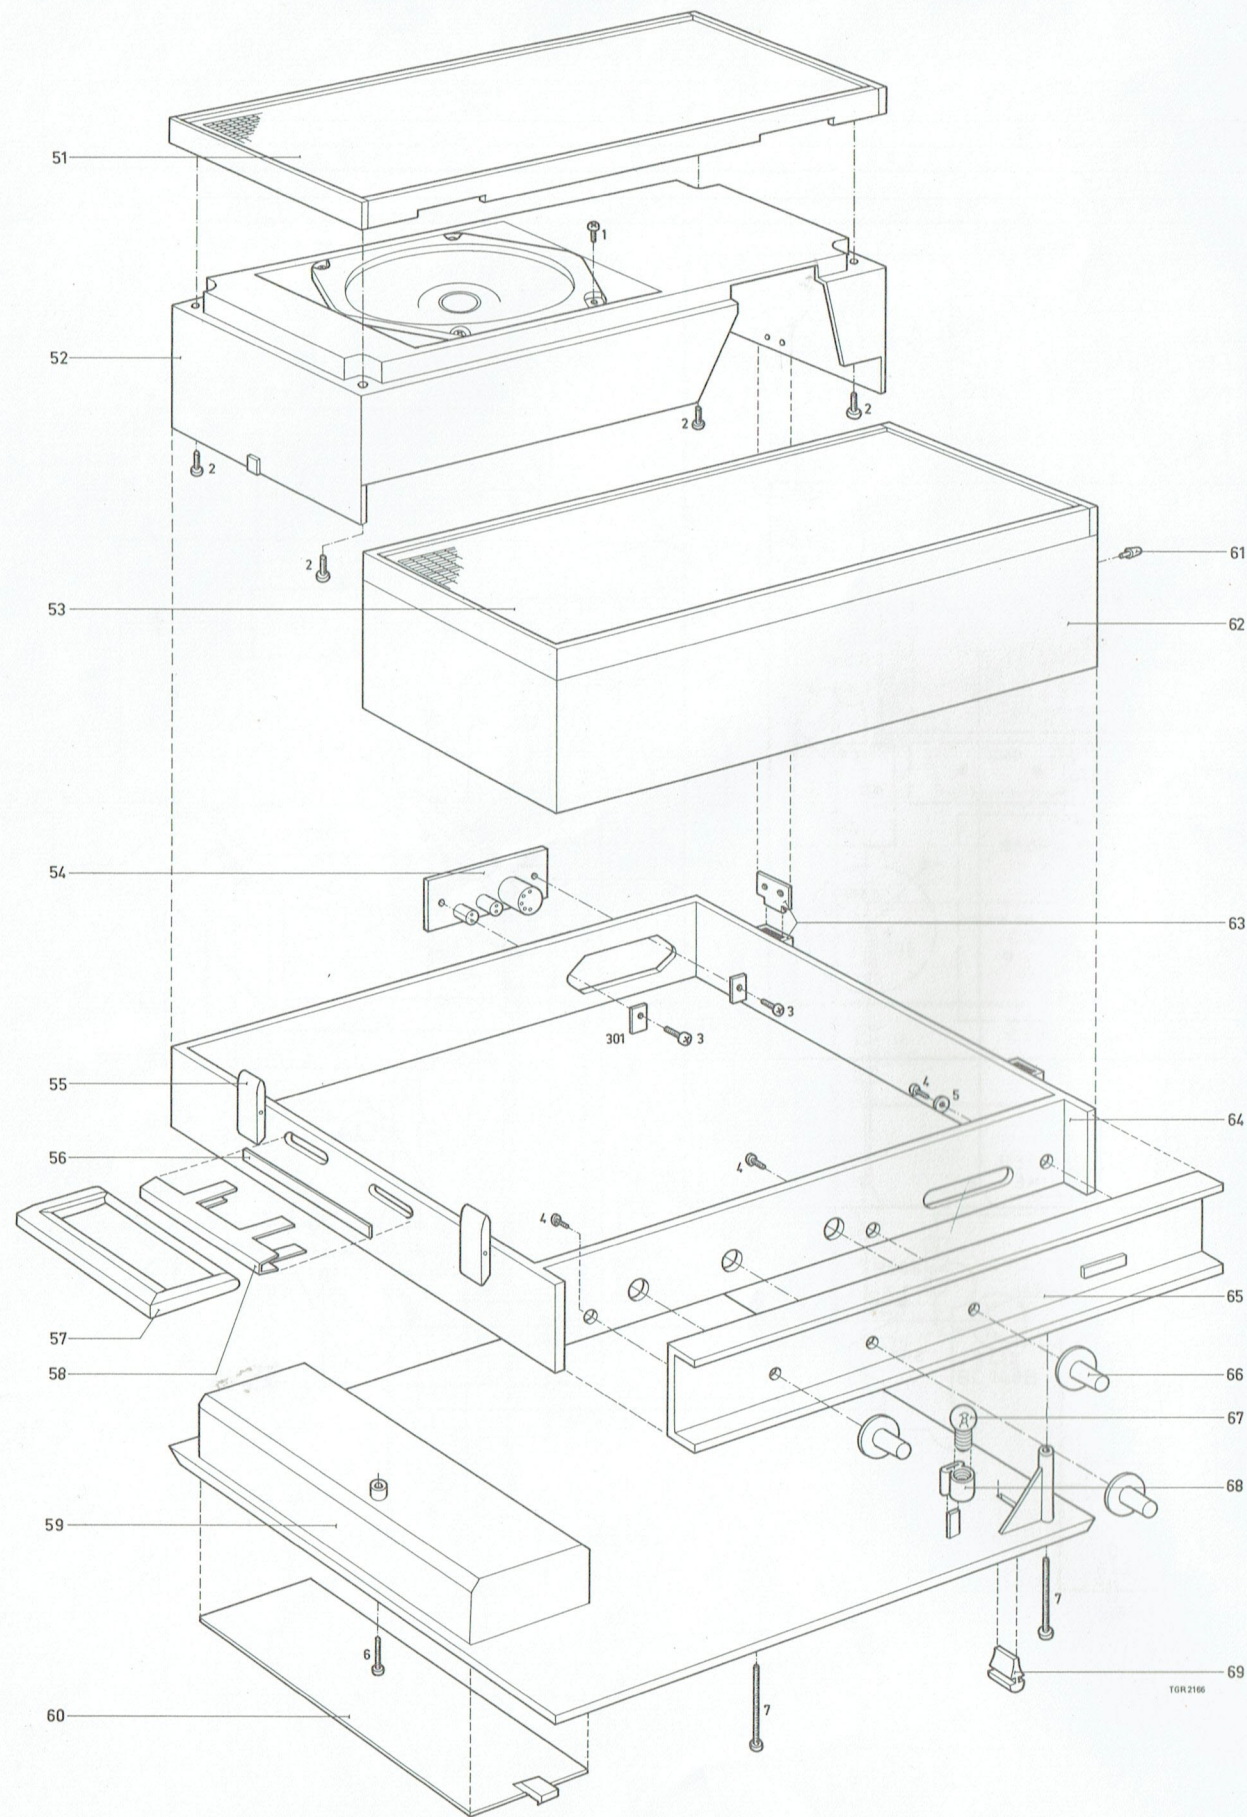

PIECES DE PRESENTATION

Pos.	Désignation	N° de code
51	Ensemble grille (arrière)	T 47 461
52	Ensemble couvercle (arrière)	S 82 744
53	Ensemble grille STEREO (avant)	T 47 460
62	Ensemble couvercle (avant)	S 82 745
	Platine moulée	U 50 263
55	Crampon de fermeture	S 18 733
56	Ressort de poignée	V 04 167
57	Poignée	S 18 684
58	Etrier de poignée	S 18 685
59	Fond	S 82 734
60	Porte de casier	S 82 735
61	Pied de couvercle	S 17 312
63	Charnière	S 18 253
64	Ceinture bois	S 82 743
65	Plaque décor. avant	T 47 507
66	Bouton	O 00 616
69	Pied du fond	S 17 219

PIECES DIVERSES

Pos.	Désignation	N° de code
1	Vis	K 64 367
2	Vis	K 62 076
3	Vis	K 62 900/3×10
4	Vis	K 60 133
5	Rondelle	K 69 150
6	Vis	K 60 810/4×20
7	Vis	K 60 146
	Vis pour carrousel	K 60 159
	Vis pour transformateur	K 62 066
54	Ensemble plaque de prises	L 12 181
67	Lampe témoin	M 03 803
68	Support de lampe	M 09 807
SK1	Interrupteur	N 00 107
SKC	Carrousel	H 17 078

PIECES DU CHANGEUR

Les éléments mécaniques sont ceux de la platine GC 047
Instructions Service : code MU 9-01
Axe changeur 45 tr/mn, type EG 7029, à commander au
Département Commercial.

PIECES ELECTRIQUES

Repère	Valeur	Désignation	N° de code
402	6,3×0,1	Lampe témoin	M 03 803
403,404	8 Ω	Haut-parleur	P 44 068
408		Transformateur	H 63 156
Z 1'		Fusible thermique	M 14 022 ou M 14 036
421,422	1 kΩ	Potentiomètre réglage	A 05 141
423+424	2×470 kΩ	Balance	A 04 131
425+426	2×220 kΩ	Tonalité	A 04 132
427+428	2×(50+170) kΩ	Puissance	A 04 133
523,534	130 Ω	Résistance CTN	B 13 001
529,530	1 Ω	Résistance	B 00 802/1E
531,532			
405	1000 μF	C. chimique 25 V.....	D 00 276
605,606	150 μF	C. chimique 10 V.....	D 00 289
607,608	470 μF	C. chimique 4 V.....	D 00 270
609,610			
611,612	330 μF	C. chimique 16 V.....	D 00 273
	1 μF	C. chimique 64 V.....	D 00 278
613,614	ou 1,5 μF	C. chimique 64 V.....	D 00 237
617,618	100 μF	C. chimique 10 V.....	D 00 239

Les autres éléments sont du matériel standard

Service S.A.

SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 6.000.000 DE FRANCS
RÉGIE PAR LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ET LE DÉCRET DU 23 MARS 1967 SUR LES SOCIÉTÉS COMMERCIALES
R. C. SEINE 63 B 4256 — C C P PARIS 1087-74