



SCHNEIDER

TELEVISEUR NOIR ET BLANC STANDARD FRANCE MINOS (1526.2B7)

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Standards reçus en noir et blanc :
L (625 lignes, UHF bandes IV-V)
L' (625 lignes, VHF bandes I et III)
- Clavier à 6 touches :
Touches 1,2,3,6 réservées à la réception du standard L (bandes IV-V)

Touches 4,5 réservées à la réception du standard L' (bandes I ou III selon la position du commutateur de bandes.)

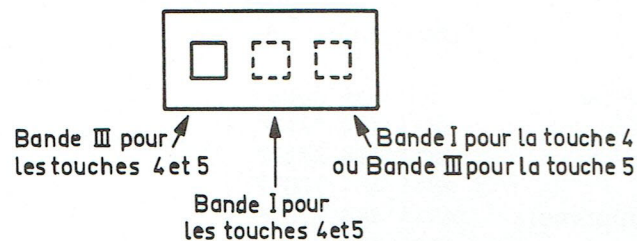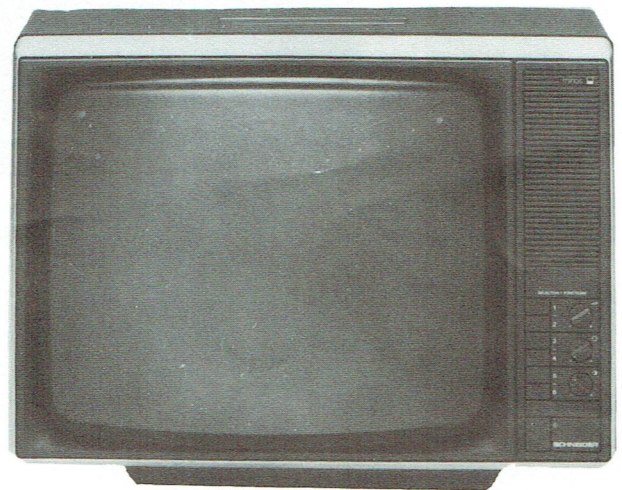

- Alimentation :
Secteur 220V (50Hz)
Puissance maximale : 80 W
- Puissance audio : 2 W à 10%.


ATTENTION :

Pour le service de cet appareil, se reporter à la documentation technique du châssis NG/00 (Code TV82-13) **Code TV82-14**

TV82-14SL

Pour votre sécurité, ces documents doivent être utilisés par des spécialistes agréés, seuls habilités à réparer votre appareil en panne.

PIECES DETACHEES

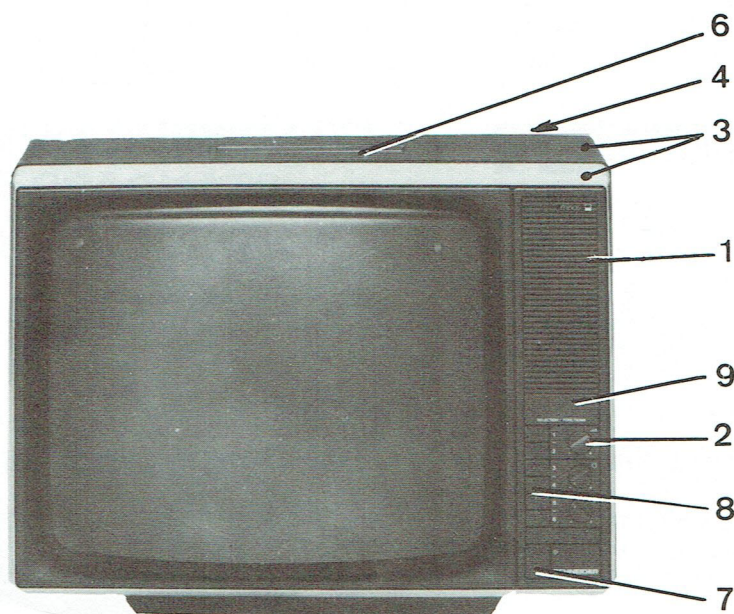

Repère	Désignation	Code commande
	Axe fixation cadre circuit imprimé	4822 535 90239
1	Bandeau décoré	4811 454 17489
2	Bouton de potentiomètre	4811 413 37227
	Cadre de circuit imprimé	4811 464 77077
	Chape (support cadre circuit imprimé)	4811 464 77076
3	Coffret (ensemble)	4811 430 77111
4	Dos	4811 438 17083
	Haut-parleur (AD 3595 X 15)	4822 240 20171
	Patte fixation HP	4811 404 37081
6	Poignée (ensemble)	4811 498 17112
	Ressort trappe syntonisation	4811 492 17414
	Rondelle fixation tube cathodique	4811 532 57146
7	Touche A/M	4811 410 27424
8	Touche clavier	4811 410 27423
9	Trappe syntonisation	4811 432 17431
	Tube cathodique A 50-520W	4811 131 27044