Continental Edison

Service Après-vente BP 110 - 91302 MASSY

SCHEMA ET LISTES DES PIECES DETACHEES DE LA CHAINE COMPACTE HI FI CT 9537

A) PIECES DE CHASSIS

CODE	DESIGNATION	REPERE SCHEMA
282 00 0051	AMPOULE DE CADRAN 7V 0,3A	
282 00 0058	AMPOULE MINIATURE 10V 0,05A (STEREO)	
240 00 0199	CONDENSATEUR CHIMIQUE 4700µF 50V	
148 00 0077	ENTRETOISE PLASTIQUE DE TOUCHES	
290 00 0007	FUSIBLE VERRE 1,25A TEMPORISE 250V	
290 00 0030	FUSIBLE VERRE 800mA TEMPORISE 250V	
116 00 0022	PORTE FUSIBLE EQUIPE	
132 00 0096	POULIE COMMANDE	
132 00 0094	POULIE PLASTIQUE	
132 00 0095	POULIE PLASTIQUE	
114 00 3061	PRISE CASQUE	
136 00 0353	RESSORT POULIE	
100 00 4024	SUPPORT AMPOULE	
100 00 4023	SUPPORT VOYANT STEREO	
432 00 0044	TRANSFORMATEUR ALIMENTATION	
	- PIECES DE LA PLATINE ANTENNE -	
550 00 0232	PLATINE ANTENNE EQUIPEE	
	PIECES DE LA PLATINE ANTENNE FERRITE	
310 00 0292	BOBINE PRECIRCUIT OC	L 751
327 00 0028	CADRE EQUIPE	
258 00 0007	CONDENSATEUR AJUSTABLE 7/35pF	C 768 C 771

CODE	DESIGNATION	REPERE SCHEMA
273 00 0281	DIODE TT 101	D 777 à D 780
550 00 0231	PLATINE ANTENNE FERRITE EQUIPEE	
120 00 0302	SUPPORT DE CADRE	
270 00 0617	TRANSISTOR BF 245 A	T 781
	PIECES DE LA PLATINE BF	
240 00 0132	CONDENSATEUR CHIMIQUE 47µF 63V	C 324 C 326
240 00 0065	CONDENSATEUR CHIMIQUE 100µF 25V	C 327
240 00 0009	CONDENSATEUR CHIMIQUE 2200µF 25V	C 331
291 00 0007	FUSIBLE VERRE 1,6A	SI 342
550 00 0222	PLATINE BF EQUIPEE	
239 00 0027	RESISTANCE AJUSTABLE 250Ω	R 310
239 00 0069	RESISTANCE AJUSTABLE 2,5KΩ	R 316
239 00 0050	RESISTANCE AJUSTABLE 25KΩ	R 302
270 00 0221	TRANSISTOR BC 109	T 337
270 00 0006	TRANSISTOR BC 154	T 336
270 00 0549	TRANSISTORS APPARIES 2 N 6099	T 176
270 00 0518	TRANSISTORS APPARIES BC 237 B	T 180
270 00 0627	TRANSISTORS APPARIES BD 137/BD 138	T 333
	PIECES DE LA PLATINE CLAVIER DE SONORITE	
193 00 0063	CLAVIER 4 TOUCHES	
240 00 0046	CONDENSATEUR CHIMIQUE 100µF 6V3	C 622
550 00 0230	PLATINE CLAVIER DE SONORITE EQUIPEE	
270 00 0006	TRANSISTOR BC 154	T 630 T 631
	PIECES DE LA PLATINE DE COMMANDE	
550 00 0220	PLATINE DE COMMANDE	
231 00 0134	POTENTIOMETRE A GLISSIERE 10Ω (TETRA)	R 161
231 00 0132	POTENTIOMETRE A GLISSIERE 200KΩ (GRAVES-AIGUES)	R 702 R 703
231 00 0133	POTENTIOMETRE A GLISSIERE 250KΩ (PRESENCE)	R 704
231 00 0131	POTENTIOMETRE A GLISSIERE 600KΩ (VOLUME)	R 701
220 00 0104	RESISTANCE BOBINEE 3,9Ω 10W	

CODE	DESIGNATION	REPERE SCHEMA
	PIECES DE LA PLATINE DECODAGE STEREO	
310 00 0283	BOBINE 19kHz	L 801
310 00 0284	BOBINE 38kHz	L 802
276 00 0062	CIRCUIT INTEGRE µA 732	IS 822
550 00 0225	PLATINE DECODAGE STEREO EQUIPEE	
239 00 0019	RESISTANCE AJUSTABLE 250Ω 0,05W	R 805
270 00 0219	TRANSISTOR BC 108 B	T 826
270 00 0517	TRANSISTOR BC 307 B	T 824
	PIECES DE LA PLATINE HF-FI	
310 00 0293	BOBINE	
310 00 0289	BOBINE DEPHASEUR	
310 00 0287	BOBINE DISCRIMINATEUR (PRIMAIRE)	L 406
310 00 0288	BOBINE DISCRIMINATEUR (SECONDAIRE)	L 407
330 00 0065	BOBINE FI 10,7MHz	L 416
310 00 0285	BOBINE FI 10,7MHz	L 404 L 408
330 00 0063	TRANSFORMATEUR FI	L 405
310 00 0286	BOBINE FI 460kHz	L 411
310 00 0291	BOBINE OSCILLATEUR PO-GO	L 402
310 00 0290	BOBINE OSCILLATEUR OC	L 401
276 00 0020	CIRCUIT INTEGRE TBA 570	IS 4154
193 00 0066	CLAVIER 9 TOUCHES	
258 00 0031	CONDENSATEUR AJUSTABLE 4,5/20pF	C 4127
258 00 0007	CONDENSATEUR AJUSTABLE 7/35pF	C 4125
240 00 0117	CONDENSATEUR CHIMIQUE 470µF 40V	
257 00 0024	CONDENSATEUR VARIABLE MA	C 158
192 00 0043	CONTACTEUR 2 CIRCUITS	
273 00 0307	DIODES APPARIEES AA 119	D 4152
273 00 0148	DIODE AA 116	D 4132 D 4144 à D 4146
273 00 0077	DIODE BA 124	D 4153
273 00 0280	DIODE BZ 102 1V4	D 4151
273 00 0281	DIODE TT 101	D 730
330 00 0066	FILTRE CERAMIQUE 460kHz	PR 417
550 00 0229	PLATINE HF-FI EQUIPEE (SANS MODULE)	
550 00 0226	PLATINE MELANGEUR FM EQUIPEE	
230 00 0126	POTENTIOMETRE 25KΩ (ACCORD FM)	

CODE	DESIGNATION	REPERE SCHEMA
238 00 0023	RESISTANCE AJUSTABLE 1KΩ 0,05W	R 467
239 00 0069	RESISTANCE AJUSTABLE 2,5KΩ 0,05W	R 448
239 00 0028	RESISTANCE AJUSTABLE 5KΩ 0,05W	R 468 R 459
238 00 0043	RESISTANCE AJUSTABLE 10KΩ 0,05W	R 434
238 00 0045	RESISTANCE AJUSTABLE 47KΩ 0,1W	
239 00 0101	RESISTANCE AJUSTABLE 250KΩ 0,05W	R 457
270 00 0517	TRANSISTOR BC 307 B	T 4149
270 00 0635	TRANSISTOR S 6199 B	T 4148
270 00 0098	TRANSISTOR BF 194	T 4150
	PIECES DE LA PLATINE PREAMPLI CORRECTEUR PU	
240 00 0011	CONDENSATEUR CHIMIQUE 22µF 40V	C 560
240 00 0046	CONDENSATEUR CHIMIQUE 100µF 6V3	C 561
550 00 0224	PLATINE CORRECTEUR PU EQUIPEE	
239 00 0088	RESISTANCE AJUSTABLE 500Ω 0,05W	R 545
270 00 0517	TRANSISTOR BC 307 B	T 568
270 00 0629	TRANSISTOR BC 309 B	T 569
	PIECES DE LA PLATINE ALIMENTATION	
240 00 0097	CONDENSATEUR CHIMIQUE 100µF 16V	C 921
240 00 0008	CONDENSATEUR CHIMIQUE 100µF 40V	C 922 à C 924 C 928
240 00 0186	CONDENSATEUR CHIMIQUE 220µF 25V	C 925 C 926 C 929
273 00 0147	DIODE 1 N 914	D 932
273 00 0294	DIODE B 30 C 60	GL 931
273 00 0138	DIODE B 40 C 2200	GL 935
273 00 0045	DIODE BZX 46 C 6V8	D 934
273 00 0292	DIODE BZX 46 C 15	D 933
290 00 0025	FUSIBLE VERRE 80mA	SI 946
550 00 0221	PLATINE ALIMENTATION EQUIPEE	
238 00 0001	RESISTANCE AJUSTABLE 1KΩ	R 908
270 00 0170	TRANSISTOR AC 180 CL 6	T 937
270 00 0219	TRANSISTOR BC 108 B	T 938 T 940 T 941

10 900 000 F
205 2185

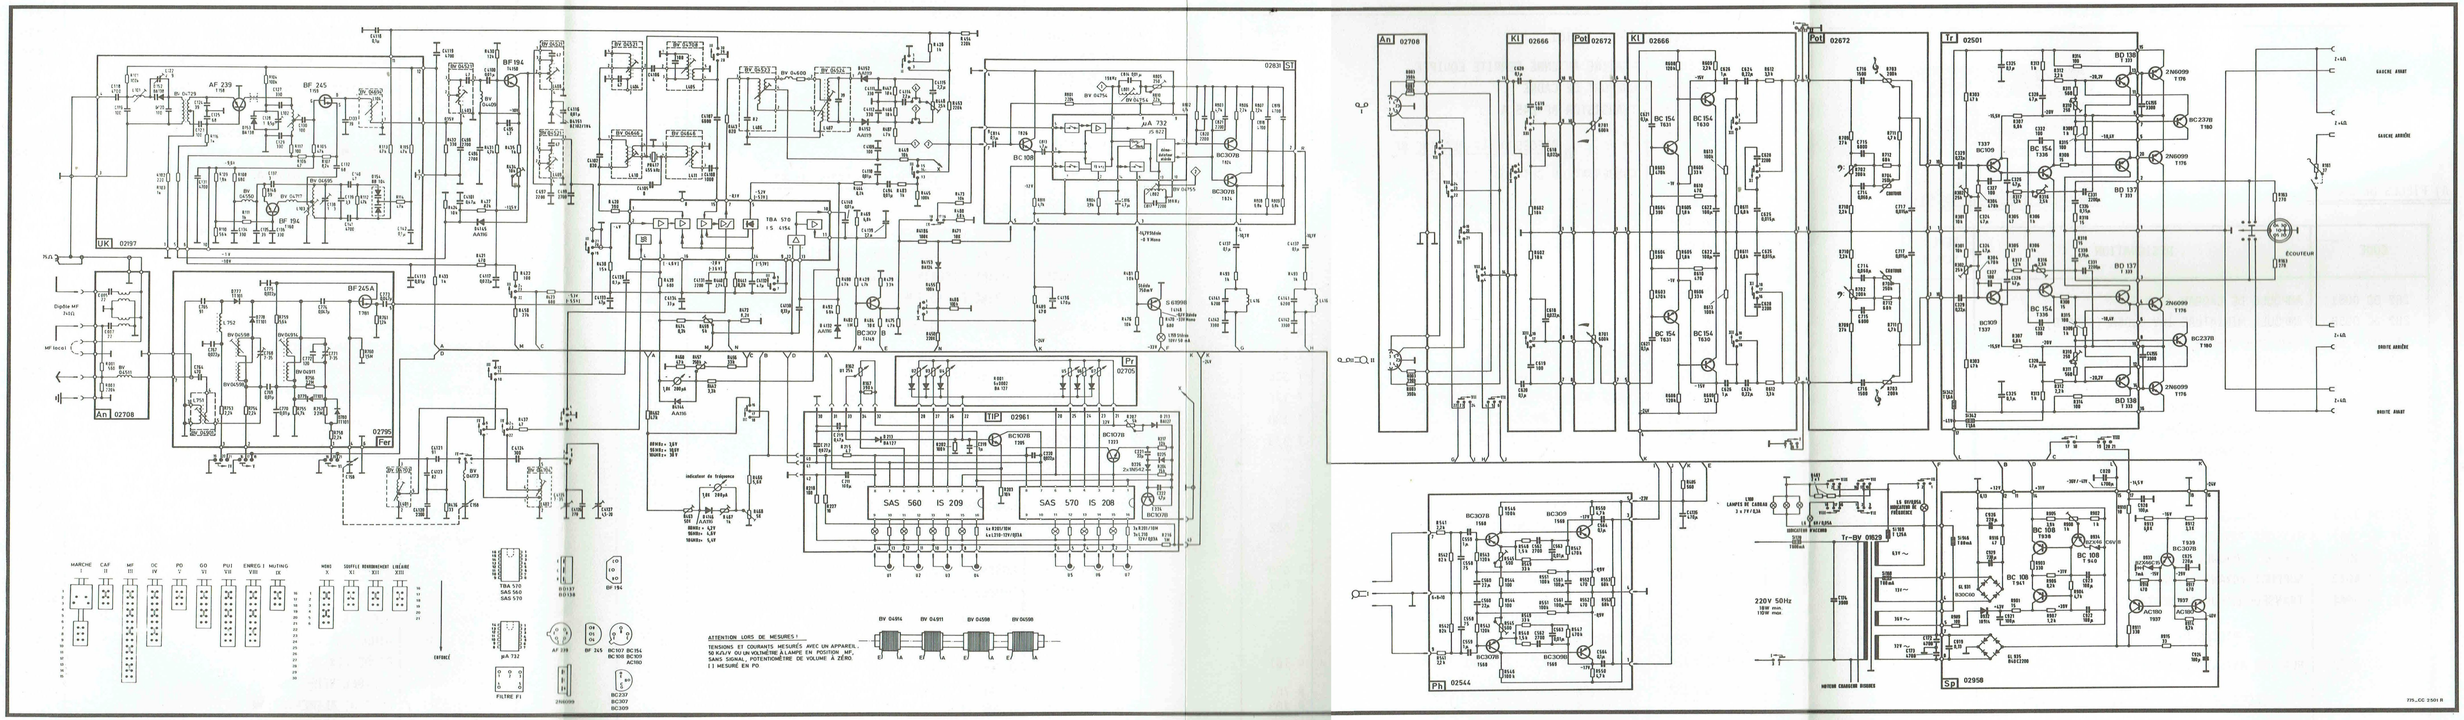
UK 02797
An 02708
Fer 02795
Pr 02705
TIP 02961
SAS 560 IS 209
SAS 570 IS 208
Ph 02544
Tr-BV 0829
Tr 02501
Sp 0295B
Pot 02672
Kl 02666
ÉCOUTEUR
GAUCHE AVANT
GAUCHE ARRIÈRE
DROITE ARRIÈRE
DROITE AVANT
220 V 50Hz
ATTENTION LORS DE MESURES :
TENSIONS ET COURANTS MESURÉS AVEC UN APPAREIL 50 KΩ/V OU UN VOLTMÈTRE À LAMPE EN POSITION MF, SANS SIGNAL, POTENTIOMÈTRE DE VOLUME À ZÉRO I I MESURÉ EN PO

CODE	DESIGNATION	REPERE SCHEMA
270 00 0517	TRANSISTOR BC 307 B	T 939
	PIECES DE LA PLATINE PRE-REGLAGE MF	
273 00 0295	DIODE BA 127 D	
550 00 0228	ENSEMBLE POTENTIOMETRE DE PRE-REGLAGE	
550 00 0227	PLATINE PRE-REGLAGE MF EQUIPEE	
	PIECES DE LA PLATINE TOUCHES SENSITIVES	
282 00 0057	AMPOULE 12V 0,03A (INDICATEUR SENSITIF)	
276 00 0025	CIRCUIT INTEGRE SAS 560	IS 209
276 00 0024	CIRCUIT INTEGRE SAS 570	IS 208
240 00 0100	CONDENSATEUR CHIMIQUE 100µF 25V	C 211
273 00 0295	DIODE BA 127 D	D 213
273 00 0293	DIODES APPARIEES 1 N 542	D 225
550 00 0223	PLATINE TOUCHES SENSITIVES EQUIPEE	
239 00 0028	POTENTIOMETRE AJUSTABLE 5KΩ 0,05W	R 207
270 00 0106	TRANSISTOR BC 107 B	T205-222 T224

B) PIECES DE PRESENTATION

CODE	DESIGNATION
154 00 0041	AIGUILLE
165 00 0121	BOUTON PRE-REGLAGE STATIONS
640 00 0115	CADRAN
120 00 0202	CAPUCHON PLASTIQUE (PRISE CASQUE)
193 00 0065	CLAVIER BASCULEUR 4 TOUCHES
193 00 0064	CLAVIER BASCULEUR 9 TOUCHES
730 00 0031	COFFRET PLASTIQUE BLANC
821 00 0013	CORDON SECTEUR
114 00 9032	COUVERCLE POUR FUSIBLES
152 00 0150	ENJOLIVEUR DOS
552 00 0034	ENSEMBLE TOUCHES SENSITIVES
702 00 0083	FACADE
352 00 0021	INDICATEUR D'ACCORD
352 00 0020	INDICATEUR DE FREQUENCE FM
114 00 3060	PRISE ANTENNE 75Ω
114 00 3085	PRISE ANTENNE 300Ω
114 00 3090	PRISE HAUT-PARLEUR
114 00 3089	PRISE PU-MAGNETOPHONE
720 00 0025	PROTECTEUR PLASTIQUE
641 00 0029	PROTECTEUR PLASTIQUE CADRAN
169 00 0266	TOUCHE POTENTIOMETRE A GLISSIERE (VOLUME - GRAVES - AIGUES - PRESENCE)
169 00 0265	TOUCHE POTENTIOMETRE A GLISSIERE (QUADRO)
154 00 0042	VOYANT STEREO

Les descriptions et caractéristiques figurant sur ce document sont données à titre d'information et non d'engagement. Elles seront incluses après mise à jour éventuelle, dans la documentation technique en préparation.

Code : 960 00 0142 - Imp. BAUDRY 54 9-96 - 775/2M- CC 2501 R

COMPAGNIE CONTINENTALE EDISON - SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 40 900 000 F
SIÈGE SOCIAL : 74, RUE DU SURMELIN, 75020 PARIS - R.C. PARIS B 55 205 2185