

# *Gastor*

Tellus 3. FM

Type 567 FM og 567-RG-1 FM,

Byggeår	1957 - 58
Rørbestykning	ECC85, EF89, EF89, ECH81, EBF80, EM80, ECC83, EL84,
Bølgelengder	L(155-270), M(520-1650) kHz, F(4-1.7), K(5.8-21.9), FM(104-87) mHz
Høytaler	permanentdynamisk, 24 cm (9")
Kabinett/treverk	lakkert og polert mahogny, brune knapper med "gullringer"
Spenninger	230, 200, 150, 130, 110 Volt ~
Fysiske mål	B(60.5/65), H(32.5), D(23) cm.
Pris	kr. 670.-
Variant	Også som radio/grammofon med modellnavnet 567 - RG - 1 FM





02 - 2006  
Copyright NRHF ©

57 GA IS



# gaston

## Tellus 3. FM

### Type 567 FM og 567-RG-1 FM,

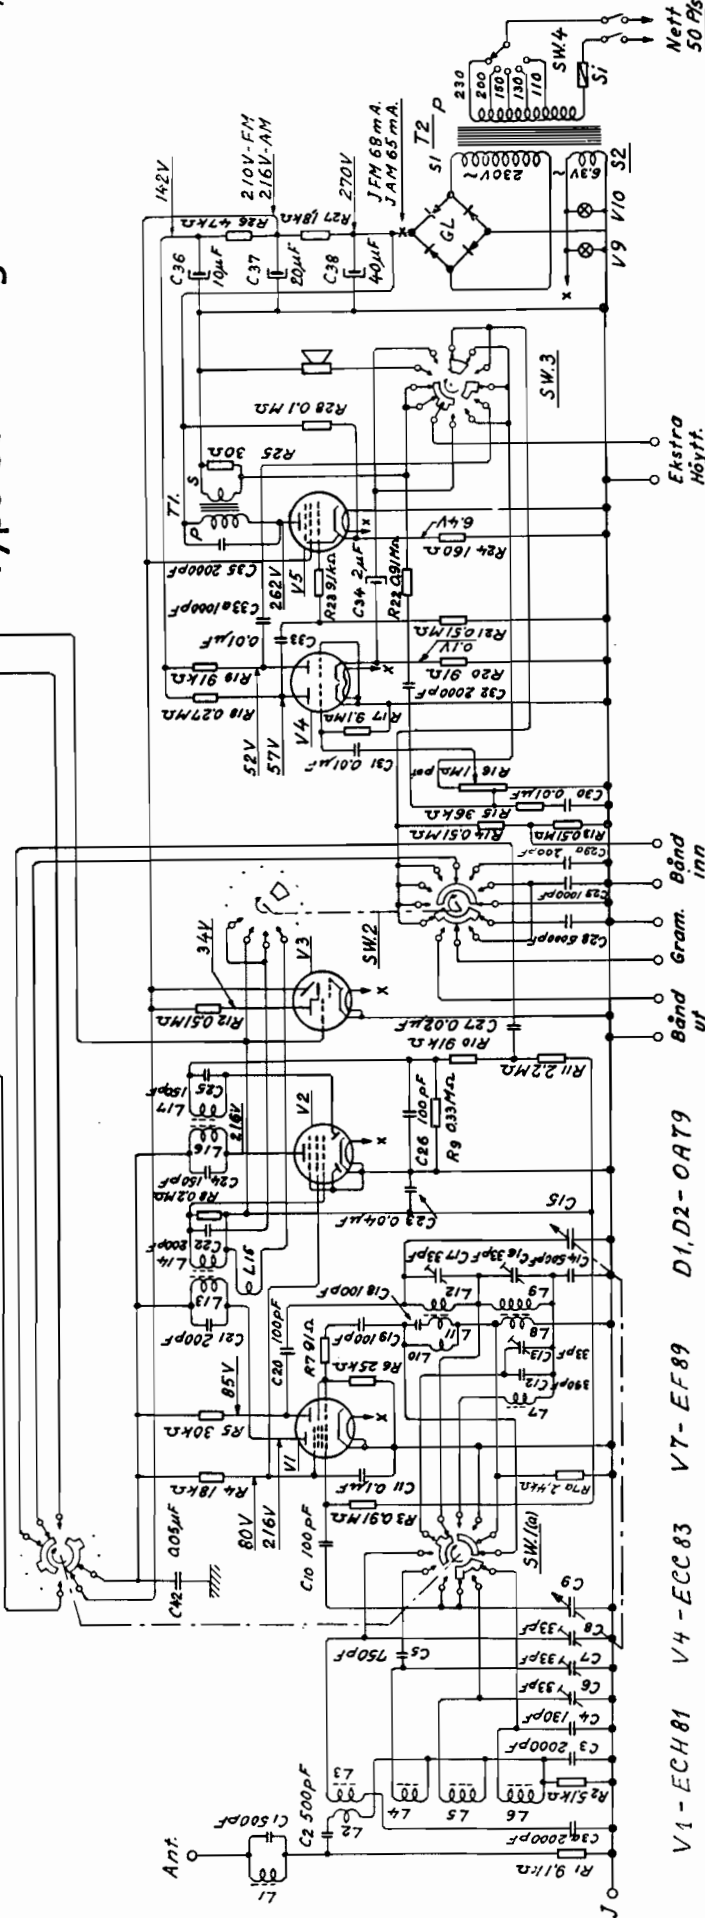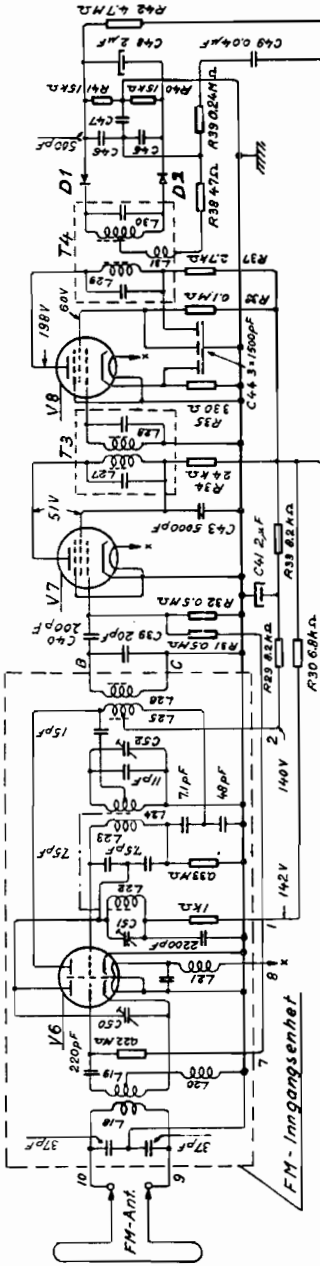

- V1 - ECH81 V4 - ECC83 V7 - EF89 D1, D2 - 0AT9
- V2 - EBF80 V5 - EL84 V8 - EF89 GL - B250CT5
- V3 - EM80 V6 - ECC85 V9, V10 - 6,3V0,2A

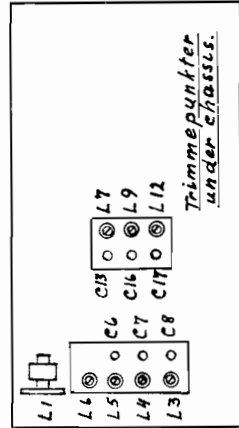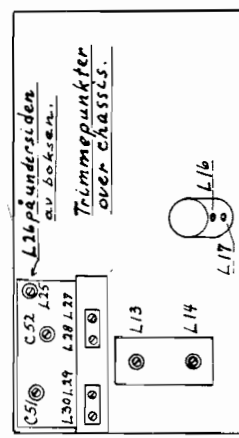

De i skjemaet angitte spenninger er målt mot chassis med universal-instrument 1000 ohm/volt, mottakeren innstilt på MB, eventuelt FM, med avstemningskond. helt innskrudd og uten signal på antenne-ingangen.

TERMOSIKRINGEN (Si) er loddet med et spesialmetall og må, hvis sikringen har løst ut, bare loddet med absolutt ren loddebolt.