


Société d'Après-Vente ElectroMénager, Audiovisuel



# VOLUMÈTRE **AV 6000**

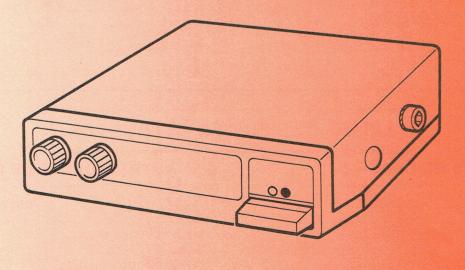

### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

TYPE D'APPAREIL ..... Volumètre adaptable sur auto-radio. BRANCHEMENT .... Bornes du rupteur d'allumage.

EFFICACITÉ ..... 30 dB à f = 20 Hz (potentiomètres « RÉGIME » et « EFFI-

CACITÉ » au maximum).

IMPÉDANCE DE CHARGE ..... 47 kΩ.

## SCHÉMA DE PRINCIPE ET CIRCUIT IMPRIMÉ


#### **BROCHAGE DU SEMI-CONDUCTEUR**




BC 238 B

#### TABLEAU DES SEMI-CONDUCTEURS

REPÈRES	TV 11 TV 21	DV 1 à DV 4	DV 5
SEMI-CONDUCTEURS GÉRÉS	BC 238 B	1 N 4148	1 N 4001
SEMI-CONDUCTEURS DE REMPLACEMENT	*		



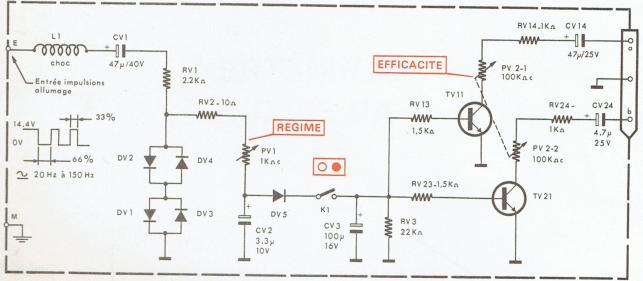

### LISTES DES PIÈCES DÉTACHÉES

### A. - PIÈCES DE CHASSIS

CODE	DESIGNATION	REPERE
596 TX 1008	PLATINE VOLUMETRE EQUIPEE	1,000
101 TX 5131	BOBINE	L1
207 TX 0983	CONDENSATEUR CHIMIQUE 47µF 25V	CV1
207 TX 0574	CONDENSATEUR TANTALE 3,3µF 10V	CV2
207 TX 1173	CONDENSATEUR CHIMIQUE 100µF 16V	CV3
207 TX 1203	CONDENSATEUR CHIMIQUE 4,7µF 25V	CV14/24
101 TX 9852	CONNECTEUR	
101 TX 9851	CONTACTEUR (MARCHE/ARRET)	
273 TX 0200	DIODE 1N4148	DV1à4
273 TX 0025	DIODE 1N4001	DV5
207 TX 1744	POTENTIOMETRE 1kΩ C	PV1
207 TX 1745	POTENTIOMETRE 2 X 100kΩ C	PV2
270 TX 0013	TRANSISTOR BC238B	TV11/21

### B. - AUTRES PIÈCES DE CHASSIS

CODE	DESIGNATION	
101 TX 9850	ANTI-PARASITE	
101 TX 5126	FUSIBLE 8A	
101 TX 0009	RIVET PLASTIQUE	

### C. - PIÈCES DE PRÉSENTATION

CODE	DESIGNATION	
166 TX 1670	BOUTON	
152 TX 2751	ENJOLIVEUR DE FACADE	
152 TX 2575	ENJOLIVEUR DE MARQUE	
166 TX 1669		

Les descriptions et caractéristiques figurant sur ce document sont données à titre d'information et non d'engagement. En effet, soucieux de la qualité de nos produits, nous nous réservons le droit d'effectuer, sans préavis, toute modification ou amélioration.

SAVEMA SOCIÁTE ANONYME AU CAPITAL DE 15.000.000 F.
SIEGE SOCIAL: 166, RUE DU LANDY 93200 SAINT-DENIS
RCS PARIS B 321 193 625
LOCATAIRE GERANTE DE: S.D.R.M. RCS PARIS B 592 006 696
SODAME RCS PARIS B 552 137 028