


REP	DESIGNATION	CODE
19	COFFRET INFERIEUR (TL200)	600 TX 0702
19	COFFRET INFERIEUR (PE1)	600 TX 0703
19	COFFRET INFERIEUR (TDP9355)	600 TX 0704
20	PIED CAOUTCHOUC	102 TX 3576
21	COUVERCLE DU BAC A PILES (TL200)	102 TX 3577
21	COUVERCLE DU BAC A PILES (PE1)	102 TX 3578
21	COUVERCLE DU BAC A PILES (TDP9355)	102 TX 3579
22	TRINGLE METALLIQUE (GUIDE CORDON CASQUE)	102 TX 3580
23	COURROIE CAOUTCHOUC (POULIE 25/PLATEAU 33)	102 TX 3581
24	RESSORT A BOUDIN (TRINGLE 22)	136 TX 1987
25	POULIE PLASTIQUE (ENTRAINEMENT PLATEAU 33)	102 TX 3582
26	RONDELLE METALLIQUE (PLATEAU 33)	102 TX 3583
27	MOTEUR	423 TX 0347

REP	DESIGNATION	CODE
28	AXE METALLIQUE (FIXATION AXE DU PLATEAU)	102 TX 3584
29	AMORTISSEUR CAOUTCHOUC (MOTEUR 27)	102 TX 3585
30	COURROIE CAOUTCHOUC (POULIE 25/MOTEUR 27)	102 TX 3586
31	POULIE LAITON (MOTEUR 27)	102 TX 3587
32	COFFRET SUPERIEUR TL200	600 TX 0705
32	COFFRET SUPERIEUR PE1	600 TX 0706
32	COFFRET SUPERIEUR TDP9355	600 TX 0707
33	PLATEAU	614 TX 3792
34	RESSORT A BOUDIN (OUVERTURE COUVERCLE)	136 TX 2944
35	COUVRE PLATEAU CAOUTCHOUC	614 TX 3793
36	BRAS DE LECTURE EQUIPE COMPRENANT: POINTE DE LECTURE	553 TX 0149 908 TX 0635

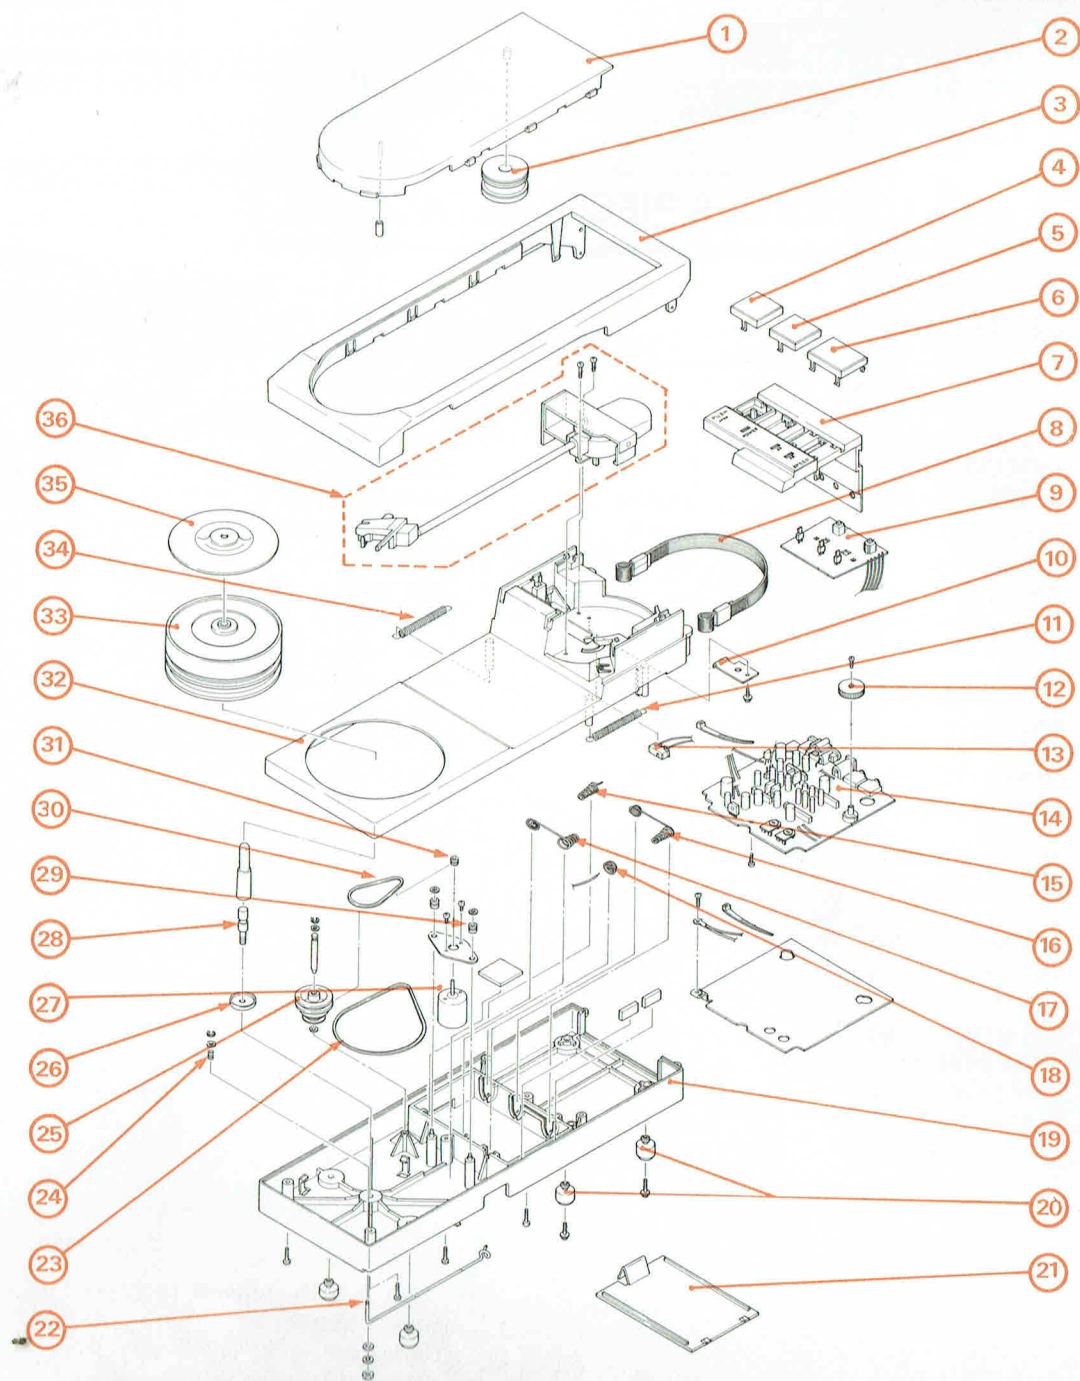

Les descriptions et caractéristiques figurant sur ce document sont données à titre d'information et non d'engagement. En effet, soucieux de la qualité de nos produits, nous nous réservons le droit d'effectuer, sans préavis, toute modification ou amélioration.

SAVEMA SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 80.000.000 F
SIÈGE SOCIAL: 166, RUE DU LANDY - 93200 SAINT-DENIS
RCS PARIS B 321 093 625
LOCATAIRE GÉRANTE DE S.D.R.M. RCS PARIS B 592 006 896
SODAME RCS PARIS B 552 137 028
SURMELEC RCS PARIS B 652 019 155

SAVEMA

Société d'Après-Vente **ElectroMénager, Audiovisuel**




Référence SAVEMA
TLC 42

DOCUMENTATION TECHNIQUE

TABLE DE LECTURE

TLC 42 { PE 1
TDP 9355
TL 200

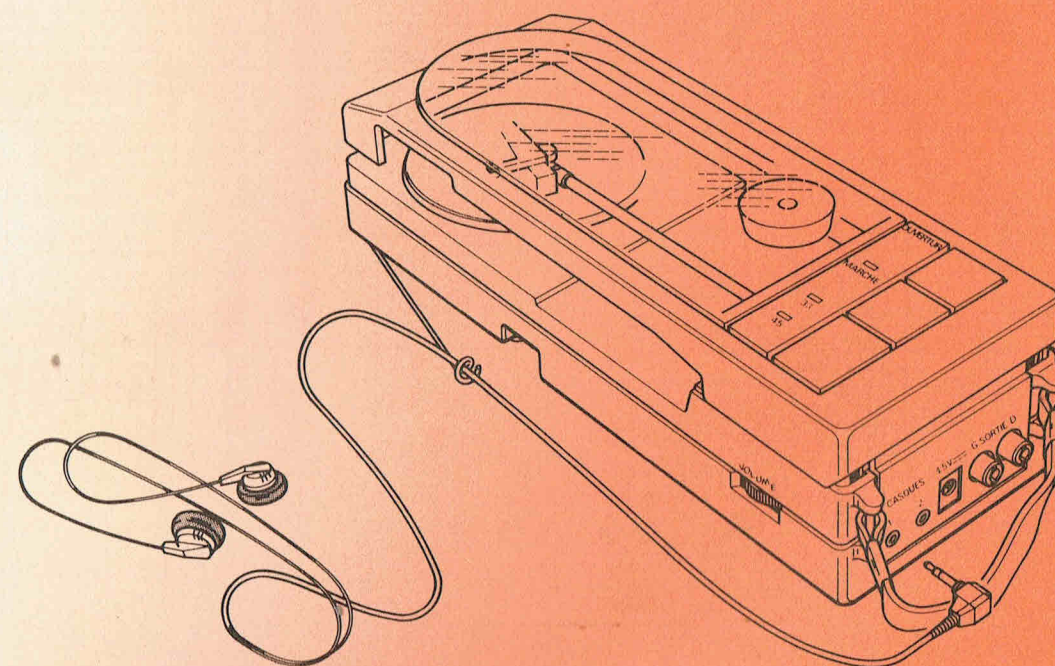

SAVEMA

166, rue du Landy
93200 SAINT-DENIS



BP68

93202 SAINT-DENIS CEDEX 1





(1) 820.61.15


TELEX SAV GEN 611 740

TECHNICAL DATA - CARACTERISTIQUES PRINCIPALES TECHNISCHE DATEN - CARACTERISTICAS DEL APARATO - DATI TECNICI


Type of set : Type d'appareil : Geräteart : Tipo de aparato : Tipo d'apparecchio :	Hi-Fi turntable Platine tourne-disques haute fidélité Hi-Fi Plattenspieler Giradiscos alta fidelidad Giradisci ad alta fidelità	100 mm 58 mm 280 mm 0,9 Kg
Power supply : Alimentation : Stromversorgung : Alimentación : Alimentazione :	4,5 V --- 3 × 1,5 V ---; R 14	Motor type : Type de moteur : Motortype : Tipo de motor : Tipo di motore :
Wow and flutter : Fluctuations : Gleichlauf : Fluctuaciones : Fluttuazioni :	0,15 %	Frequency response : Courbe de réponse : Frequenzgang : Curva de respuesta : Curva di risposta :
System : Type de cellule : Tonabnehmersystem : Tipo de cápsula : Tipo di cellula :	MT 1062 FT	Rumble signal to noise ratio : Rapport signal/ronnement : Rumpel Geräuschspannungsabstand : Relación señal/ronroneo : Rapporto segnale/fruscio :
100 mV		Crosstalk between channels : Diaphonie entre voies : Übersprechdämpfung : Diafonía : Diafonia :

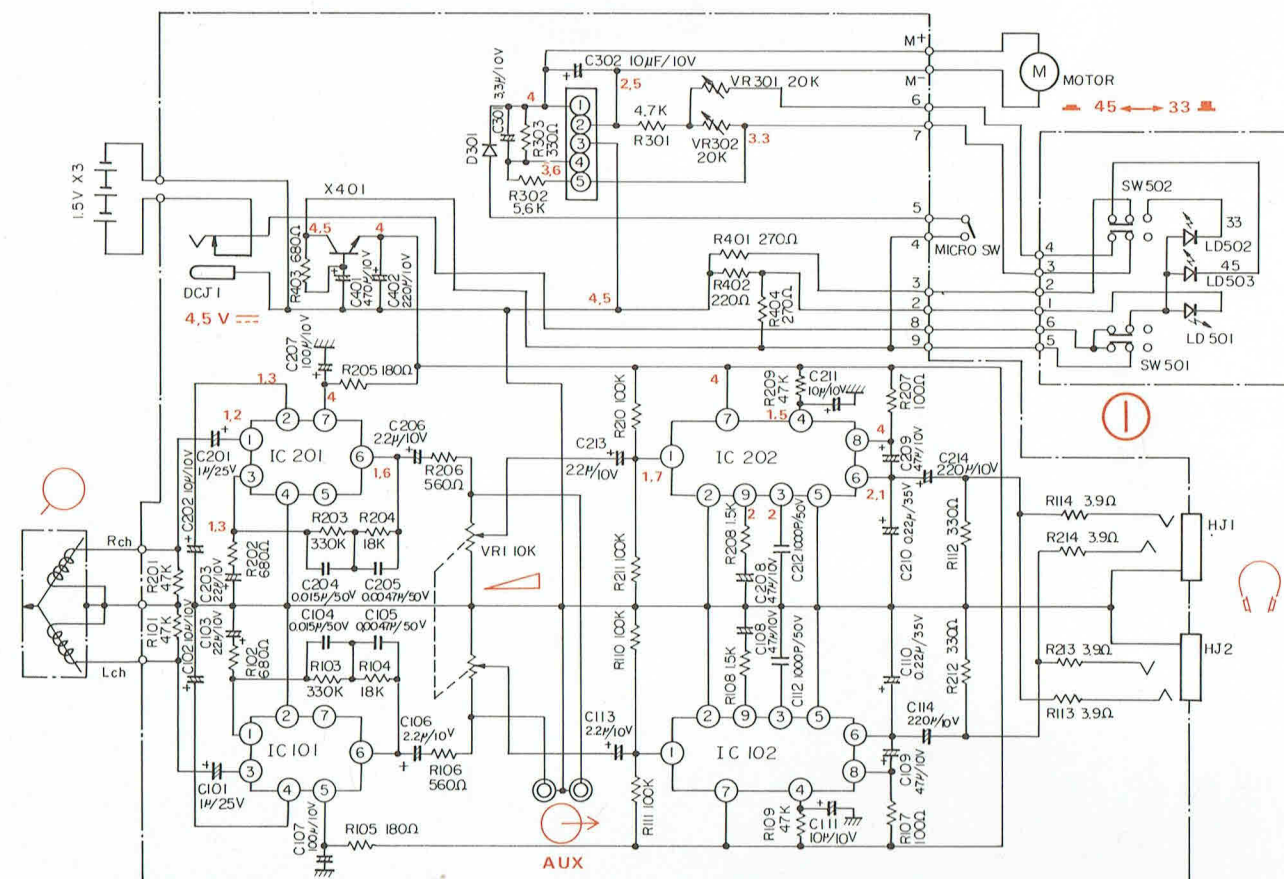

IC 102 - 202
TA 7331 P



IC 101 - 201
TA 7330 P




IC 301
LA 5522



X 401
2 SC 2001 L

1,2 40 kΩ/V

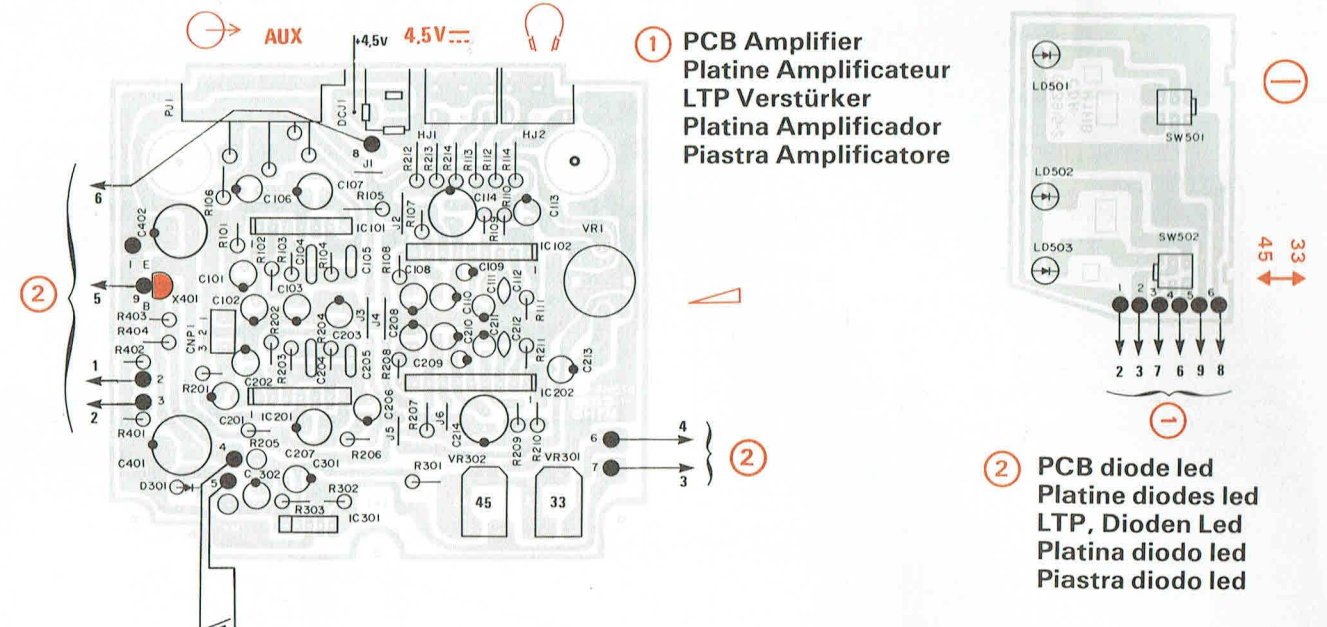

LISTES DES PIECES DETACHEES

A) PIECES DE CHASSIS

CODE	DESIGNATION	REPERE
196 TX 2179	PLATINE PREAMPLIFICATEUR/AMPLIFICATEUR EQUIPEE	
276 TX 1522	CIRCUIT INTEGRE TA7330P	IC101-201
276 TX 1523	CIRCUIT INTEGRE TA7331P	IC102-202
276 TX 1353	CIRCUIT INTEGRE LA5522	IC301
240 TX 0163	CONDENSATEUR CHIMIQUE 1μF 25V	C101-201
207 TX 2205	CONDENSATEUR CHIMIQUE 10μF 16V	C102-111-202-211-302
240 TX 0212	CONDENSATEUR CHIMIQUE 22μF 10V	C106-103-113-203-206-213
240 TX 0215	CONDENSATEUR CHIMIQUE 100μF 10V	C107-207
207 TX 0050	CONDENSATEUR CHIMIQUE 47μF 10V	C108-109-208-209
207 TX 0405	CONDENSATEUR TANTALE 0,22μF 35V	C110-210
240 TX 0194	CONDENSATEUR CHIMIQUE 220μF 10V	C114-214-402
207 TX 2188	CONDENSATEUR CHIMIQUE 3,3μF 50V	C301
207 TX 2145	CONDENSATEUR CHIMIQUE 470μF 10V	C401
273 TX 1468	DIODE D110E1	D301
208 TX 0250	POTENTIOMETRE 2X10k Ω	VR1
207 TX 0793	POTENTIOMETRE AJUSTABLE 20k Ω	VR301-302
102 TX 3590	PRISE ALIMENTATION 4,5V	DCJ1
102 TX 3591	PRISE CASQUE	HJ1-2
102 TX 3589	PRISE CINCH INSERABLE	PJ1
270 TX 1066	TRANSISTOR 2SC2001L	X401

B) ACCESSOIRES

CODE	DESIGNATION
925 TX 0357	ADAPTATEUR SECTEUR 4,5 VOLTS
925 TX 0356	CASQUE
925 TX 0358	HOUSSE (TL200)
925 TX 0359	HOUSSE (PE1)
925 TX 0360	HOUSSE (TDP9355)

C) AUTRES PIECES DE CHASSIS ET DE PRESENTATION VUE ECLATEE

REP	DESIGNATION	CODE
1	COUVERCLE PLASTIQUE TL200	614 TX 3783
1	COUVERCLE PLASTIQUE PE1	614 TX 3784
1	COUVERCLE PLASTIQUE TDP9355	614 TX 3785
2	CENTREUR DE DISQUE 45 TOURS	102 TX 3570
3	CADRE PLASTIQUE (COUVERCLE 1-TL200)	614 TX 3786
3	CADRE PLASTIQUE (COUVERCLE 1-PE1)	614 TX 3787
3	CADRE PLASTIQUE (COUVERCLE 1-TDP9355)	614 TX 3788
4	TOUCHE (OUVERTURE COUVERCLE-TL200)	166 TX 3288
4	TOUCHE (OUVERTURE COUVERCLE-PE1)	166 TX 3289
4	TOUCHE (OUVERTURE COUVERCLE-TDP9355)	166 TX 3290
5	TOUCHE (MARCHE/ARRET-TL200)	166 TX 3291
5	TOUCHE (MARCHE/ARRET-PE1)	166 TX 3289
5	TOUCHE (MARCHE/ARRET-TDP9355)	166 TX 3288
6	TOUCHE (33/45 TOURS-TL200)	166 TX 3292
6	TOUCHE (33/45 TOURS-PE1)	166 TX 3293
6	TOUCHE (33/45 TOURS-TDP9355)	166 TX 3294
7	TABLEAU DE COMMANDES (TL200)	152 TX 3593
7	TABLEAU DE COMMANDES (PE1)	152 TX 3594
7	TABLEAU DE COMMANDES (TDP9355)	152 TX 3595
8	SANGLE	925 TX 0354
9	PLATINE DIODES LED EQUIPEE COMPRENANT:	196 TX 2178
	DIODE LED ROUGE (MARCHE/ARRET-33-45 TOURS-LD501 à 503)	273 TX 1467
	MICRO-CONTACTEUR (MARCHE/ARRET-33/45 TOURS-SW501/SW502)	102 TX 3588
10	RESSORT A LAME	136 TX 2943
11	RESSORT A BOUDIN (OUVERTURE COUVERCLE)	136 TX 2944
12	MOLETTE (VOLUME)	166 TX 3299
13	CONTACTEUR	102 TX 3571
14	PLATINE PREAMPLIFICATEUR/AMPLIFICATEUR EQUIPEE	196 TX 2179
15	CONTACT PILE	102 TX 3572
16	CONTACT PILE DOUBLE	102 TX 3573
17	CONTACT PILE DOUBLE	102 TX 3574
18	CONTACT PILE	102 TX 3575