


AG 3015: un joyau qui vous apporte une chance de nouvelles ventes. Regardez le diamant après exécution de nombreux disques: pas de trace d'usure. Regardez le client après une démonstration: pas de trace d'hésitation. La tête de pick-up AG 3015 est l'accessoire indispensable des tourne-disques, changeurs de disques et radiogramophones *Radiola*

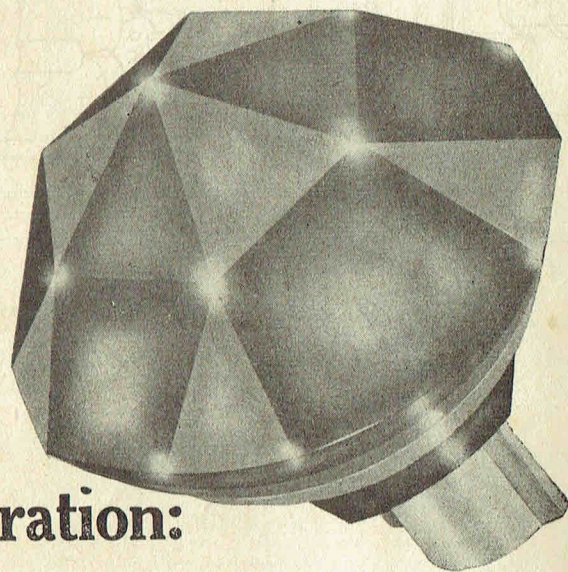


Radiola
SERVICE
Express

CONCERNE : **RA 407 / RA 417**
Année de lancement : 1956

IS. 966

Document communiqué pour orientation et susceptible d'être modifié ultérieurement

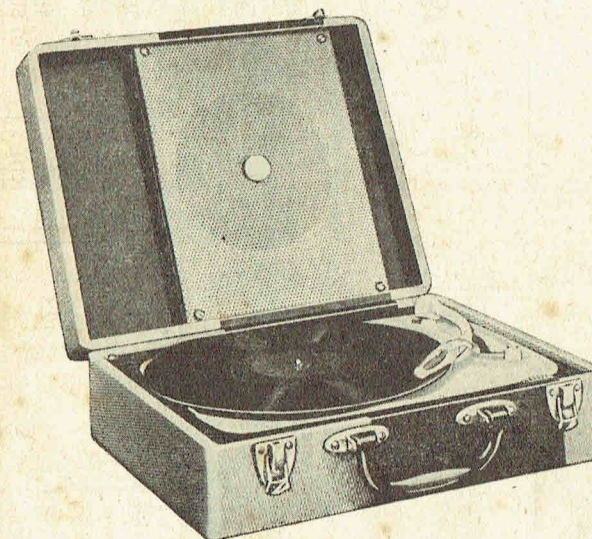

MALLETTE ÉLECTROPHONE

Radiola

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Electrophone en mallette gainée.
Tourne-disque AG 2004 ou SA 8002 avec centreur automatique pour disques à 45 tr/mn.
Haut-parleur de 17 cm inversé dans le couvercle amovible.

DIMENSIONS

	Nu	Emballé
Longueur.....	350 mm	450 mm
Largeur.....	310 mm	410 mm
Hauteur.....	140 mm	280 mm
Poids.....	5 kg	7 kg

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES TUBES

L1 UCL 82 Amplificateur.
L2 UY 85 Redresseur.

ALIMENTATION

Secteur : Courant alternatif 50 Hz.
Tensions : 117 volts pour RA 407.
117 et 220 volts pour RA 417.
Consommation : 23 watts.
Fusible thermique.

Pour l'entretien, le graissage ou la réparation
du **TOURNE-DISQUE SA 8002**
se reporter aux instructions
données dans le Bulletin Service N° 9R-1957

PIÈCES SERVICE


Désignation	N° du Code
Ensemble mallette RA 407.....	TD 850 03
Ensemble mallette RA 417.....	TD 850 06
Grille extérieure de HP.....	TD 250 01
Grille sur baffle.....	TD 250 03
Grille d'aération.....	TD 250 02
Brides fixation du HP.....	FK 058 95
Support Noval.....	FK 835 94
Ressort fixation de tube.....	FK 856 76
Ressort suspension du TD.....	TD 750 00
Molette polystyrène.....	TD 525 00
Support de fusible.....	TD 525 04
Fusible.....	PX 500 15
Plaquette 3 broches.....	FK 510 85
Bouchon 3 broches.....	FK 510 78
Blindage pour bouchon.....	FK 510 77
Ensemble cordon d'alimentation...	FK 635 20/02
Ensemble cordon prolongateur HP	TD 850 08
Signature.....	FK 327 79/01
Ecusson.....	FK 320 33/02



Département "SERVICE" - 70, Rue Joseph-de-Maistre - PARIS-18^e

STRICTEMENT CONFIDENTIEL - Document uniquement destiné aux commerçants chargés du Service Philips - Reproduction interdite

N° de code : RS1 068 04/00

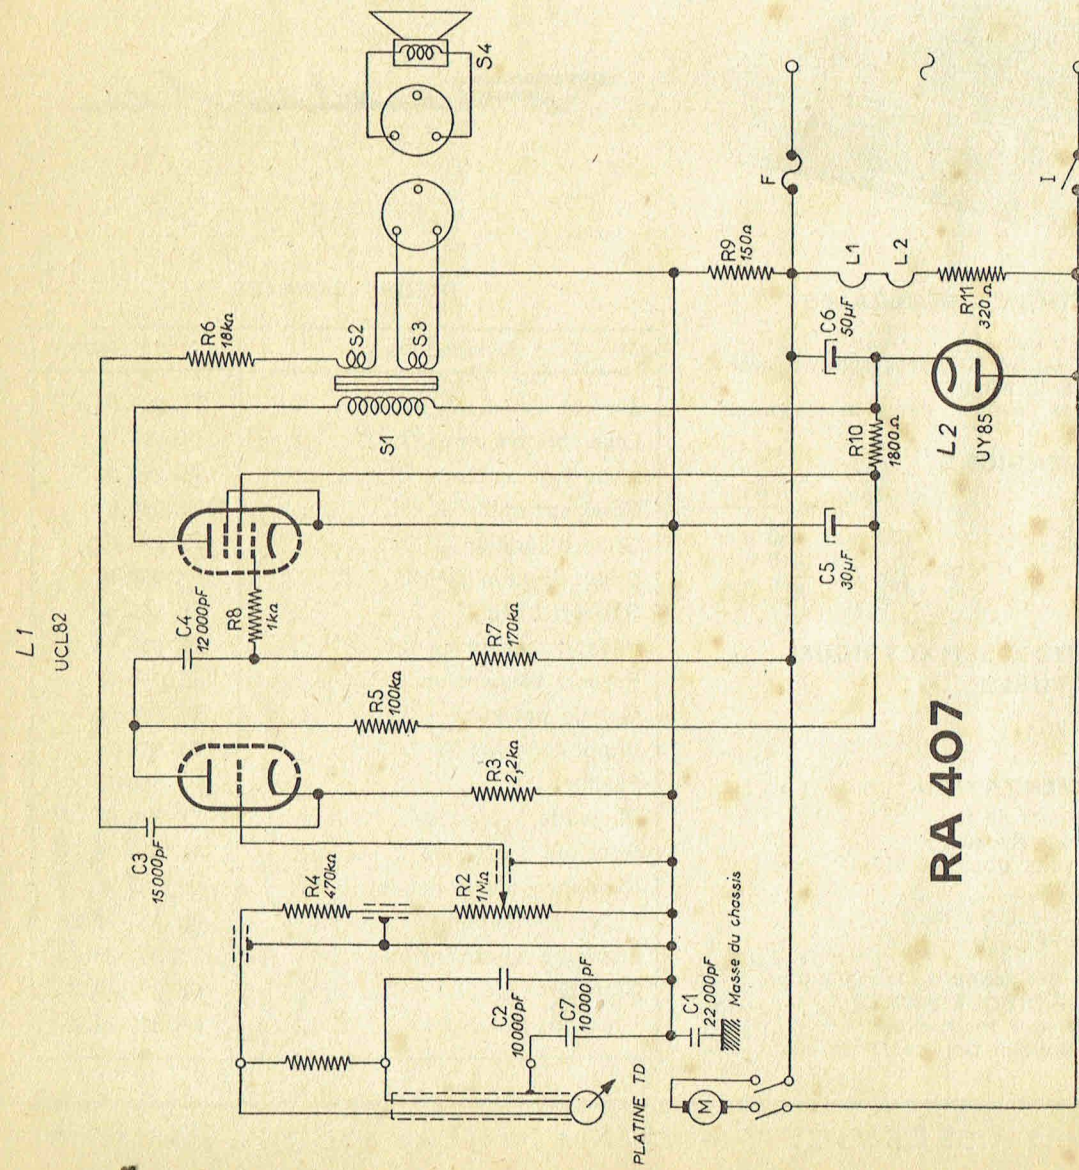

RA 417

RA 407

RÉSISTANCES

Indice	Valeur	N° de code
R2	1 MΩ	TD 525 11
R3	2 200 Ω	A9 999 00/2K2
R4	470 kΩ	00/470K
R5	100 kΩ	00/100K
R6	18 kΩ	00/18K
R7	470 kΩ	00/470K
R8	1 kΩ	00/1K
R9	150 Ω	00/150E
R10	01 800 Ω	00/1K8
R11	320 Ω	48 766 05/330

CONDENSATEURS

Indice	Valeur	N° de code
C1	22 000 pF	A9 999 06/22K
C2	10 000 pF	06/10K
C3	15 000 pF	06/15K
C4	12 000 pF	06/12K
C5	30 μF	FK 509 82
C6	50 μF	FK 509 81
C7	10 000 pF	A9 999 06/10K

BOBINAGES

Indice	Fonction	N° de code
S1-S3	Transfo de HP	TD 525 10
S4	HP inversé ø 17	TD 525 09
S5-S9	Transfo alim.	TD 525 13

