PHILIPS SERVICE


676 A

ARCHIEF
DOCUMENTATIEDIENST
Nederlandse Vereniging
voor de Historie van de Radio
NVHR


200—600 m
900—2000 m


2165
Z = 7 Ω
103—253 V

80 W

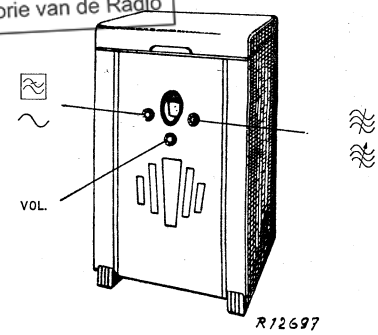

200—600 m III	900—2000 m III	
A 77.5	B41	
1333 kc/s	300 kc/s—	
VOL. max	VOL. max	
C38,C41,C43 C45 max	C39, C40, C42, C44	
600 kc/s	max.	
500 m.		

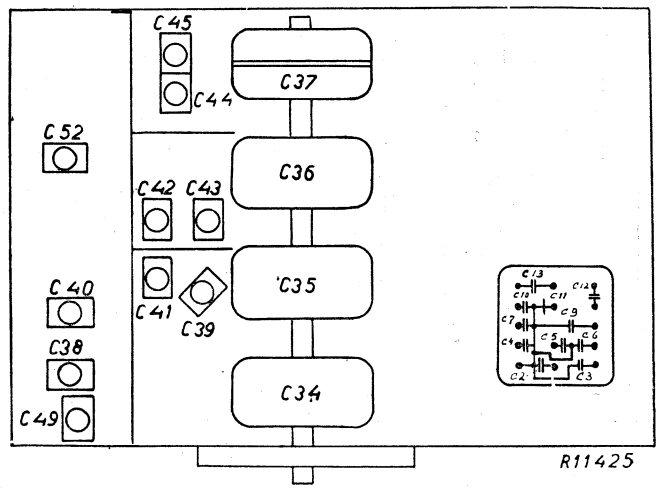

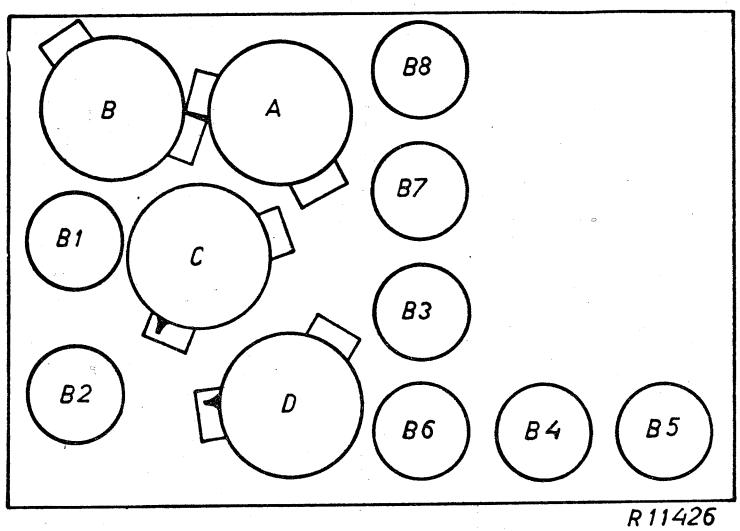


	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	
	E455	E455	E452T	E499	E463	E444	E499	1823	
Va	220	220	170	160	205	45	40		V
Vg2	125	125	125	—	205	15	—		V
Vg	5	5	2,6	8	16	5,5	—		V
Ia	2,5	2,5	3	0,18	33	—	—		mA
Ig2	0,5	0,5	1,1	—	3,8	—	—		mA

VC16 = 290 V
VC17 = 230 V
VC5 = 215 V
VC6 = 220 V

Copyright
N.V. Philips Gloeilampenfabrieken, Eindhoven
Imprimé en Hollande

R1	330 Ω	48 427 10/330E
R2	330 Ω	48 427 10/330E
R3	39 Ω	48 426 10/39E
R4	39 Ω	48 426 10/39E
R5	27000 Ω	48 427 10/27K
R6	15000 Ω	48 427 10/15K
R7	8200 Ω	48 427 10/8K2
R8	0,1 MΩ	48 427 10/100K
R9	1000 Ω	48 426 10/1K
R10	0,1 MΩ	48 425 10/100K
R11	0,68 MΩ	48 425 10/680K
R12	0,18 MΩ	48 425 10/180K
R13	0,18 MΩ	48 425 10/180K
R14	10000 Ω	48 426 10/10K
R15	6800 Ω	48 427 10/6K8
R16	0,33 MΩ	48 427 10/330K
R17	0,15 MΩ	48 426 10/150K
R18	0,22 MΩ	48 425 10/220K
R19	12000 Ω	48 427 10/12K
R20	0,22 MΩ	48 425 10 220K
R21	680 Ω	48 426 10/680E
R22	2,2 MΩ	48 427 10/2M2
R23	0,22 MΩ	48 425 10/220K
R24	330 Ω	48 427 10/330K
R25	100 Ω	48 427 10/100E
	120 Ω	48 427 10/120E
R26	68000 Ω	48 425 10/68K
R27	0,12 MΩ	48 425 10/120K
R28	0,47 MΩ	48 425 10/470K
R29	0,68 MΩ	48 426 10/680K
R30	0,47 MΩ	48 425 10/470K
R31	0,33 MΩ	48 425 10/330K
R32	1,2 MΩ	48 426 10/1M2
R33	3900 Ω	48 426 10/3K9
R34	6100 Ω	—
R35	80 Ω	—
R36	0,47 MΩ	48 425 10/470K

C2	0,22 µF	48 750 10/220K
C3	0,47 µF	48 750 10/470K
C4	0,1 µF	48 750 10/100K
C5	0,1 µF	48 751 10/100K
C6	0,1 µF	48 751 10/100K
C7	0,47 µF	48 751 10/470K
C9	0,47 µF	48 750 10/470K
C10	0,47 µF	48 751 10/470K
C11	0,1 µF	48 750 10/100K
C12	0,22 µF	48 752 10/220K
C13	0,22 µF	48 752 10/220K
C16	25 µF	48 312 11/25
C17	25 µF	48 312 11/25
C18	1000 pF	48 429 10/1K
C19	100 pF	48 429 10/100E
C20	100 pF	48 429 10/100E
C21	2000 pF	48 429 10/2K
C22	160 pF	48 429 10/160E
C23	125 pF	48 429 10/125E
C24	80 pF	48 429 10/80E
C25	80 pF	48 429 10/80E
C26	10000 pF	48 752 10/10K
C27	33000 pF	48 752 10/33K
C28	0,47 µF	48 750 10/470K
C29	0,1 µF	48 750 10/100K
C30	25 pF	48 429 10/25E
C31	0,1 µF	48 750 10/100K
C32	47000 pF	48 750 10/47K
C33	1000 pF	48 429 10/1K
C34	0-430 pF	25 828 60.0*
C35	0-430 pF	
C36	0-430 pF	
C37	0-430 pF	
C38	3-30 pF	28 212 36.4
C39	3-30 pF	28 212 36.4
C40	3-30 pF	28 212 36.4
C41	3-30 pF	28 212 36.4
C42	3-30 pF	28 212 36.4
C43	3-30 pF	28 212 36.4
C44	3-30 pF	28 212 36.4
C45	3-30 pF	28 212 36.4
C46	27000 pF	48 750 10/27K
C47	39000 pF	48 750 10/39K
C48	100 pF	48 429 10/100E
C49	25 pF	48 429 10/25E
C50	0,1 µF	48 750 20/100K
C51	0,1 µF	48 751 10/100K
C52	25 pF	48 429 10/25E
C53	39000 pF	48 750 10/39K
C54	0,1 µF	48 751 10/100K
C55	0,1 µF	48 750 10/100K
C56	39000 pF	48 750 10/39K
C57	0,1 µF	48 750 20/100K





A	2950
B	2982


S1, S2, S3, S4	28 510 02.0*	S12, S13, S14,	
S5	25 727 99.0*	S15	25 960 59.0*
S6, S7, S8	25 960 57.0*	S16, S17, S18,	
S9, S10, S11	25 960 58.0*	S19	25 960 60.0*
		S20	28 560 00.0*
		S24	25 961 29.0*
Z	08 100 99.1		


93 952 62.1


676 A

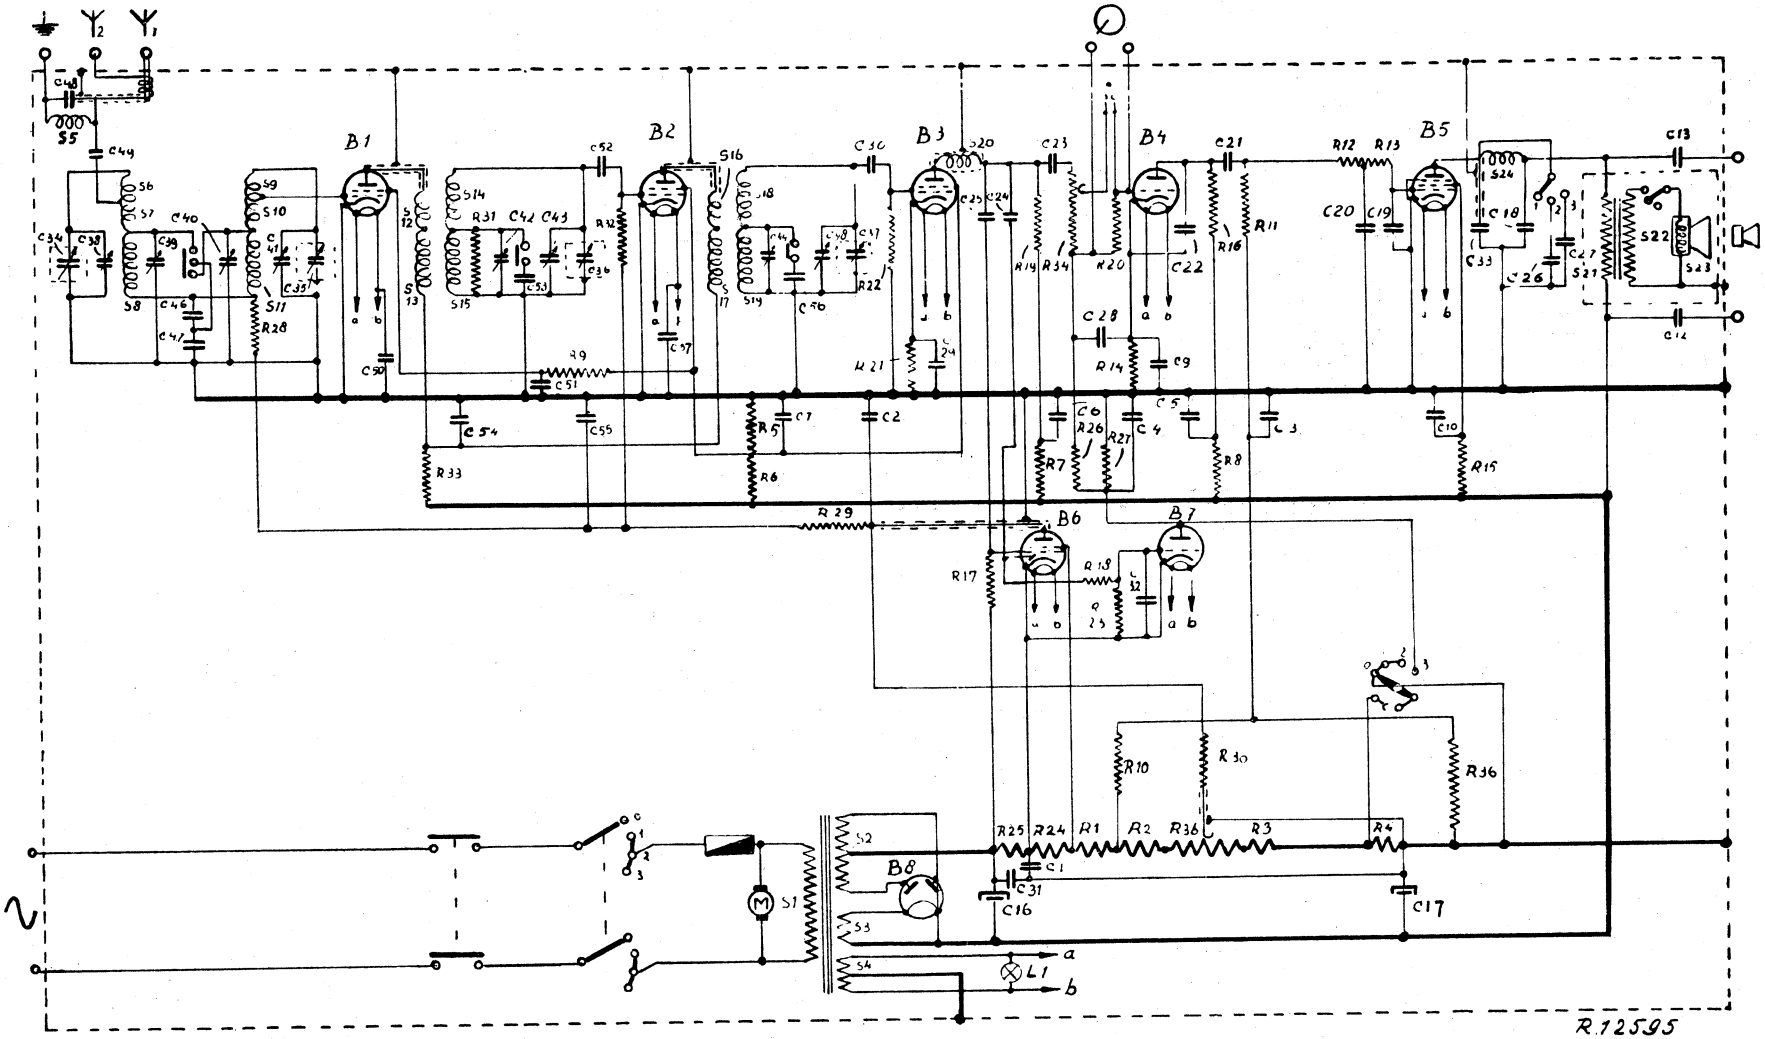



























R 11397

ARCHIEF
DOCUMENTATIEDIENST
Nederlandse Vereniging
voor de Historie van de Radio