

Service Service Service sa

PHILIPS



Diffusion exclusive des documentations techniques

SIÈGE SOCIAL : 249, Rue de Crimée

B.P. 26 - 75924 PARIS - CEDEX 19

TÉL. : 202-99-12

SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 6 000 000 DE FRANCS - SIREN R.C. PARIS B 632 042 560

RADIO 90 A L 165/00R

Année de lancement 1977

SPECIFICATIONS

Gammes

PO : 520-1605 KHZ - (577 - 187 m)
OC : 7,1 - 17,9 MHZ - (41 - 16 m)

FI : 452 KHZ

Alimentation: 3 V 2 x 1,5 v - type R 20

Consommation: 19 mA


Puissance pour D = 10% : 200 mW

Haut parleur : Ø 5,8 cm Z = 8 Ω

Prise pour écouteur 8 Ω

Dimensions : 165 x 110 x 50 mm

Poids : 430 g

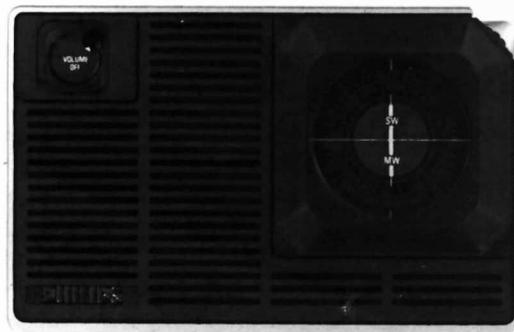

PRESENTATION

Sur façade cadran rond

Sur le dessus

à gauche : molette puissance

à droite : molette syntonisation

Sur le dos commutateur gammes

PIECES SERVICE

Antenne télescopique	4822 303 30185
Commutateur de gammes	4822 277 20225
Condensateur variable	4822 125 20184
Ferrite au cadre ferrocapteur	4822 526 10123
Potentiomètre puissance avec interrupteur	4822 101 50195
Haut parleur Z = 8 Ω	4822 240 30076

RA7 - 11 A

CENTRE PERFECTIONNEMENT - BUREAU D'ÉTUDES : 249, Rue de Crimée

MAGASINS - PIÈCES DÉTACHÉES : 191, Boulevard Macdonald

75924 PARIS CEDEX 19

Strictement confidentiel

Reproduction interdite

