
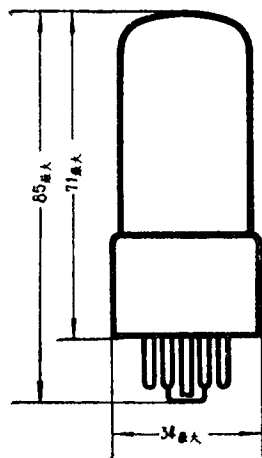


6Z5P 型

双阳极整流二极管

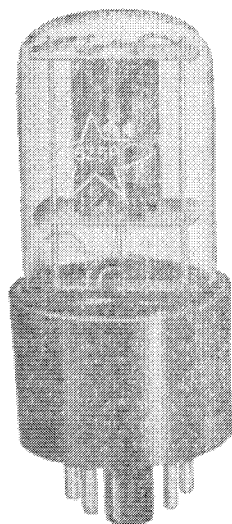

类 型：旁热式氧化物阴极
用 途：小功率全波整流

主要电参数

灯丝电压(～或—)	6.3 V
灯丝电流	$600 \pm 60 \text{ mA}$
变压器次级线圈交流电压	$2 \times 400 \text{ V}$
滤波电容	$8 \mu\text{F}$
阳极电路电阻	$5.7 \text{ K}\Omega$
整流电流	不小于 70 mA


极限运用数据

最大灯丝电压(～或—)	6.9 V
最小灯丝电压(～或—)	5.7 V
最大阳极反向电压振幅	1100 V
最大整流电流	75 mA

电极和管脚连接图

2—灯丝

3—阳极



5—阳极

7—灯丝

8—阴极

= 24 =

