


CROSLEY - Mod. 30S, 31S, 33S, 34S e Playmate (Chassis 63 A.C. con elettrodinamico Crosley Dynacoil tipo M)

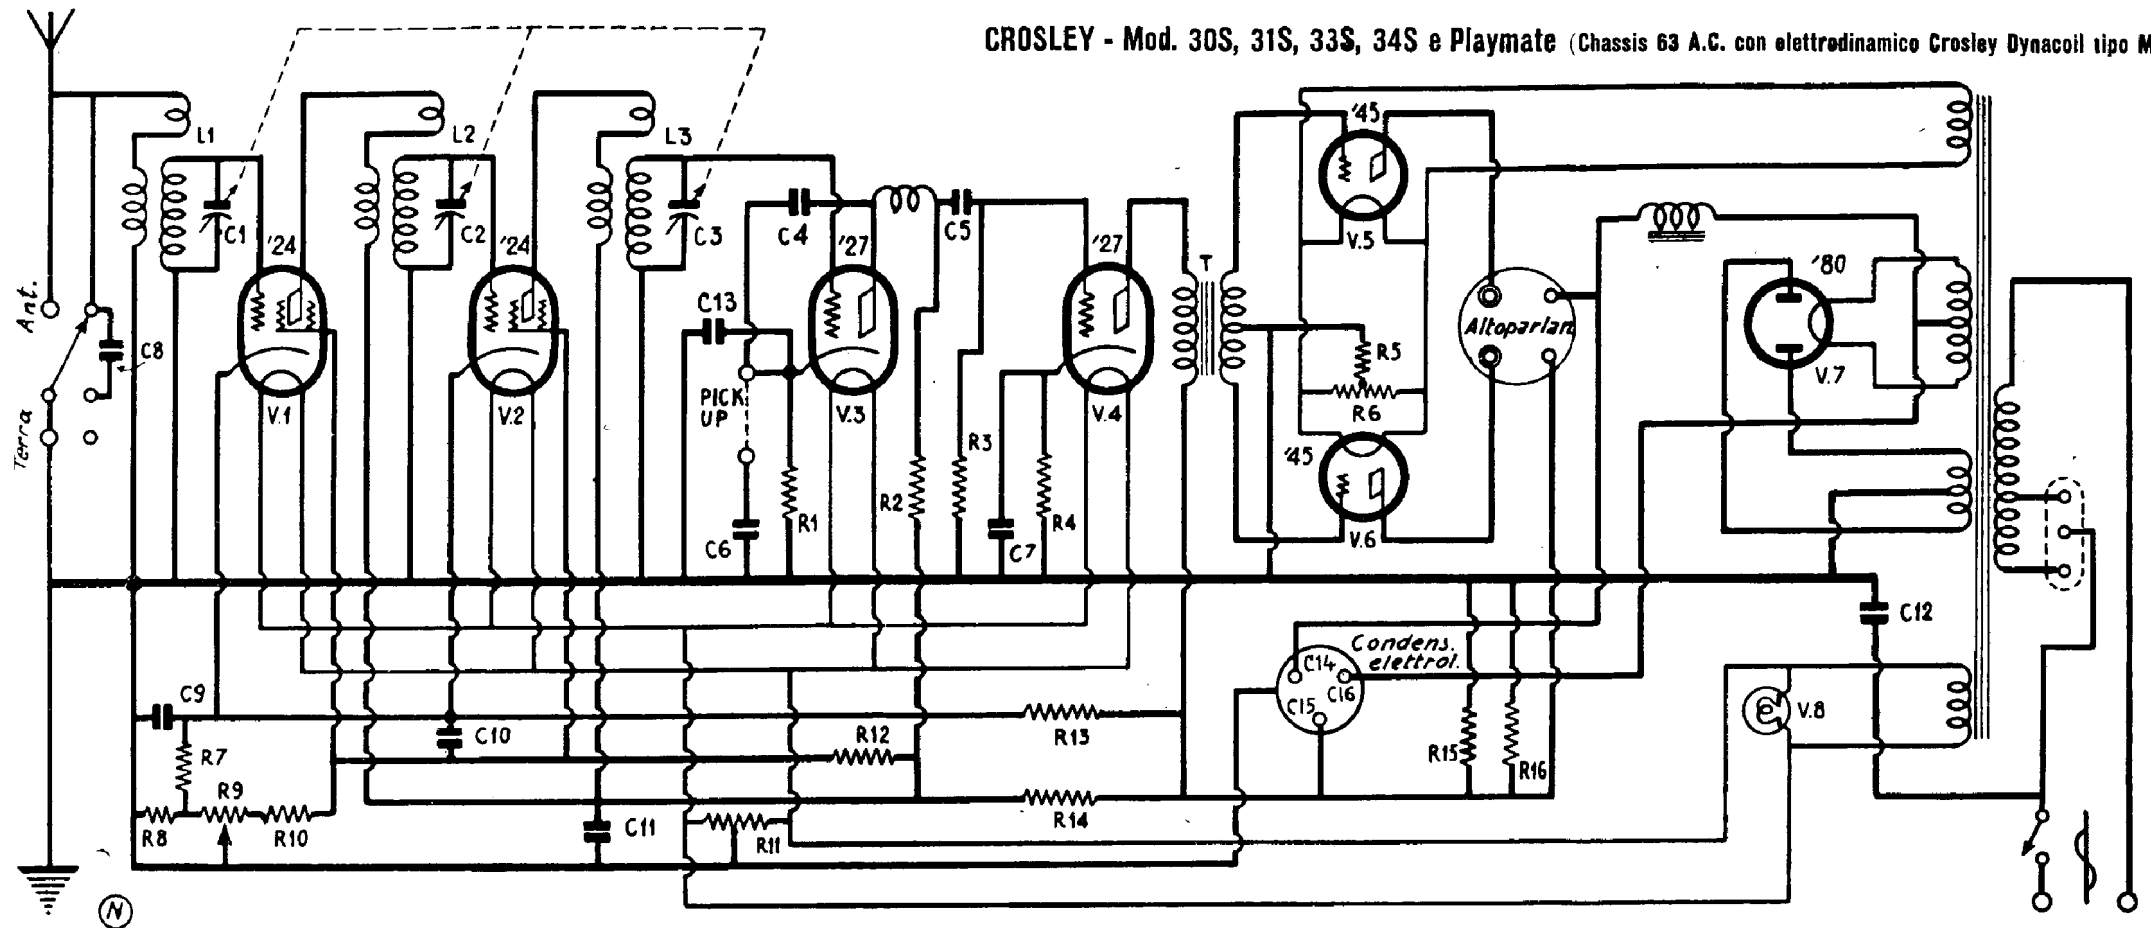

VALVOLE

				Tensioni dei filamenti Volta c. a.	Tensioni negative di griglia Volta	Tensioni delle griglie schermo Volta	Tensioni dei catodi Volta	Tensioni di placca Volta	Correnti di placca m. A.	Correnti delle griglie schermo m. A.
V1	224	1 ^o	A.F.	2,43	1,4	65	1,2	153	2,95	0.6
V2	224	2 ^o	A.F.	2,43	1,4	65	1,2	153	2,95	0.6
V3	227		Rivel.	2,40	10,9	—	11,8	114	0,3	—
V4	227	1 ^o	B.F.	2,45	4, -	—	10, -	140	2,85	—
V5	245		Finale	2,35	42,5	—	—	224	30, —	—
V6	245		"	2,35	42,5	—	—	224	30, —	—
V7	280		Raddriz.	5,1	—	—	—	—	55 p. placca	—